


Frischwaretheke ohne Maschine Merado Lux 2010 U

Umluftkühlung

Die Frischwaretheke Merado Lux ohne Maschine für Anschluß an eine bauseitige Kälteanlage mit Umluftkühlung und Unterbaukühlung, für Kanalbau geeignet. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung, digitaler Temperaturanzeige, E-Ventil sowie separaten Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchtung. Der gebogene Glasaufbau der Kühltheke Merado LUX mit Frontkippscheibe und Prallscheibe im Gerät innenliegend. Die Granitarbeitsfläche der Kühltheke hat eine Tiefe von 350 mm, die aus CNS gefertigte Ausstellungsfläche ist 765 mm tief. Der Kühltheke liegen Rückschiebescheiben bei, welche das Eindringen von Außenwärme minimieren und somit Energiekosten reduzieren. Das Tauwasser wird in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Die Frontblende der Kühltheke Merado Lux in der Farbe RAL 9003 (weiß) Stoßleiste blau. Seitenteile und weiteres umfangreiches Zubehör zur Planung Ihrer individuellen Thekenanlage erhalten Sie selbstverständlich bei uns. Viele weitere RAL-Farben bieten wir Ihnen zu unserem Standardkühlmöbel an.

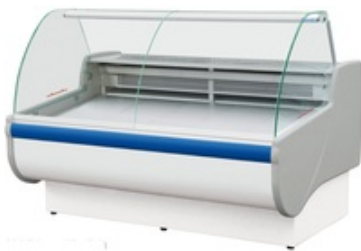

Artikel-Nr.: 578200
GTIN: 4059395046793



Technische Daten:

Kategorie	Kälte
Abmessungen außen:	
Breite	1920 mm
Tiefe	1164 mm
Höhe	1230 mm
Tiefe innen	765 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß RAL 9003
Innenmaterial	CNS
Bruttogewicht	210 kg
Serienzubehör	Wagenabweiser, Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben
SWS	Ja
Ausstellungsfläche	1,5 m ²
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Reservefach	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,54 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2338 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Produktvorteile:

- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas


- Frontkippscheibe und innen liegende Prallscheibe
- Für Anschluß an bauseitige Kälteanlage / Zentralkühlung
- E-Ventil für Kältemittel R 452a oder R449a lieferbar
- Ohne Seitenteile
- Kanalbauweise
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Tiefe von 770 mm
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung, lichtet Türenmaß B x H 520 x 220 mm
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



IGLOO Sp. z o.o. BASIA 2 2.1W MOD/C




2338 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten

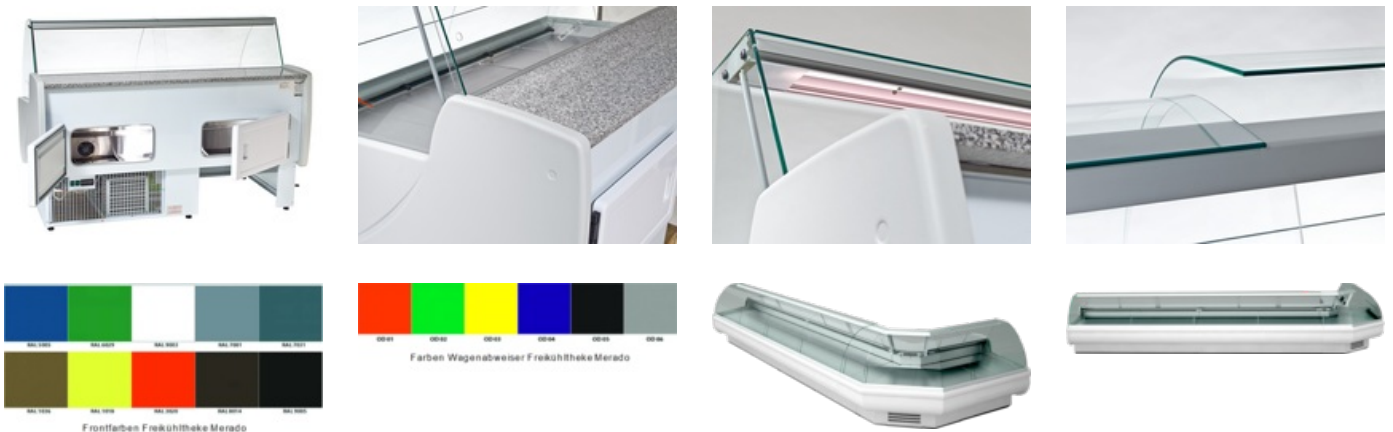

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Merado Seitenteil rechts

Werbungstext Seitenteil rechts für Merado GTIN: 4059395004700

Artikel-Nr.: 578001

Frischwaretheke Merado Seitenteil links

Werbungstext **Seitenteil links für Merado** GTIN: 4059395004717

Artikel-Nr.: 578002

Frischwaretheke Merado 2010 Zwischenglasablage

Werbungstext **nur werkseitiger Einbau möglich** GTIN: 4059395004564

Artikel-Nr.: 578016

Frischwaretheke Merado 2010 Taschenablage

Werbungstext **nur werkseitiger Einbau möglich** GTIN: 4059395046748

Artikel-Nr.: 578021

Frischwaretheke Merado Lux 2010 Stufenböden

Werbungstext **für Merado Lux** GTIN: 4059395004663

Artikel-Nr.: 578036

Frischwaretheke Merado Trennscheibe

Werbungstext **Mobile Trennscheibe** GTIN: 4059395004625

Artikel-Nr.: 578038

Frischwaretheke Merado Volltrennscheibe

Werbungstext **nur werkseitig einbaubar zwischen zwei Theken** GTIN: 4059395004687

Artikel-Nr.: 578039

Zusammenbausatz für Merado

GTIN: 4059395004694

Artikel-Nr.: 578041

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de