

Kühltisch Ready KT4614 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 2 Türen, 4 halbe Schubladen

Kühltisch Serie Ready KT mit Arbeitsplatte und 10cm hoher rückseitiger Aufkantung. Der Kühltisch verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einen separaten Ein-/Ausschalter. Der Boden im Kühltisch ist als Wanne ausgebildet und leicht zu reinigen. Alle Türen am Kühltisch sind unter 90°C selbstschließend und über 90°C feststehend. Weiterhin verfügen alle Türen, sowie die optionalen (Mehrpreispflichtigen) Schubladensätze über servicefreundliche Magnetsteckdichtungen die ohne Werkzeug leicht wechselbar sind. Für eine lange Lebensdauer ist im Kühltisch der Verdampfer beschichtet. Die Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch und energiesparend auf Heißgas-Basis. Der Innenraum im Kühltisch ist für die Aufnahme von Rosten oder bei den optionalen Schubladen für Schalen ausgelegt. Serienmäßig werden die Kühltische mit einem Rost hinter jeder Tür ausgeliefert. Je Türfach können maximal 3 Roste in einem Abstand von 70 mm eingebracht werden. Um leichte Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen besitzt der Kühltisch höhenverstellbare Edelstahlfüße aus Chromnickelstahl für eine Höhenjustierung von 125 bis 200 mm). Kühltisch gegen Mehrpreisoption auch mit Maschinenfach in links oder für Zentralkühlung auf Anfrage Lieferbar



Artikel-Nr.: 60221049
GTIN: 4059395094633



Produktvorteile:

- Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Separater Ein-/Ausschalter
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Boden mit Reinigungsablauf
- 50mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Türen mit Automatikverschluss und 90° Öffnung selbstschließend
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- Türfächer für die Aufnahme von Rosten (BxT) 405 x 460 mm
- Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
- Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Technische Daten:

Kategorie	Kälte
Abmessungen außen:	
Breite	2542 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links
Anzahl der Schubladen	4
Arbeitsplatte	mit Aufkantung
Außenmaterial	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial	CNS 18/10
Anschlusswert Elektro	0,204 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	201 kg

Serienzubehör
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge

1 Rost je Tür 405 x 460 mm
Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu
stellen


Kühlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung
Aggregat
Wandstärke Isolierung
Kältemittel
Kältemittelmenge

Umluft
Ja
Automatisch
Luftgekühlt
50 mm
R 600a (Isobutan)/GWP 3
82 g

Energiedaten

Nutzzinhalte Kühlung	290 l
Kategorie	Kühl-/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1096 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex EEI	42,6
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV KBS

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

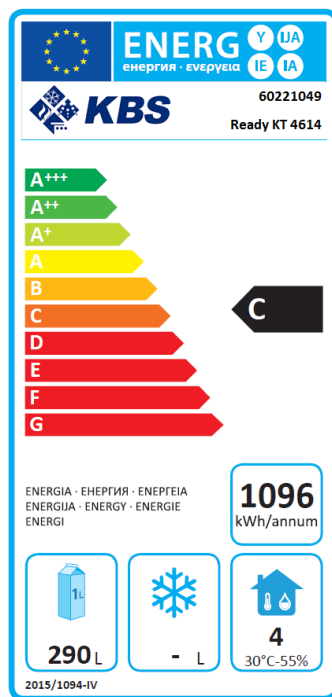

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de