

Tiefkühltablett Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen

Tiefkühltablett Serie Ready TKT mit Arbeitsplatte und 10cm hoher rückseitiger Aufkantung. Der Tief-Kühltablett verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einen separaten Ein-/Ausschalter. Der Boden im Tiefkühltablett ist als Wanne ausgebildet und leicht zu reinigen. Alle Türen am Tief-Kühltablett sind unter 90°C selbstschließend und über 90°C feststehend. Weiterhin verfügen alle Türen über eine Türinnenheizung sowie servicefreundliche Magnetsteckdichtungen die ohne Werkzeug leicht wechselbar sind. Für eine lange Lebensdauer ist im Tief-Kühltablett der Verdampfer beschichtet. Die Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch und energiesparend auf Heißgas-Basis. Der Innenraum im Tiefkühltablett ist für die Aufnahme von Rosten ausgelegt. Serienmäßig erfolgt die Lieferung mit einem Rost hinter jeder Tür. Je Türfach können maximal 3 Roste in einem Abstand von 70 mm eingebracht werden. Um leichte Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen besitzt der Tief-Kühltablett über höhenverstellbare Edelstahlfüße aus Chromnickelstahl für eine Höhenjustierung von 125 bis 200 mm). Tiefkühltablett gegen Mehrpreisoption auch mit Maschinenfach in links oder für Zentralkühlung auf Anfrage lieferbar



Artikel-Nr.: 60311061
GTIN: 4059395094688



Produktvorteile:

- Tiefkühltablett mit Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit rückseitiger Aufkantung 10cm
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separater Ein- / Ausschalter
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet und Reinigungsablauf
- Türen unter 90° Öffnung selbstschließend
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türfächer für die Aufnahme von Rosten BxT 405 x 460 mm
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
- Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Technische Daten:


Kategorie	Kälte
Abmessungen außen:	
Breite	2017 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	800 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	3
Türanschlag	Links
Arbeitsplatte	mit Aufkantung
Außenmaterial	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial	CNS 18/10
Anschlusswert Elektro	0,676 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	125 kg
Serienzubehör	1 Rost je Tür 405 x 460 mm
Kühlung	Umluft

Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	87 g

Energiedaten

Nutzzinhalt Tiefkühlung	231 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	2467 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex EEI	66,2
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV KBS

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

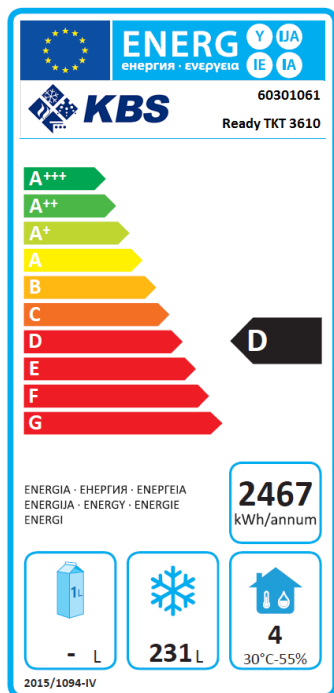

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de