

Kühl-Splitaggregat SP-K 12

Kühl-Splitaggregat für Kühlräume bis max 10,7 Kubikmeter



Artikel-Nr.: 606047
GTIN: 4059395012941

Kälteaggregat-Splitaggregat SP-K 12 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Verdichter und Ventilatorenmotoren sind mit einem integriertem Thermalschutz ausgestattet. Eine Fernschalttafel mit 5m Zuleitung, 2.5m vorgefüllte Rohrleitung, ein elektrischer Kabelsatz, die Zellenbeleuchtung mit separatem -Ein-/Ausschalter, sind nur einige Merkmale unseres Kälteaggregates. Bitte beachten Sie bei Einsatz und Planung des Kühlaggregat - Tiefkühlaggregat die Umgebungstemperatur, die Anzahl der Begehungen am Tag, Einbringtemperatur der Ware und Raumbelüftung. Dies sind entscheidende Faktoren die maßgeblich die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei optimalen Bedingungen erreicht (z.B. max. 10 % Wareumschlag pro Tag) Bei einer Außenaufstellung ist ein Wetterschutz (bauseits) und eine Öl-Sumpfheizung vorzusehen. Sie planen eine größere Anlage, nutzen Sie hierzu unsere Kühlzellenplanungshilfe im Downloadbereich.




Technische Daten:


Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+5 °C
Aussenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlusswert Elektro	1,13 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	73 kg
Nettogewicht	53 kg
Typ	SP-K 12
SWS	Ja
Geräteart	Aggregate
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Einsatzbereich bis	32 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
für Kühlräume bis zu max. m³	10,7 m³
geeignet	
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 513A (Opteon™ XP-10 Gemisch)/GWP 631

Produktvorteile:


- Korrosionsgeschütztes Stahlblech mit Epoxyd-Pulver lackiert
- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Kapillarrohreinspritzung
- Automatische Abtauung ohne Tauwasserverdunstung
- Direkter Tauwasserablauf, bauseits zu erstellen
- Zellenbeleuchtung inkl. Türkontaktschalter und Zuleitung
- Separater Ein- und Ausschalter für Beleuchtung
- Einsatz ab +10°C Umgebungstemperatur
- 2.5 m vorgefüllte Rohrleitung und elektrischer Kabelsatz
- Fernschalttafel mit 5m langen Verbindungskabel
- Verbindungsleitungen, Verflüssigersatz und Verdampfer vorgefüllt und mit Schnellverbindern ausgestattet
- Optionales Zubehör: Ölsumpfeheizung
- Außenaufstellung nur mit geeigneten Wetterschutz und unter Verwendung des optionalen Zubehörs

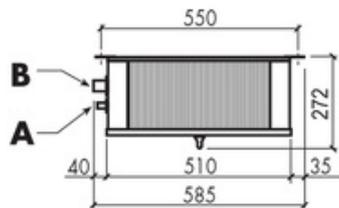


© KBS Gastrotechnik

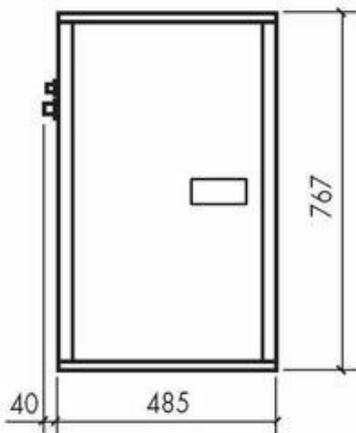

© KBS Gastrotechnik

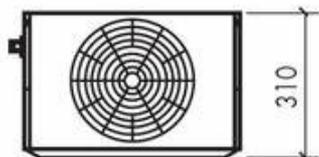


© KBS Gastrotechnik

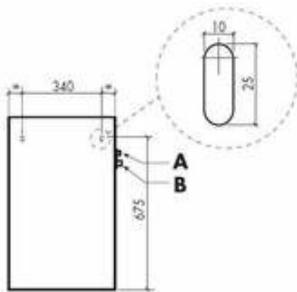

A= Flüssigkeitsleitung ø8

B= Saugleitung ø12

© KBS Gastrotechnik

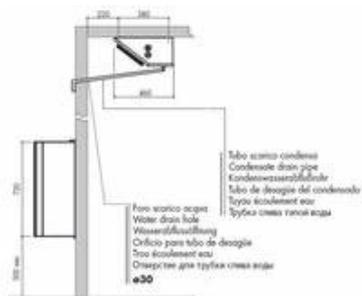

© KBS Gastrotechnik

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de