

## Wandkühlregal Pinto 120 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Pinto dreiseitig aus CNS mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für einen optimalen Blick auf Ihre Produkte. Die Schiebescheiben und die Seitenscheiben sind aus Isolierglas gefertigt und in einem Kunststoffrahmen eingelassen. Beleuchtung separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare Regalöden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet.

Artikel-Nr.: 825812  
GTIN: 4059395005240



### Produktvorteile:

- CNS-Seitenteile mit Panorama-Isolierglasscheiben
- Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innenbeleuchtung 1 x 7 Watt, separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 540 mm
- Energiesparende Heißgas- Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen.

### Technische Daten:


|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Geräteart             | Wandkühlregal                                   |
| Produktgruppe         | C                                               |
| Abmessungen außen:    |                                                 |
| Breite                | 1200 mm                                         |
| Tiefe                 | 750 mm                                          |
| Höhe                  | 1820 mm                                         |
| Aufstellart           | Standgerät                                      |
| Öffnungssystem        | Glasschiebetür                                  |
| Temperaturbereich von | 2 °C                                            |
| Temperaturbereich bis | 6 °C                                            |
| Anzahl der Türen      | 2                                               |
| Innenbeleuchtung      | Ja                                              |
| Aussenmaterial        | Dreiseitig CNS, Seitenteile Edelstahl mit Glas, |
| Innenmaterial         | CNS, Glas                                       |
| Anschlußart           | Steckerfertig (230V)                            |
| Anschlusswert Elektro | 0,876 kW                                        |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Spannung                       | 230 Volt                               |
| Bruttogewicht                  | 221 kg                                 |
| Serienzubehör                  | 3 höhen- u. neigungsverstellbare Böden |
| Reference - ähnlicher Produkte | 825810,825815,825822,825823            |
| Ausstellungsfläche             | 1,74 m <sup>2</sup>                    |
| Kühlung                        | Umluft/Luftschleier                    |
| Tauwasserverdunstung           | Ja                                     |
| Abtauung                       | Automatisch                            |
| Kältemittel                    | R 290 (Propan)/GWP 3                   |
| Kältemittelmenge               | 110 g                                  |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | 5 °C                      |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -1 °C                     |
| Nutzfläche                      | 1,74 m <sup>2</sup>       |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 1,21 m <sup>2</sup>       |
| Energieverbrauch im Jahr        | 1490 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | B                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 16,1                      |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | E                         |
| Herstellerkennung               | SC120PSV_1                |
| EPREL Registrierungsnummer      | 2140735                   |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

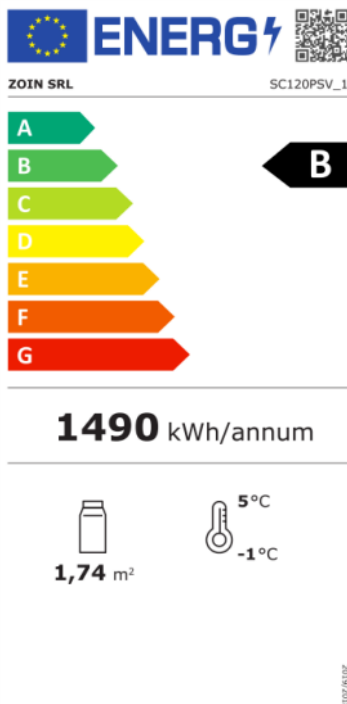

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**