

Wandkühlregal Pinto 200 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Pinto dreiseitig aus CNS mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für einen optimalen Blick auf Ihre Produkte. Die Schiebescheiben und die Seitenscheiben sind aus Isolierglas gefertigt und in einem Kunststoffrahmen eingelassen. Beleuchtung separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare Regalöden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet.

Das Wandkühlregal verfügt über 2 Aggregate und wird ohne Stecker ausgeliefert. Bitte beachten Sie die Geräuschentwicklung im Raum. Bauseitig ist das Kühlregal von einem Elektrofachbetrieb anzuschließen.



Artikel-Nr.: 825823
GTIN: 4059395037449



Produktvorteile:

- CNS-Seitenteile mit Panorama-Isolierglasscheiben
- Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innenbeleuchtung 1x 16W separat schaltbar
- 2 Kompressoren Nennleistung je 606W
- Kältemittel je Kompressor 130g
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 540 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- 2 Aggregate
- Anschlußfertig für den Betrieb an 230 Volt, ohne Stecker
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen.

Technische Daten:


Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2000 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1820 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C

Temperaturbereich bis	6 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Dreiseitig CNS, Seitenteile Edelstahl mit Glas,
Innenmaterial	CNS, Glas
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	2,074 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	355 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare Böden
Reference - ähnlicher Produkte	825810,825812,825815,825822
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	260 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	2,99 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,07 m²
Energieverbrauch im Jahr	1754 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	13,6
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	SC200PSV_1
EPREL Registrierungsnummer	2140761
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

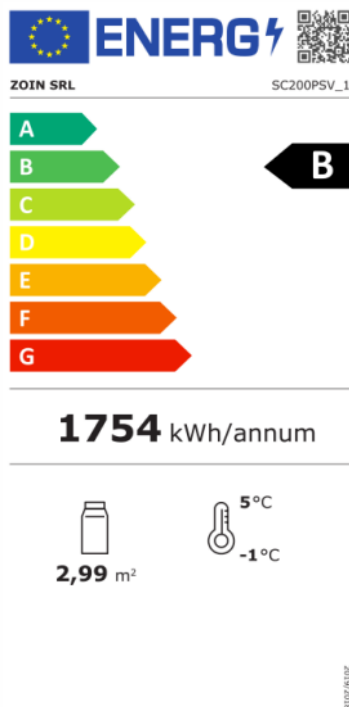

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de