

Wandkühlregal Dilara 180 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Dilara mit vollisolierten Seitenwände und 2 selbstschließenden Schiebetüren. Die Schiebescheiben sind aus Isolierglas gefertigt und in einen Rahmen aus Kunststoff eingelassen. Die LED-Beleuchtung befindet sich in der Gerätedecke und ist separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 4 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalöden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Der CNS-Auslageboden hat eine Tiefe 530 mm. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls in CNS gefertigt. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet.

Artikel-Nr.: 826823
GTIN: 4059395037456



Produktvorteile:

- Isolierte Seitenteile schwarz
- Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innenbeleuchtung 1x 16W separat schaltbar
- 2 Kühlaggregate je 583W
- Kältemittel je Kompressor 110g
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Innere gelochte Rückwand aus CNS
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslageboden 530 mm tief
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen.

Technische Daten:


Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1800 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	2000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	3 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	ABS Seitenteile schwarz mit Isolierglasscheiben Front Stahlblech schwarz
Innenmaterial	Rückwand CNS, Regalböden CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,166 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	317 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Reference - ähnlicher Produkte	826811,826813,826816,826825
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	220 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	3,25 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,43 m²
Energieverbrauch im Jahr	1711 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	11,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	CH180PSVG-200S_1
EPREL Registrierungsnummer	2139891
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019/2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

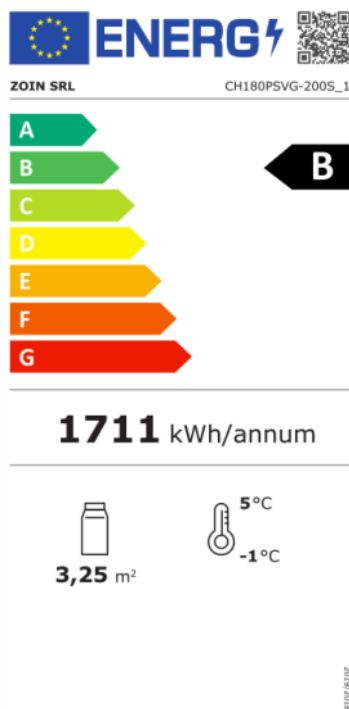

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de