

Impulstiefkühltruhe KBS 58 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 58 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 503 Liter bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Der Innenkorpus ist aus beschichtetem Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9141058
GTIN: 4059395048797



Produktvorteile:

- Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R290
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 5x 826462 Korb oder 3x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen

Technische Daten:


Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1544 mm
Tiefe	694 mm
Höhe	867 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1386 mm
Tiefe	536 mm
Höhe	688 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	-16 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech pulverbeschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,204 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	Rollen
Reference - ähnlicher Produkte	9141028,9141038,9141048,9141068
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	35 °C

Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	77 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalt	408 l
Energieverbrauch im Jahr	771 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	35,6
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
Herstellerkennung	Nova 53-2BC120A
EPREL Registrierungsnummer	1635398
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

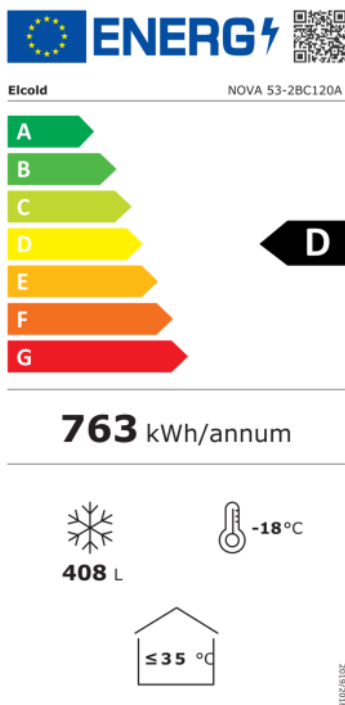

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

Trennwand für Korb 826462

GTIN: 4059395029222

Artikel-Nr.: 826463

Korbgestell für 4 Eisbehälter

GTIN: 4059395029239

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de