

Glastürkühlschrank KBS 147 U

Glastürkühlschrank mit Isolierglastür und Umluftkühlung. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostauflagen können die 3 mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen und somit servicefreundlich, ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat ist frontseitig im Innenraum des Glastürkühlschranks angebracht. Der Innenraum des Kühlschranks wird energiesparend mit einer LED Beleuchtung ausgeleuchtet. Bodenunebenheiten können durch 4 höhenverstellbare Füße ausgeglichen werden.

Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen hier ein Angebot.



Artikel-Nr.: 915124
GTIN: 5704704021433



Produktvorteile:

- Isolierglastür in schwarzen Rahmen eingefasst
- Manuelles Thermostat
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung
- Vorgeformte Rostauflagen
- 3 Roste im Lieferumfang, höhenverstellbar
- 1 Bodenrost
- Rostbelastung maximal 25 kg
- Türanschlag rechts
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	472 mm
Tiefe	470 mm
Höhe	840 mm
Abmessungen innen:	
Breite	393 mm
Tiefe	354 mm
Höhe	732 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff schwarz


AnschlußBart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,085 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	34 kg
Serienzubehör	3 Roste und 1 Bodenrost
SWS	Ja NEU
PCon	Ja Nominiert
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	7 °C
Höchste Umgebungstemperatur	38 °C
Bruttoinhalt	98 l
Nutzzinhalt	88 l
Energieverbrauch im Jahr	657 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	17,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	DC98BB
EPREL Registrierungsnummer	915124
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränke Kühler

Garantie 24 Monate Vollgarantie
Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen.
Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

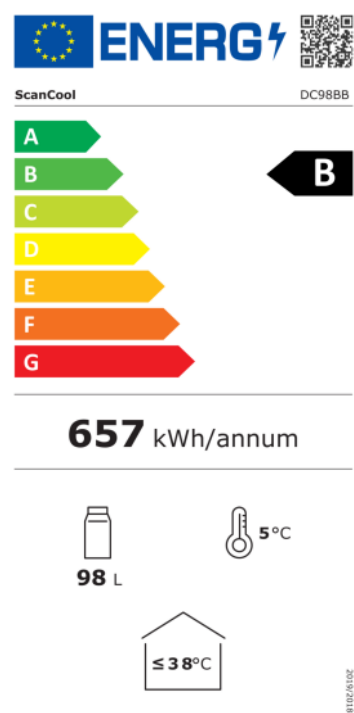

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de