

hefa
INNOVATIVE
KÜHLMÖBEL
mit Pfiff



Minikühlzellen

LAGERKÜHLMÖBEL

für Fässer, Getränkekisten, AfG-Container,
organische Abfälle, Lebensmittel, Wild, ...



Fasskühler



Konfiskatkühler





AK 120/I

Konfiskat-/Nassmüllkühler mit Einfüllklappe im Deckel und seitlich angebrachtem Kältesatz für eine 120-l-Tonne



KK 240/2 V

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit seitlich angebrachtem Kältesatz für zwei 240-l-Tonnen



KK 240/3 H

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit oben aufgesetztem Kältesatz für drei 240-l-Tonnen

Die hygienische Lagerung von Abfällen ist insbesondere im Lebensmittelbereich von großer Bedeutung und gesetzlich u.a. durch das Bundesimmissionsschutzgesetz und die Reststoffbestimmungsverordnung geregelt. Danach ist die Lagerung vieler organischer und anorganischer Abfälle bei Temperaturen unter 5° C vorgeschrieben.

hefa-Konfiskatkühler gibt es serienmäßig für 1 bis 4 Stück 120-Liter-Abfalltonnen und 1 bis 3 Stück 240-Liter-Abfalltonnen.

Der Isolierkorpus im patentierten Steck-Schnapp-System besitzt 100 mm Wollwolle als Dämmung. Ersatztreibstoff kann mit Wasserstoff oder einem PU-Ersatztreibstoff gefüllt werden. Der Kältesatz ist mit einer Isolierstärke 40 mm. Alle Elemente sind kältebrückenfrei verarbeitet.

PVC-Profile im pat. Steck-Schnapp-System zur verschleißfreien und umfassenden Verbindung der Korpuselemente sorgen für besondere Stabilität.

Die Türgriffe der Kühler besitzen eine umlaufende und für Reinigungszwecke leicht zu entnehmende Hohlkammer-Steckdichtung.

Drei Ausführungen in verschiedenen Materialien bieten eine hohe Flexibilität bei den Einsatzbereichen.




In Edelstahl-Rutschleisten eingearbeitete, höhenverstellbare Stellfüße mit einem Stellbereich von 20 mm verteilen die Auflast gleichmäßig auf den ganzen Boden.

Die Kälteaggregate besitzen Verdampfer mit extra starker Beschichtung, optional auch Edelstahl-Verdampfer, Digitalthermostat mit Temperaturanzeige, Abtauuhr und automatische Tauwasserverdunstung. Die optionale Winterregelung ermöglicht eine Aufstellung im Freien.

AK 120/1



Schnitt

AK 120/2

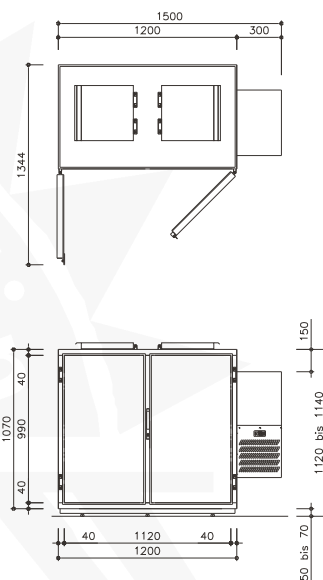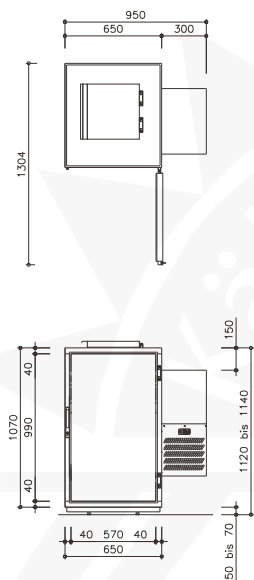


AK 120/3

AK 120/4

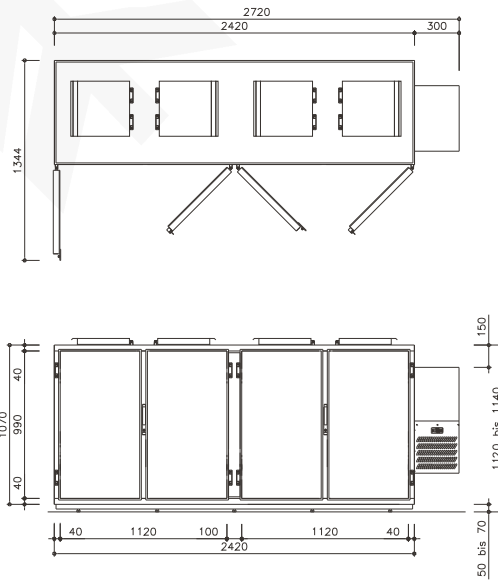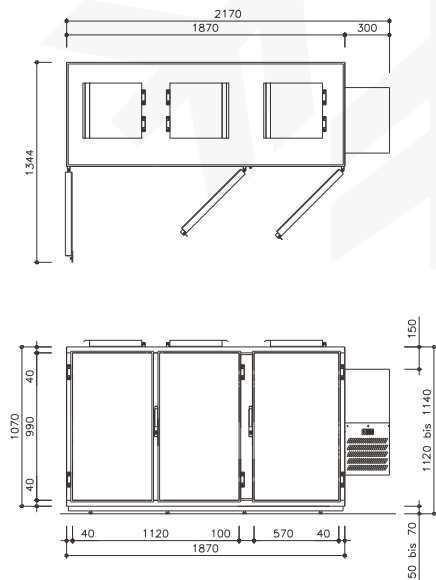

Kältesatz V 04



- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, Abtauuhr
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 905 W / -5° VT
- Spannung 230 V / 3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung gegen Mehrpreis

KONFISKAT-/NASSMÜLLKÜHLER

mit Einfüllklappen für 120-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1 bis 4 Tonnen à 120 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperierbar

- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahl-Verdampfer

- Digitalthermostat optional mit Kst.-Abdeckklappe
- autom. Tauwasser-Verdunstung
- Winterregelungen gegen Mehrpreis



AK 120/1

für 1 St. 120-l-Tonne

Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.060,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

2.270,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

2.435,-



AK 120/2

für 2 St. 120-l-Tonnen

Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.535,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

2.845,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

3.050,-



AK 120/3

für 3 St. 120-l-Tonnen

Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

3.065,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

3.490,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

3.755,-



AK 120/4

für 4 St. 120-l-Tonnen

Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

3.530,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

4.130,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

4.365,-

Zubehör

Kst.-Abdeckklappe für Digitalthermostat

30,-

CNS-Verdampfer

MP

640,-

Winterregelung mittels Ölsumpfheizung

205,-

Winterregelung mittels Ölsumpfheizung
und Verflüssiger-Lüftersteuerung

650,-

absperrender Kantenverschluss

MP


20,-

absperrender Deckel


85,-




AK 240/1

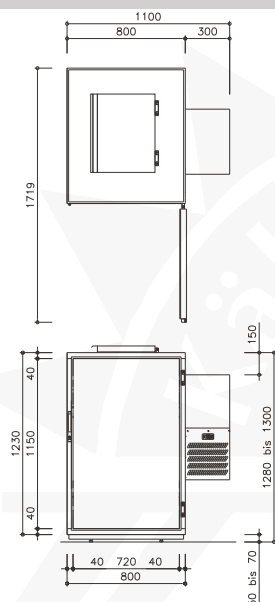


AK 240/2

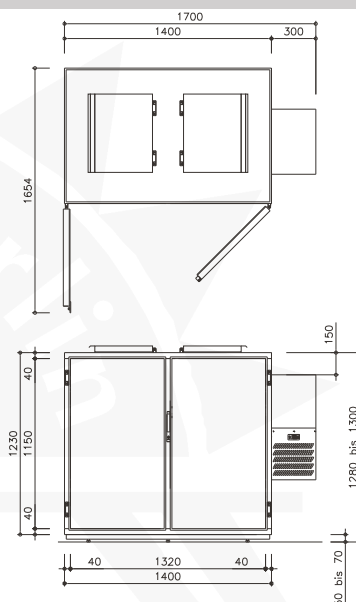


AK 240/3

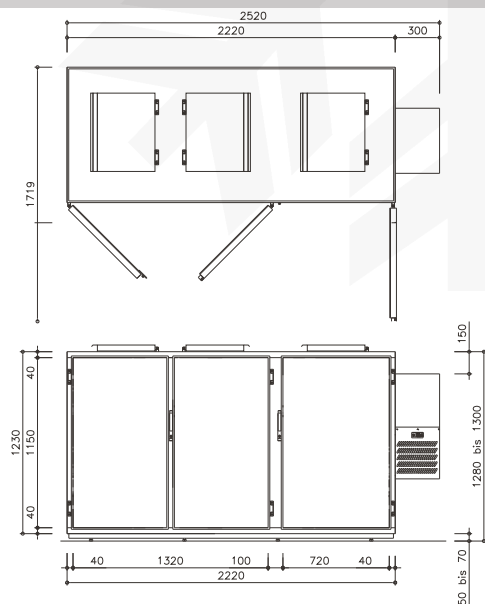

Schnitt



Kältesatz V 04



- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, Abtauuhr
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 905 W / -5° VT
- Spannung 230 V / 3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung gegen Mehrpreis

KONFISKAT-/NASSMÜLLKÜHLER

mit Einfüllklappen für 240-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1 bis 3 Tonnen à 240 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperrrbar

- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahl-Verdampfer

- Digitalthermostat optional mit Kst.-Abdeckklappe
- autom. Tauwasser-Verdunstung
- Winterregelungen gegen Mehrpreis



AK 240/1

Für 1 St. 240-l-Tonne

Kältesatz seitlich rechts angebracht

Typ 1

verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.215,-

Typ 3

Edelstahl
WS 1.4016

2.525,-

Typ 4

Edelstahl
WS 1.4301

2.740,-



AK 240/2

Für 2 St. 240-l-Tonnen

Kältesatz seitlich rechts angebracht

Typ 1

verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.770,-

Typ 3

Edelstahl
WS 1.4016

3.210,-

Typ 4

Edelstahl
WS 1.4301

3.495,-



AK 240/3

Für 3 St. 240-l-Tonnen

Kältesatz seitlich rechts angebracht

Typ 1

verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

3.420,-

Typ 3

Edelstahl
WS 1.4016

4.030,-

Typ 4

Edelstahl
WS 1.4301

4.410,-

Zubehör



Kst.-Abdeckklappe für Digitalthermostat

30,-

CNS-Verdampfer

MP

640,-

Winterregelung mittels Ölumpfheizung

205,-

Winterregelung mittels Ölumpfheizung
und Verflüssiger-Lüftersteuerung

650,-

absperrrbarer Kantenverschluss

MP

20,-

absperrrbarer Deckel




85,-



KK 120/1



Schnitt

KK 120/2

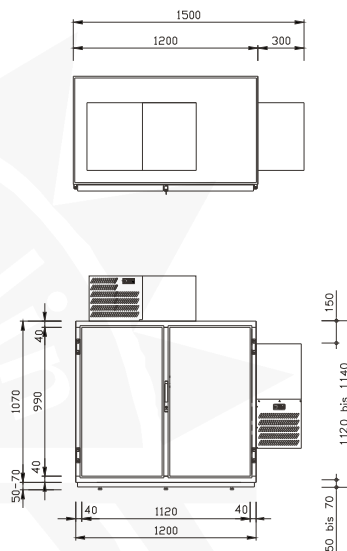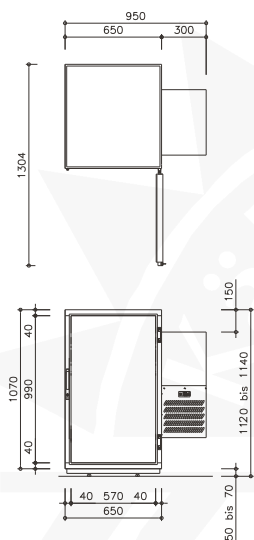


KK 120/3

KK 120/4

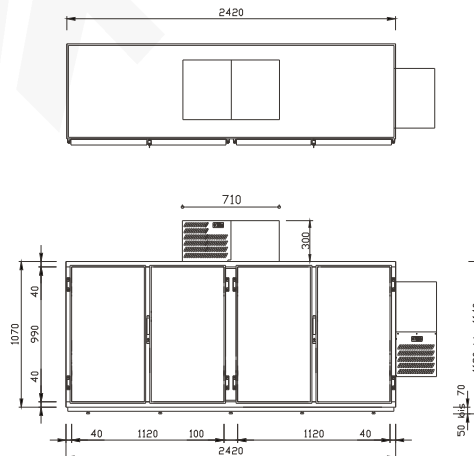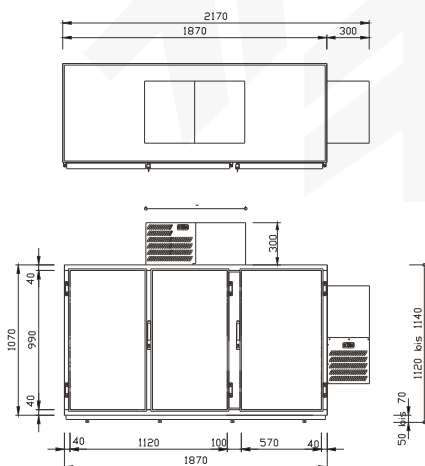


Kältesatz H 04

Kältesatz V 04

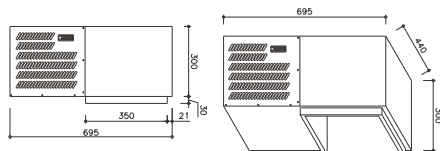

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, Abtauuhr
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 905 W / -5° VT
- Spannung 230 V / 3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung gegen Mehrpreis



KONFISKAT-/NASSMÜLLKÜHLER

für 120-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1 - 4 Tonnen à 120 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen optional absperierbar

- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitliche Anbringung
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahl-Verdampfer

- Digitalthermostat mit Frostschutzabdeckung, Abtauuhr
- autom. Tauwasser-Verdunstung
- Winterregelungen gegen Mehrpreis



KK 120/1

für 1 St. 120-l-Tonne

Kältesatz oben aufgesetzt
Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

1.900,-
1.940,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

2.095,-
2.140,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

2.255,-
2.305,-



KK 120/2

für 2 St. 120-l-Tonnen

Kältesatz oben aufgesetzt
Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.250,-
2.290,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

2.540,-
2.585,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

2.740,-
2.790,-



KK 120/3

für 3 St. 120-l-Tonnen

Kältesatz oben aufgesetzt
Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.660,-
2.700,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

3.055,-
3.100,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

3.315,-
3.365,-



KK 120/4

für 4 St. 120-l-Tonnen

Kältesatz oben aufgesetzt
Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1
verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

3.000,-
3.040,-

Typ 3
Edelstahl
WS 1.4016

3.565,-
3.610,-

Typ 4
Edelstahl
WS 1.4301

3.790,-
3.840,-

Zubehör



Kst.-Abdeckklappe für Digitalthermostat 30,-

CNS-Verdampfer MP 640,-


Winterregelung mittels Ölumpfpfeizung 205,-

Winterregelung mittels Ölumpfpfeizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung 650,-


absperrrbarer Kantenverschluss MP 20,-




KK 240/1

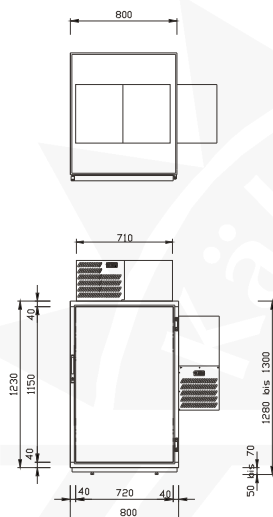


KK 240/2

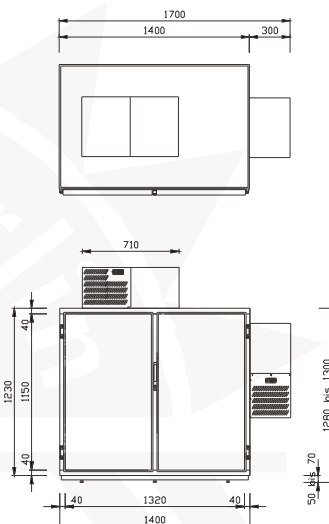


KK 240/3

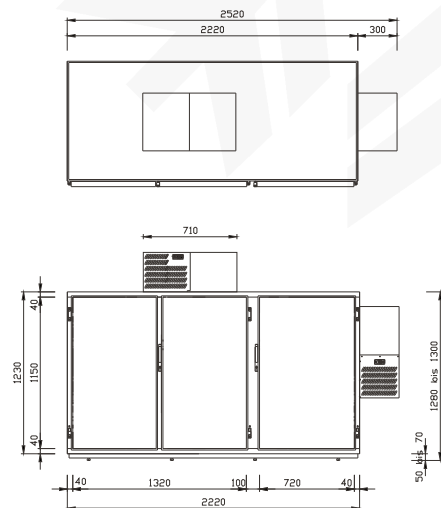

Schnitt




Kältesatz H 04

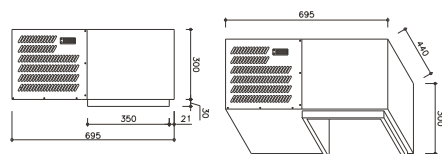

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, Abtauuhr
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 905W/-5° VT
- Spannung 230 V / 3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung gegen Mehrpreis

Kältesatz V 04



KONFISKAT-/NASSMÜLLKÜHLER

für 240-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1 - 3 Tonnen à 240 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen optional absperbar

- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitliche Anbringung
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahl-Verdampfer

- Digitalthermostat mit Frostschutzabdeckung, Abtauuhr
- autom. Tauwasser-Verdunstung
- Winterregelungen gegen Mehrpreis



KK 240/1

für 1 St. 240-l-Tonne

Kältesatz oben aufgesetzt
Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1

verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.045,-
2.085,-

Typ 3

Edelstahl
WS 1.4016

2.340,-
2.385,-

Typ 4

Edelstahl
WS 1.4301

2.540,-
2.590,-



KK 240/2

für 2 St. 240-l-Tonnen

Kältesatz oben aufgesetzt
Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1

verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.470,-
2.510,-

Typ 3

Edelstahl
WS 1.4016

2.875,-
2.920,-

Typ 4

Edelstahl
WS 1.4301

3.140,-
3.190,-



KK 240/3

für 3 St. 240-l-Tonnen

Kältesatz oben aufgesetzt
Kältesatz seitlich angebracht

Typ 1

verz. Stahlblech
Boden innen
Edelstahl

2.990,-
3.030,-

Typ 3

Edelstahl
WS 1.4016

3.555,-
3.600,-

Typ 4

Edelstahl
WS 1.4301

3.910,-
3.960,-



Zubehör

Kst.-Abdeckklappe für Digitalthermostat		30,-
CNS-Verdampfer	MP	640,-
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung		205,-
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung		650,-
absperbarer Kantenverschluss	MP	20,-