

Austausch der Türdichtung bei FKS-Modellen mit geschäumter Tür

1; Legen Sie die Tür auf einen Arbeitstisch:



2; Schneiden Sie die alte Dichtung flächenbündig ab:






3; Schneiden Sie an den 4 Ecken die Kunststoffabdeckung in einem Winkel von 45° ab





Kunststoffabdeckung

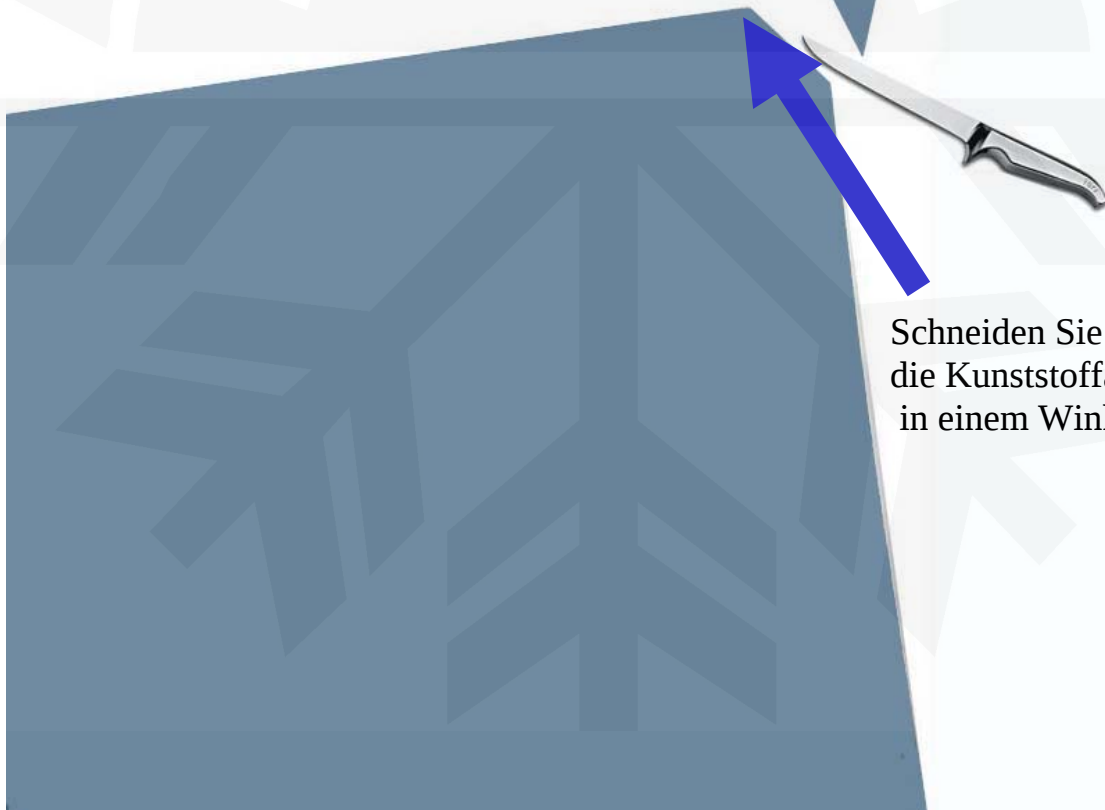

Schneiden Sie an den 4 Ecken
die Kunststoffabdeckung
in einem Winkel von 45° ab

4; Legen Sie die neue Dichtung auf die Innenfläche der Tür. Drücken Sie dann die Dichtung gleichmäßig an



5; Fangen Sie mit der Verschraubung jeweils an den Ecken an. Befestigen Sie die Schrauben in einem Abstand von ca. 10 bis 15 cm.

