

Compact Line



Compact Line 2018



Inhalt

Einführung

Theken

- Areor®
- Areor® Stepped

Kühlregale

- Optimer®
- Optimer® Low Front

Halbhohe Kühlregale

- Crystal COC90, COC95
- Presenter® 06

Vertikale Tiefkühlmöbel

- Velando® Compact Space
- Top Freezer

Inseln & Wandtruhen

- Multinor® Chiller
- Multinor® Switchable
- Premor®
- Crystal Chiller
- Crystal Switchable
- Tulip Chiller
- Tulip Switchable
- Grandor®
- Visor®

Getränkekühler

- GD mit beleuchtetem Kopfteil
- GD ohne Display
- GD E
- Impulse cooler





Compact Line

APPLICATION



Getränke



Obst & Gemüse



Verpackter Käse



Molkereiprodukte



Backwaren



Verpackte Sandwiches



Delikatessen



Verpacktes Fleisch



Verpacktes Geflügel



Verpackter Fisch



Verpacktes Hackfleisch



Tiefkühlkost



Eiscreme



Die Entwicklung und Tests der aufgeführten Kühlmöbel werden in einer Klimakammer nach ISO 23953 Testmethoden durchgeführt. Die tatsächliche Aufbewahrungstemperatur kann durch Faktoren, die sich nicht unter Einfluss des Herstellers befinden, abweichen. Ebenso können Sie einen Einfluss auf den Energieverbrauch und die Effizienz der Möbel haben. Die tatsächlichen Daten, gemessen am Aufstellort, können daher von der in diesem Katalog gezeigten abweichen. Die Applikationsvorschläge basieren auf deutschen Vorgaben, können jedoch länderspezifisch variieren. Dies sollte berücksichtigt werden.

Umgebungsbedingungen betragen: 25 °C / 60 r.h. Die technischen Daten beziehen sich auf die Standardausstattung des Möbels (Schnittbild). Die installierte elektrische Last bezieht sich auf 230 V Wechselspannung (elektrische Verbraucher).

Compact Line

Zuverlässige Produkte durch 60 Jahre Entwicklungserfahrung

Das Entwicklungszentrum in Mainz ist der Geburtsort jedes neuen Compact Line Möbels. Durch die Konzentration der Entwicklung auf einen Standort profitiert Carrier abteilungsübergreifend von Austausch und Innovation, was sich in robusten, zuverlässigen Produkten widerspiegelt.



Flexible Produktion vom Rohmaterial bis zum fertigen Möbel

Die Produktion in Ungarn ist sehr flexibel und durch hochmoderne Laserbearbeitungszentren in der Lage, eine enorme Vielfalt an Varianten zu produzieren. In der werkseigenen Pulverbeschichtungsanlage können die Möbel in zahlreichen Farben lackiert werden. So bekommen Sie immer genau das Möbel, das zu Ihren Anforderungen passt.



Sichere Kühlung geprüft im Testlabor



Am Standort Deutschland und Ungarn verfügt Carrier über vierzehn Klimakammern, die nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet sind. Dort werden die Möbel nach der Norm DIN EN ISO 23953 auf Herz und Nieren geprüft, um die Temperaturperformance zu garantieren. Damit alle Messwerte innerhalb der Carrier Produkte verglichen werden können, messen wir auch den Energieverbrauch unter den strengen Testbedingungen nach Klimaklasse 3.





Zukunftsweisendes und umweltfreundliches Design

Carrier bietet eine große Auswahl an steckerfertigen Kühlmöbeln mit den natürlichen Kältemitteln Propan (R290) oder Butan (R600a). Diese Kühlmittel weisen im Vergleich zu herkömmlichen FC-Kühlmitteln einen ungleich geringeren CO₂-Fußabdruck auf und ermöglichen in der Regel einen effizienteren Betrieb. Ein doppelter Vorteil für die Umwelt.

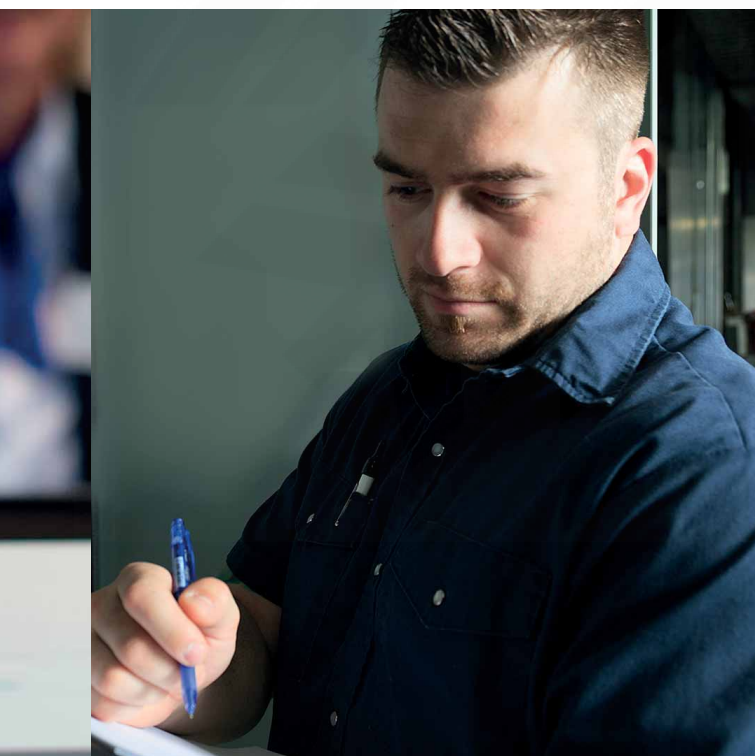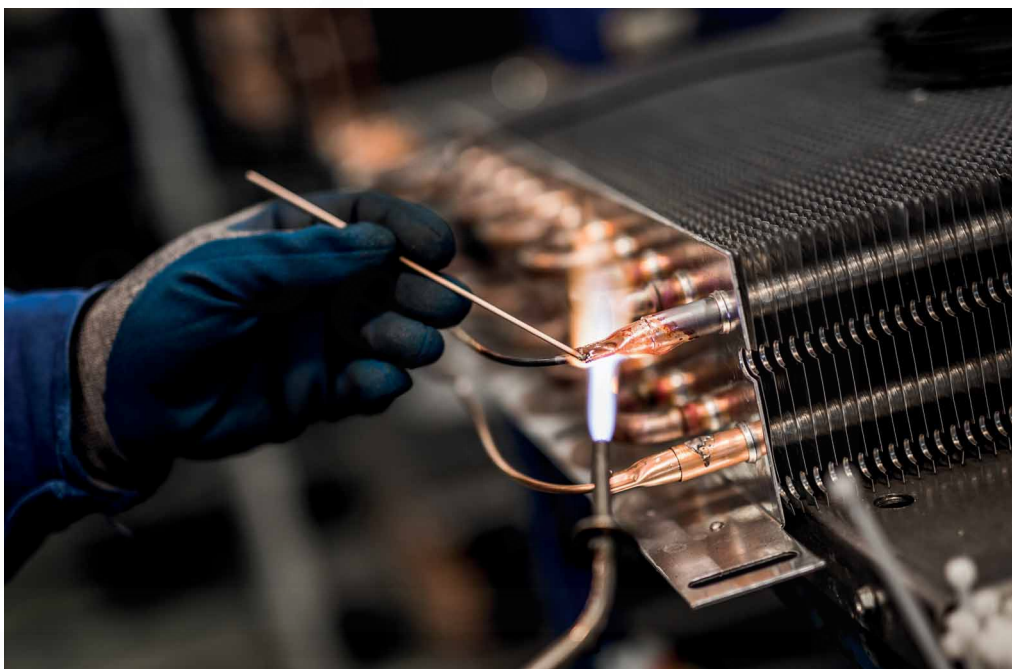

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Das CE-Zertifikat ist eine Herstellererklärung ohne Prüfung durch Dritte. Carrier stellt Ihre Sicherheit an erste Stelle. Jedes unserer CE-zertifizierten Kühlmöbel mit brennbaren Kühlmitteln wird daher außerdem von einem unabhängigen Institut geprüft. So können wir höchste Sicherheitsstandards gewährleisten.

Areor®

Energieeffiziente, steckerfertige Thekeninsel in ansprechendem Design

Die Vorteile auf einen Blick

- Unübertroffene Flexibilität
- Optimale Warensicht und einfache Warenentnahme
- Verbesserte Energieeffizienz




Standardkonfiguration

- Sockel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl; Kühlmöbelgehäuse innen und außen aus PVC
- Temperatursichere Umluftkühlung
- Energiesparventilatoren
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Glasschiebedeckel für 1250 G
- Elektronische Steuerung
- Digital Thermometer



Areor 1240

Basismodelle

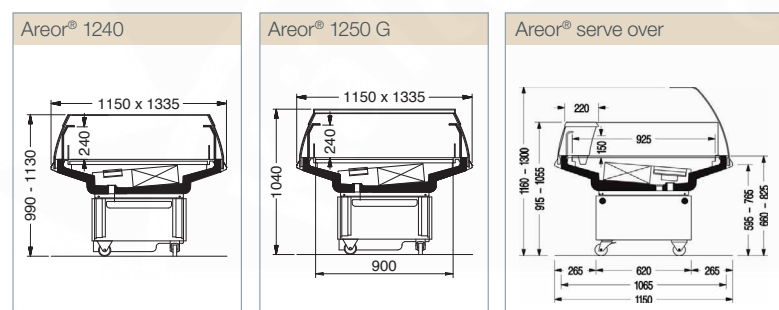

	Einheit	Natürlich	
		1240	1250 G
Temperatur	[°C]	+2...+4	-1...+1
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	1335	
Tiefe	[mm]	1150	
Höhe	[mm]	990	1040
Nutzvolumenn	[l]	158	
TDA	[m²]	1.05	
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	690	
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	36	
Energieverbrauch*	[kWh/d]	8,2	4,5
Wärmeabgabe*	[W]	340	190
Anwendungsbereich			

Areor® Konfiguration




Farben

Bereich	Farboptionen
F/M01 AUSSENLACKIERUNG	RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL7042 (VERKEHRSGRAU)
F/M50 FRONTSTOSSLEISTE	
F/M63 ECKTEIL AUSSEN	
F/M11 SOCKELBLENDE	Carrier zertifizierte Farben
F/M35 INNENAUSSTATTUNG	



Kältesatz




Netzkabel



Digital Thermometer



Modbus-Schnittstelle mit
RJ-45-Buchse



Energiesparventilatormotor,
Verflüssiger


Beleuchtung




Handlaufbeleuchtung

Areor® Konfiguration


Ausstattung außen




Montagezubehör Aufstellung
Seite-an-Seite



Montagezubehör Aufstellung
Rücken-an-Rücken



Montagezubehör Aufstellung
Rücken-an-Rücken (geneigt)



Spaltabdeckung für Seite-an-
Seite Installation



Stoßleiste rundum



Stoßleiste unten, Edelstahl



Selbstbedientheke mit
Rundumverglasung



Prallscheiben

Innenausstattung



Warenteiler transparent quer



Transparenter Warenteiler:
Z-Form




Bedientheke mit Arbeitsplatte



Selbstbedientheke mit
Arbeitsplatte



Fahrzubehör werkseitig
montiert



Transparenter Warenteiler:
Z-Form



Eigentumsschild

Areor[®] Stepped

Steckerfertige Thekeninsel in modernem Design

Die Vorteile auf einen Blick

- Herausragendes Design und hervorragende Warensicht
- Aktive gekühlte Bodenauslage (1240)
- Großzügige Produktpräsentation auf 3 Ebenen
- Diverse Möglichkeiten zur Möbelgruppierung




Standardkonfiguration

- Gestufter Aufbau mit zwei Acrylseitenwänden und verstellbaren Zwischenböden aus Glas
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Sockel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl; Kühlmöbelgehäuse innen und außen aus PVC; Außen- und Innenfarbe: Schwarz (RAL 9005)
- Energiesparventilator am Verflüssiger
- Elektronische Steuerung
- Fahrzubehör, werkseitig montiert
- Digitaler Solarthermometer
- Luftkühlung der Bodenauslage (Areor ST 1240) ab Werk
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)



Areor ST 1230/1240

Basismodelle

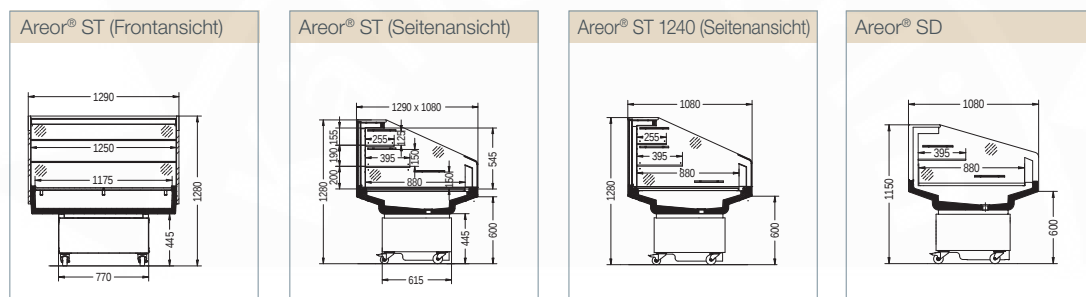

	Einheit	Natürlich		
		ST 1230	ST 1240	SD**
Temperatur	[°C]	+2...+4	0...+2	—
Kältemittel		R290		
Breite (mit/ohne Stoßleiste)	[mm]	1290 / 1410		
Tiefe (mit/ohne Stoßleiste)	[mm]	1080 / 1150		
Höhe	[mm]	1280		1150
Nutzvolumenn	[l]	269	133	—
Warensichtfläche (untere/mittlere/obere Auslage)	[m²]	1,83		—
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	770	770	—
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	29	29	—
Energieverbrauch*	[kWh/d]	12,3	10,5	—
Wärmeabgabe*	[W]	512	438	—
Anwendungsbereich				

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953 | ** in Entwicklung


Areor® Stepped Konfiguration



Farben

Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG	RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL7042 (TRAFFIC GREY)
F/M11	SOCKELBLENDE	Carrier zertifizierte Farben
F/M35	INNENLACKIERUNG	

Kältesatz



Netzkabel



Modbus-Schnittstelle mit
RJ-45-Buchse

Ausstattung außen




Fahrzubehör werkseitig
montiert



Stoßleiste unten, Edelstahl,
vorne und Seiten



Stoßleiste unten, Edelstahl,
rundum



Kit für die Aufstellung:
Seite-an-Seite



Kit für die Aufstellung:
Rücken-an-Rücken



Kit für die Aufstellung:
Blockaufstellung




Eigentumsschild

Areor® Stepped Konfiguration

Innenausstattung



Luftkühlung der untersten Ebene (Areor ST 1240) ab Werk



Warenteiler transparent quer Z-Variante



Warenteiler transparent quer: V-Variante



Warenteiler transparent quer: V-Variante



Preisschiene: kurz



Preisschiene: Auslagenlänge



Solarthermometer (ab Werk vormontiert)

Optimer®

Steckerfertiges Kühlregal für ansprechende Warenpräsentation

Die Vorteile auf einen Blick

- Hervorragende Warensicht und gute Übersicht
- Verbesserte Energieeffizienz
- Wartungsfreundlich
- Umfangreiches Zubehör
- Erhältlich in fünf Längen




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Teilverglaste Seitenwände
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- 4 Auslagen m. Scannerpreisschiene 40 mm
- Standardventilatoren
- 60-mm-Schienen für Preisschilder für die Bodenauslage
- Manuelles Nachtrollo
- Elektronische Steuerung
- Herausziehbarer Verflüssigungssatz




Optimer 2546

Basismodelle

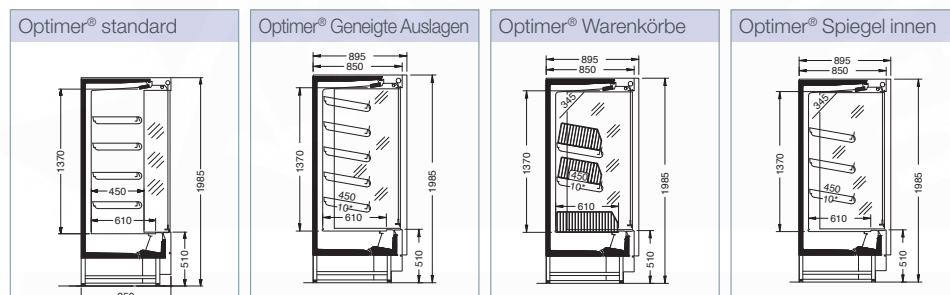

	Einheit	0946	1046	1346	1946	2546
Temperatur	[°C]	+2...+4				
Kältemittel		R404A				
Breite	[mm]	885	990	1250	1875	2500
Tiefe	[mm]	850				
Höhe	[mm]	1985				
Nutzvolumen	[l]	485	549	707	1088	1418
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	1260	1055	1380	2255	2950
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	732	579	641	897	1182
Energieverbrauch* (12 h Beleuchtung und Rollo)	[kWh/d]	~21,2	21,2	27,0	39,4	58,4
Wärmeabgabe*	[W]	~883	883	1125	1642	2433
Anwendungsbereich						

Optimer® Konfiguration

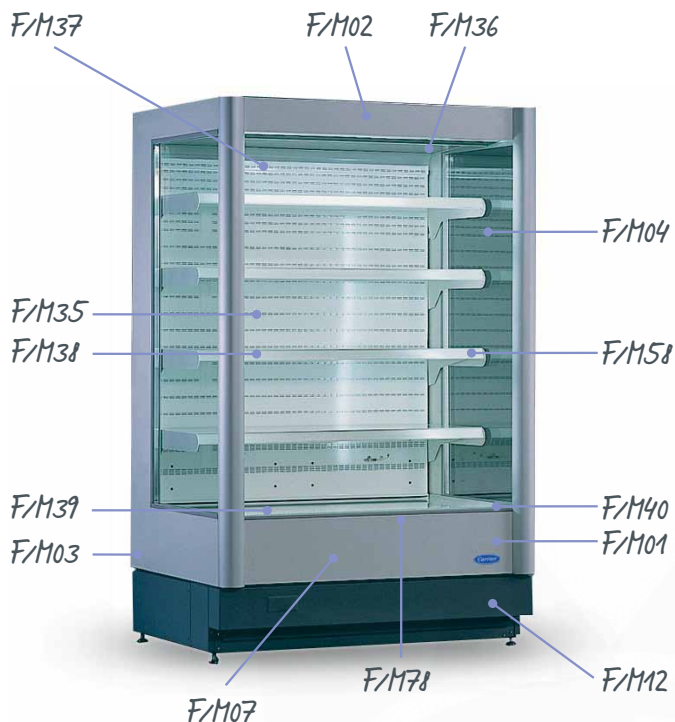

Farben

Bereich	Farboptionen
F/M01	AUSSEN LACKIERUNG
F/M02	KOPFBLENDE
F/M03	SEITENWÄNDE AUSSEN
F/M07	FRONTVERKLEIDUNG
F/M12	BODENBLENDE
F/M35	INNENAUSSTATTUNG
F/M36	DECKENVERKLEIDUNG
F/M37	LUFTLEITWAND
F/M38	AUSLAGEN
F/M39	BODENAUSLAGE
F/M40	RÜCKLUFTGITTER
F/M04	SEITENWÄNDE INNEN
F/M90	GITTER/WAREN-TRENNER/KÖRBE
F/M58	PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE
F/M78	PREISSCHIENE FÜR BODENAUSLAGE

Carrier zertifizierte Farben

FA0117 (WEISS)	FA0369 (HERLITGRAU)	RAL9005 (TIEFSCHWARZ)
FA0117 (WEISS)	RAL9005 (TIEFSCHWARZ)	
FA0166 (KRISTALLGRAU)	RAL9006 (WEISSALUMINIUM)	RAL9017 (SCHWARZ)
FA0166 (KRISTALLGRAU)		


Kältesatz




Schalldämmpaket




Energiesparventilator, Verdampfer



Energiesparventilator, Verflüssiger




R404A Verbundsystem



Netzkabel


Ausstattung außen



Fahrzubehör




Fahrzubehör werkseitig montiert lenkbar und feststellbar mit Rahmen



Bodenabschlußprofil, vorn



Rückwandverkleidung



Trennsplattverkleidung



Motor/Hand-Nachrollo



Seitenwandoptionen:
Teilverglast, vollverglast, massiv innenverspiegelt

Optimer® Konfiguration

Ausstattung außen



Stoßleiste für Front und Seitenwand



Stoßschutz für Vertikalbeleuchtung



Eigentumsschild

Innenausstattung



Auslage 430 mm



Trenngitter für Auslagen, 165 mm hoch (auch für Körbe)



Warenteiler (35 mm hoch)



Acryl-Warenstopper, 50 mm



Gitter-Warenstopper, 50 mm




Acryl-Warenstopper, 100 mm



Gitter-Warenstopper, 100 mm



Spiegel 330 mm



Spiegelabdeckung seitlich (Für Panoramaseitenwand)



40 mm Scannerpreisschiene für Regalauslagen



60 mm Scannerpreisschiene für Bodenauslage




Stabhaken 400 mm



Eurohaken 400 mm




Schiene für die Anbringung von Haken



Luftführung aus Acrylglas (Luftführung für Haken benötigt)


Beleuchtung



Horizontale Beleuchtung




Horizontale Beleuchtung



Horizontale und vertikale Beleuchtung



Horizontale und vertikale Beleuchtung



Horizontale und Auslagebeleuchtung



Horizontale und Auslagebeleuchtung

Optimer® Low Front

Steckerfertiges Kühlregal mit vergrößerter Warensichtfläche

Die Vorteile auf einen Blick



- Einheitliches Marktlayout
- Verbesserte Energieeffizienz
- Vergrößerter Warensichtfläche
- Anreihbar
- Erhältlich in vier Längen



Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (RAL9003)
- Seitenwände, panorama
- Integrierte Stoßleiste vorn
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energiesparventilatoren
- 5 Auslagen mit 40-mm Scannerpreisschne
- Horizontale Beleuchtung T5 (R404A) or LED (R290)
- Manuelles Nachtrollo
- Elektronische Steuerung
- Herausziehbarer Verflüssigungssatz

Basismodelle



Optimer 1348 LG

	Einheit	Natürlich						Standard			
		1348 L **	1948 L	0948 LG	1348 LG	1948 LG	2548 LG ***	0948 L	1348 L	1948 L	2548 L
Temperatur	[°C]	0...+2		-1...+1				0...+2			
Kältemittel		R290						R404A			
Breite	[mm]	1250	1875	885	1250	1875	2420	885	1250	1875	2420
Tiefe	[mm]	840						840			
Höhe	[mm]	2040						2040			
Nutzvolumen	[l]	716	1102	570	716	1102	1436	485	716	1102	1436
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	–	2177	485	679	1238	1358	1074	1296	1952	2557
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	–	673	452	512	704	1024	453	491	673	950
Energieverbrauch* (12 h Beleuchtung und Rollo)	[kWh/d]	–	25,6	8,3	12,0	16,9	24	16,0	19,2	28,1	35,8
Wärmeabgabe*	[W]	–	1067	346	500	704	1000	667	800	1171	1492
Anwendungsbereich											

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953 | ** in Entwicklung | *** 2x1348 LG angereicht

Optimer® Low Front Konfiguration



Farben

Bereich	Farboptionen
F/M01 AUSSENLACKIERUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M02 KOPFBLENDE	
F/M03 SEITENWÄNDE AUSSEN	
F/M12 BODENBLENDE	
F/M35 INNENAUSSTATTUNG	
F/M36 DECKENVERKLEIDUNG	
F/M37 LUFTLEITWAND	
F/M38 AUSLAGEN	
F/M39 BODENAUSLAGE	
F/M40 RÜCKLUFTGITTER	RAL9003 (SIGNAL WEISS) RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M04 SEITENWÄNDE INNEN	FA0369 (HERLITGRAU) RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL9003 (SIGNAL WEISS)
F/M58 PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE	RAL9003 (SIGNAL WEISS) RAL9005 (TIEFSCHWARZ)
F/M90 GITTER/WAREN-TRENNER/KÖRBE	RAL9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M07 FRONTVERKLEIDUNG	FA0632 (STRATUS GREY) FA9005 (TIEFSCHWARZ)


Kältesatz





Schalldämmpaket




Energiespar-ventilator, Verdampfer



Energiespar-ventilator, Verflüssiger


R404A
Verbundsystem

Netzkabel




Modbus-Schnittstelle mit RJ-45-Buchse


Ausstattung außen




Trennsplattverkleidung



Montagezubehör Möbelstoß

Trennscheibe transparent,
am Möbelstoß

Glastüren

Fahrzubehör lenkbar und
feststellbar mit Rahmen

Bodenabschlußprofil, vorne



Rückwandverkleidung



Volltransparente Tür doppelverglast (Entspiegelung optional)

Optimer® Low Front Konfiguration

Ausstattung außen



Motor/Hand-Nachtrollo



Seitenwand, panorama



Seitenwand, innenverspiegelt

Innenausstattung



Auslage 430 mm



Trenngitter für Auslagen,
165 mm hoch (auch für Körbe)



Warenteiler (35 mm hoch)



Rostauslage mit Frontgitter



Set Warenkörbe



Warenstopper, 50 mm




Gitter-Warenstopper 50 mm



Warenstopper, 100 mm



Spiegel 330 mm



Spiegelabdeckung seitlich
(Für Panoramaseitenwand)



Scannerpreisschiene 40 mm
für Regal- und Bodenauslagen



60 mm Scannerpreisschiene
für Bodenauslage



Eigentumsschild



Stabhaken 400 mm




Eurohaken 400 mm




Schiene für die Anbringung
von Haken


Beleuchtung




Luftführung aus Acrylglas
(Luftführung für Haken benötigt)



Horizontale
Beleuchtung



Horizontale
und vertikale
Beleuchtung



Horizontale und
Auslagebeleuchtung

Crystal COC90, COC95

Kleines, halbhohe steckerfertiges Möbel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Gute Warensicht und Produktpräsentation zur Steigerung von Spontankäufen
- Ideal für Getränke und Fertiggerichte
- Produkte auf idealer Zugriffshöhe
- Regalauslagen oder Stufen für flexible Warenpräsentation




Standardkonfiguration

- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Mechanisches Thermostat (COC90), Elektronische Steuerung (COC95)
- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß
- Vollverglaste Seitenwände
- Metallauslagen
- Horizontale Beleuchtung T8 für COC95



Crystal COC90

Basismodelle

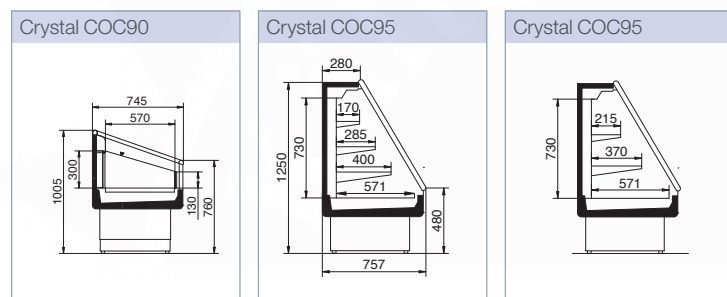

Crystal COC95

	Einheit	COC90	COC95
Temperatur	[°C]	+2...+4	
Kältemittel		R134a	
Breite	[mm]	897	
Tiefe	[mm]	745	757
Höhe	[mm]	1005	1250
Nutzvolumenn	[l]	98	175
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	325	720
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	350	225
Energieverbrauch*	[kWh/d]	7,0	11,0
Wärmeabgabe*	[W]	290	460
Anwendungsbereich			

Crystal Konfiguration



Farben


Bereich	Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG
F/M12	BODENBLENDE
F/M35	INNENAUSSTATTUNG

Carrier zertifizierte Farben

Kältesatz



Ventilatormotor, Verflüssiger, umschaltbar*



Netzkabel

Ausstattung außen




Fahrzubehör werkseitig montiert



Eigentumsschild

Innenausstattung



Analogthermometer



Auslagestufen (COC90)



3 Reihen Auslagen (COC95)



2 Reihen Auslagen (COC95)

Beleuchtung



Horizontale Beleuchtung

* Standardausstattung bei COC95

Presenter® 06

Kleines, halbhohe steckerfertiges Möbel für Angebote zum Impulskauf

Die Vorteile auf einen Blick



- Klein und flexibel zur Umsatzsteigerung an jeder Stelle im Markt
- Ergonomisches Design zur einfachen Produktentnahme
- Ideal für Sandwiches, Getränke und Fertiggerichte
- Perfekt für kleinere Ladenbereiche



Standardkonfiguration

- Energiesparventilatoren
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Elektronische Steuerung
- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Teilverglaste Seitenwände
- Glasauslagen mit 40-mm-Preisschienen
- 40-mm-Preisschienen für die Bodenauslage
- Vertikale Beleuchtung LED
- Natürliches Kältemittel R290

Basismodelle



Presenter 0647



Presenter 0647 S

	Einheit	0647	0647 S
Temperatur	[°C]	0...+2	
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	625	
Tiefe	[mm]	715	
Höhe	[mm]	1420	1070
Nutzvolumenn	[l]	130	93
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	573	627
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	38	98
Energieverbrauch* (12 h Beleuchtung)	[kWh/d]	8,4	7,8
Wärmeabgabe*	[W]	350	325
Anwendungsbereich			


Presenter® 06 Konfiguration




Farben

Bereich	Farboptionen
F/M01 AUSSENLACKIERUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M07 FRONTVERKLEIDUNG	
F/M12 BODENBLENDE	
F/M35 INNENAUSSTATTUNG	RAL9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M19 VERTIKALBELEUCHTUNG	
F/M58 PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE	FA0166 (KRISTALLGRAU)
F/M78 PREISSCHIENE FÜR BODENAUSLAGE	FA0166 (KRISTALLGRAU)
F/M47 VERFLÜSSIGER	UNLACKIERT, NANOSCHUTZ

Kältesatz



Netzkabel



Energiesparventilator, Verdampfer



Energiesparventilator, Verflüssiger

Ausstattung außen



Korb mit Preisleiste



Stoßschutz für Vertikalbeleuchtung



Fahrzubehör werkseitig montiert



Beklebung



Handnachrollo

Innenausstattung



40 mm Scannerpreisschiene für Regalauslagen



40 mm Scannerpreisschiene für Bodenauslage

Beleuchtung



Vertikale Beleuchtung

Velando® Compact Space

Modernes Tiefkühlmöbel für kleine Ladenformate und C-Stores

Die Vorteile auf einen Blick


- Einheitliches Marktlayout
- Umweltfreundliches und effizientes Design mit natürlichem Kältemittel
- Energieeffizient
- Große Auslagefläche und optimale Warensicht
- Anreihbar



Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (RAL9003)
- Unverglaste Seitenwände
- Integrierte Stoßleiste vorn
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energiesparventilatoren
- 4 Auslagen mit 40-mm-Schienen für Preisschilder
- 40 mm Scannerpreisschiene für Regalsauslagen für die Bodenauslage
- Vertikale Beleuchtung T5 oder LED
- Elektronische Steuerung
- Herausziehbarer Verflüssigungssatz


Basismodelle

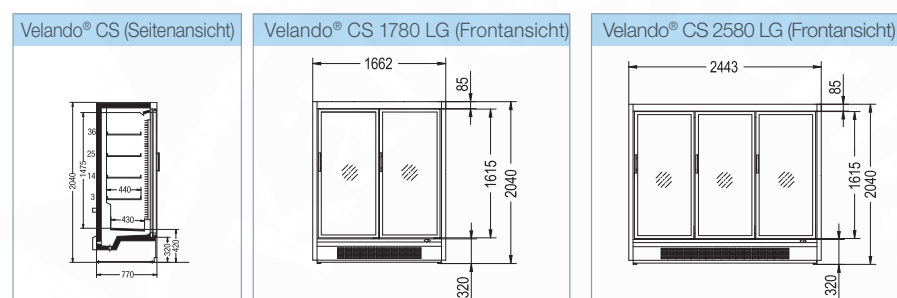

Velando CS 1780 LG

	Einheit	Natürlich		
		1780 LG	2580 LG	1780 LGE
Temperatur	[°C]	-22...-24		-22...-24
Kältemittel		R290		R290
Breite	[mm]	1662	2443	1662
Tiefe	[mm]	770		
Höhe	[mm]	2040		
Nutzvolumen	[l]	995	1493	995
TDA	[m²]	2,03	3,07	2,03
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	2126	2990	1885
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	2223	3211	2172
Energieverbrauch* (12 h LED-Beleuchtung)	[kWh/d]	37,8	57,1	25,5
Wärmeabgabe*	[W]	1575	2380	1063
Anwendungsbereich				

Velando® Compact Space Konfiguration

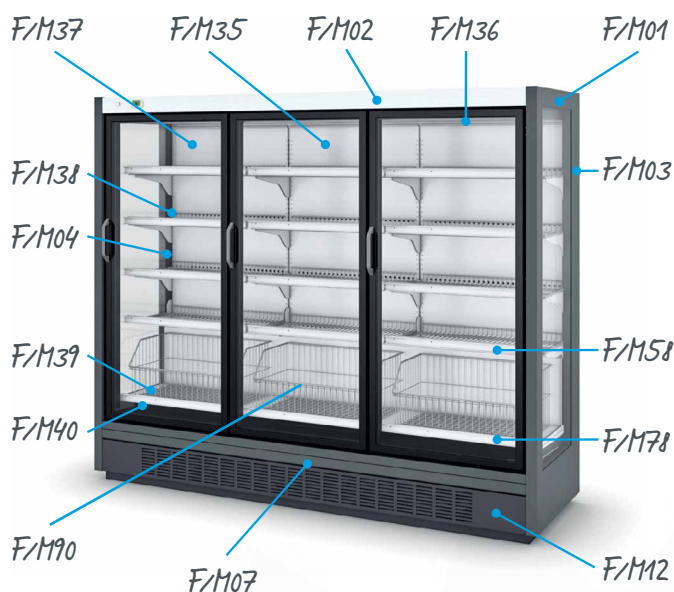

Farben

Bereich	Farboptionen
F/M01 AUSSENLACKIERUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M02 KOPFBLENDE	
F/M03 SEITENWÄNDE AUSSEN	
F/M12 BODENBLENDE	
F/M35 INNENAUSSTATTUNG	
F/M36 DECKENVERKLEIDUNG	
F/M37 LUFTLEITWAND	
F/M38 AUSLAGEN	
F/M39 BODENAUSLAGE	
F/M40 RÜCKLUFTGITTER	
F/M04 SEITENWÄNDE INNEN	FA9005 (TIEFSCHWARZ) FA0605 (WEISS)
F/M58 PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE	FA6005 (SIGNALWEISS) FA9005 (TIEFSCHWARZ) FA9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M78 PREISSCHIENE FÜR BODENAUSLAGE	
F/M90 GITTER/WAREN-TRENNER/KÖRBE	
F/M07 FRONTVERKLEIDUNG	FA0632 (STRATUSGRAU) FA9005 (TIEFSCHWARZ)


Kältesatz




Energiesparventilator,
Verdampfer




Energiespar-Umkehrventilator,
Verflüssiger



Netzkaabel




CO₂-Verbundsystem



R404A Verbundsystem

Beleuchtung



Vertikale Beleuchtung



Vertikale Beleuchtung

Velando® Compact Space Konfiguration


Ausstattung außen




Panorama und massive Seitenwand




Rückwandverkleidung



Bodenabschlußprofil, vorn



Trennsaltverkleidung



Montagezubehör Möbelstoß


Innenausstattung



Rostauslage



Rostauslage für Bodenposition



Rostauslagenabdeckung



Trenngitter für Auslagen



Warenkorb




Warenkorb für Boden



Scannerpreisschiene für Regal- und Bodenauslagen



Scannerpreisschiene für Bodenauslage



Trennscheibe transparent, am Möbelstoß



Scannerpreisschiene für Körbe



Eigentumsschild

Velando® Compact Space

Integraler Bestandteil des Small-Store-Programms

Carrier hat ein Programm mit Verkaufskühlmöbeln entwickelt, das speziell auf die Bedingungen und Anforderungen kleinerer Märkte, wie z.B. Nachbarschaftsläden, zugeschnitten ist. Die Kühl- und Tiefkühlmöbel dieses Programms ermöglichen die optimale Präsentation von Lebensmitteln auf begrenzten Verkaufsflächen. Sie sind klein in den Abmessungen, homogen im Design und flexibel in Ausführung und Modullänge.

Die Kombinierbarkeit von stecker- mit nicht-steckerfertigen Möbeln ist geradezu ideal für kleine Märkte mit baulichen Beschränkungen und gleichzeitig flexibel für zukünftig mögliche Sortimentsänderungen und/oder -erweiterungen sowohl bei gekühlten als auch tiefgekühlten Lebensmitteln. Zu erwartende gesetzliche Vorgaben wurden gleich mit eingeplant – alle Möbel lassen sich mit natürlichen Kältemitteln betreiben (CO₂ oder R290).

Remote and plug-in
(Mendos® XU & Velando® CS)



Pure plug-in
(Optimer® L & Velando® CS)



Pure remote
(Mendos® XU & Velando® CS)



Top Freezer

Moderne Lösung zur Erweiterung der Tiefkühlkapazität

Die Vorteile auf einen Blick

- Umweltfreundliches und effizientes Design mit natürlichem Kältemittel
- Erhältlich in zwei Längen
- Energieeffizient
- Große Auslagefläche und optimale Warensicht
- Optimalen Flächennutzung




Standardkonfiguration

- Stahlbleche innen aus verzinktem Stahl mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung RAL 9003
- Äußere Stahlbleche aus verzinktem Stahl mit abriebfester grauer Pulverbeschichtung RAL 7045
- Glastüren mit dreifach isolierter Verglasung
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energiesparventilatoren
- Eine Reihe Rostauslagen
- Vertikale Beleuchtung LED
- Elektronische Steuerung
- Teleskoprack zur einfachen Installation




Top Freezer 2580 G

Basismodelle



	Einheit	Natürlich	
		2180 G**	2580 G
Temperatur	[°C]	-22...-24	
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	2100	2500
Tiefe	[mm]	800	
Höhe	[mm]	2350	
Nutzvolumen	[l]	632	750
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	680	755
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	1700	1825
Energieverbrauch* (12 h LED-Beleuchtung)	[kWh/d]	9,5	11,2
Wärmeabgabe*	[W]	475	496
Anwendungsbereich			

Top Freezer Konfiguration

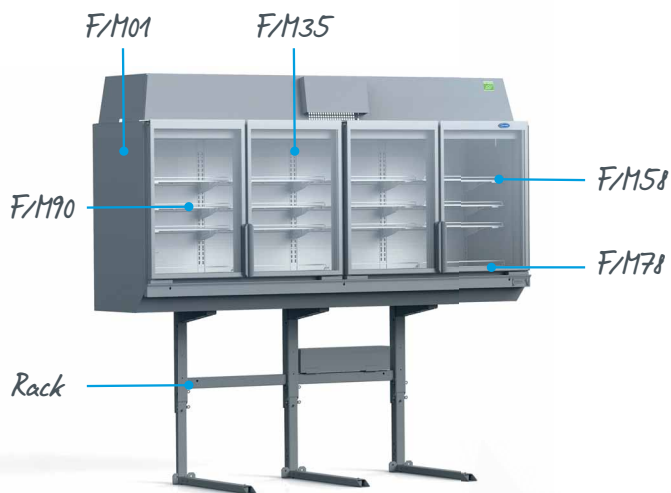


Farben

Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG	FA0588 (TELEGRAU 1) FA0666 (ANTHRAZITGRAU)
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M58	PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE	FA0605 (SIGNAL WEISS)
F/M78	PREISSCHIENE FÜR BODENAUSLAGE	FA0605 (SIGNAL WEISS)
F/M90	GITTER/WAREN-TRENNER/KÖRBE	FA0605 (SIGNAL WEISS) FA9005 (TIEFSCHWARZ) FA9006 (WEISSALUMINIUM)
RACK		FA0588 (TELEGRAU 1) FA0666 (ANTHRAZITGRAU)


Kältesatz



Energiesparventilator, Verdampfer



Energiesparventilator, umschaltbar, Verflüssiger



Netzkabel

Innenausstattung



Rostauslage



Trenngitter für Auslagen




Scannerpreisschiene 60 mm



Eigentumsschild

Beleuchtung



Vertikale Beleuchtung



Horizontale Beleuchtung

Multinor® Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Attraktives, ergonomisches Design
- Große Werbeflächen als Kundenmagnet
- Optimale Raumnutzung dank vier unterschiedlicher Längen




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Umlaufende Stoßleisten
- Elektronische Steuerung
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung



Multinor 2030 G

Basismodelle

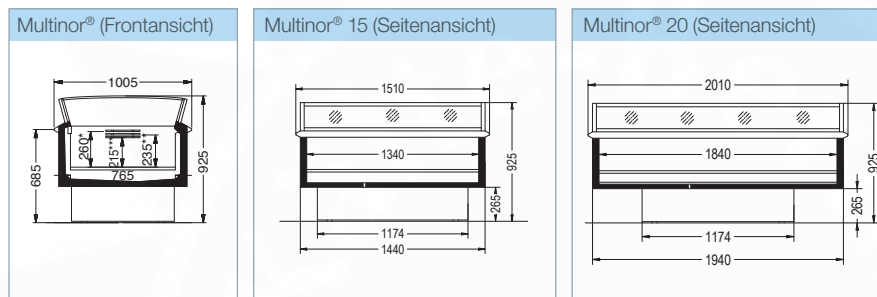

	Einheit	Natürlich					
		1540	2040	1531 G	2030 G	1550 G	2050 G
Temperatur	[°C]	0...+2		+2...+4		-1...+1	
Kältemittel		R290					
Breite	[mm]	1005					
Tiefe	[mm]	1510	2010	1510	2010	1510	2010
Höhe	[mm]	925		945		945	
Nutzvolumenn	[l]	242	331	288	366	268	366
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	355	419	240	271	276	297
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	755	815	396	480	785	900
Energieverbrauch*	[kWh/d]	3,9	4,8	3,3	4,3	4,9	5,4
Wärmeabgabe*	[W]	163	200	138	179	204	225
Anwendungsbereich							

Multinor® Switchable

Steckerfertige, umschaltbare Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- 2-in-1-Lösung für optimale Flexibilität in der Warenpräsentation
- Attraktives, ergonomisches Design
- Unterschiedliche Längen zur optimalen Flächennutzung




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Umlaufende Stoßleisten
- Elektronische Steuerung
- Verflüssigerventilatoren mit Umkehrmotor
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtaugung mit Tauwasserverdunstung



Multinor 2060/80 G


Basismodelle

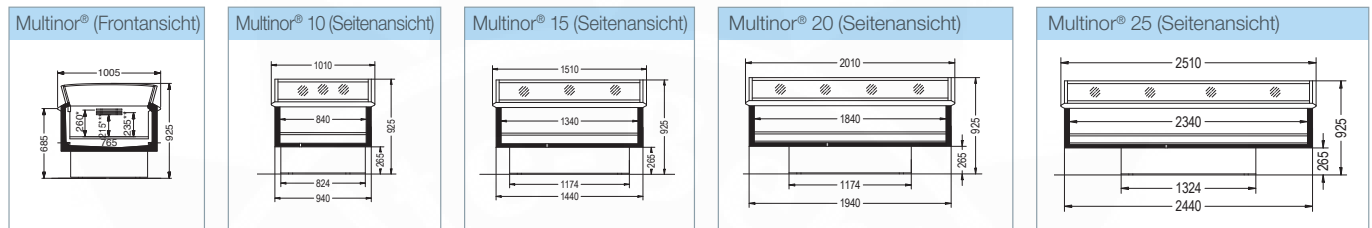

	Einheit	Natürlich					Standard		
		1540/80	1060/80 G	1560/80 G	2060/80 G	2560/80 G	1040/80	1540/80	2040/80
Temperatur	[°C]	0...+2 -22...-24	-2...0 -22...-24					+2...+4 -22...-24	0...+2 -22...-24
Kältemittel		R290					R404A		
Breite	[mm]	1005					1005		
Tiefe	[mm]	1510	1010	1510	2010	2510	1010	1510	2010
Höhe	[mm]	925	945					925	925
Nutzvolumenn Tiefkühlung	[l]	220	150	242	331	421	138	220	302
Nutzvolumenn Normalkühlung	[l]	242	150	242	331	421	150	242	331
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]								
Tiefkühlung		850	368	733	1050	1053	495	860	1050
Normalkühlung		580	430	481	758	760	610	650	700
Leistungsaufnahme Abtaugung	[W]								
Tiefkühlung		1603	1300	1546	1633	2233	1280	1940	1960
Normalkühlung		1603	1300	1546	1633	2233	1280	1940	1960
Energieverbrauch* Tiefkühlung	[kWh/d]	19,0	7,7	13,4	17,0	19,1	11,4	19,8	22,3
Normalkühlung		7,3	3,2	6,5	7,3	7,5	6,1	7,8	9,6
Wärmeabgabe* Tiefkühlung	[W]	792	321	558	708	706	475	825	929
Normalkühlung		304	133	271	304	313	254	325	400
Anwendungsbereich									

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953


Multinor® Konfiguration

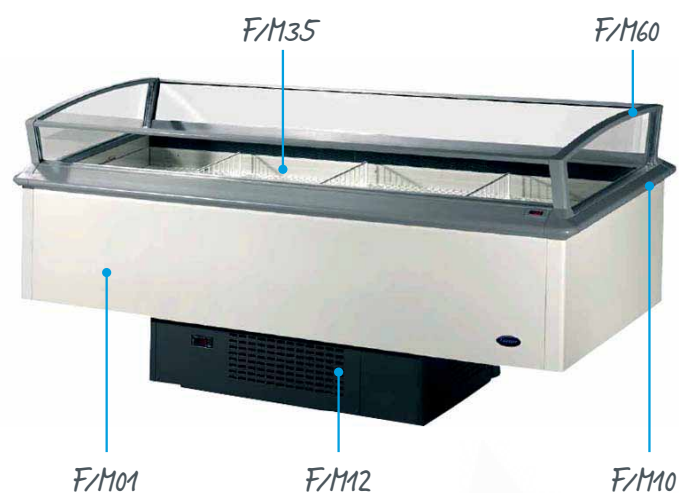


Farben

Bereich	Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG
F/M12	BODENBLENDE
F/M35	INNENAUSSTATTUNG
F/M60	HANDLAUF
F/M90	GITTER/WAREN-TRENNER/KÖRBE
F/M76	STOSSLEISTE, RUNDUM

Kältesatz




Netzkabel



Verflüssigerventilatoren, standard*



Ventilatormotor, Verflüssiger, umschaltbar*



Energiesparventilator, Verflüssiger**



Modbus-Schnittstelle mit RJ-45-Buchse



Zusatzanzeige Temperatur

Multinor® Konfiguration

Ausstattung außen



Zusätzliche Stoßleisten



Rollen



Rostfreier Stahl (aussen)



Displayrahmen



Beklebung



Scannerpreisschiene 40 mm



Scannerpreisschiene 60 mm



Eigentumsschild

Innenausstattung




Rostauslagen



Trenngitter



Nachtabdeckung



Rostauslage, gestuft




Warenteiler



Rostauslagenabdeckung

Beleuchtung



Handlaufbeleuchtung

Premor®

Steckerfertige Tiefkühl oder umschaltbare Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Angebote im Blick
- Excellente Warensicht und schnelle Orientierung
- Großes Platzangebot für gekühlte und Tiefkühlprodukte
- Attraktives und robustes Design




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Energiesparventilator mit Umkehrfunktion am Verflüssiger
- Elektronische Steuerung
- Energiesparende Glasschiebedeckel
- Handlaufbeleuchtung re./li, LED
- Rostauslagen (umschaltbares Möbel)




Premor 2060/80 G

Basismodelle

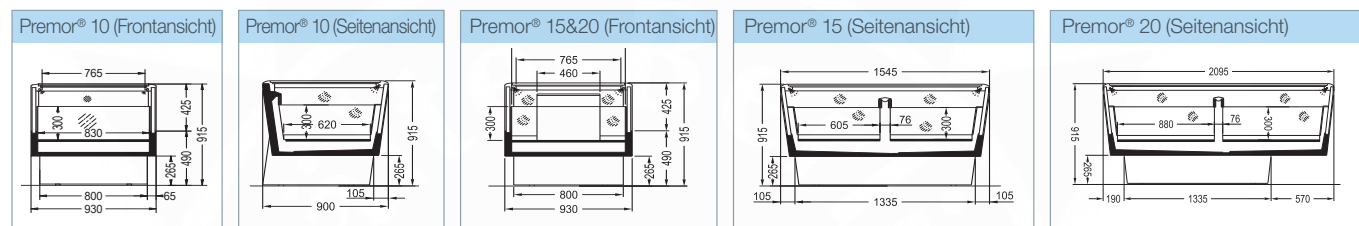

	Einheit	Natürlich					
		1080 G	1580 G	2080 G	1060/80 G	1560/80 G	2060/80 G
Temperatur	[°C]	-22...-24			-2...0 -22...-24	-1...+1 -22...-24	0...+2 -22...-24
Kältemittel		R290			R290		
Breite	[mm]	930	1545	2095	930	1545	2095
Tiefe	[mm]	915	930	930	915	930	930
Höhe	[mm]	915			915		
Nutzvolumenn							
Tiefkühlung	[l]	158	317	453	158	317	453
Normalkühlung					52	109	157
Leistungsaufnahme							
Kühlung	[W]	470	930	1036	470	930	1036
Leistungsaufnahme							
Abtauung	[W]	543	1139	1217	543	1139	1282
Energieverbrauch*							
Tiefkühlung	[kWh/d]	9,4	17,4	22,0	9,4	17,4	22,0
Normalkühlung					6,3	10,5	15,5
Wärmeabgabe*							
Tiefkühlung	[W]	392	725	917	392	725	917
Normalkühlung					263	376	646
Anwendungsbereich							

Premor® Konfiguration

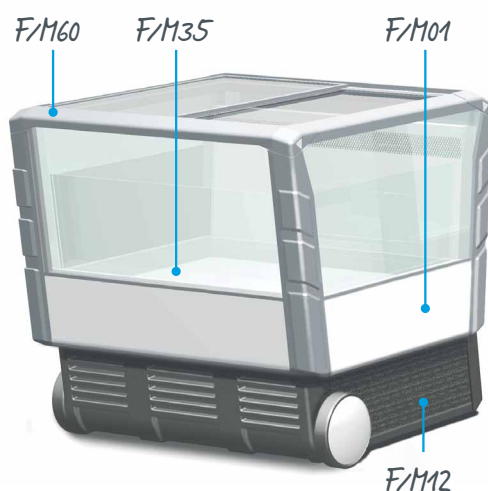

Farben

Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M12	BODENBLENDE	FA0633 (NIMBUSGRAU)
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M60	HANDLAUF	FA0631 (CIRRUSGRAU)
F/M90	GITTER/WAREN-TRENNER/KÖRBE	FA0605 (SIGNAL WEISS) FA0257 (WEISSALUMINIUM) FA9005 (TIEFSCHWARZ)

Kältesatz



Netzkabel


Ausstattung außen



Frontstoßleiste



4 verdeckte Rollen, ab Werk vormontiert



Rollen: 2 x groß, 2 x klein




Scannerpreisschienen 40 mm

Innenausstattung



Warenteiler, 1 x 16 fach



Energiesparventilator, umschaltbar, Verflüssiger



Eigentumsschild

Beleuchtung



Handlaufbeleuchtung

Crystal Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Transparenz als Kundenmagnet
- Hervorragende Präsentation saisonaler Waren
- Große Glasflächen für optimale Warensicht
- Gute Übersicht dank transparenter Warendteiler

Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß
- Elektronische Steuerung
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Handlaufbeleuchtung, vorne
- Analogthermometer







COC22



COC33

Basismodelle



	Einheit	Natürlich	Standard
		COC22	COC33
Temperatur	[°C]	0...+2	-1...+1
Kältemittel		R290	R134a
Breite	[mm]	1335	1405
Tiefe	[mm]	900	965
Höhe	[mm]	1000	905
Nutzvolumenn	[l]	215	320
TDA	[m²]	1,9	2,3
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	520	900
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	520	800
Energieverbrauch*	[kWh/d]	10,5	19
Wärmeabgabe*	[W]	438	792
Anwendungsbereich			

Crystal Switchable

Steckerfertige, umschaltbare Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Transparenz als Kundenmagnet
- Perfekt für kleinere Ladenflächen
- Flexibilität in der Warenpräsentation durch 2-in-1 Lösung
- Große Warensichtflächen ziehen die Blicke an

Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Analogthermometer
- Elektronische Steuerung
- Umkehrlüfter
- Handlaufbeleuchtung re./li, LED (COG17, 33)




COG17



COG33


Basismodelle

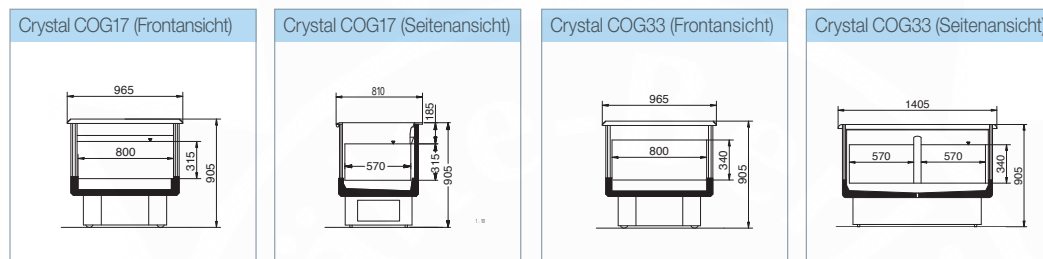

	Einheit	Natürlich		
		COG17	COG33	COG17 G
Temperatur	[°C]	+2...+4 -22...-24	+4...+6 -22...-24	0...+2 -22...-24
Kältemittel		R290		
Breite	[mm]	965	1405	965
Tiefe	[mm]	810	965	810
Höhe	[mm]	905	905	920
Nutzvolumenn	[l]	144	310	144
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	900	938	900
Tiefkühlung				
Normalkühlung	[W]	1500	1213	1500
Leistungsaufnahme Abtauung				
Tiefkühlung	[kWh/d]	12,4	20,9	9,4
Normalkühlung				
Wärmeabgabe*	[W]	517	871	392
Tiefkühlung				
Normalkühlung		225	421	204
Anwendungsbereich				

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953


Crystal Konfiguration

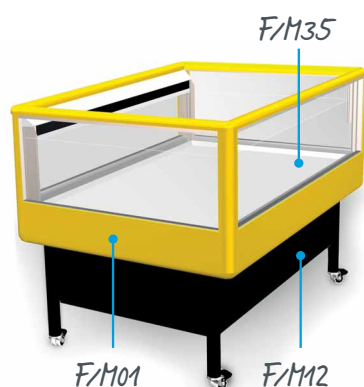


Farben

Bereich	Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG
F/M12	BODENBLENDE
F/M35	INNENAUSSTATTUNG


Carrier zertifizierte Farben

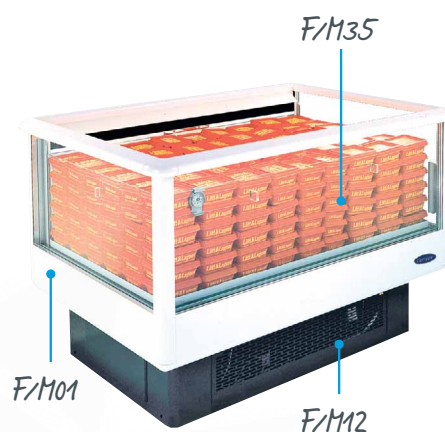

Kältesatz



Netzkabel



Analogthermometer

Ausstattung außen



Glasdeckel



Fahrzubehör werkseitig montiert



Eigentumsschild

Innenausstattung



Warenteiler



Warenteiler system

Beleuchtung



Handlaufbeleuchtung



Handlaufbeleuchtung

Tulip Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimale Warensicht und einfache Warenentnahme
- Herausragendes, ansprechendes Design
- Großes Platzangebot bei kleiner Stellfläche
- Große Präsentationsflächen wecken die Aufmerksamkeit der Kunden



Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Taubwasserverdunstung
- Analogthermometer
- Elektronische Steuerung
- Fahrzubehör




TC17



TC33

Basismodelle

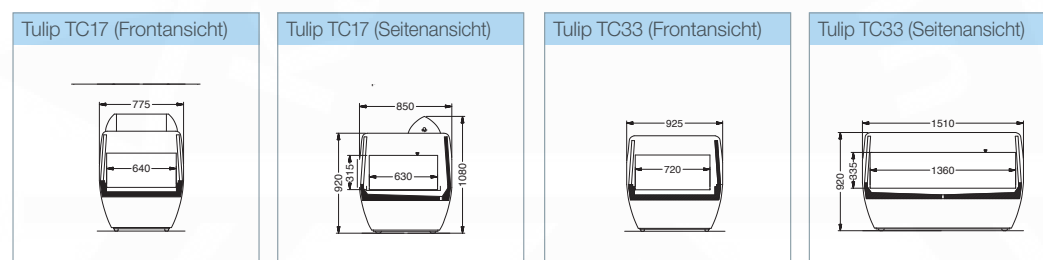

	Einheit	Natürlich	
		TC17	TC33
Temperatur	[°C]	0...+2	+2...+4
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	775	925
Tiefe	[mm]	850	1510
Höhe	[mm]	920	
Nutzvolumenn	[l]	125	328
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	257	490
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	53	103
Energieverbrauch*	[kWh/d]	3,3	10
Wärmeabgabe*	[W]	138	417
Anwendungsbereich			

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953

Tulip Switchable

Steckerfertige, Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Mehr Möglichkeiten in der Warenpräsentation
- Panorama Seitenwände steigern Kundeninteresse
- Höhere Flexibilität in der Warenpräsentation durch 2-in-1 Lösung
- Beleuchteter Display-Aufsatz als zusätzliche Werbefläche



Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Taubwasserverdunstung
- Analogthermometer
- Elektronische Steuerung
- Displayaufsatz beleuchtet
- Fahrzubehör




TS17



TS33

Basismodelle

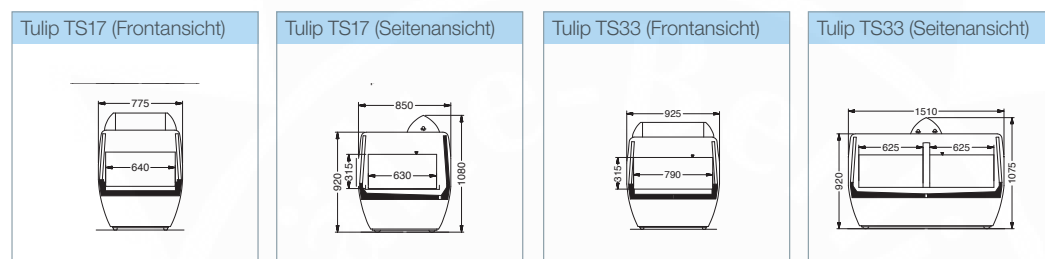

	Einheit	Natürlich	Standard
		TS17	TS33
Temperatur	[°C]	+4...+6 -15...-18	+4...+6 -15...-18
Kältemittel		R290	R404a
Breite	[mm]	775	925
Tiefe	[mm]	850	1510
Höhe	[mm]	1080	1075
Nutzvolumen	[l]	125	310
Leistungsaufnahme Kühlung			
Tiefkühlung	[W]	431	
Normalkühlung		500	1050
Leistungsaufnahme Abtauung			
Tiefkühlung	[W]	735	2400
Normalkühlung			
Energieverbrauch*			
Tiefkühlung	[kWh/d]	9,5	22,5
Normalkühlung		4,8	2,5
Wärmeabgabe*			
Tiefkühlung	[W]	396	937
Normalkühlung		200	104
Anwendungsbereich			

Tulip Konfiguration




Farben

Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M14	DISPLAYAUFSATZ	FA0406 (ROT) FA0490 (CAPRIBLAU), FA0640 (WEISS) FA0369 (HERLITGRAU) FA9005 (TIEFSCHWARZ)
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M60	HANDLAUF	FA0406 (ROT) FA0490 (CAPRIBLAU) FA0640 (WEISS) FA0369 (HERLITGRAU) FA9005 (TIEFSCHWARZ)


Kältesatz



Netzkabel



Analogthermometer



Energiesparventilator

Ausstattung außen



Glasdeckel



Displayaufsatz




Eigentumsschild

Beleuchtung



Handlauf und Beleuchtung
Möbelkopf



Handlauf und Beleuchtung
Möbelkopf

Die Vorteile auf einen Blick

- Flexible steckerfertige Insel in robustem Design
- Diverse Möglichkeiten zur Blockgruppierung
- Große, flexible Lagerkapazität durch Körben oder Regalauslagen
- Tiefkühlmöbel oder umschaltbare Version mit wartungsfreiem Außenhaut-Verflüssiger


Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Stoßleiste vorne
- Kundenfreundlicher abgerundeter Kunststoffhandlauf
- Stille Kühlung
- Akustischer Temperaturalarm
- Elektronische Steuerung
- Schiebedeckel aus Glas
- Rostauslage und Warentrenner set (Schaltbare Ausführung)
- Schüttgutgitter



Grandor 1887 G

Basismodelle

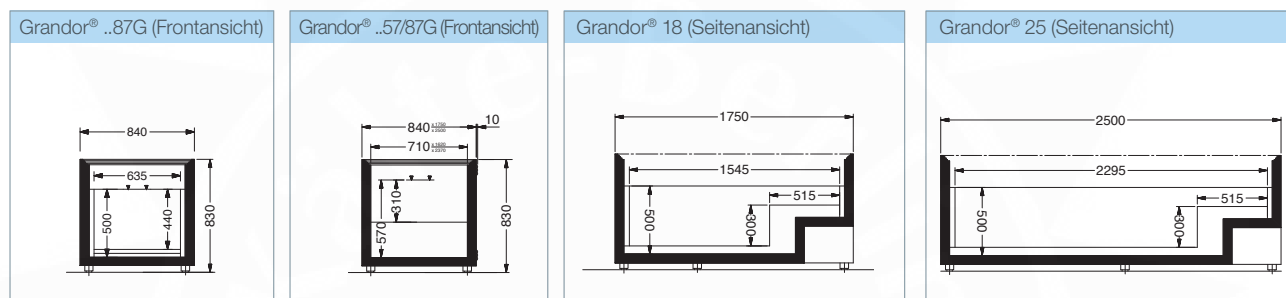

	Einheit	Natürlich			
		1887 G	2587 G	1857/87 G	2557/87 G
Temperatur	[°C]	-22...-24	-22...-24	-2...0 -22...-24	-2...0 -22...-24
Kältemittel		R290			
Breite	[mm]	1750	2500	1750	2500
Tiefe	[mm]	840			
Höhe	[mm]	830			
Nutzvolumenn					
Tiefkühlung	[l]	585	890	335	546
Normalkühlung				585	890
Leistungsaufnahme					
Kühlung	[W]				
Tiefkühlung		450	460	640	700
Normalkühlung					
Energieverbrauch*					
Tiefkühlung	[kWh/d]	7,3	8,0	7,3	8,0
Normalkühlung				3,8	4,2
Wärmeabgabe*					
Tiefkühlung	[W]	304	333	304	333
Normalkühlung				158	175
Anwendungsbereich					

Grandor® Konfiguration




Farben

Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSENLACKIERUNG	Carrier zertifizierte Farben
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	
F/M50	FRONTSTOSSLEISTE	FA0369 (HERLITGRAU)
F/M60	HANDLAUF	
F/M90	GITTER/WAREN-TRENNER/KÖRBE	FA0117 (WEISS)

Kältesatz



Modbus-Schnittstelle mit RJ-45-Buchse




Netzkabel

Ausstattung außen



Seitenwand, Stoßleiste vorn und hinten



Kits für die Blockaufstellung




Eigentumsschild



40 mm Scannerpreisschiene


Innenausstattung



Auslage mit mehreren Ebenen/ Warenkorb (nur für Tiefkühlmöbel)



Trenngitter innen und außen (nur für Tiefkühlmöbel)



Hängekörbe (nur für Tiefkühlmöbel)

Beleuchtung



Handlaufbeleuchtung



Displayaufsatz beleuchtet (einzeln), weiß



Displayaufsatz beleuchtet für Blockaufstell., weiß

Die Vorteile auf einen Blick

- Große Tiefkühlkapazität mit vielen Aufstellvarianten
- Modernes Design mit gebogenen Glasschiebedeckeln
- Energiesparende Komponenten
- Große Warensichtfläche



Standardkonfiguration

- Außen und innen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außenfarbe: Weiß
- Front mit Stoßleiste oben und unten
- Automatisches Abtauen & Stille Kühlung
- Zweites Kabel für Beleuchtung
- Elektronische Steuerung
- Gittereinsatz für automatisches Abtauen inkl. Trenngitter und Warteiler
- Gewölbte Glasschiebedeckel und LED-Beleuchtung
- Natürliches Kältemittel



Basismodelle

Visor® (Frontansicht)	Visor® 1880 G (Seitenansicht)	Visor® 2180 G (Seitenansicht)	Visor® 2580 G (Seitenansicht)	Visor® 1880 CE G (Frontansicht)	Visor® 1880 CE G (Seitenansicht)

* max 200 mm einstellbar | ** Breite Räder: 910 mm

	Einheit	Natürlich							
		1880 G	2180 G	2580 G	1880 CE G	1850/80 G**	2150/80 G**	2550/80 G**	1850/80 CE G**
Temperatur	[°C]	-22...-24				0...+2 -22...-24			
Kältemittel		R290				R290			
Breite	[mm]	1885	2105	2505	1885	1885	2105	2505	1885
Tiefe	[mm]	850				880			
Höhe	[mm]	890	890	890	815	890	890	890	835
Nutzvolumenn									
Tiefkühlung	[l]	563	653	797	502	444	518	636	444
Normalkühlung									
Energieverbrauch*									
Tiefkühlung	[W]	550	800	850	550	387	445	450	387
Normalkühlung						506	581	614	506
Energieverbrauch*									
Tiefkühlung	[W]	1100	1350	1350	1100	720	896	908	720
Normalkühlung						739	903	987	739
Energieverbrauch*									
Tiefkühlung	[kWh/d]	8,2	8,8	11,2	8,2	7,8	8,6	10,1	7,8
Normalkühlung						4,3	4,4	5,2	4,3
Wärmeabgabe*									
Tiefkühlung	[W]	342	367	467	342	325	358	421	325
Normalkühlung						179	183	217	179
Anwendungsbereich									

Visor® Konfiguration


Farben

Außenfarben (Metallteile) nach Kundenwunsch

Bei Verfügbarkeit der Farbe: Mindestbestellmenge eine LKW-Ladung (13.6)

- VISOR 1880 & 1850/80 G = 28 Stück
- VISOR 2180 & 2150/80 G = 24 Stück
- VISOR 2580 & 2550/80 G = 20 Stück
- VISOR 1880 & 1850/80 CE G = 28 Stück

Kältesatz




Netzkabel

Ausstattung außen



Stoßfänger Seitenwände
(beide Seiten)



Sets für die Blockaufstellung



Frontstoßleiste



Eigentumsschild

Innenausstattung



Trenngitter Set

Beleuchtung



Handlaufbeleuchtung



Handlaufbeleuchtung

GD mit beleuchtetem Kopfteil

Steckerfertiger Glastürkühlschrank mit beleuchtetem Kopfteil in unterschiedlichen Größen

Die Vorteile auf einen Blick


- Kundenspezifische Konfiguration mit Klebefolien ab Werk
- Umluftkühlung zur schnellen Kühlung von Getränken
- Beleuchtetes Kopfteil für bessere Warenpräsentation

Standardkonfiguration

- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Doppelt-Sicherheitsglastür mit schwarzem Rahmen
- Außenfarbe Weiß
- Innenfarbe weiß
- Türverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- Analog Thermometer
- Innenverkleidung aus robustem Kunststoff
- Auslagen inklusive Scannerpreisschienen
- Leuchtstoffröhre T8



Basismodelle

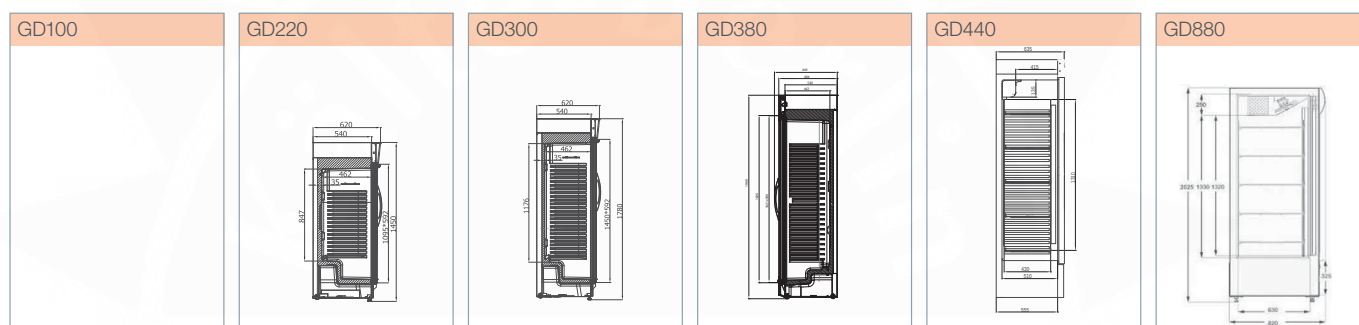

	Einheit	Natürlich***				Standard***					
		GD100	GD380	GD440	GD880	GD100	GD220	GD300	GD380	GD440	GD880
Temperatur	[°C]	+4...+6				+4...+6					
Kältemittel		R600a		R290		R134a					
Breite	[mm]	480	595	680	1110	480	595		680	1110	
Tiefe	[mm]	520	640**	655**	825	520	640**		655**	825	
Höhe	[mm]	840	1980	2105	2010	840	1450	1780	1980	2105	2010
Nutzvolumen	[l]	84	372	438	989	84	215	290	372	438	989
Kapazität 0,33 l Dosen		60	364	480	1008	60	196	266	364	480	1008
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		40	~ 245	324	560	40	91	161	~ 245	324	560
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	250	350	350	940	250	235	300	370	390	1000
Energieverbrauch* (10 h Beleuchtung)	[kWh/d]	2,68	3,38	4,69	5,92	4,16	3,48	3,18	4,78	4,94	9,33
Wärmeabgabe*	[W]	111	140	195	247	173	145	132	199	205	388
Anwendungsbereich											

GD ohne Display

Steckerfertiger Glastürkühlschrank in unterschiedlichen Größen

Die Vorteile auf einen Blick


- Kundenspezifische Konfiguration mit Klebefolien ab Werk
- Umluftkühlung zur schnellen Kühlung von Getränken
- Maximales Nutzvolumen bei kleinsten Abmessungen

Standardkonfiguration

- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Doppelt-Sicherheitsglastür mit schwarzem Rahmen
- Außenfarbe Weiß
- Innenfarbe weiß
- Türverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- Analog thermometer
- Innenverkleidung aus robustem Kunststoff
- Auslagen inklusive Scannerpreisschienen
- Leuchtstoffröhre T8



Basismodelle

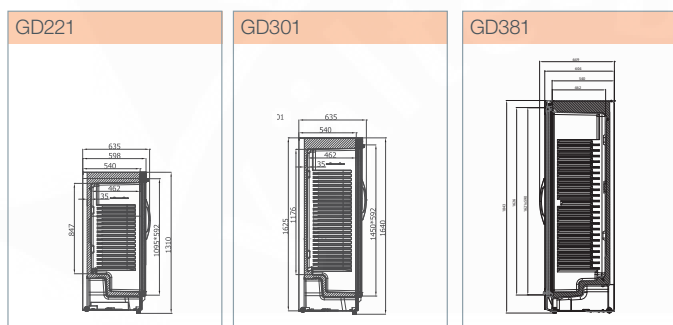

	Einheit	Standard***		
		GD221	GD301	GD381
Temperatur	[°C]	+4...+6		
Kältemittel		R134a		
Breite	[mm]	595		
Tiefe	[mm]	640**		
Höhe	[mm]	1310	1640	1840
Nutzvolumen	[l]	215	290	372
Kapazität 0,33 l Dosen		196	266	364
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		91	161	~ 245
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	235	300	370
Energieverbrauch* (10 h Beleuchtung)	[kWh/d]	3,29	3,39	4,59
Wärmeabgabe*	[W]	137	141	191
Anwendungsbereich				

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953 | ** inklusive Türgriff | *** Einige Typen nur in vollen LKW-Ladungen verfügbar

GD E

Steckerfertiger Glastürkühlschrank in optimiertem Design


Die Vorteile auf einen Blick

- Kundenspezifische Konfiguration mit Klebefolien ab Werk
- Umluftkühlung zur schnellen Kühlung von Getränken
- Niedrige Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch

Standardkonfiguration

- Doppelt-Sicherheitsglastür mit grauem Rahmen
- Außenfarbe weiß
- Innenfarbe weiß
- Türverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- Analog thermometer
- Innenverkleidung aus robustem Kunststoff
- Auslagen inklusive Scannerpreisschienen
- Leuchtstoffröhre T8
- Netzkabel
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabengitter am Luftauslass

Basismodelle

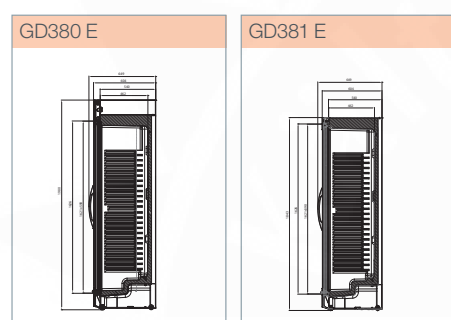

Optimiert für Einzelaufstellung, keine Anreihung möglich

	Einheit	Natürlich***	
		GD380 E	GD381 E
Temperatur	[°C]	+4...+6	
Kältemittel		R600a	
Breite	[mm]	595	
Tiefe	[mm]	640**	
Höhe	[mm]	1980	1840
Nutzvolumen	[l]	372	
Kapazität 0,33 l Dosen		364	
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		191	
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	325	325
Energieverbrauch* (10 h Beleuchtung)	[kWh/d]	3,23	2,79
Wärmeabgabe*	[W]	134	116
Anwendungsbereich			

Impulse cooler

Flaschenkühler für Angebote und Steigerung der Impulskäufe


Die Vorteile auf einen Blick

- Ein Verkaufsförderndes Kühlmöbel, das seinesgleichen sucht
- Gute Warensicht und Produktpräsentation zur Steigerung von Spontankäufen
- Einfaches Nachfüllen
- Geringe Stellfläche, optimal für C-Stores und Kiosks

Standardkonfiguration

- Verkleidung aus verzinktem Stahl mit grauer Pulverbeschichtung
- Robuste Kunststofföffnung an der Oberseite
- Automatische Tauwasserverdunstung durch Abwärme des Kühlsystems
- Einreihige Beleuchtung im Kopfteil
- Netzkabel

Basismodelle

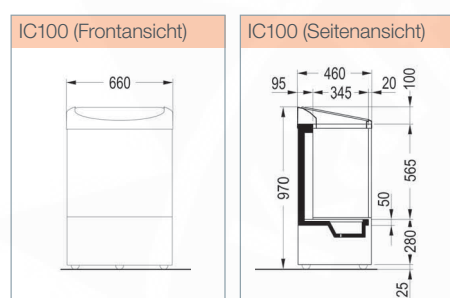

IC100

	Einheit	Natürlich
		IC100
Temperatur	[°C]	+4...+6
Kältemittel		R600a
Breite	[mm]	660
Tiefe	[mm]	460
Höhe	[mm]	970
Nutzvolumen	[l]	110
Kapazität 0,33 l Dosen		144
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		84
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	170
Energieverbrauch*	[kWh/d]	2,5
Wärmeabgabe*	[W]	104
Anwendungsbereich		

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953

Vollständige, nachhaltige Kühlösungen für den Lebensmitteleinzelhandel

Projektplanung

- Kühlmöbel für optimale Vermarktung der Lebensmittel
- Beratung/Analyse zu Energieverbrauch und ökologischen Auswirkungen
- Optimale Kühltechnologielösungen für jeden Ladentyp
- Vollständiges Projektdesign und umfassende Dokumentation

Produktentwicklung und -herstellung

- Modernste Kühlmöbel zur Umsatzsteigerung
- Fortschrittliche Kühltechnologie und integrierte Systeme
- Energieeffiziente Lösungen für den optimalen Systemlebenszyklus
- Nachhaltige, natürliche Kältemittel

Lebenszyklus – Service

- Programm zur präventiven Wartung
- Callcenter und Support rund um die Uhr
- Fernüberwachung für optimale Leistung
- Systemmodernisierung zur Effizienzsteigerung

Aufstellung

- Auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen
- Kompetentes Personal und standardisierte Arbeitsabläufe
- Qualitätszentrierter Prozess
- Kürzeste Vor-Ort-Zeit für minimale Auswirkungen auf Geschäftsabläufe





Steckerfertige Kühl- und Tiefkühlmöbel

°Celsior GmbH vertreibt in Deutschland Kühlmöbel und kältetechnische Erzeugnisse für verschiedene Anwendungsbereiche.

Das Produktprogramm umfasst:

- Kühl- und Tiefkühlmöbel zum Anschluss an ein externes Kälteaggregat im Bereich Ladenbau



- Verbundkälteanlagen und Verflüssigungssätze
- Verdampfer, Verflüssiger und Montagezubehör
- Steckerfertige Kühl- und Tiefkühlmöbel für die Lebensmittelindustrie, die Getränkeindustrie und den Großhandel. Die Geräte werden in Standardausführung oder mit kundenindividueller Gestaltung hergestellt.



Unser Angebot der steckerfertigen Kühl- und Tiefkühlmöbel finden Sie auf den Folgeseiten.

Nähere Informationen zu unserem weiteren Programm erhalten Sie unter www.celsior.de.



Im vorliegenden Produktkatalog präsentiert Ihnen die °Celsior GmbH das aktuelle Carrier-Programm an steckerfertigen, gewerblichen Kühl- und Tiefkühlgeräten.

Die °Celsior GmbH ist seit über 60 Jahren in Deutschland auf dem Markt der gewerblichen Kühlung tätig. Die Ursprünge des Unternehmens liegen bei der Linde Kältetechnik und der Electrolux Gewerbekühlung. Heute ist °Celsior eine 100%ige Tochtergesellschaft des Carrier-/UTC-Konzerns mit Sitz in Connecticut (USA).

Die Muttergesellschaft von Carrier, United Technologies Corporation, ist weltweit tätig und vertreibt ein breites Sortiment hochwertiger Technologieprodukte und Dienstleistungen. Anwendungsbereiche sind hauptsächlich Gebäudesysteme sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Mehr Details erfahren Sie unter www.utc.com.

Carrier ist Teil des UTC-Geschäftsbereiches Climate, Controls & Security. Carrier Corporation ist der weltgrößte Anbieter von Heizungs-, Klima- und Kältetechnik mit Unternehmen in über 170 Ländern. Die Kältetechnik von Carrier bietet Lösungen und Produkte für die Frischhaltung und sichere Anwendung bei Angebot und Verkauf von Lebensmitteln und Getränken.



°Celsior GmbH

Baukauer Str. 90

44 653 Herne

Telefon (02323) 2002-211, -212 oder -213

Telefax (02323) 2002-214

Produktkatalog

Inhaltsverzeichnis

Celsior Vertriebsprogramm	2
Carrier Corporation	3
Inhaltsverzeichnis	4
Flaschenkühlschränke	5
Weinkühlschränke	6
Umluft-Gewerbekühlschränke	7
Umluft-Glastürkühlschränke	8 – 11
Impulsverkauf-Kühlgeräte	12
Flaschenkühltruhe	13
Eiskremtruhen	14
Gefriertruhen	15
Gefrierschränke	16
Umluft-Glastür-Tiefkühlschränke	17
Umluft-Kühl-/Tiefkühlschränke	18
Energieverbrauchswerte	19
Allgemeine Bedingungen	20
Betriebsstörungen	21
Lieferbedingungen/Verhalten bei Transportschäden	22

Flaschenkühlschränke



FKS 185 / Artikel-Nr. 4030137 / EAN-Nr. 5999536960269

Volumen brutto/netto 185/172 l
Außenmaße (HxBxT) 850x600x627 mm
Innenmaße (HxBxT) 748x502x480 mm
Gewicht brutto/netto 44/40 kg
2 Roste, nutzbar (BxT) 495x410 mm



FKS 370 / Artikel-Nr. 4030150 / EAN-Nr. 5999536960436

Volumen brutto/netto 370/345 l
Außenmaße (HxBxT) 1244x700x667 mm
Innenmaße (HxBxT) 1160x602x520 mm
Gewicht brutto/netto 60/56 kg
3 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm



FKS 500 E / Artikel-Nr. 4158013 / EAN-Nr. 5999536580139

Volumen brutto/netto 500/439 l
Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm
Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm
Gewicht brutto/netto 69/64 kg
4 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

Zubehör

Rost für FKS 185 (BxT) 495x410 mm
Artikel-Nr. 4030981 / EAN-Nr. 4016403101882
Rost für FKS 370/500
Artikel-Nr. 4030976 / EAN-Nr. 4016403103787

Ausstattung

- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- Magnetstab-Türdichtung
- abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +4 bis +12,5°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel FKS 185/370 R134a; FKS 500 E R600a

Weinkühlschränke



VKG 571 / Artikel-Nr. 4035952 / EAN-Nr. 5703189244061

Volumen brutto/netto 381/358 l

Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm

Innenmaße (HxBxT) 1587x518x437 mm

Gewicht brutto/netto 87/83 kg

5 Holzroste, nutzbar (BxT) 490x385 mm

W 185

Schwarz / Artikel-Nr. 4076069 / EAN-Nr. 5703540141992

Silber / Artikel-Nr. 4102288 / EAN-Nr. 5703540142050

Volumen brutto/netto 414/368 l

Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm

Innenmaße (HxBxT) 1600x530x450 mm

Gewicht brutto/netto 90/87 kg

6 Holzroste, nutzbar (BxT) 500x425 mm



Zubehör

Holzrost für VKG 571

Artikel-Nr. 4030969 / EAN-Nr. 4016403540254

Holzrost für W 185

Artikel-Nr. 4085214 / EAN-Nr. 5703540142999

Ausstattung

- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- VKG 571 in Außenfarbe silber
- W 185 in Außenfarbe silber oder schwarz erhältlich
- Innengehäuse anthrazit
- getönte Glastür
- horizontale Innenbeleuchtung in LED-Ausführung
- Kohlefilter zur Vermeidung von Gerüchen (auswechselbar)
- abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH)
 - bei VKG +6 bis +16°C
 - bei W 185 Temperatur oben (+8 bis +20°C) und unten (+5 bis +20°C) getrennt einstellbar
- Kältemittel R600a
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A

Umluft-Gewerbekühlschränke



CFKS 471



UK 500 E

CFKS 471 / Artikel-Nr. 4030125 / EAN-Nr. 5703189196698

Volumen brutto/netto 361/333 l

Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm

Innenmaße (HxBxT) 1587x518x422 mm

Gewicht brutto/netto 72/68 kg

5 Roste, nutzbar (BxT) 490x385 mm

UK 500 E / Artikel-Nr. 4158012 / EAN-Nr. 5999536580122

Volumen brutto/netto 500/433 l

Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm

Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm

Gewicht brutto/netto 71/66 kg

4 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

Zubehör

Rost für CFKS 471

Artikel-Nr. 4030996 / EAN-Nr. 4016403410656

Rost für UK 500 E

Artikel-Nr. 4030976 / EAN-Nr. 4016403103787

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- Magnetstab-Türdichtung
- abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung bei CFKS 471
- digitales Außenthermometer bei CFKS 471
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH),
UK 500 E +2 bis +8°C, CFKS 471 +3 bis +10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Umluft-Glastürkühlschränke



UK 500 GL E / Artikel-Nr. 4161566 / EAN-Nr. 5999536915665

Volumen brutto/netto 500/431 l

Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm

Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm

Gewicht brutto/netto 80/75 kg

4 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

Zubehör

Rost für UK 500 GL E

Artikel-Nr. 4030976 / EAN-Nr. 4016403103787

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- horizontale LED-Innenbeleuchtung
- 2fach verglaste Tür mit Magnetstreifen
- Türanschlag wechselbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +3 bis +14°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600A
- digitale Temperaturanzeige

Umluft-Glastürkühlschränke



CM 850 / Artikel-Nr. 4076683 / EAN-Nr. 5703189264670

Volumen brutto/netto 125/106 l

Außenmaße (HxBxT) 830x493x587 mm

Innenmaße (HxBxT) 740x384x440 mm

Gewicht brutto/netto 44/40 kg

2 Roste, nutzbar (BxT) 370x420 mm, 1 Bodenrost



CM 2000 / Artikel-Nr. 4076682 / EAN-Nr. 5703540142333

Volumen brutto/netto 448/379 l

Außenmaße (HxBxT) 2000x595x595 mm

Innenmaße (HxBxT) 1780x518x459 mm

Gewicht brutto/netto 97/93 kg

6 Ablageböden, nutzbar (BxT) 495x423 mm

Zubehör

Rost für CM 850 / Artikel-Nr. 4085215 / EAN-Nr. 5703189264762

Ablageboden für CM 2000

Artikel-Nr. 4085216 / EAN-Nr. 5703540143446

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech
- CM 2000 außen silberfarben
- CM 850 außen schwarz
- Innengehäuse Kunststoff
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- LED-Beleuchtung oben horizontal, bei CM 2000 zusätzlich eine vertikale LED-Leiste
- Aluminium-Türprofile und eleganter Aluminium-Türgriff
- 2fach verglaste Türen
- Türanschlag wechselbar
- CM 2000 abschließbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +2 bis +10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Umluft-Glastürkühlschränke



GD 381 ECO

GD 381 ECO / Artikel-Nr. 4110340 / EAN-Nr. 5999536955814

Volumen brutto/netto 372/345 l

Außenmaße (HxBxT) 1840x595x640 mm

Innenmaße (HxBxT) 1552x470x450 mm

Gewicht brutto/netto 94/86 kg

5 Roste, nutzbar (BxT) 465x360 mm, 1 Bodenrost

GD 380 ECO / Artikel-Nr. 4110341 / EAN-Nr. 5999536944801

Volumen brutto/netto 372/345 l

Außenmaße (HxBxT) 1980x595x640 mm

Innenmaße (HxBxT) 1552x470x450 mm

Gewicht brutto/netto 94/86 kg

5 Roste, nutzbar (BxT) 465x360 mm, 1 Bodenrost

Zubehör

Rost mit Preisschiene

für GD 381/380 / Artikel-Nr. 4031527 / EAN-Nr. 5999536966612



GD 380 ECO

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- horizontale Innenbeleuchtung
- GD 380 ECO mit Beleuchtungsaufsatz
- 2fach verglaste Türen
- Türrahmen aus eloxiertem Aluminium
- Türanschlag wechselbar
- abschließbar
- Roste mit Preisschienen
- analoge Temperaturanzeige
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +1 bis +10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Umluft-Glastürkühlschränke



GD 880 / Artikel-Nr. 4034777/ EAN-Nr. 5999536966230

Volumen brutto/netto 988/768 l

Außenmaße (HxBxT) 2010x1110x820 mm

Innenmaße (HxBxT) 1530x1000x635 mm

Gewicht brutto/netto 235/210 kg

5 Roste, nutzbar (BxT) 980x540 mm

Zubehör

Rost mit Preisschiene für GD 880

Artikel-Nr. 4073266 / EAN-Nr. 5999536966452

Satz (4 Stück) Auflagewinkel

Artikel-Nr. 4073264 / EAN-Nr. 5999536966674

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse innen und außen aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- horizontale Innenbeleuchtung, sowie zusätzlich beidseitige Vertikalbeleuchtung
- Beleuchtungsaufsatz
- 2fach verglaste Türen
- Türrahmen aus eloxiertem Aluminium
- Schiebetüren
- abschließbar
- Roste mit Preisschienen
- analoge Temperaturanzeige
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +1 bis +10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R290

Impulsverkauf-Kühlgeräte



IC 100

IC 100 / Artikel-Nr. 4085356

Volumen brutto/netto 110/103 l

Außenmaße (HxBxT) 970x660x460 mm


Innenmaße (HxBxT) 570x520x320 mm

Gewicht brutto/netto 31/29 kg

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Unterbau aus galvanisiertem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Kragen aus grauem Kunststoff
- Behälter aus Plexiglas
- beleuchtetes Display
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +2 bis +12°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Flaschenkühltruhe

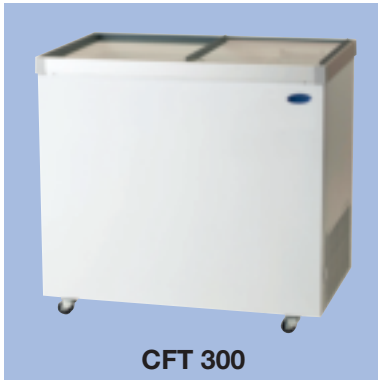

CFT 300 / Artikel-Nr. 4070354 / EAN-Nr. 5703540139166

Volumen brutto/netto 265/210 l

Außenmaße (HxBxT) 905x920x600 mm

Innenmaße(HxBxT) 710x820x500 mm abzüglich

Maschinenraum 250x210x500 mm

Gewicht brutto/netto 60/55 kg

Zubehör

Körbe, Abmessungen (HxBxT) 185x220x460 mm

Artikel-Nr.: 4030979 / EAN-Nr. 40164033540155

Ausstattung

- galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet
- Innenbehälter aus weiß beschichtetem Stahlblech
- eingeschäumter Verflüssiger
- Tauwasserablauf
- Glasschiebedeckel
- abschließbar
- Rollen
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +2 bis +12°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Eiskremtruhen



CET 200

CET 200 / Artikel-Nr. 4070341/ EAN-Nr. 5703540139234

Volumen brutto/netto 194/152 l
 Außenmaße (HxBxT) 905x720x600 mm
 Innenmaße (HxBxT) 710x620x500 mm
 abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm
 Gewicht brutto/netto 48/43 kg
 1 Standardkorb

max. Bestückung mit Körben
 1 groß + 1 Standard
 oder 2 Standard




CET 300

CET 300 / Artikel-Nr. 4070348 / EAN-Nr. 5703540139210

Volumen brutto/netto 265/210 l
 Außenmaße (HxBxT) 905x920x600 mm
 Innenmaße (HxBxT) 710x820x500 mm
 abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm
 Gewicht brutto/netto 62/55 kg
 1 Standardkorb

max. Bestückung mit Körben
 1 groß + 2 Standard
 oder 3 Standard

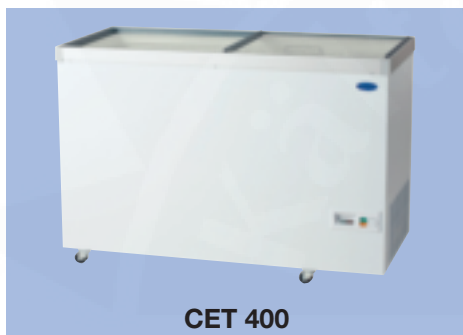

CET 400

CET 400 / Artikel-Nr. 4070349 / EAN-Nr. 5703540139227

Volumen brutto/netto 386/307 l
 Außenmaße (HxBxT) 905x1260x600 mm
 Innenmaße (HxBxT) 710x1160x500 mm
 abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm
 Gewicht brutto/netto 69/62 kg
 1 Standardkorb

max. Bestückung mit Körben
 1 groß + 3 Standard
 oder 5 Standard



CET 500

CET 500 / Artikel-Nr. 4070350 / EAN-Nr. 5703540139241

Volumen brutto/netto 492/394 l
 Außenmaße (HxBxT) 905x1560x600 mm
 Innenmaße (HxBxT) 710x1460x500 mm
 abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm
 Gewicht brutto/netto 78/71 kg
 1 Standardkorb

max. Bestückung mit Körben
 3 groß + 1 Standard
 oder 6 Standard

Zubehör

Standardkorb (HxBxT) 185x220x460 mm
 Artikel-Nr.: 4030979 / EAN-Nr.: 4016403540155
 Korb mit 6er Warentrenner (HxBxT) 265x328x464 mm
 Artikel-Nr.: 4071260 / EAN-Nr.: 5703540139609

Ausstattung

- galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet
- Innenbehälter aus Aluminium
- eingeschäumter Verflüssiger
- Tauwasserablauf
- Glasschiebedeckel
- abschließbar
- Kontrollpaneel mit Thermostat, digitaler Temperaturanzeige und Netzkontrollleuchte
- Rollen
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -24 bis -17°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Gefriertruhen



CGT 400 / Artikel-Nr. 4070356 / EAN-Nr. 5703540139173

Volumen brutto/netto 373/362 l
Außenmaße (HxBxT) 850x1260x600 mm*
Innenmaße (HxBxT) 688x1160x500 mm
abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm
Gewicht brutto/netto 62/55 kg
2 Körbe


max. Bestückung mit Körben
5 Körbe



CGT 500 / Artikel-Nr. 4070357 / EAN-Nr. 5703540139180

Volumen brutto/netto 476/464 l
Außenmaße (HxBxT) 850x1560x600 mm*
Innenmaße (HxBxT) 688x1460x500 mm
abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm
Gewicht brutto/netto 72/64 kg
2 Körbe

max. Bestückung mit Körben
6 Körbe

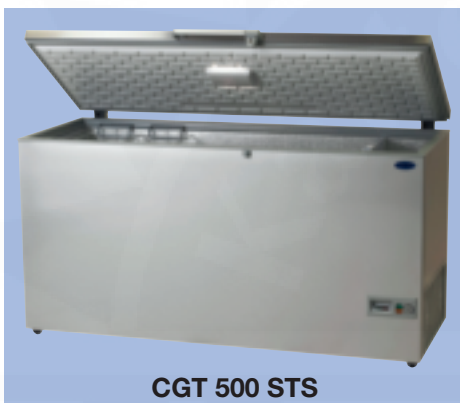

CGT 500 STS / Artikel-Nr. 4070358 / EAN-Nr. 5703540139197

Volumen brutto/netto 476/464 l
Außenmaße (HxBxT) 850x1560x600 mm*
Innenmaße (HxBxT) 688x1460x500 mm
abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm
Gewicht brutto/netto 72/64 kg
2 Körbe Artikel-Nr. 4030979 / EAN-Nr. 4016403540155

max. Bestückung mit Körben
6 Körbe

* Tiefe incl. Griff und Deckelscharnier: 695 mm

Zubehör

Korb für CGT 400/500 (HxBxT) 185x220x460 mm
Artikel-Nr. 4030979 / EAN-Nr. 4016403540155

Ausstattung

- galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet
- Außengehäuse weiß bei CGT 400 und 500, silberfarben bei CGT 500 STS
- Innenbehälter aus Aluminium
- ABS-verkleideter Stahldeckel bei CGT 400 und 500
- Deckel aus Edelstahl, innen ABS-verkleidet bei CGT 500 STS
- eingeschäumter Verflüssiger
- Tauwasserablauf
- abschließbar
- Innenbeleuchtung
- Kontrollpaneel mit Thermostat, digitaler Temperaturanzeige, Netzkontrollleuchte und Schnellgefrierschalter
- mechanischer Druckausgleich zum leichten Öffnen des Deckels
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -24 bis -17°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Gefrierschränke



CFS 344

CFS 344 / Artikel-Nr. 4030131 / EAN-Nr. 5703540145976

Volumen brutto/netto 344/310 l

Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm

Innenmaße (HxBxT) 1555x494x475 mm

Gewicht brutto/netto 75/71 kg

7 Roste (nicht verstellbar), nutzbar (BxT) 430x470 mm

Ausstattung CFS 344

- Kontrollpaneel mit Thermostat, digitaler Temperaturanzeige, Schnellgefrierschalter und Kontrollleuchte
- abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -25 bis -16°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a



LF N 650

LF N 650 / Artikel-Nr. 4063495 / EAN-Nr. 5999536882202

Volumen brutto/netto 600/500 l

Außenmaße (HxBxT) 1945x670x907 mm

Innenmaße (HxBxT) 1455x550x710 mm

Gewicht brutto/netto 138/125 kg

5 Roste, nutzbar (BxT) 530x650 mm

1 Bodenrost

Zubehör für LF N 650

Rost / Artikel-Nr. 4030983 / EAN-Nr. 5999536991201

Satz (4 Stück) Auflagewinkel

Artikel-Nr. 4032869 / EAN-Nr. 5999536991300

Set für Türanschlagwechsel

Artikel-Nr. 4092432 / EAN-Nr. 59995368833008

Ausstattung LF N 650

- stabiles Gehäuse innen und außen aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- manuelle Abtauung
- wartungsarmer Verflüssiger
- Magnetstab-Türdichtung
- abschließbar
- Türanschlagwechsel vorbereitet
- Temperaturanzeige außen
- Druckausgleichsventil zum leichten Öffnen der Tür
- 4 Rollen, 2 höhenverstellbare Füße vorne
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -25 bis -18°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R290

Umluft-Glastür-Tiefkühlschränke



Moderna NV 400

Moderna NV 400 / Artikel-Nr. 4030195

Volumen netto 260 l

Außenmaße (HxBxT) 2000x668x655 mm

Innenmaße (HxBxT) 1300x495x558 mm

Gewicht brutto/netto 128/116 kg

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- 2fach verglaste Tür
- Türrahmenheizung zur Verhinderung von Kondensat
- mit Türanschlag rechts oder links lieferbar
- vertikale LED-Beleuchtung
- Außenthermometer
- höhenverstellbare Füße
- 5 Auslagen
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -25 bis -15°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R290



NFG 309

NFG 309 / Artikel-Nr. 4030124 / EAN-Nr. 5703189057012

Volumen brutto/netto 310/282 l

Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm

Innenmaße (HxBxT) 1340x495x420 mm

Gewicht brutto/netto 98/93 kg

5 Roste, nutzbar (BxT) 468x380 mm

1 Bodenrost

Zubehör

Rost für NFG 309 / Artikel-Nr. 4030966 / EAN-Nr. 5703189057111

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- 2fach verglaste Tür
- mit Rechtsanschlag
- abschließbar
- horizontale Innenbeleuchtung (LED)
- Außenthermometer
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -24 bis -15°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R290a

Umluft Kühl-/Tiefkühlschränke



Artic 700 NK / Artikel-Nr. 4183289

Artic 700 TK / Artikel-Nr. 4183290

Volumen netto 458,2 l

Außenmaße (HxBxT) 2090x733x839 mm

Innenmaße (HxBxT) 1390x593x683 mm

Gewicht brutto/netto 116/132 kg NK

122/135 kg TK

Ausstattung

- Umluftkühlung
- verdampferfreier Innenraum
- 85 mm Isolierung aus hochdruckgeschäumten Polyurethan
- Außen- und Innenflächen aus Edelstahl AISI 304
- Hygieneausführung, tiefgezogene Böden und
- abgerundete Ecken
- Abstandshalter, Rückwandprofile
- digitale Temperaturanzeige
- Türrahmenheizung
- Türanschlag wechselbar
- 4 Stck. grau rilsanierte Tragroste für GN 2/1, in Schritten von 50 mm in der Höhe verstellbar
- Temperatur NK-Bereich (bei 40°C/60 % RH) -7 bis +2°C
Temperatur TK-Bereich (bei 40°C/60 % RH) -24 bis -10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R290

Energieverbrauchswerte

Die Angaben beziehen sich auf Umgebungsbedingungen von 25°C/60 % RH.

kWh/24 h

Flaschenkühlschränke

FKS 185	1,00
FKS 370	1,20
FKS 500	1,50

Weinkühlschränke

VKG 571	0,52
W 185	0,67

Umluft-Gewerbekühlschränke

CFKS 471	1,35
UK 500 E	2,20
Artic 700 NK	2,00

Umluft-Glastürkühlschränke

UK 500 GL E	2,50
CM 850	0,75
CM 2000	3,00
GD 381 ECO	2,24
GD 380 ECO	2,81
GD 880	5,20

Flaschenkühltruhen

CFT 300	0,50
---------	------

Eiskremtruhen

CET 200	1,68
CET 300	2,24
CET 400	2,65
CET 500	3,30

Gefriertruhen

CGT 400	1,08
CGT 500	1,28
CGT 500 STS	1,28

Gefrierschränke

CFS 344	1,45
LF N 650	3,80
Artic 700 TK	8,00

Umluft-Glastür-Tiefkühlschränke

NFG 309	9,30
Moderna NV 400	7,14

Allgemeine Bedingungen

1. Preisstellung:

Die Preise entnehmen Sie bitte der gesonderten Preisliste. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackung.

2. Lieferung:

Frei Bordsteinkante, frachtfrei für den Empfänger, Inselzustellung ausgenommen.

3. Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto.

4. Gewährleistung:

12 Monate

Nicht unter die Gewährleistung fallen:

- vorbeugende Maßnahmen wie Wartung und Inspektion, z. B. Reinigungsarbeiten, insbesondere die Reinigung des Verflüssigers
- Fehlfunktion aufgrund unsachgemäßer Aufstellung und Bedienung
- Schäden aufgrund Missachtung der Bedienungsanleitung
- Leuchtmittel, bei Leuchtstoffröhren incl. Starter
- Schäden im Zusammenhang mit mangelhafter Stromversorgung
- Sachbeschädigung und Glasschäden
- Schäden durch höhere Gewalt oder Eingriffe Dritter
- Fehler aufgrund von Veränderungen am Gerät
- unbegründete Servicetechniker-Anforderungen

5. Bestellungen:

Bitte geben Sie immer folgende Daten an: Modell, Zubehör, Liefertermin, Lieferanschrift.

6. Elektro- und Elektronikgerätegesetz:

Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und stellt den Lieferanten °Celsior GmbH von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei. Das gilt unabhängig davon, ob es sich um Ansprüche öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Natur geht.

7. Bei **Transportschäden** muss der Schaden auf dem Lieferschein oder Frachtbrief vermerkt und vom Fahrer gegengezeichnet werden. Melden Sie dann den Schaden unverzüglich an uns und benutzen Sie das Gerät nicht.

Betriebsstörungen

Häufig sind Betriebsstörungen auf banale Ursachen zurückzuführen und können ohne Mithilfe eines qualifizierten Technikers behoben werden. Überprüfen Sie daher Folgendes, bevor Sie den Kundendienst benachrichtigen:

- Das Gerät schaltet sich nicht ein.
Kontrollieren Sie, ob der Stecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt ist.
- Die Innentemperatur ist zu hoch.
Überprüfen Sie die Thermostateinstellung.
Kontrollieren Sie, ob die Türen korrekt schließen.
- Das Gerät ist übermäßig laut.
Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gerätes. Eine nicht waagerechte Aufstellung kann Vibrationen hervorrufen. Kontrollieren Sie, dass das Gerät nicht mit anderen Geräten oder Teilen in Berührung kommt, die Resonanzen verursachen können.

Sollte der Defekt nach o. g. Überprüfungen weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Werks-Kundendienst.

Werkskundendienst Service-Hotline

Unser Werks-Kundendienst für die steckerfertigen gewerblichen Kühl- und Tiefkühlgeräte ist unter folgenden Rufnummern für Sie erreichbar:

Reparaturannahme (Techniker-Anforderung):

Telefon (01805) 446-530

Telefax (02323) 2002-234

E-mail carrier-service@secokaelte.de

Ersatzteile

Falls Sie ein Ersatzteil benötigen, finden Sie einen Ansprechpartner unter:

Telefon (02323) 2002-286

Telefax (02323) 2002-130

Unsere Ersatzteilpreise, die Sie auf Anfrage erhalten, verstehen sich zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten.

Zubehör

Die gängigen Zubehörteile sind in diesem Katalog aufgeführt. Zu vielen Modellen gibt es weitere Zubehörteile.

Bitte wenden Sie sich an unseren Verkaufs-Innendienst.

Telefon (02323) 2002-211,-212 oder -213

Telefax (02323) 2002-214 oder 179

Lieferbedingungen

Verhalten bei Transportschäden

Lieferzeit: Bei Auslieferung aus unserem Lagerbestand gelangen die Geräte innerhalb von 3 bis 4 Arbeitstagen zum Empfänger.

Wir halten immer einen umfangreichen Lagerbestand vor bei den häufig nachgefragten Standardgeräten wie Kühl- und Tiefkühlschränken, Gefriertruhen, Eiskrem- und Flaschenkühltruhen.

Lieferbedingungen: Unsere Lieferungen erfolgen frei Bordsteinkante, frachtfrei für den Empfänger Innerhalb des o.g. Zeitrahmens. Sie haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen: fix Anlieferzeiten (Tag oder Uhrzeit), Express-Sendungen mit Zustellgarantie innerhalb 24 h oder Lieferung frei Verwendungsstelle mit Verbringung des Gerätes, Auspacken und Verpackungsrücknahme.

Bitte erfragen Sie dazu unser Angebot.

Auf Wunsch wird die Sendung beim Empfänger telefonisch avisiert. In diesem Fall verlängert sich die Lieferzeit um mindestens einen Tag.

Gerät stehend transportieren! Unsere Geräte dürfen nicht liegend transportiert werden. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie das Gerät selbst weitertransportieren. Warten Sie nach der Aufstellung mindestens eine Stunde, bevor Sie das Gerät an den Strom anschließen. Musste das Gerät bei der Einbringung stark geneigt werden, beträgt die Wartezeit mindestens 3 Stunden.

Empfang der Ware/Reine Quittung/Transportschäden: Der Erhalt der Ware muss dem Spediteur in jedem Fall schriftlich bestätigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor der Unterschrift, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Spätere Reklamationen bei „Reiner Quittung“ werden seitens der Spediteure in keinem Fall anerkannt.

Sollte das Gerät einen Transportschaden aufweisen, können Sie die Annahme verweigern. Möchten Sie das Gerät dennoch annehmen, muss auf jeden Fall auf dem Lieferschein oder Frachtbrief ein Schadensvermerk notiert werden, der vom Fahrer gegengezeichnet wird. Melden Sie sich dann damit umgehend beim °Celsior-Innendienst.

Verdeckte Transportschäden: Auch äußerlich nicht erkennbare Schäden müssen unverzüglich angezeigt werden. Untersuchen Sie daher die Ware sofort nach Erhalt. Schäden müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen bei °Celsior **schriftlich** reklamiert werden.

Benutzen Sie das Gerät bis zur endgültigen Klärung des Schadens nicht.

Unsere Transporthaftung endet bei der Annahme des Gerätes an der angegebenen Lieferadresse.





Celsior

°Celsior GmbH

Baukauer Str. 90

44 653 Heme

Telefon (02323) 2002-211, -212 oder -213

Telefax (02323) 2002-214