



Optimer Low front

Die optimale Lösung für
kleine Supermärkte und
C-Stores



Große Auslagefläche
Geringer Energieverbrauch
Anreihbarkeit

Ihr Carrier Fachhändler:


Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com

Großartiges Design für kleine Geschäfte

Ob im Supermarkt auf der grünen Wiese oder im kleinen Lebensmittelladen mit begrenzter Fläche, immer sollten Ihre Kunden ein einheitliches Corporate Design vorfinden. Mit Optimer Low Front bietet Ihnen Carrier die beste Lösung zur optimalen Nutzung und Produktivitätsverbesserung begrenzt verfügbarer Verkaufsflächen in kleinen Geschäften bei gleichzeitiger Wahrung Ihres Firmenimages. Die Regalreihe Optimer Low Front ist eine hervorragende Wahl für Geschäfte mit Bedarf an unterschiedlichen Temperaturbereichen für Lebensmittel (Gemüse, Milchprodukte, Getränke), niedrigem Energieverbrauch, großer Auslagefläche und ununterbrochener Warenpräsentation. Mit verschiedenen Bauteilen, die optional verfügbar sind, lassen sich Verkaufsflächen je nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

Vorteile

- Geringer Energieverbrauch
- Anreihbar
- Vielfältiges Zubehör




Längen

Vier verschiedene Längen erlauben die optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche.



Seitenwand-Optionen

Attraktive Seitenwände sind Standard. Die Panorama-Seitenwand bietet eine optimierte Sichtbarkeit des Produkts. Für die Eckplatzierung bieten wir geschlossene Seitenwände mit Innenspiegel an.



Türen

Die offene Variante Optimer Low front ist bereits das Spitzenpaket in Bezug auf Energieeffizienz, Leistung und Geräuschreduzierung. Dank der werkseitig installierten Türen bei der Variante Optimer Low front G sind Carriers Kunden bei Energieeinsparung und Leistungssicherheit einen Schritt voraus.



Eingebautes oder externes System

Als steckerfertiges Kühlmöbel besitzt Optimer Low front ein integriertes Kältesystem. Für den Fall, dass am Aufstellort ein Maschinenraum mit externem Kältesystem vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, das Kühlregal an das externe System anzuschließen.



Innovative Lösungen zum Vorteil des Kunden

Mehr Platz für Waren durch größtmögliche Frontöffnung und Anreihbarkeit dieser neuen Kühlregalreihe. Panorama-Seitenwände verbessern die Sichtbarkeit der Ware im Regal, und die ergonomische Gestaltung erleichtert dem Kunden den Zugriff auf die ausgelegte Ware.

Energiesparende Steuerelektronik ist in der Standardausstattung enthalten, um sowohl Betriebskosten zu senken als auch die Umwelt zu schonen.

Vorteile

- Panorama-Seitenwände
- 5 Regalreihen mit Preisschienen
- T5-Kopfbeleuchtung
- Manuelles Nachtröllo
- EC-Ventilatoren
- Anschluss an externes Kältesystem
- Kältemittel R404A

Manuelles Nachtröllo

Fünf Regalauslager hohen, integrierten Standardversion

Hohe Flexibilität bei

Vergrößerte Frontöf

Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

Verstellbare Füße



Geringere Energiekosten

Energiesparende Ventilatoren sind bereits Standardausstattung.



Multiplexibilität

3 verschiedene Längen garantieren maximale Flexibilität, um verfügbare Flächen in kleinen Geschäften optimal zu nutzen.



Verbesserte Bestückungshöhe

5 Regalauslagen sind Teil der Standardausführung.



Wirkungsvolle Horizontalbeleuchtung im Kopfbereich des Kühlregals

Panorama-Seitenwände als Standard, optional geschlossene Seitenwand mit Innenspiegel


Geprüft nach DIN EN ISO 23953

Verflüssigungssatz für Wartungsarbeiten leicht erreichbar

Ladehöhe nur 390 mm

Überblick Optimer Low front Programm

Varianten:



Trenngitter und Körbe



Acrylglas- oder Metallwarenstopper



326 mm tiefer Spiegel für die Warenauslage



Senkrechte Beleuchtung für beide Seitenwände



Zusatzbeleuchtung für Regalauslagen





Panorama-Seitenwände als Standard



Rückwandverkleidung zur freien Aufstellung

Technische Daten

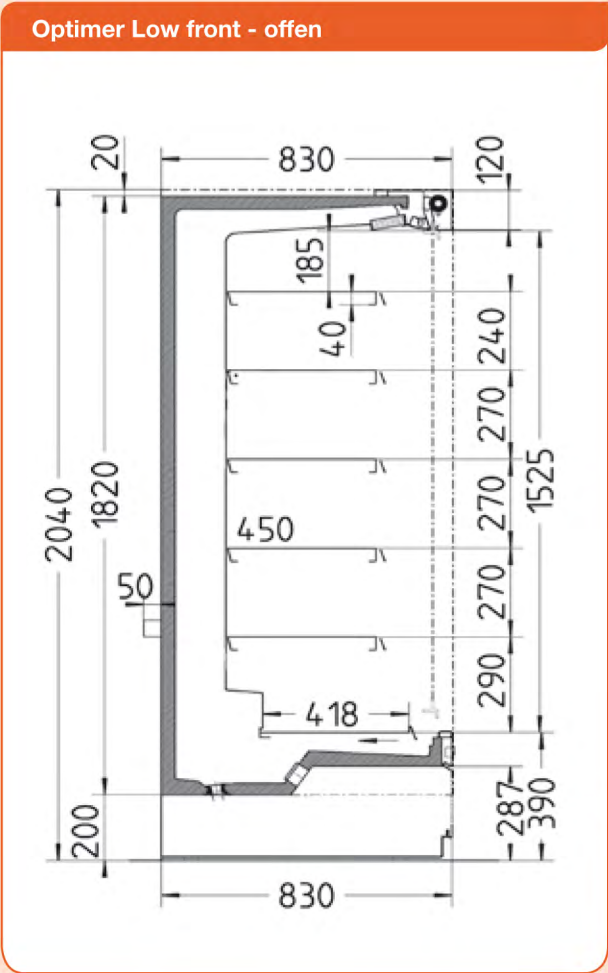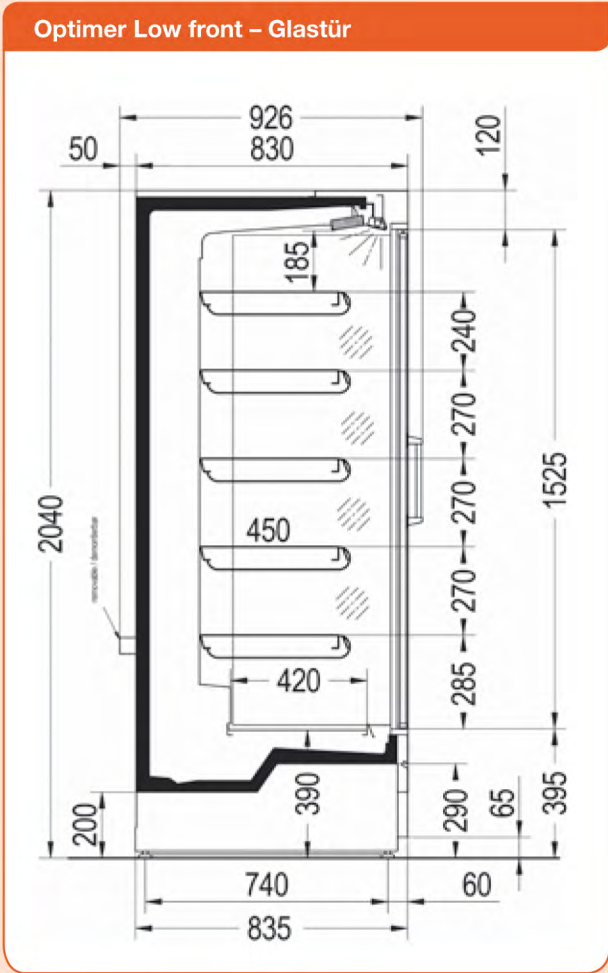

Optimer Low front									
Typ		946	1346	1946	2546				
Länge, einschl. Seitenwände	(mm)	885	1250	1875	2420				
Länge ohne Seitenwände	(mm)	805	1170	1795	2340				
Höhe	(mm)	2040	2040	2040	2040				
Tiefe	(mm)	450	450	450	450				
Gesamtauslagefläche	(mm)	?	1,9	2,9	3,8				
Kältemittel		offen	geschl.	offen	geschl.	offen	geschl.	offen	geschl.
		R404A	R290	R404A	R290	R404A	R290	R404A	R404A
Temperaturbereich	(°C)	0/+2	-2/0	0/+2	-2/0	0/+2	-2/0	0/+2	-2/0
Netzanschluss		230 V / 50 Hz							