



Ihre Experten

für Kältetechnik



Ein Leitfaden

Inhalt

- 4 Ihre Experten für Kältetechnik
- 6 Nachhaltigkeit
- 8 Temperaturleistung
- 11 Celsior Service
- 12 Wie wählen Sie Ihr Produkt aus?

- 14 Plug-in Line
- 54 Remote Line
- 118 Theken
- 156 Mechanische Systeme



**Nachhaltige
Anlagentechnik durch
CO₂ Lösungen**



KÜHLUNG UND EFFIZIENZ FÜR IHREN LADEN



CO₂

**Hocheffiziente
Kühlmöbel**



CO₂

**Elegante und
ansprechende Theken**



R290

**Flexible
steckerfertige Systeme**



Im Katalog verwendete Begriffe



Getränke



Eiscreme



Molkereiprodukte



Tiefkühlkost



Obst & Gemüse



Verpackte Sandwiches



Backwaren



Verpacktes Fleisch



Verpacktes Hackfleisch

Ihre Experten für Kältetechnik

Celsior ist ein bedeutender Kältetechnikanbieter in Europa. Das Unternehmen wurde vor über 60 Jahren in Deutschland gegründet und expandiert nach Europa.

Das in diesem Katalog vorgestellte Produktportfolio umfasst im Wesentlichen:

- Kühl- und Gefriermöbel zum Anschluss an externe Kältesysteme
- Steckerfertige Kühl- und Gefriermöbel
- Theken
- Racks für mechanische Systeme und Verflüssigungssätze

Bei der Entscheidung für Celsior profitieren Sie von der Qualität und dem Design unserer Muttergesellschaft Celsior Commercial Refrigeration.

- **Qualitätsprodukte:** eine umfassende Produktpalette, einschließlich Kühlmöbeln und mechanischer Systeme aller Art. Sämtliche Produkte werden in Europa entwickelt und hergestellt.
- **Hochleistungslösungen:** passend für alle Ladenformate und -konfigurationen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
- **Nachhaltiger Partner:** Alle unsere Produkte sind mit natürlichem Kältemittel (R290 oder CO₂) erhältlich, sodass diese unabhängig von Änderungen der gesetzlichen Vorschriften eingesetzt werden können.

Primäres Ziel unseres Katalogs: Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die Celsior Teams unterstützen Sie gerne bei zukünftigen Projekten.

Celsior Teams unterstützen Sie bei Ihrem Projekt

Wir verfügen über Standorte in 27 europäischen Ländern. Auf unserer Website finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe.





Für die Zukunft planen

Unser Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung

Nachhaltige Entwicklung steht bei Celsior im Mittelpunkt. Aus diesem Grund verringert Celsior stetig die Umweltauswirkungen seiner Produkte, Services und Fertigungsanlagen. Außerdem setzen wir uns mit unserer Richtlinie zur nachhaltigen Entwicklung für den Umweltschutz ein. Alle neuen Produkte von Celsior müssen unseren Umweltschutzzvorgaben entsprechen.

Alle unsere Innovationen dienen dem Erhalt der natürlichen Ressourcen für zukünftige Generationen.

Damit setzt Celsior den seit Langem beschrittenen Weg fort, bei dem Umwelt und Innovation im Mittelpunkt stehen.

Energieverbrauch

Effizienz und Energieeinsparung

Die hohe Effizienz der Celsior Produkte senkt Ihren Energieverbrauch und verringert die Wartungskosten. Außerdem setzen wir Technologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs ein (darunter EC-Motoren, Frequenzumrichter an Kompressoren, geregelter Verflüssigungsdruck, Wärmerückgewinnung mittels Wärmepumpe sowie ein spezifischer Algorithmus zur Optimierung der Steuerung).

Steuerung und Regelung

Bei Celsior erhalten Sie zudem eine breite Palette an Regelungslösungen, die mit intelligentem Verbrauchsmanagement weitere Energieeinsparungen ermöglichen.

Innovative Produkte zur Senkung des Energieverbrauchs

Celsior setzt sich dafür ein, in Zusammenarbeit mit dem Kunden Betriebskosten und Umweltbelastung beständig zu verringern – und das trotz steigender Energiepreise, eines wachsenden Energieverbrauchs durch längere Ladenöffnungszeiten und einer kontinuierlichen Erweiterung des zu kühlenden Warensortiments. Um diese Herausforderungen zu meistern, bietet Celsior innovative Lösungen wie das CO₂OLtec® Evo-System, das mit dem natürlichen Kältemittel CO₂ arbeitet und mit dem unsere Kunden ihre Energiekosten im Vergleich zu denen herkömmlicher transkritischer Systeme um bis zu 30 % senken können.

Reglerventil und Flüssigkeitsleitung aller 60-Bar-CO₂-Verdampfer sind jetzt für einen Druck von bis zu 90 bar ausgelegt, sodass sich die Produkte flexibler einsetzen lassen.




F-Gas

Die geltende F-Gas-Verordnung (EU/517/2014) ist im Januar 2015 in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt wird die Verfügbarkeit fluorierter Treibhausgase (F-Gase) und insbesondere der von Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) in den 28 Ländern der Europäischen Union (EU) schrittweise reduziert. In der folgenden Abbildung sind der Zeitplan und die einzelnen Reduzierungsschritte dargestellt, mit denen das FKW-Angebot bis zum Jahr 2030 um 79 % verringert werden soll. Die Verordnung sieht zum ersten Mal Beschränkungen der Menge von FKW vor, die hergestellt und importiert werden dürfen. Die Beschränkungen beziehen sich auf das Inverkehrbringen von FKW (in CO₂-Äquivalenten) und betreffen in erster Linie diejenigen Stoffe, die aufgrund ihres direkten Emissionspotenzials die größte Auswirkung auf die globale Erwärmung haben. Konsequenterweise wird hieraus eine Abkehr von FKW mit mittlerem bis hohem Treibhauspotential (GWP) folgen, da die verringerte Verfügbarkeit schnell zu erheblichen Preiserhöhungen für FKW mit höherem GWP führen wird. Zusätzlich zu der schrittweisen Reduzierung sieht die Verordnung Beschränkungen und Verbote für den Einsatz

von FKW in bestimmten Anwendungen vor, wodurch FKW-Kältemittel mit hohem GWP wie R404A und R507 vom Markt verschwinden werden. Mit einigen geringfügigen Ausnahmen bleiben Bestimmungen der vorherigen F-Gas-Verordnung (EG/842/2006) hinsichtlich Dokumentation, Dichtheitsprüfungen und Zertifizierungen von Unternehmen und Personal weitgehend unverändert in Kraft.

Kältemittel	GWP
R404A	3922
R407A	2107
R407F	1825
R448A (N-40)	1374
R449A (XP40)	1397
R452A (XP44)	2141
R134a	1430
R450A (n-13)	604
R513A (XP10)	631

Reduzierung des FKW-Angebots (Anhang V)

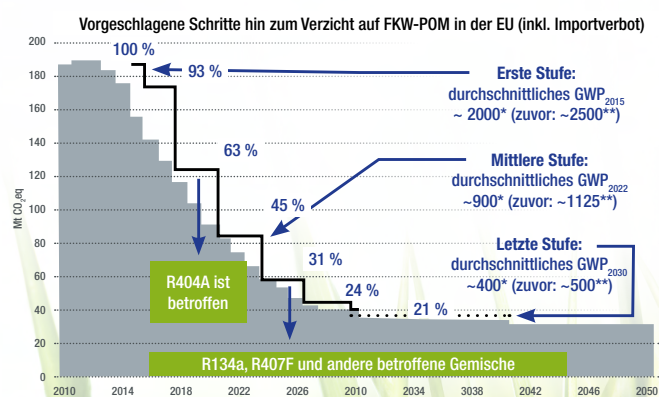

* Generaldirektion Klimapolitik der EU-Kommission ** Konservative Schätzung von Celsior
Die Angaben in Mio. Tonnen CO₂eq basieren auf Daten für das Jahr 2010 und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie sind nicht Teil der vorgeschlagenen Bestimmungen.

Messung der Temperaturleistung

Celsior gibt die Temperaturleistung des Möbels gemäß der Norm ISO 23953 an, die die Anforderungen und Prüfbedingungen für das Kühlmöbel definiert.


ISO 23953 – Verkaufskühlmöbel – Klassifizierung, Anforderungen und Prüfbedingungen

Die Kühlmöbel sind gemäß der Norm ISO 23953 klassifiziert. Diese Norm definiert die Klassifizierung, Anforderungen und Prüfbedingungen für repräsentative Kühlmöbel, einschließlich der Mindestgröße des Prüfraums, des seitlichen Luftstroms, der Lichtintensität, der Temperatur- und Befeuchtungskontrolle, kalibrierter Messungen usw. Dank ISO 23953 können Kunden die Temperaturklassifizierung basierend auf dem gleichen Prüfverfahren für alle Hersteller in Europa vergleichen, die sich strikt an die Norm halten.

Klimaraumanforderungen und -aufbau

Durch ISO 23953 werden genaue Anforderungen und Toleranzen für einen Klimaraum definiert, u. a.:

- Größe des Raums
- Geschwindigkeit und Richtung des seitlichen Luftstroms relativ zum Möbel
- Kalibrierung der Messgeräte
- Platzierung des Möbels im Klimaraum
- Raumfarbe und Lichtstärke

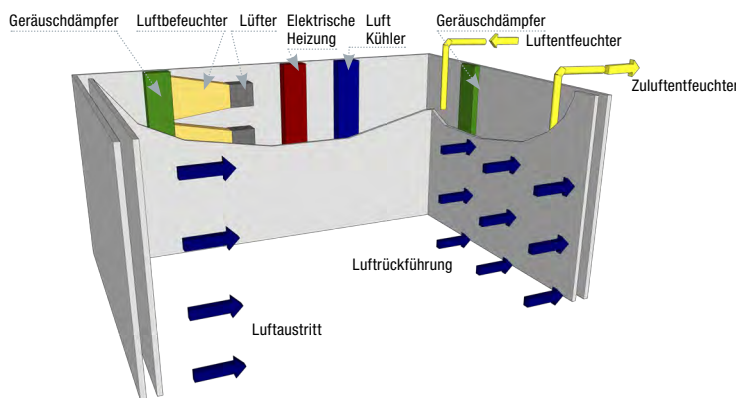

Beispiel eines Celsior Testraums In obiger Abbildung ist ein Klimaraum für Tests von Kälteanlagen dargestellt.

Klimaklasse – bestimmt die Umgebung außerhalb des Möbels.

Die Klimaklasse definiert die sicheren Umgebungsbedingungen (Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit) während des Testzeitraums. Die Norm beschreibt mehrere Klimaklassen, wobei bei gewerblicher Kühlung üblicherweise Klimaklasse 3 zur Messung und Angabe der Temperaturleistung verwendet wird.

Beispiel: „Klimaklasse 3“
Temperatur: 25 °C
Rel. Feuchtigkeit: 60 %

Temperaturklasse – beschreibt die Temperaturleistung im Möbel

Die Temperaturleistung wird mit Produktsimulationsattrappen in einem Möbel getestet, die als M-Paket bezeichnet werden. Das M-Paket simuliert die thermischen Eigenschaften von Fleischprodukten.

Möbeltemperaturleistung bedeutet:

- Wie gut kann das Möbel die Temperatur eines gekühlten oder gefrorenen Produkts (bzw. von Simulationsattrappen bei Laborklimabedingungen) halten?
- Wie klein ist die Abweichung der Möbellagertemperatur des Produkts (bzw. der Simulationsattrappen bei Laborklimabedingungen)?
- Die Temperaturleistung wird durch Simulation verschiedener Betriebsfälle getestet: Laden geschlossen (Licht aus, Nachtvorhang geschlossen, keine Türöffnung), Laden geöffnet und Inbetriebnahme des Möbels (Türen/Deckel lange offen), Laden geöffnet Verbraucher entnehmen Produkte (regelmäßige Tür-/Deckelöffnung).

Es gibt drei Hauptgruppen von Temperaturklassen: niedrige, mittlere und hohe Temperatur. Diese Hauptgruppen sind in verschiedene Temperaturklassen unterteilt, die durch eine Zahl nach dem Gruppenbuchstaben angegeben sind: zum Beispiel M2. Je höher die Zahl, desto höher ist die Differenz zwischen der niedrigsten M-Paket-Temperatur und der höchsten M-Paket-Temperatur.

Beispiel: „Temperaturklasse M2“

(Mitteltemperaturklasse 2)

Wärmstes M-Paket: max. 7 °C

Kältestes M-Paket: min. -1 °C

Zusammenhang zwischen Klimaklasse und Temperaturklasse

Da die Temperatur in einem Möbel stark von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung abhängt, ist die Temperaturklasse nur dann eine aussagekräftige Angabe, wenn sie mit einer Klimaklasse verknüpft ist. Aus diesem Grund besteht eine vollständige Angabe zu einem Möbel immer aus Klimaklasse und Temperaturklasse.

Beispiel: „3M2“ (Bei Klimaklasse 3 erreicht das Möbel die Temperaturleistung M2)

3 = Klimaklasse (bestimmte Umgebungsbedingung während der Tests)

M2 = Temperaturklasse (spezifizierte höchste und niedrigste M-Paket-Temperatur)

Laborbedingungen im Vergleich zum Betrieb im realen Ladenumfeld

Gemäß Norm ISO 23953-2 Anhang B unterscheiden sich die Betriebsbedingungen zwischen Labor- und Ladenbetrieb erheblich, insbesondere bei Verbundkühlmöbeln. Im folgenden Abschnitt wird der Unterschied zur Anwendung in der Praxis beschrieben und erklärt.

Unterschied zwischen Labor- und Ladendaten für Verbundkühlmöbel

Die Einsatzbedingungen von Verbundkühlmöbeln im Laden unterscheiden sich stark von Laborbedingungen. Normalerweise werden die Möbel in einem Laden aneinandergereiht und an einer Wand aufgestellt. Außerdem sind die Umgebungstemperaturen geringer. Die Verwendung direkter Labordaten für Verbundkühlmöbel würde zu einer Überdimensionierung von Rohrleitungen und Kompressorracks führen. Auf dieser Grundlage gibt Celsior für E6-Verbundkühlmöbel in den technischen Datenblättern Rackgrößen für die Standardkonfiguration bei Ladenbedingungen von 25 °C/60 % rel. Luftfeuchtigkeit und 22 °C/55 % rel. Luftfeuchtigkeit an. Diese Daten berücksichtigen bereits eine investitions- und lebenszyklusoptimierte Dimensionierung von Rack und Rohrleitungen.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Celsior in der Auslegung von Kältemittelsystemen empfehlen wir Folgendes:

- Rackdesigndaten für 25/60-Anwendung:
Läden in warmen Klimazonen, Läden mit komplexen Klimasituationen, Möbel an einem nichtidealen Ort (hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, in der Nähe einer Tür usw.)
- Rackdesigndaten für 22/55-Anwendung:
Läden in Mittel- und Nordeuropa, Läden mit gemäßigttem Klima (mit Klimaanlage, aneinandergereihten Verbundkühlmöbeln)


Technische Daten für steckerfertige Möbel

Um einen vergleichbaren Energieverbrauch im Celsior Sortiment zu gewährleisten, geben wir den Energieverbrauch für die Standardkonfiguration von steckerfertigen Möbeln gemäß ISO 23953 und Klimaklasse 3 an. Dadurch sind die Daten vergleichbar. Der tatsächliche Energieverbrauch in einem Laden ist jedoch normalerweise geringer.

Einfluss der Möbelaufstellung auf die Leistung

Die Aufstellung kann erhebliche Auswirkungen auf die Energie- und Temperaturleistung haben. Es müssen bestimmte Anforderungen eingehalten werden, um eine ordnungsgemäße Funktion der Möbel sicherzustellen.

- Stellen Sie das Möbel nicht im Außenbereich oder neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Halten Sie den in der Bedienungsanleitung angegebenen Abstand zur Wand ein.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie den Bereich von Lufteinlass und -auslass frei.

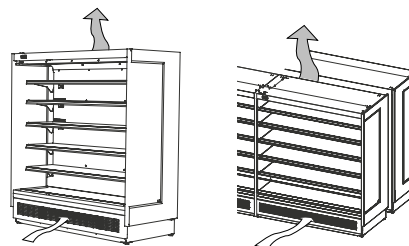

Beispiel eines steckerfertigen Möbels, das einen freien Luftstrom an der Vorder- und Oberseite des Möbels erfordert.

Interne Tests bei Celsior

Um eine lange Lebensdauer und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, hat Celsior interne Standards für Robustheits- und Stresstests von Möbeln und Komponenten festgelegt.

Statischer Robustheitstest

Um die Belastbarkeit von Möbeln und Auslagen zu testen, werden alle Auslagen mehrere Tage lang mit einem bestimmten Gewicht belastet. Die Durchbiegung von Halterungen und Auslagen wird unter Last und nach dem Entladen des Möbels überprüft. Nur wenn die Durchbiegung und Verformung des Möbels innerhalb der von der Celsior Qualitätsabteilung festgelegten strengen Toleranzen bleibt, wird das Möbel auf den Markt gebracht. Durch die hohen Anforderungen an die Stabilität und Belastbarkeit der Möbel gewährleistet Celsior ein qualitativ hochwertiges Produkt, das über Jahre hinweg sicher und zuverlässig funktioniert.

Dynamische Prüfung von Türen und Deckeln

Mit dem Türöffnungstest ist es möglich, innerhalb weniger Wochen eine mehrjährige Lebensdauer unserer Türen, Scharniere und Griffe

zu simulieren. Während des Tests wird das System kontinuierlich auf Abrieb, Brüche/Beschädigungen und Verformungen überwacht und überprüft. Das System besteht die interne Qualifikation nur, wenn es über mehrere simulierte Jahre den anspruchsvollen Einsatzbedingungen eines Supermarkts standhält.

Bei Doppelglastüren führt Celsior zusätzliche Tests durch, um sicherzustellen, dass die Abdichtung ordnungsgemäß funktioniert und sich zwischen den Gläsern in den Türen auch nach mehreren Jahren kein Kondenswasser bildet.

Verpackungs- und Transporttest

Celsior führt vor der Einführung jeder Serie einen speziellen Verpackungs- und Transporttest durch. Dazu fährt ein Lkw mit einem oder mehreren Möbeln auf einer bestimmten Strecke mit unterschiedlichen Straßenzuständen. Nach dem Transport werden die Möbel und die Verpackung einer Sichtprüfung unterzogen. So wird sichergestellt, dass die Möbel in dem Zustand bei unseren Kunden ankommen, wie sie im Werk verpackt wurden.

Funktion und Zertifikate

Funktionsweise von Möbeln


- Die Möbel dienen ausschließlich dazu, Frischwaren auf Temperatur zu halten.
- Die Lagertemperatur des Produkts muss innerhalb des Temperaturbereichs des Möbels liegen und den geltenden Bestimmungen entsprechen.
- Die Möbel dienen ausschließlich dazu, die Temperatur gekühlter Produkte konstant zu halten. Beachten Sie daher Folgendes:

Füllen Sie das Möbel **NICHT** mit Produkten, die eine höhere Temperatur aufweisen als das Möbel.

Überschreiten Sie **KEINESFALLS** die zulässige Lademarke.

BEACHTEN Sie das Typenschild im Möbel.

Blockieren Sie **KEINESFALLS** die Luftein- und Luftauslässe
ERMÖGLICHEN Sie mit Freiräumen zwischen Produkten die erforderliche Luftzirkulation.

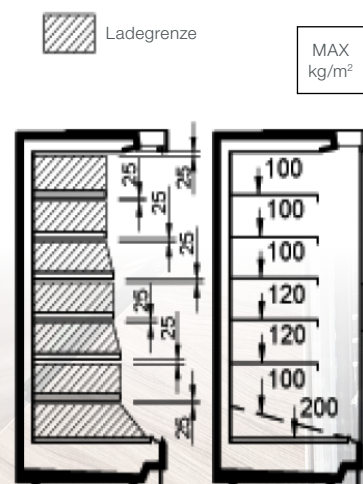

CE-Kennzeichnung

Celsior Möbel erfüllen die relevanten Normen bzw. Teile der Normen, die durch die CE-Konformitätserklärung bestätigt wurden:

- ISO 23953-1 (Verkaufskühlmöbel, allgemein)
- ISO 23953-2 (Verkaufskühlmöbel, Anforderungen)
- EN 60335-1 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, allgemeine Anforderungen)
- EN 60335-2-89 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, besondere Anforderungen für gewerbliche Kühl-/Gefriergeräte)

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, werden alle steckerfertigen Möbel mit brennbarem Kältemittel zusätzlich von einer unabhängigen Stelle CE-zertifiziert.

Werkszertifizierungen

In sämtlichen Celsior Werken kommt ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem zum Einsatz.

- EN ISO 9001 (Allgemeines Qualitätsmanagementsystem)
- EN ISO 14001 (Umweltmanagementsysteme)

Einfache Bedienung im täglichen Betrieb

Die Installation, Wartung und Reinigung unsere Produkte ist besonders einfach.
Beispiel für die einfache Bedienung und Wartung – Easy Cube:




Reinigung des
Verflüssigers in zwei
Minuten



Schneller Ausbau
und einfache
Reinigung der
Luftführung



Schnellere
Reinigung
durch einfachen
Zugang zur
Auffangvorrichtung



Einfacher Transport
und Standortwechsel
mit einem Hubwagen



Einfacher Austausch von
Kompressor und anderen
Komponenten im Aggregatteil

**Dank Celsior erhalten Sie benötigte Ersatzteile stets
schnell und problemlos.**

Profitieren Sie von Zuverlässigkeit und Leistung der Celsior Produkte. Celsior liefert termingerecht hochwertige Ersatzteile. Wichtige Teile haben wir stets auf Lager und können diese innerhalb von Stunden versenden. Wir halten Ersatzteile für alle aktuellen Celsior Möbel und Racks vorrätig, sodass diese auch viele Jahre nach der Produktinstallation garantiert verfügbar sind. Die Bestellung von Ersatzteilen bei Celsior ist ganz einfach. Wenden Sie sich einfach an die zuständige Celsior Niederlassung.


Hilfe bei der Produktauswahl

Celsior hat für jeden Laden das passende Produkt im Portfolio.

Mithilfe der folgenden Hinweise können Sie das für Sie geeignete Celsior Produkt ermitteln:

Alle wichtigen Angaben finden Sie anschließend auf der jeweiligen Produktseite.

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Auswahl? Wir sind für Sie da.

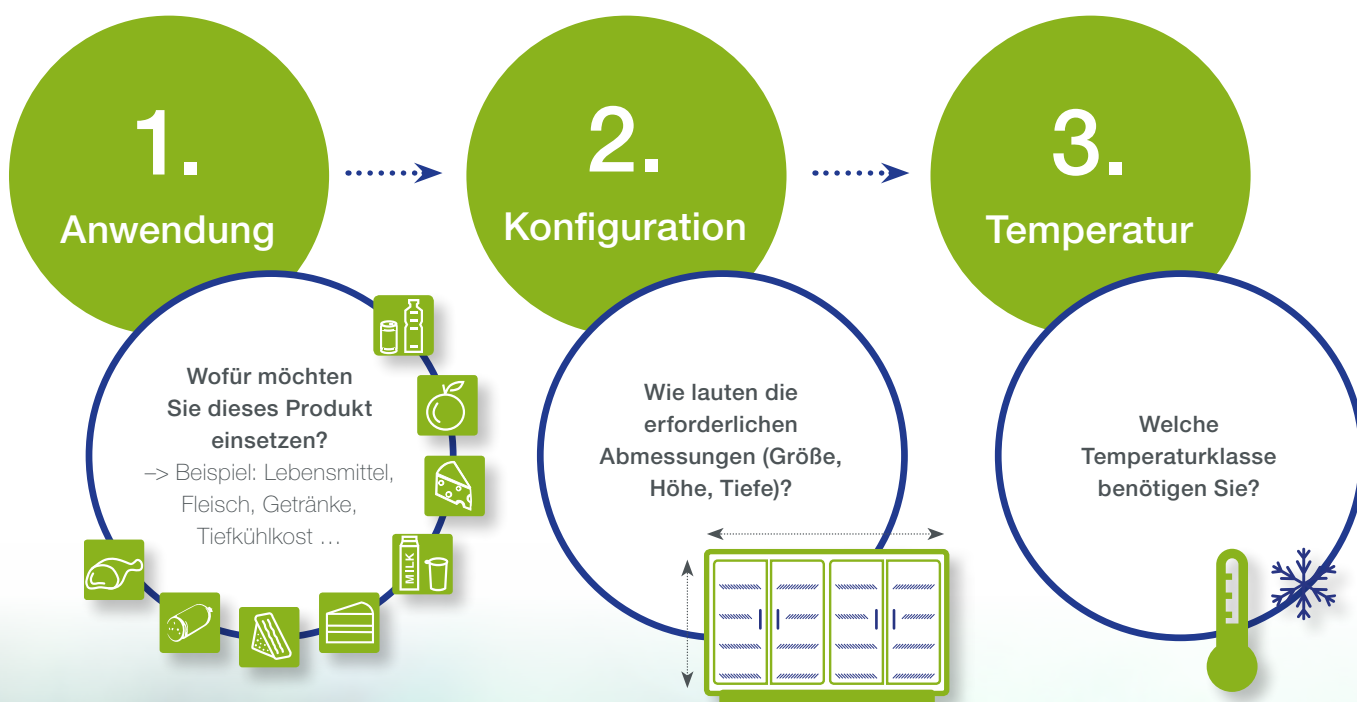

Schon gewusst?

Der Unterschied zwischen steckerfertigen und Verbundkühlmöbeln

Wir können Verkaufskühlmöbel in zwei Gruppen einteilen. Verbundkühlmöbel haben ein gemeinsames zentrales Verflüssigersystem, das mehrere Möbel mit dem Kältemittel versorgt. Die Möbel haben einen festen Standort und sind über Rohre und Drähte mit dem zentralen Kompressorrack und der Steuereinheit verbunden. Steckerfertige Möbel funktionieren wie ein Kühlschrank im Haushalt. Bei ihnen sind der Kompressor, der Verflüssiger und die Steuereinheit in das Möbel integriert. Sie benötigen nur eine Stromversorgung. Beide Systeme bieten verschiedene Vor- und Nachteile.

STECKERFERTIGES SYSTEM

Vorteile:

- Keine Rohre/Installation erforderlich
- Kein Aggregatteil
- Äußerst flexible Möglichkeiten der Aufstellung

Nachteile:

- Abwärme wird in den Markt abgeführt (leistungsstärkere Klimaanlage erforderlich)
- Weniger Platz im Möbel
- Regelmäßige Reinigung des Verflüssigers
- Höherer Energieverbrauch



Steckerfertiges Möbel mit charakteristischem Aggregatteil, bestehend aus Kompressor, Tropfwasserverdampfung und Verflüssiger


VERBUNDKÜHLMÖBEL

Vorteile:

- Geringerer Energieverbrauch des Systems
- Geringe Geräuscentwicklung
- Großes Nutzvolumen für Produkte
- Zahlreiche Optionen der Aneinanderreihung
- Entfeuchtung des Ladenklimas durch offenes Möbel

Nachteile:

- Installation erforderlich
- Feste, unflexible Installation

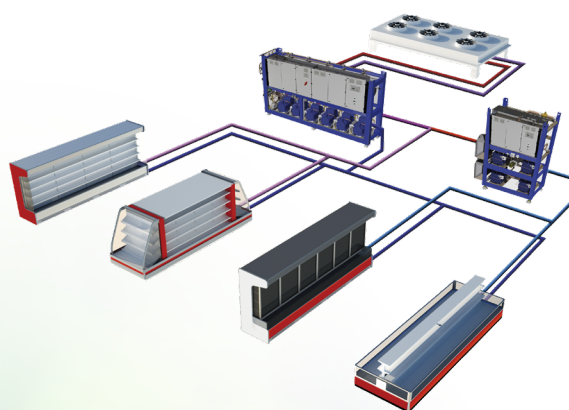

Verbundkühlmöbel mit Anschluss an das Zentralrack mit Gaskühler

Theken

- Areor®
- Areor® Stepped
- Areor® Total Transparency
- Areor® 10

Kühlregale

- Optimer®
- Optimer® Low Front
- Presenter 06
- Maxima MC6

Vertikale Tiefkühlmöbel

- Velando® Compact Space
- Top Freezer

Inseln

- EasyCube Chiller
- Multinor® Chiller
- Multinor® Switchable
- Premor®
- Tulip Chiller
- Tulip Switchable
- Visor

Getränkekühlschränke

- GD mit beleuchtetem Kopfteil
- GD ohne Display
- GD E
- Impulse cooler



Plug- in Line

PLUG IN GERÄTE FÜR EINFACHE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN

Celsior bietet eine große Auswahl an steckerfertigen Kühlmöbeln mit dem natürlichen Kältemittel R290. Dieses breite Produktportfolio ermöglicht Energieeinsparungen für viele Ladenformate im Lebensmitteleinzelhandel. Hierbei werden keine weiteren Systemkomponenten benötigt, dadurch ergibt sich eine höhere Effizienz und Produktivität.



Die Vorteile auf einen Blick

- Unübertroffene Flexibilität
- Optimale Warensicht und einfache Warenentnahme
- Verbesserte Energieeffizienz
- Einfache Wartung und Service




Standardkonfiguration

- Sockel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, Kühlmöbelgehäuse innen und außen aus PVC
- Temperatursichere Umluftkühlung
- EC-Verflüssigerventilator
- Glas-Schiebedeckel (1250 G)
- Elektronische Steuerung
- Digitalthermometer
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)



Areor 1240

Basismodelle

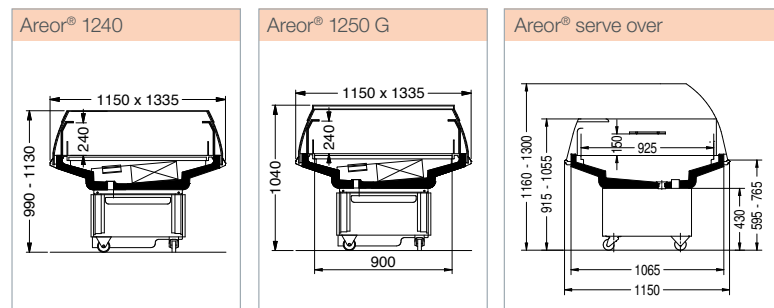

	Einheit	1240	1250 G
Temperatur	[°C]	+2...+4	-1...+1
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	1335	
Tiefe	[mm]	1150	
Höhe	[mm]	990	1040
Volumen	[l]	158	
TDA	[m²]	1,05	
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	690	
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	36	
Energieverbrauch*	[kWh/d]	8,2	4,5
Wärmeabgabe*	[W]	340	190
Temperaturklasse		3H2	3M1
Anwendungsbereich			


Areor® Konfiguration




Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL7042 (VERKEHRSGRAU)
F/M50	FRONTSTOSSLEISTE	
F/M63	ECKTEIL AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M11	SOCKELBLENDE	
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	
F/M60	HANDLAUF	RAL9005 (TIEFSCHWARZ)

Kältesatz



Netzkabel



Energiesparventilator,
Verflüssiger



CO₂-Verbundsystem




Modbus-Schnittstelle mit
RJ45-Buchse

Innenausstattung




Digitalthermometer




Smart LED-
Handlaufbeleuchtung

Innenausstattung




Warenteiler transparent: quer




Warenteiler transparent:
Z-Form


Ausstattung außen




Montagezubehör Aufstellung
Seite-an-Seite




Montagezubehör Aufstellung
Rücken-an-Rücken



Montagezubehör Aufstellung
Rücken-an-Rücken (geneigt)



Spaltabdeckung für Seite-an-
Seite-Montage



Bedientheke mit Arbeitsplatte



Selbstbedientheke mit
Arbeitsplatte



Fahrzubehör, werkseitig
montiert



Stoßleiste unten, Edelstahl,
rund

Areor® Stepped

Steckerfertige Thekeninsel in modernem Design

Die Vorteile auf einen Blick

- Herausragendes Design und hervorragende Warensicht
- Aktiv gekühlte Bodenauslage (Areor ST/SD 1241)
- Großzügigere Produktpräsentation auf allen Ebenen
- Diverse Möglichkeiten zur Möbelgruppierung
- Herausziehbarer Maschinensatz für leichte Wartung & Instandhaltung



Standardkonfiguration

- Gestufter Aufbau mit zwei Acrylseitenwänden und verstellbaren Zwischenböden aus Glas
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Sockel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl; Seitenwände und vordere Luftleitwände aus PVC; Außen- und Innenfarbe: Schwarz (RAL9005)
- Herausziehbarer Maschinensatz
- Energiesparventilator am Verflüssiger
- Elektronische Steuerung
- Fahrzubehör, werkseitig montiert
- Digitalthermometer (Solar)
- Luftkühlung der Bodenauslage (ST/SD 1241)
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)








SD 1241

ST 1232


ST 1241

Basismodelle



	Einheit	SQ 1231	ST 1232**	ST 1241	SD 1241
Temperatur	[°C]	+2...+4		0...+2	0...+2
Kältemittel		R290			
Breite (ohne/mit Stoßleiste)	[mm]	1290 / 1410			
Tiefe (ohne/mit Stoßleiste)	[mm]	1080 / 1150			
Höhe	[mm]	1500	1280		1150
Volumen	[l]		269	133	100
TDA	[m²]		1,83		1,52
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	982	950	950	890
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	285	186,4	186,4	285
Energieverbrauch*	[kWh/d]	21,7	13,8	14,8	13,4
Wärmeabgabe*	[W]	905	575	620	560
Temperaturklasse		3H2	> 3H2	3M2	3M2
Anwendungsbereich					


Areor® Stepped Konfiguration

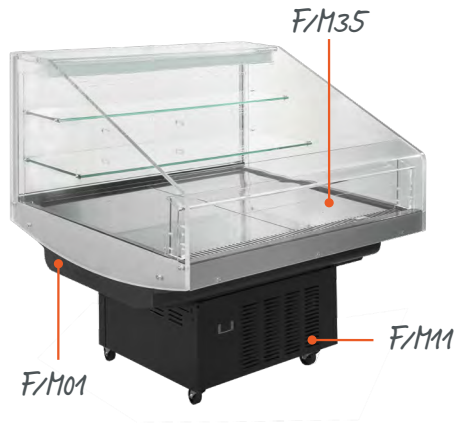

Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL7042 (VERKEHRSGRAU)
F/M11	SOCKELBLENDE	Celsior zertifizierte Farben
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	

Kältesatz




Netzkabel



Modbus- Schnittstelle
mit RJ45-Buchse



CO₂-Verbundsystem



Wasserstandssensor


Ausstattung außen




Fahrzubehör, werkseitig
montiert



Stoßleiste unten, Edelstahl,
rund



Stoßleiste unten, Edelstahl,
eckig*




Kit für die Aufstellung:
Seite-an-Seite



Kit für die Aufstellung:
Rücken-an-Rücken

Innenausstattung




Kit für die Aufstellung:
Blockaufstellung



Luftkühlung der untersten
Ebene (Areor ST/SD 1241),
werkseitig montiert



Warenteiler transparent: quer



Warenteiler transparent:
Z-Form



Warenteiler transparent:
V-Form



Preisschiene: kurz



Preisschiene: Auslagenlänge



Solarthermometer (werkseitig
montiert)

Areor® Total Transparency

Hochtransparente, steckerfertige Thekeninsel

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimale Warensicht durch hochtransparenten Möbelaufbau
- Robust und langlebig im täglichen Gebrauch durch kratzfesten Glasaufbau
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch herausziehbares Maschinenfach
- Edles Design und Verkleidungsoptionen für die nahtlose Integration in das Ladenlayout



Standardkonfiguration

- Eleganter, hochtransparenter Glasaufbau
- Sockel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, Kühlmöbelgehäuse innen und außen aus PVC; Außen- und Innenfarbe: Schwarz (RAL 9005)
- Edelstahl-Stoßleiste
- Temperatursichere Umluftkühlung
- Solarthermometer
- Elektronische Steuerung
- EC-Ventilatoren
- Herausziehbares Maschinenfach
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)







Areor TT 1241



Areor TT 1251 G

Basismodelle



	Einheit	TT 1241	TT 1251 G
Temperatur	[°C]	+2...+4	-1...+1
Kältemittel		R290	
Breite (ohne/mit Stoßleiste)	[mm]	1265 / 1410	
Tiefe (ohne/mit Stoßleiste)	[mm]	1080 / 1230	
Höhe	[mm]	980	980
Volumen	[l]	148	
TDA	[m²]	0,99	
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	842	854
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	29	
Energieverbrauch*	[kWh/d]	8,9	4,9
Wärmeabgabe*	[W]	370	205
Temperaturklasse		3H2	3M1
Anwendungsbereich			


Areor® Total Transparency Konfiguration



Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL7042 (VERKEHRSGRAU)
F/M11	SOCKELBLENDE	Celsior zertifizierte Farben
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	
F/M60	HANDLAUF	RAL9005 (TIEFSCHWARZ)

Kältesatz




Netzkabel



Modbus-Schnittstelle mit RJ45-Buchse



CO₂-Verbundsystem



Kit für die Aufstellung: Seite-an-Seite




Fahrzubehör, werkseitig montiert



Eigentumsschild




Stoßleiste unten, Edelstahl, rund




Stoßleiste unten, Edelstahl, eckig*

Innenausstattung



Warenteiler transparent: quer



Warenteiler transparent: Z-Form



Warenteiler transparent: V-Form




Preisschiene: Auslagenlänge

Beleuchtung



Solarthermometer (werkseitig montiert)



Smart LED-Handlaufbeleuchtung (Areor 1250 G)



Verkleidungsmöglichkeiten*

Areor® 10

Kleine steckerfertige Thekeninsel in transparentem Design

Die Vorteile auf einen Blick

- Herausragendes Design und hervorragende Warensicht
- Dank kleiner Größe, passend für jede Ecke zum Cross Selling von Produkten
- Diverse Möglichkeiten zur Möbelgruppierung

Standardkonfiguration

- Transparenter Aufbau mit Acryl-Seitenwänden
- Zwei Glas-Auslagen (Areor ST)
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Pulverbeschichtung in Schwarz
- Edelstahl-Stoßleiste
- Energiesparventilator am Verflüssiger
- Elektronische Steuerung
- Fahrzeugbehör, werkseitig montiert (Möbelrückseite)
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)





Areor 1040




Areor ST 1040

Basismodelle



	Einheit	1040	ST 1040
Temperatur	[°C]	0...+2	0...+2
Kältemittel		R290	
Breite (mit Stoßleiste)	[mm]	1030	
Tiefe	[mm]	1050	
Höhe	[mm]	1000	1300
Volumen	[l]	73	138,7
TDA	[m²]	0,83	1,12
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	550	610
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	50	60
Energieverbrauch*	[kWh/d]	9,1	9,14
Wärmeabgabe*	[W]	379	
Temperaturklasse		3M2	
Anwendungsbereich			


Areor® 10 Konfiguration

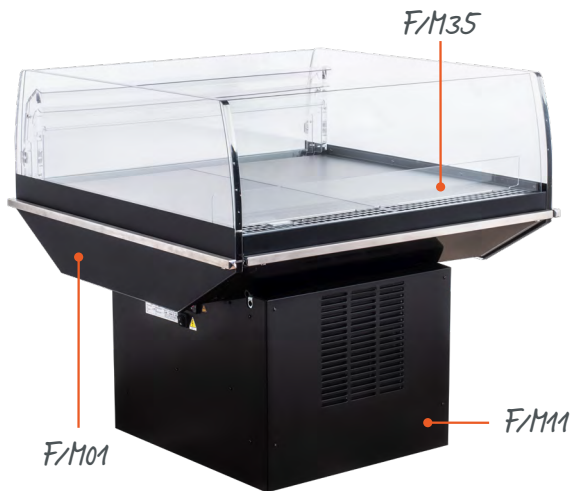

Farben


Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	RAL9005 (TIEFSCHWARZ)
F/M11	SOCKELBLENDE	RAL9005 (TIEFSCHWARZ)
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	(Andere Farben auf Anfrage, Mindestbestellmenge)

Kältesatz



Netzkabel


Ausstattung außen



Kit für die Aufstellung:
Seite-an-Seite



Kit für die Aufstellung:
Rücken-an-Rücken
(nur Areor 1040)



Stoßleiste unten, Edelstahl,
eckig

Optimer® Low Front

Steckerfertiges Kühlregal mit vergrößerter Warensichtfläche

Die Vorteile auf einen Blick




- Einheitliches Design mit Velando CS und Mendos für ein stimmiges Marktlayout
- Beste Warenpräsentation mit größerer Warensichtfläche und volltransparenten Türen
- Anreihbar für bessere Flächennutzung



Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Innenfarbe: 0605 weiß, Außenfarbe FA0633 nimbusgrau.
- Panorama-Seitenwände
- Integrierte Stoßleiste, vorn
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energiesparventilatoren
- 5 Auslagen mit 40 mm Scannerpreisschiene
- LED (R290)
- Manuelles Nachrollo oder Isolier-Verglasung
- Elektronische Steuerung
- Herausziehbarer Verflüssigungssatz für einfache Wartung


Basismodelle

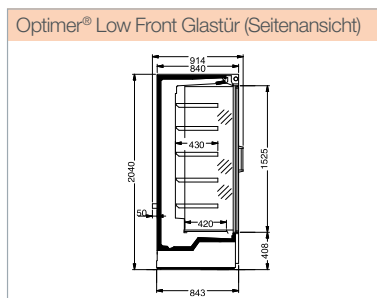

Optimer 2548 LG

	Einheit	0948 L**	1348 L	1948 L	2548 L***	0948 LG	1348 LG	1948 LG	2548 LG
Temperatur	[°C]	0...+2				-1...+1			
Kältemittel		R290							
Breite	[mm]	885	1250	1875	2420	885	1250	1875	2420
Tiefe	[mm]	840							
Höhe	[mm]	2040							
Volumen	[l]	485	716	1102	1436	570	716	1102	1436
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	–	1265	2177	–	485	679	1238	1358
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	–	508	673	–	452	512	704	1024
Energieverbrauch* (12-h-Beleuchtung und Rollo)	[kWh/d]	–	22,0	25,6	–	8,3	12,0	16,9	24
Wärmeabgabe*	[W]	–	920	1067	–	346	500	704	1000
Temperaturklasse		3M2				3M1			
Anwendungsbereich									


Optimer® Low Front Konfiguration

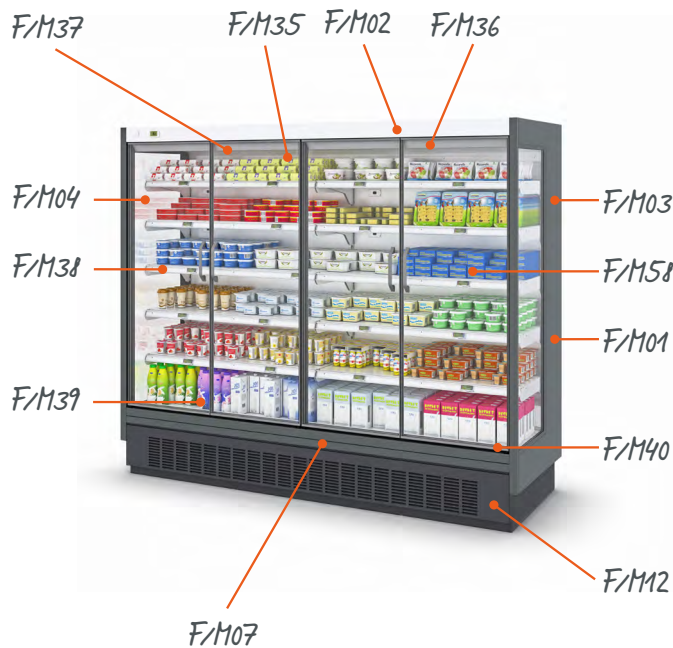

Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M02	KOPFBLENDE	
F/M03	SEITENWÄNDE AUSSEN	
F/M12	BODENBLENDE	
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	
F/M36	DECKEN-VERKLEIDUNG	
F/M37	LUFTLEITWAND	
F/M38	AUSLAGEN	
F/M39	BODENAUSLAGE	
F/M40	RÜCKLUFTGITTER	RAL9003 (SIGNALWEISS) RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M04	SEITENWÄNDE INNEN	FA0369 (HERLITGRAU) RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL9003 (SIGNALWEISS)
F/M58	PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE	RAL9003 (SIGNALWEISS) RAL9005 (TIEFSCHWARZ) RAL9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M90	GITTER/WAREN-TRENNER/ KÖRBE	
F/M07	FRONTVERKLEIDUNG	FA0632 (STRATUSGRAU) FA9005 (TIEFSCHWARZ)


Kältesatz




Schalldämpfpaket
(nur LG)



Energiesparventilatoren,
Verdampfer



Energiesparventilatoren,
Verflüssiger




Netzkabel




Modbus-Schnittstelle
mit RJ45-Buchse


Ausstattung außen



Trennsplattverkleidung



Montagezubehör Möbelstoß




Trennscheibe transparent, am
Möbelstoß



Glastüren



Fahrzubehör lenkbar und
feststellbar mit Rahmen



Bodenabschlussprofil



Rückwandverkleidung



Volltransparente Türen, doppel-
verglast (Entspiegelung optional)

Optimer® Low Front Konfiguration

Ausstattung außen



Motor-/Handnachtrollo



Panorama-Seitenwände



Seitenwand, innenverspiegelt

Innenausstattung



Auslage 430 mm



Trenngitter für Auslagen,
165 mm hoch (auch für Körbe)




Warenteiler (35 mm hoch)



Rostauslage mit Frontgitter




Warenkörbe (Set)



Warenstopper (Acryl) 50 mm




Warenstopper (Gitter) 50 mm



Warenstopper (Acrylglas) 100 mm



Spiegel 330 mm



Spiegelabdeckung seitlich 330 mm
(für Panorama-Seitenwand)



Scannerpreisschiene für Regal-
und Bodenauslagen 40 mm




Stabhaken 400 mm



Eurohaken 400 mm



Schiene zur Anbringung von
Haken



Luftführung aus Acryl
(Luftführung für Haken benötigt)

Beleuchtung



Premium LED-Beleuchtung,
horizontal



Premium LED-Beleuchtung,
horizontal und vertikal



Premium LED-Beleuchtung,
horizontal und
Auslagenbeleuchtung

Maxima MC6

Kompaktes und attraktives Kühlregal

Die Vorteile auf einen Blick


- Aufmerksamkeitsstark durch Kopf- und Auslagenbeleuchtung
- Leicht positionierbar, zwei spezielle Griffe an der Möbelerückseite
- Kompaktes Design, passend für alle Marktgrößen
- Leicht zugängliches Maschinenfach
- Große Außenflächen mit Aufklebern individualisierbar

Standardkonfiguration


- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, innen: FA0605 weiß, außen: FA0633 nimbusrgrau
- Panorama-Seitenwände
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- 4 Rost-Auslagen mit 40 mm Scannerpreisschienen
- 40 mm Scannerpreisschiene für die Bodenauslage
- Horizontale und Auslagen-Beleuchtung (LED)
- Elektronische Steuerung Dixell
- Herausziehbarer Verflüssigungssatz für leichte Wartung

Basismodelle

Maxima MC6 (Seitenansicht)




Maxima MC6 (Frontansicht)



Maxima MC 6

	Einheit	Maxima MC6
Temperatur	[°C]	+2...+4
Kältemittel		R290
Breite	[mm]	661
Tiefe	[mm]	565
Höhe	[mm]	1761
Volumen	[l]	227
TDA	[m²]	0,37
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	1000
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	413
Energieverbrauch	[kWh/d]	14,6
Wärmeabgabe	[W]	610
Temperaturklasse		3H2
Anwendungsbereich		

Maxima MC6 Konfiguration

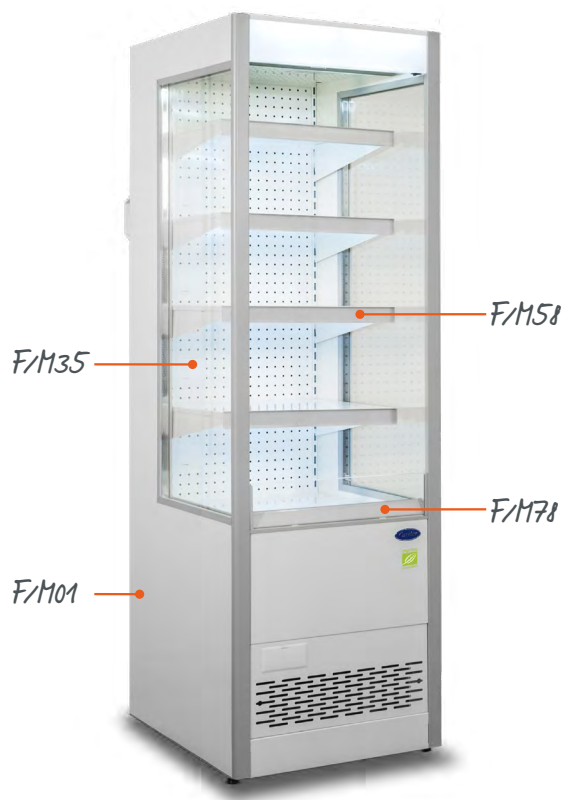

Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	Celsior zertifizierte Farben
F/M58	PREISSCHIENE AUSLAGE	RAL9003 (SIGNALWEISS)
F/M78	PREISSCHIENE BODENAUSLAGE	RAL9003 (SIGNALWEISS)

Kältesatz



Energiesparventilatoren,
Verdampfer



Ventilatormotor, Verflüssiger,
umschaltbar*

Beleuchtung




Smart LED-Beleuchtung,
horizontal und
Auslagenbeleuchtung

Presenter® 06

Kleines, halbhohes Möbel für Angebote zum Impulskauf

Die Vorteile auf einen Blick



- Klein und flexibel zur Umsatzsteigerung an jeder Position im Markt
- Ergonomisches Design zur einfachen Produktentnahme
- Ideal für Sandwiches, Getränke und Fertiggerichte
- Perfekt für kleine Ladenbereiche



Standardkonfiguration

- Energiesparventilatoren
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Elektronische Steuerung
- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, innen: FA0605 weiß, außen: FA0633 nimbusgrau
- Teilverglaste Seitenwände
- Glasauslagen mit 40 mm Scannerpreisschienen
- 40 mm Scannerpreisschienen für die Bodenauslage
- Vertikale LED-Beleuchtung
- Natürliches Kältemittel R290

Basismodelle



Presenter 0647



Presenter 0647 S

	Einheit	0647	0647 S
Temperatur	[°C]	0...+2	
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	625	
Tiefe	[mm]	715	
Höhe	[mm]	1420	1070
Volumen	[l]	130	93
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	573	627
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	38	98
Energieverbrauch* (12-h-Beleuchtung)	[kWh/d]	8,4	7,8
Wärmeabgabe*	[W]	350	325
Temperaturklasse		3M2	
Anwendungsbereich			

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953


Presenter® 06 Konfiguration



Farben

Lackierbarer Bereich	Farboptionen
F/M01 AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M07 FRONTVERKLEIDUNG	
F/M12 BODENBLENDE	
F/M35 INNENAUSSTATTUNG	
F/M19 VERTIKAL BELEUCHTUNG	RAL9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M58 PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE	FA0166 (KRISTALLGRAU)
F/M78 PREISSCHIENE FÜR BODENAUSLAGE	FA0166 (KRISTALLGRAU)
F/M47 VERFLÜSSIGER	UNLACKIERT, NANOSCHUTZ


Kältesatz



Netzkabel



Energiesparventilator, Verdampfer



Energiesparventilator, Verflüssiger

Ausstattung außen



Korb mit Preisleiste



Stoßschutz für Vertikalbeleuchtung



Fahrzubehör, werkseitig montiert



Beklebung



Handnachrollo


Innenausstattung



Scannerpreisschiene 40 mm



Scannerpreisschiene für Bodenauslage 40 mm



Smart-LED-Beleuchtung, vertikal

Velando® Compact Space

Modernes Tiefkühlmöbel für kleine Ladenformate und C-Stores

Die Vorteile auf einen Blick

- Einheitliches Marktlayout
- Umweltfreundliches Design mit natürlichem Kältemittel
- Energieeffizient
- Große Auslagefläche und optimale Warensicht
- Anreihbar




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, innen: FA0605 weiß, außen: FA0633 nimbusgrau
- Unverglaste Seitenwände, Dreifach-Isolierglastür, gehärtet
- Integrierte Front-Stoßleiste
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energiesparventilatoren
- 4 Reihen Drahtauslagen, die beiden oberen Auslagen Reihen mit Rostabdeckungen, 40 mm Scannerpreisschienen
- 40 mm Scannerpreisschiene für die Bodenauslage
- Vertikale T5- oder LED-Beleuchtung
- Elektronische Steuerung
- Herausziehbarer Verflüssigungssatz für einfache Wartung




Velando CS 2580 LG

Basismodelle

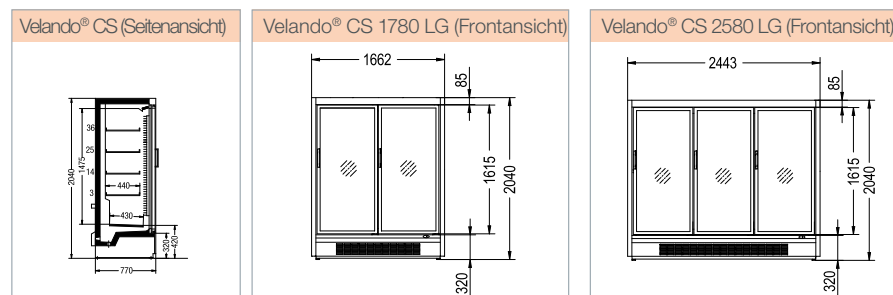

	Einheit	1780 LG	2580 LG
Temperatur	[°C]	-22...-24	
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	1662	2443
Tiefe	[mm]	770	
Höhe	[mm]	2040	
Volumen	[l]	995	1493
TDA	[m²]	2,03	3,07
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	2126	2990
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	2223	3211
Energieverbrauch* (12-h-Beleuchtung)	[kWh/d]	37,8 / 25,5**	57,1 / 37,7**
Wärmeabgabe*	[W]	1575	2380
Temperaturklasse		3L1	
Anwendungsbereich		 	


Velando® Compact Space Konfiguration

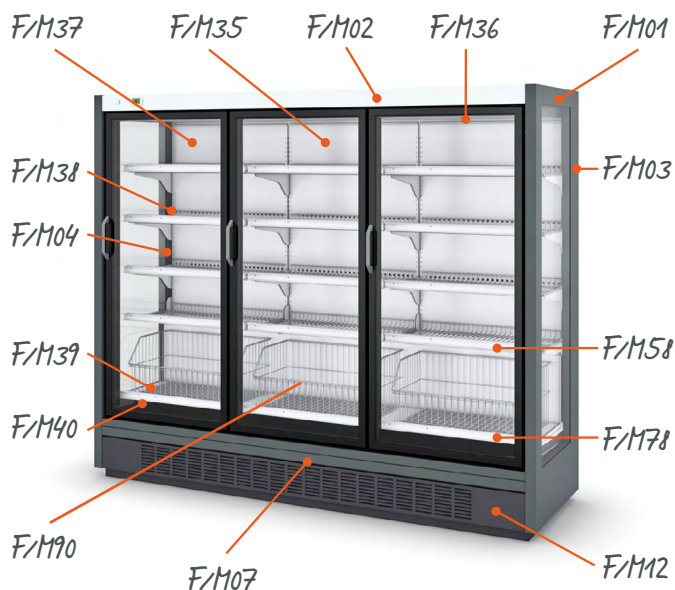


Farben

Lackierbarer Bereich	Farboptionen
F/M01 AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M02 KOPFBLENDE	
F/M03 SEITENWÄNDE AUSSEN	
F/M12 BODENBLENDE	
F/M35 INNENAUSSTATTUNG	
F/M36 DECKENVERKLEIDUNG	
F/M37 LUFTLEITWAND	
F/M38 AUSLAGEN	
F/M39 BODENAUSLAGE	
F/M40 RÜCKLUFTGITTER	
F/M04 SEITENWÄNDE INNEN	FA9005 (TIEFSCHWARZ) FA0605 (WEISS)
F/M58 PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE	FA6005 (SIGNALWEISS) FA9005 (TIEFSCHWARZ) FA9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M78 PREISSCHIENE FÜR BODENAUSLAGE	
F/M90 GITTER/ WARENTRENNER/ KÖRBE	
F/M07 FRONTVERKLEIDUNG	FA0632 (STRATUSGRAU) FA9005 (TIEFSCHWARZ)


Kältesatz




Energiesparventilatoren,
Verdampfer



Energiesparventilatoren,
Verflüssiger, umschaltbar




Netzkabel



CO₂-Verbundsystem

Beleuchtung



Premium LED-Beleuchtung,
vertikal

Velando® Compact Space Konfiguration


Ausstattung außen




Panorama- und unverglaste
Seitenwand




Rückwandverkleidung



Bodenabschlussprofil, vorn



Trennsplattverkleidung



Montagezubehör Möbelstoß

Innenausstattung



Rostauslage



Rostauslage für Bodenposition



Abdeckung für Rostauslage



Trenngitter für Auslagen



Warenkorb




Warenkorb für Boden



Scannerpreisschiene für
Auslagen



Scannerpreisschiene für
Bodenauslage



Trennscheibe transparent, am
Möbelstoß



Scannerpreisschiene für
Körbe 40 mm

Top Freezer

Moderne Lösung zur Erweiterung der Tiefkühlkapazität

Die Vorteile auf einen Blick

- Umweltfreundliches Design mit natürlichem Kältemittel
- Erhältlich in zwei Längen
- Energieeffizient
- Große Auslagefläche und optimale Warensicht
- Optimale Flächennutzung







Standardkonfiguration

- Innenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung RAL 9003
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit abriebfester grauer Pulverbeschichtung RAL 7045
- Dreifach-Isolierglastüren
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energiesparventilatoren
- Eine Reihe Rostauslagen
- Vertikale und horizontale LED-Beleuchtung
- Elektronische Steuerung
- Teleskop-Rack zur einfachen Installation




Basismodelle

Top Freezer 2585 G



	Einheit	2185 G	2585 G
Temperatur	[°C]	-22...-24	
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	2100	2500
Tiefe	[mm]	800	
Höhe	[mm]	2350	
Volumen	[l]	632	750
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	580	580
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	1185	1200
Energieverbrauch* (12-h-Beleuchtung)	[kWh/d]	9,0	11,2
Wärmeabgabe*	[W]	475	496
Temperaturklasse		3L1	
Anwendungsbereich			


Top Freezer Konfiguration

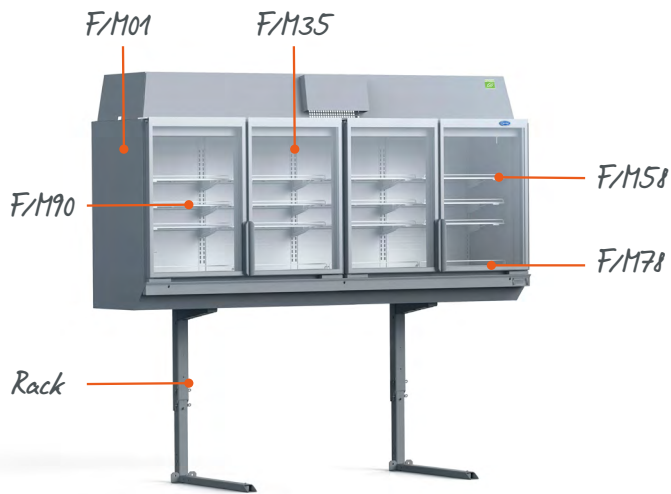


Farben

Lackierbarer Bereich	Farboptionen
F/M01	AUSSEN FA0588 (TELEGRAU 1) FA0666 (ANTHRAZIT)
F/M35	INNENAUSSTATTUNG Celsior zertifizierte Farben
F/M58	PREISSCHIENE FÜR AUSLAGE FA0605 (SIGNALWEISS)
F/M78	PREISSCHIENE FÜR BODENAUSLAGE FA0605 (SIGNALWEISS)
F/M90	GITTER/ WARENTRENNER/ KÖRBE FA0605 (SIGNALWEISS) FA9005 (TIEFSCHWARZ) FA9006 (WEISSALUMINIUM)
Rack	FA0588 (TELEGRAU 1) FA0666 (ANTHRAZIT)


Kältesatz



Energiesparventilatoren,
Verdampfer



Energiesparventilatoren,
Verflüssiger, umschaltbar



Netzkabel



Modbus-Schnittstelle mit
RJ45-Buchse

Innenausstattung



Rostauslage



Trenngitter für Auslagen




Scannerpreisschiene 52 mm




Eigentumsschild

Beleuchtung



Vertikale und horizontale
Beleuchtung

Ausstattung außen



Halter für zusätzliche obere
Abdeckung



Verkleidungen an der Seite
und vorne

EasyCube Chiller

Transparente steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Hochtransparente Insel für die attraktive Präsentation von Angeboten
- Modernes, ergonomisches Design
- Verbesserter Service und Wartung für einen verbesserten Lebenszyklus




Standardkonfiguration

- Innen und außen aus verzinktem Stahlblech mit abriebfester Pulverbeschichtung RAL 7016
- Elektronische Steuerung
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung
- Energiespar-Ventilatoren
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)




EasyCube 1550 G

Basismodelle

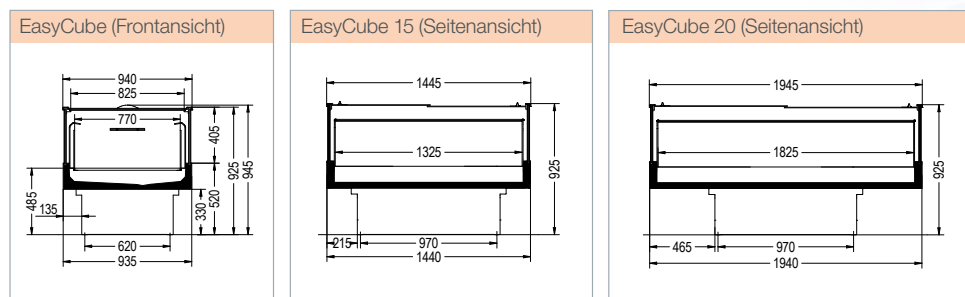

	Einheit	1550 G	2050 G
Temperatur	[°C]	-1...+1	
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	1445	1945
Tiefe	[mm]	940	
Höhe	[mm]	925	
Volumen	[l]	280	400
TDA	[m²]	2,8	3,7
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	300	510
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	425	520
Energieverbrauch*	[kWh/d]	3,81	5,43
Wärmeabgabe*	[W]	160	230
Temperaturklasse		3M1	
Anwendungsbereich			


EasyCube Chiller Konfiguration

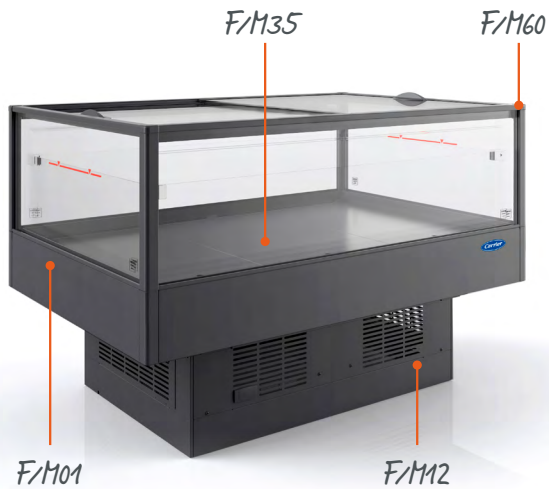


Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M12	BODENBLENDE	
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	
F/M60	HANDLAUF	FA7016 (ANTHRAZITGRAU)
F/M90	GITTER/ WAREN-TRENNER/ KÖRBE	FA0117 (WEISS)
		FA9005 (TIEFSCHWARZ)
		FA9006 (WEISSALUMINIUM)


Kältesatz



Netzkabel



Energiesparventilatoren




Modbus-Schnittstelle mit RJ45-Buchse




Zusätzliche Temperaturanzeige

Innenausstattung



Rostauslage



Warenteiler



Rostauslage, gestuft



Scannerpreisschienenhalter und Scannerpreisschienen 40 mm




Verkleidungsmöglichkeiten*



Scannerpreisschienenhalter und Scannerpreisschienen 60 mm

Beleuchtung



Smart LED-Handlaufbeleuchtung

Multinor® Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Attraktives, ergonomisches Design
- Große Werbeflächen als Kundenmagnet
- Optimale Raumnutzung dank vier unterschiedlicher Längen




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
- Umlaufende Stoßleisten
- Elektronische Steuerung
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)



Multinor 2030 G

Basismodelle

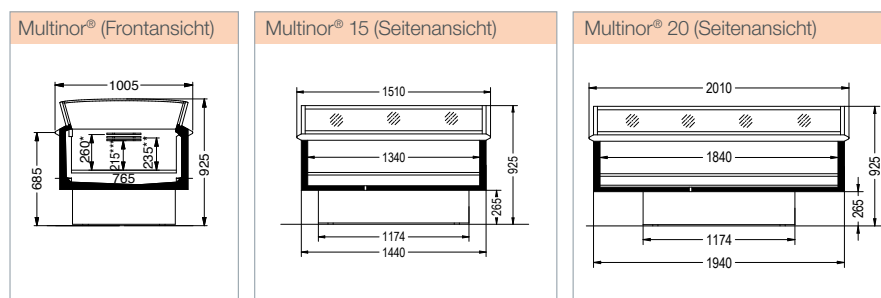

	Einheit	1540	2040	1531 G	2030 G	1550 G	2050 G
Temperatur	[°C]	0...+2		+2...+4		-1...+1	
Kältemittel		R290					
Breite	[mm]	1005					
Tiefe	[mm]	1510	2010	1510	2010	1510	2010
Höhe	[mm]	925		945		945	
Volumen	[l]	242	331	288	366	268	366
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	355	419	240	271	276	297
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	755	815	396	480	785	900
Energieverbrauch*	[kWh/d]	3,9	4,8	3,3	4,3	4,9	5,4
Wärmeabgabe*	[W]	163	200	138	179	204	225
Temperaturklasse		3M2		3H2		3M1	
Anwendungsbereich							

Multinor® Switchable

Steckerfertige Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimale Flexibilität in der Warenpräsentation durch 2in1-Lösung
- Attraktives, ergonomisches Design
- Unterschiedliche Längen zur optimalen Flächennutzung



Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
- Umlaufende Stoßleisten
- Elektronische Steuerung
- Verflüssigerventilator mit Umkehrmotor
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)



Multinor 2060/80 G


Basismodelle

Multinor® (Frontansicht)	Multinor® 10 (Seitenansicht)	Multinor® 15 (Seitenansicht)	Multinor® 20 (Seitenansicht)	Multinor® 25 (Seitenansicht)

	Einheit	1540/80	1060/80 G	1560/80 G	2060/80 G	2560/80 G
Temperatur	[°C]	0...+2 -22...-24		-2...0 -22...-24		
Kältemittel		R290				
Breite	[mm]	1005				
Tiefe	[mm]	1510	1010	1510	2010	2510
Höhe	[mm]	925	945			
Nutzvolumen Tiefkühlung	[l]	220	150	242	331	421
Nutzvolumen Normalkühlung	[l]	242	150	242	331	421
Leistungsaufnahme Kühlung						
Tiefkühlung	[W]	850	368	733	1050	1053
Normalkühlung		580	430	481	758	760
Leistungsaufnahme Abtauung						
Tiefkühlung	[W]	1603	1300	1546	1633	2233
Normalkühlung		1603	1300	1546	1633	2233
Energieverbrauch*						
Tiefkühlung	[kWh/d]	19,0	7,7	13,4	17,0	19,1
Normalkühlung		7,3	3,2	6,5	7,3	7,5
Wärmeabgabe*						
Tiefkühlung	[W]	792	321	558	708	706
Normalkühlung		304	133	271	304	313
Temperaturklasse		3M2 / 3L1		3S / 3L1		
Anwendungsbereich						

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953


Multinor® Konfiguration

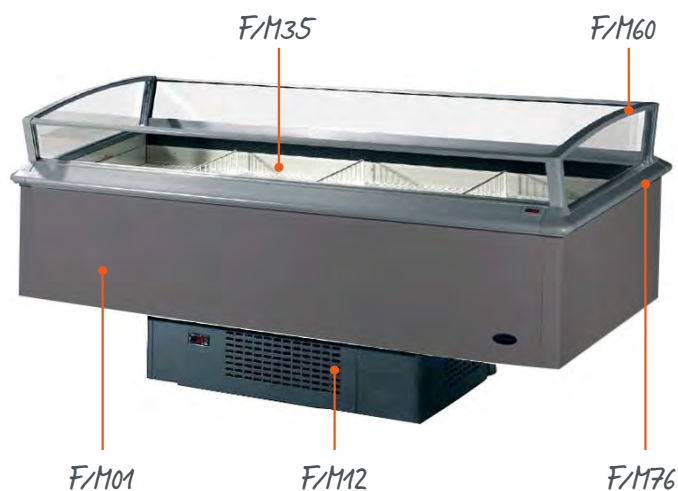


Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M12	BODENBLENDE	
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	
F/M60	HANDLAUF	FA0369 (HERLITGRAU)
F/M90	GITTER/ WAREN-TRENNER/ KÖRBE	FA0117 (WEISS)
		FA9005 (TIEFSCHWARZ)
		FA9006 (WEISSALUMINIUM)
F/M76	STOSSLEISTE, RUNDUM	FA0639 (HERLITGRAU)


Kältesatz



Netzkabel



Energiesparventilatoren,
Verflüssiger




Modbus-Schnittstelle mit
RJ45-Buchse



Zusätzliche
Temperaturanzeige

Innenausstattung




Rostauslage




Trenngitter/Auslagen



Nachtabdeckung



Rostauslage, gestuft




Warenteiler



Rostauslagenabdeckung


Beleuchtung



Smart LED-
Handlaufbeleuchtung

Multinor® Konfiguration

Ausstattung außen



Zusätzliche Stoßleisten
(umlaufend)



Fahrzubehör, werkseitig
montiert



Edelstahl (außen)



Displayrahmen



Beklebung



Scannerpreisschienen 40 mm



Scannerpreisschienen 60 mm

Premor®

Steckerfertige Tiefkühl- oder umschaltbare Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Angebote im Blick
- Hervorragende Warensicht und schnelle Orientierung
- Großes Platzangebot für gekühlte und tiefgekühlte Produkte
- Attraktives und robustes Design




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Elektronische Steuerung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Energiesparventilator mit Umkehrfunktion am Verflüssiger
- Energiesparende Glasschiebedeckel
- LED-Handlaufbeleuchtung
- Rostauslagen (umschaltbares Möbel)




Premor 2060/80 G

Basismodelle

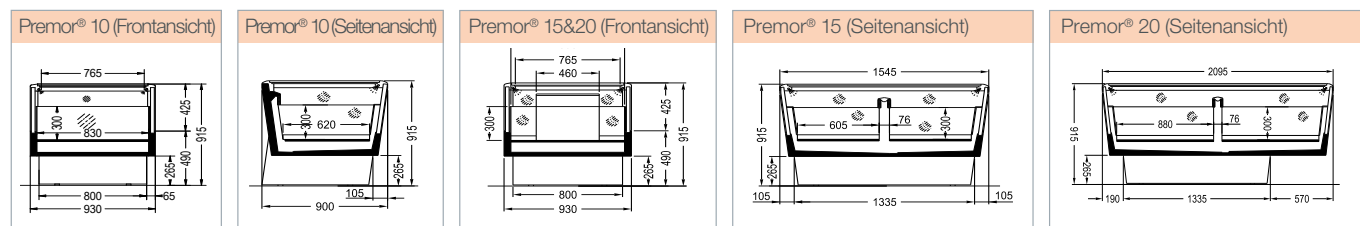

	Einheit	1080 G	1580 G	2080 G	1060/80 G	1560/80 G	2060/80 G
Temperatur	[°C]	-22...-24			-2...0 -22...-24	-1...+1 -22...-24	0...+2 -22...-24
Kältemittel		R290			R290		
Breite	[mm]	930	1545	2095	930	1545	2095
Tiefe	[mm]	915	930	930	915	930	930
Höhe	[mm]	915			915		
Volumen							
Tiefkühlung	[l]	158	317	453	158	317	453
Normalkühlung					52	109	157
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	470	930	1036	470	930	1036
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	543	1139	1217	543	1139	1282
Energieverbrauch*							
Tiefkühlung	[kWh/d]	9,4	17,4	22,0	9,4	17,4	22,0
Normalkühlung					6,3	10,5	15,5
Wärmeabgabe*							
Tiefkühlung	[W]	392	725	917	392	725	917
Normalkühlung					263	376	646
Temperaturklasse		3L1			3S / 3L1	3M1 / 3L1	3M2 / 3L1
Anwendungsbereich							


Premor® Konfiguration

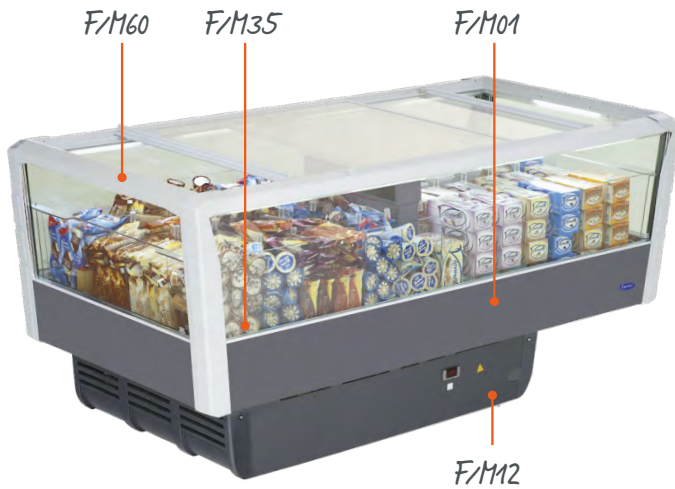


Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M12	BODENBLENDE	FA0633 (NIMBUSGRAU)
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	Celsior zertifizierte Farben
F/M60	HANDLAUF	FA0631 (CIRRUSGRAU)
F/M90	GITTER/WAREN-TRENNER/ KÖRBE	FA0605 (SIGNALWEISS) FA0257 (WEISSALUMINIUM) FA9005 (TIEFSCHWARZ)

Kältesatz



Netzkabel



Energiesparventilatoren,
Verflüssiger, umschaltbar


Ausstattung außen



Frontstoßleiste



Fahrzubehör: 4 verdeckte
Rollen, werkseitig montiert



Fahrzubehör: 2 x groß, 2 x klein




Scannerpreisschienen 40 mm

Innenausstattung



Warenteiler, 1x16-fach

Beleuchtung



Smart LED-
Handlaufbeleuchtung

Tulip Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimale Warensicht und einfache Warenentnahme
- Herausragendes, ansprechendes Design
- Großes Platzangebot bei kleiner Stellfläche
- Große Warensichtflächen ziehen die Blicke an



Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Analogthermometer
- Elektronische Steuerung
- Fahrzubehör (Rollen)




TC17



TC33

Basismodelle

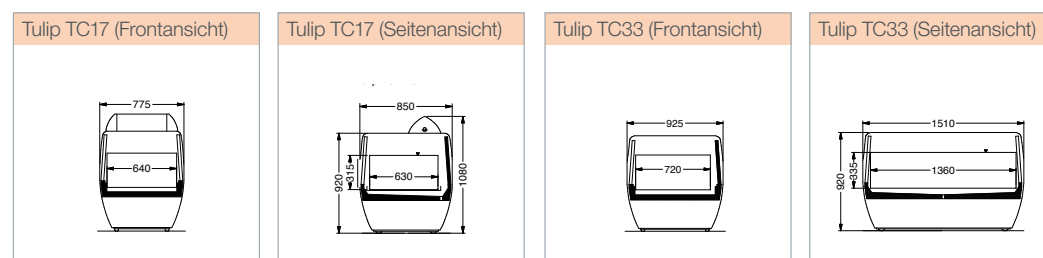

	Einheit	TC17	TC33
Temperatur	[°C]	0...+2	+2...+4
Kältemittel		R290	
Breite	[mm]	775	925
Tiefe	[mm]	850	1510
Höhe	[mm]	920	
Volumen	[l]	125	328
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	257	490
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	53	103
Energieverbrauch*	[kWh/d]	3,3	10
Wärmeabgabe*	[W]	138	417
Temperaturklasse		3M2	3H2
Anwendungsbereich			

Tulip Switchable

Plug-in switchable island for promotional sales

Die Vorteile auf einen Blick

- Mehr Möglichkeiten in der Warenpräsentation
- Panoramaseitenwände steigern Kundeninteresse
- Optimale Flexibilität in der Warenpräsentation durch 2in1-Lösung
- Beleuchteter Displayaufsatz für zusätzliche Werbefläche




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Analogthermometer
- Elektronische Steuerung
- Beleuchteter Displayaufsatz
- Fahrzubehör (Rollen)



TS17

Basismodelle

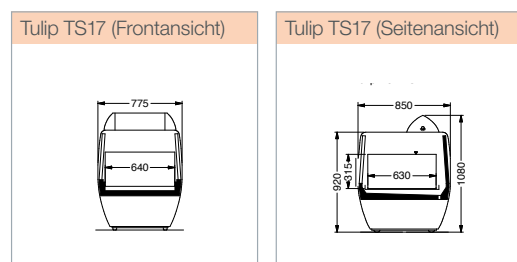

	Einheit	TS17
Temperatur	[°C]	+4...+6 -15...-18
Kältemittel		R290
Breite	[mm]	775
Tiefe	[mm]	850
Höhe	[mm]	1080
Volumen	[l]	125
Leistungsaufnahme Kühlung		
Tiefkühlung	[W]	431
Normalkühlung		500
Leistungsaufnahme Abtauung		
Tiefkühlung	[W]	735
Normalkühlung		
Energieverbrauch*		
Tiefkühlung	[kWh/d]	9,5
Normalkühlung		4,8
Wärmeabgabe*		
Tiefkühlung	[W]	396
Normalkühlung		200
Temperaturklasse		>3H2 / >3L1
Anwendungsbereich		


Tulip Konfiguration




Farben

Lackierbarer Bereich		Farboptionen
F/M01	AUSSEN	Celsior zertifizierte Farben
F/M14	DISPLAYAUFSATZ	FA0406 (ROT) FA0490 (CAPRIBLAU), FA0640 (WEISS) FA0369 (HERLITGRAU) FA9005 (TIEFSCHWARZ)
F/M35	INNENAUSSTATTUNG	Celsior zertifizierte Farben
F/M60	HANDLAUF	FA0406 (ROT) FA0490 (CAPRIBLAU) FA0640 (WEISS) FA0369 (HERLITGRAU) FA9005 (TIEFSCHWARZ)


Kältesatz



Netzkabel



Analogthermometer



Energiesparventilatoren

Ausstattung außen




Glas-Schiebedeckel



Displayaufsatz

Beleuchtung



Smart LED-
Handlaufbeleuchtung

Visor

Steckerfertige Tiefkühl- oder umschaltbare Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Große Tiefkühlkapazität mit vielen Aufstellvarianten
- Modernes Design mit gebogenen Glas-Schiebedeckel
- Energiesparende Komponenten
- Große Warensichtfläche



Standardkonfiguration

- Außen und innen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
- Frontstoßleiste, oben und unten
- Automatisches Abtauen & stille Kühlung
- Zweites Kabel für Beleuchtung
- Elektronische Steuerung
- Gittereinsatz für automatisches Abtauen inkl. Trenngitter und Warteiler
- Gebogene Glas-Schiebedeckel und LED-Beleuchtung



Basismodelle

Visor® (Frontansicht)	Visor® 1881 G (Seitenansicht)	Visor® 2181 G (Seitenansicht)	Visor® 2581 G (Seitenansicht)	Visor® 1881 CE G (Frontansicht)	Visor® 1881 CE G (Seitenansicht)

* max. 200 mm einstellbar | **mit Rollen: 910 mm

	Einheit	1881 G	2181 G	2581 G	1881 CE G	1851/81 G	2151/81 G	2551/81 G	1851/81 CE G
Temperatur	[°C]	-22...-24				-22...-24 / -2...0 / -1...+1			
Kältemittel		R290				R290			
Breite	[mm]	1885	2105	2505	1885	1885	2105	2505	1885
Tiefe	[mm]	850				880			
Höhe	[mm]	890	890	890	830	890	890	890	830
Volumen	[l]	511	595	729	433	444	518	636	444
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	348	532	403	346	339 / 413 / 491	410 / 463 / 467	420 / 549 / 560	339 / 413 / 491
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	800	810**	926	796	691 / 711 / 708	905 / 935 / 953	881 / 947 / 963	691 / 711 / 708
Energieverbrauch*	[kWh/d]	7,1	7,2	8,22	6,65	6,1 / 4,5 / 3,9	7,29 / 5,07 / 3,54	8,5 / 6,0 / 5,8	6,1 / 4,5 / 3,9
Wärmeabgabe*	[W]	295	300	342	277	254 / 188 / 163	296 / 183 / 158	354 / 250 / 242	254 / 188 / 163
Temperaturklasse		3L1				3L1 / 3S / 3M1			
Anwendungsbereich									

Visor Konfiguration


Farben

Außenfarben (Metallteile) nach Kundenwunsch.

Bei Verfügbarkeit der Farbe: Mindestbestellmenge eine LKW-Ladung (13.6)

- VISOR 1881 & 1851/81 G = 28 Stück
- VISOR 2181 & 2151/81 G = 24 Stück
- VISOR 2581 & 2551/81 G = 20 Stück
- VISOR 1881 & 1851/81 CE G = 28 Stück

Kältesatz



Netzkabel




Drehzahl geregelter
Kompressor*

Ausstattung außen



Stoßleisten an den
Seitenwänden (beide Seiten)



Sets zur Blockaufstellung




Frontstoßleiste

Innenausstattung



Trenngitter (Set)

Beleuchtung



Smart LED-
Handlaufbeleuchtung

GD mit beleuchtetem Kopfteil

Steckerfertiger Glastürkühlschrank mit beleuchtetem Kopfteil in unterschiedlichen Größen

Die Vorteile auf einen Blick


- Kundenspezifische Konfiguration mit Klebefolien ab Werk
- Umluftkühlung zur schnellen Kühlung von Getränken
- Beleuchtetes Kopfteil für bessere Warenpräsentation

Standardkonfiguration

- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Doppelsicherheitsglastür mit schwarzem Rahmen
- Außenfarbe Weiß
- Innenfarbe Weiß
- Türverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- Analogthermometer
- Innenverkleidung aus robustem Kunststoff
- Auslagen inklusive Scannerpreisschienen
- Leuchtstoffröhren T8



Basismodelle

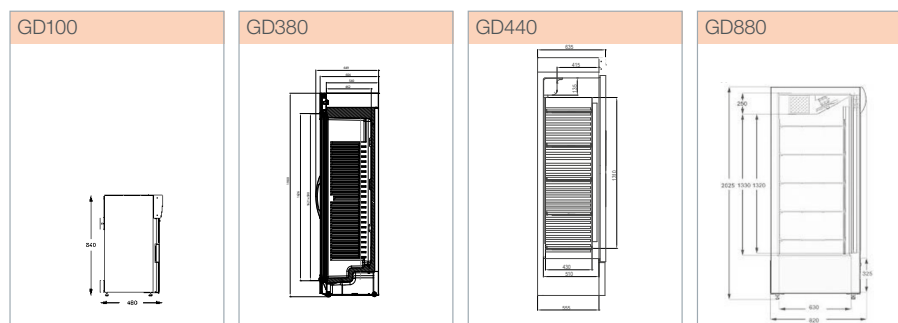

	Einheit	GD100	GD380	GD440	GD880
Temperatur	[°C]	+4...+6			
Kältemittel		R600a			R290
Breite	[mm]	480	595	680	1110
Tiefe	[mm]	520	640**	655**	825
Höhe	[mm]	840	1980	2105	2010
Volumen	[l]	84	372	438	989
Kapazität 0,33 l Dosen		60	364	480	1008
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		40	~ 245	324	560
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	250	350	350	940
Energieverbrauch* (10 h Beleuchtung)	[kWh/d]	2,68	3,38	4,69	5,92
Wärmeabgabe*	[W]	111	140	195	247
Anwendungsbereich					

GD ohne Display

Steckerfertiger Glastürkühlschrank in unterschiedlichen Größen

Die Vorteile auf einen Blick

- Kundenspezifische Konfiguration mit Klebefolien ab Werk
- Umluftkühlung zur schnellen Kühlung von Getränken
- Maximales Volumen bei kleinsten Abmessungen

Standardkonfiguration


- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Doppelsicherheitsglastür mit schwarzem Rahmen
- Außenfarbe Weiß
- Innenfarbe Weiß
- Türverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- Analogthermometer
- Innenverkleidung aus robustem Kunststoff
- Auslagen inklusive Scannerpreisschienen
- Leuchtstoffröhren T8



GD381

Basismodelle

GD381



	Einheit	GD381
Temperatur	[°C]	+4...+6
Kältemittel		R134a
Breite	[mm]	595
Tiefe	[mm]	640**
Höhe	[mm]	1840
Volumen	[l]	372
Kapazität 0,33 l Dosen		364
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		~ 245
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	370
Energieverbrauch* (10 h Beleuchtung)	[kWh/d]	4,59
Wärmeabgabe*	[W]	191
Anwendungsbereich		

GD E

Steckerfertiger Glastürkühlschrank in optimiertem Design


Die Vorteile auf einen Blick

- Kundenspezifische Konfiguration mit Klebefolien ab Werk
- Umluftkühlung zur schnellen Kühlung von Getränken
- Niedrigere Betriebskosten durch geringen Energieverbrauch

Standardkonfiguration

- Doppelsicherheitsglastür mit grauem Rahmen
- Außenfarbe Weiß
- Innenfarbe Weiß
- Türverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- Analogthermometer
- Innenverkleidung aus robustem Kunststoff
- Auslagen inklusive
- Scannerpreisschienen
- Leuchtstoffröhren T8
- Netzkabel
- Temperaturregelte Zwangskühlung

Basismodelle

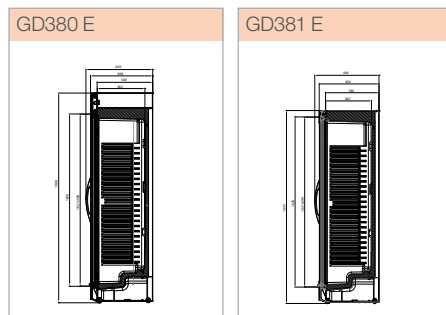

Optimiert für Einzelaufstellung, keine Anreihung möglich

	Einheit	GD380 E	GD381 E
Temperatur	[°C]	+4...+6	
Kältemittel		R600a	
Breite	[mm]	595	
Tiefe	[mm]	640**	
Höhe	[mm]	1980	1840
Volumen	[l]	372	
Kapazität 0,33 l Dosen		364	
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		191	
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	325	325
Energieverbrauch* (10 h Beleuchtung)	[kWh/d]	3,23	2,79
Wärmeabgabe*	[W]	134	116
Anwendungsbereich			

Impulse cooler

Flaschenkühler für Angebote und Impulskäufe

Die Vorteile auf einen Blick

- Ein verkaufsförderndes Kühlmöbel, das seinesgleichen sucht
- Gute Warensicht zur Steigerung von Impulskäufen
- Einfaches Nachfüllen
- Geringe Stellfläche, optimal für C-Stores und Kioske


Standardkonfiguration

- Verkleidung aus verzinktem Stahl mit grauer Pulverbeschichtung
- Robuste Kunststofföffnung an der Oberseite
- Automatische Tauwasserverdunstung mittels Abwärme des Kühlsystems
- Einreihige Beleuchtung im Kopfteil
- Netzkabel



IC100

Basismodelle

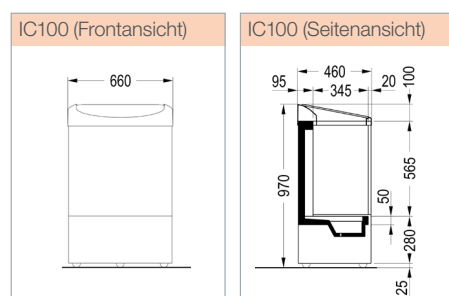


	Einheit	IC100
Temperatur	[°C]	+4...+6
Kältemittel		R600a
Breite	[mm]	660
Tiefe	[mm]	460
Höhe	[mm]	970
Volumen	[l]	110
Kapazität 0,33 l Dosen		144
Kapazität PET-Flaschen (0,5 l)		84
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	170
Energieverbrauch*	[kWh/d]	2,5
Wärmeabgabe*	[W]	104
Anwendungsbereich		

Auswahlhilfe für Pulverfarben

Wenn es um die Gestaltung des Kühlmöbels geht, bietet Celsior eine Vielzahl von Möglichkeiten – von optisch ansprechenden Fronten bis zu den Seitenwänden und Sockeln. Diese sind in verschiedenen Designs, Materialausführungen und Farben erhältlich. Durch den kreativen Einsatz von Farben können Sie eine einladende und angenehme Atmosphäre schaffen, die positive Emotionen hervorruft. Rottöne können Leidenschaft, Begeisterung und Energie, Blau und Grün Natürlichkeit und Frische ausdrücken.













Essential-Farben

Profitieren Sie von einem schönen Design zum besten Preis.

S 7502-B (FA 0633)	RAL 9003 (FA 0605)
	
Nimbusgrau	Signalweiß

Smart-Farben

Gestalten Sie das Möbel in Ihrem Stil zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

RAL 1013 (FA 0454)	RAL 5002 (FA 0421)	RAL 5010 (FA 0521)	S 2502-B (FA 0631)	S 6502-B (FA 0632)
				
Austerweiß	Ultramarinblau	Enzianblau	Cirrusgrau	Stratusgrau
RAL 7012 (FA 0457)	RAL 7016 (FA 7016)	RAL 7021 (FA 0429)	7702-G85Y (FA 0602)	RAL 7024 (FA 0516)
				
Basaltgrau	Anthrazit	Schwarzgrau	Umbragrau	Graphitgrau
RAL 7035 (FA 0412)	6500 (FA 0374)	RAL 7039 (FA 0582)	RAL 7040 (FA 0528)	RAL 7043 (FA 0501)
				
Hellgrau	Durangrau	Quarzgrau	Fenstergrau	Verkehrsgrau B
RAL 7045 (FA 0588)	RAL 7048 (FA 0614)	S 8000 N (FA 0502)	RAL 8019 (FA 0529)	0501-B58G (FA 0117)
				
Telegrau	Perlausgrau	Grau	Graubraun	Weiß
RAL 9004 (FA 0534)	RAL 9005 (FA 0654)	RAL 9006 (FA 0257)	RAL 9007 (FA 0453)	S 3500 N (FA 0373)
				
Signalschwarz	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Herlitgrau
RAL 9010 (FA 0641)	RAL 9011 (FA 0432)	RAL 9016 (FA 0547)		
				
Reinweiß	Graphitschwarz	Verkehrsweiß		

Exclusive-Farben

Heben Sie Ihren Markt ab und gestalten Sie Ihre Kühlmöbel mit Hilfe einer großen Farbauswahl. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebsbeauftragten.

Kühlregale

- E6 Monaxis
- E6 MonaxEco
- E6 Methos
- E6 Methos GD
- E6 Mendos
- E6 MenEco

Halbhohe Kühlregale

- E6 Mirado / E6 Morea
- E6 Mirado GS / E6 Morea GS

Vertikale Tiefkühlmöbel

- E5 Velando
- E6 Velando
- E6 Velando Quick Loader

Tiefkühlkombination

- Vantis

Inseln

- Irios
- Irios GL+
- Ivando / Wisalo
- AIB



Remote Line

STELLEN SIE IHRE PRODUKTE IN DEN FOKUS –
UND DIE SORGEN UM DIE ENERGIEKOSTEN BEISEITE

Celsior Produkte sind auf die Anforderungen der einzelnen Geschäftsmodelle abgestimmt, es gibt für alle Ladenformate eine Lösung. Unsere neue Generation an Kühlmöbeln bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, unter Berücksichtigung der Energieeffizienz, Ihren Umsatz zu steigern.



Produktübersicht Kühlregale & Halbh

Narrow merchandiser

Sehr schmales Kühlmöbel mit maximaler Warensicht und geringem Stellflächenbedarf

Space optimizer

Kühlmöbel mit maximaler Verkaufsflächen-Produktivität, optimiert für Rücken-an-Rücken-Installation

E6 Methos 53 offen/GD



E6 Methos 63/83 offen/GD



E6 Mirado® & E6 Morea® offen/GS



E6 Mendos® XU/ E6 MenEco® XU



E6 Mendos® EU/LU / E6 MenEco® EU/LU



Prime Line
Kühlregale & Halbh

Value Line
Kühlregale

Prime Line: Energieeffizientes Design mit großer Auswahl an Modullängen, Optionen und Zubehör

Value Line: Konzentration auf wesentliche Funktionen mit begrenzter Auswahl an Modullängen, Optionen und Zubehör

hohe Kühlregale

Operation optimizer

Kühlmöbel mit den niedrigsten Wartungs- und Betriebskosten

E6 Monaxis®/
E6 MonaxEco®



E6 Mirado® 63 offen/GD



Evolution 6
in store, naturally...

jetzt optimiert mit CO₂OLtec® Evo

CO₂OLtecEvo: CO₂-Technologie der nächsten

Generation, die mehrere Innovationen nutzt und kombiniert, um die CO₂-Systemeffizienz zu optimieren:

- Energieeffiziente Wärmetauscher
- Für den Ejektorbetrieb optimierte Expansionsventile
- Höhere Betriebsflexibilität: Alle 60-Bar-CO₂-Verdampfer sind jetzt mit 90-Bar-Reglerventil und -Flüssigkeitsleitung ausgestattet
- Optimierte Lebensmittelsicherheit dank Temperature Equalizer System (TES) von Celsior

Celsior

E6 Monaxis®

Operation optimizer



Typen-Code

Produktfamilie

Tiefe der Bodenauslage: 8 ~ 800 mm

Fronthöhe: 3 ~ 300 mm

Möbellänge: 2 500 mm

Temperaturbereich: M1*

Revisionsindex: 1


Doppelluftschleier

Möbelhöhe: L = 2 220 mm


Monaxis 83 . 250 M1 - 1 DL

*Kühlmöbeldesign gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


Monaxis 63.M1-1 D (DL)




Monaxis 73.M1-1 D (DL)




Monaxis 83.M1-1 D (DL)



Monaxis 63.M2-1 (L)



Monaxis 83.M2-1 (L)



E6 Monaxis		63	73	83
Temperaturklasse M1 / Innentemp. -1/1 °C		✓	✓	✓
Temperaturklasse M2 / Innentemp. 0/2 °C		✓	---	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.605	1.605	1.605
Innenraum Höhe L	mm	1.785	1.785	1.785
Tiefe der Bodenauslage	mm	610	710	810
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	350 / 500 / 500	350 / 500 / 500	450 / 600 / 600
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7
Belastung pro Abschnitt	kg / 1,25 m	690	690	850
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	125	✓	✓	✓
	188	✓	✓	✓
	210	---	✓	---
	230	✓	---	✓
	250	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓

Offenes PRIME LINE Kühlmöbel für Supermärkte: Geringe Lebenszykluskosten mit hervorragender Präsentation eines breiten Warensortiments

Vorteile des Rückenverdampfer-Designs:

- Bodenleitungen: einfache Installation und Wartung
- Maximale Frontöffnung
- Hohe Lebensdauer von Ventilatoren und Verdampfer
- Selbstreinigungseffekt während der Abtauung
- Einfach zugänglicher Tauwasserbereich

Standardmerkmale

- Temperature Equalizer System (TES) von Celsior
- Energieeffiziente Verdampfungstemperatur (reduziert Rohrleitung- und Verbundsatz-Dimensionierung)
- Niedrige Fronthöhe (295 mm)
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- F-Gas-Verdampfer

Zubehör

- Drei Nachcontrolo-Optionen
 - Manuell
 - Motorangetrieben (30-50 % weniger Energieverbrauch in geschlossenem Zustand)
 - Motorangetrieben mit effizienter Abdeckung (40-70 % weniger Energieverbrauch in geschlossenem Zustand)
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppere
- Innenausstattung aus Edelstahl
- CO₂-Verdampfer
- Große Auswahl an Reglern und Temperatursensoren



Multifunktionales Rückluftgitter sichert Temperaturstabilität und dient auch als Preisleiste für Produkte



Digitales Thermometer bietet genaue Lufttemperaturmesswerte und hilft Lebensmittelverderb zu vermeiden

E6 MonaxEco®

Operation optimizer



Type Code

Produktfamilie

Eco: Geschlossenes Möbel mit Glastür

Tiefe der Bodenauslage: 8 ~ 800 mm

Fronthöhe: 3 ~ 300 mm

Möbellänge: 2 500 mm

Temperaturbereich: M0*


Revisionsindex: 1

Möbellhöhe: L = 2 220 mm


MonaxEco 83 - 250 M0 - 1 L

*Kühlmöbeldesign gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


MonaxEco 63.M0-1 (L)




MonaxEco 73.M0-1 (L)




MonaxEco 83.M0-1 (L)



MonaxEco 63.M2-1 (L)



MonaxEco 83.M2-1 (L)



E6 MonaxEco		63	73	83
Temperaturklasse M0 / Innentemp. -2/0 °C		✓	✓	✓
Temperaturklasse M2 / Innentemp. 0/2 °C		✓	---	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.605	1.605	1.605
Innenraum Höhe L	mm	1.785	1.785	1.785
Tiefe der Bodenauslage	mm	610	710	810
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	350 (400)* / 500 / 500	350 / 500 / 500	450 / 600 / 600
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7
Belastung pro Abschnitt	kg / 1,25 m	690	690	850
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	125	✓	✓	✓
	188	✓	✓	✓
	230	✓	---	✓
	250	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓

* Mindesttiefe der Auslage für Temperaturklasse M2

Geschlossenes PRIME LINE Kühlmöbel für Supermärkte: Extrem niedrige Lebenszykluskosten mit hervorragender Präsentation eines breiten Warensortiments

Vorteile des Rückenverdampfer-Designs:

- Bodenleitungen: einfache Installation und Wartung
- Maximale Frontöffnung
- Hohe Lebensdauer von Ventilatoren und Verdampfer
- Selbstreinigungseffekt während der Abtauung
- Einfach zugänglicher Tauwasserbereich

Standardmerkmale

- Zweistufige energiesparende EC-Ventilatoren (Licht AUS: niedrige Geschwindigkeit / Licht EIN: hohe Geschwindigkeit)
- E6 Glastür-Programm
- Temperature Equalizer System (TES) von Celsior
- Energieeffiziente Verdampfungstemperatur (reduziert Rohrleitung- und Verbundsatz-Dimensionierung)
- Niedrige Fronthöhe (295 mm)
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- F-Gas-Verdampfer



All-glass-Türen bieten die höchstmögliche Transparenz mit uneingeschränktem Blick auf die Ware



Farbvarianten der Griffe:

Transparent
Dunkelgrau (Nimbusgrau)

Zubehör

- E6 Glastür-Programm mit mehreren Optionen
 - Türen mit Soft-Closing
 - Türen mit transparentem Rahmen (nahezu unsichtbare Glastür)
 - Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
 - Patentierte Cleartech-Option für optimierten kondensatfreien Betrieb
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppere
- Innenausstattung aus Edelstahl
- CO₂-Verdampfer



E6 Methos



Typen-Code

Produktfamilie

Tiefe der Bodenauslage: 5 ~ 500 mm

Fronthöhe: 3 ~ 320 mm

Möbellänge: 2 500 mm

Temperaturbereich: M1*

Revisionsindex: 1


Möbelhöhe: L = 2 220 mm

Methos 53 - 250 M1 - 1 L

*Kühlmöbeldesign gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


Narrow merchandiser

Methos 53.M1/M2-1 (L)

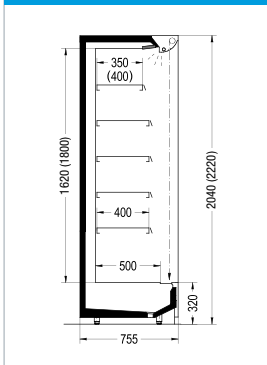


Space optimizer

Methos 63.M1/M2-1 (L)

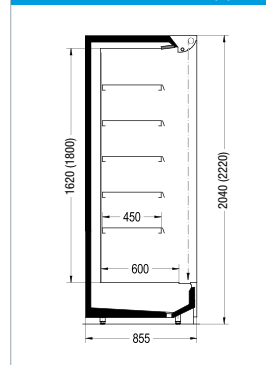

Methos 83.M1/M2-1 (L)

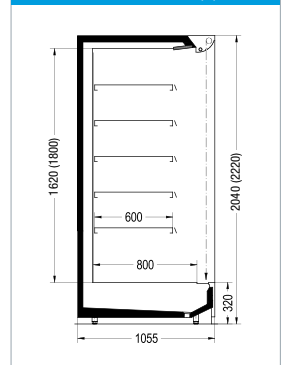

E6 Methos		53	63	83
Temperaturklasse M1 / Innentemp. -1/1 °C		✓	✓	✓
Temperaturklasse M2 / Innentemp. 0/2 °C		✓	✓	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.620	1.620	1.620
Innenraum Höhe L	mm	1.800	1.800	1.800
Tiefe der Bodenauslage	mm	500	600	800
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	350 / 350 (400)* / 400	400 / 450 / 500	400 (500)** / 600 / 600
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 4 / 5	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 5 / 6	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7
Belastung pro Abschnitt	kg / 1,25 m	510	665	820
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	125	✓	✓	✓
	150	✓	---	---
	170	---	✓	---
	188	✓	✓	✓
	210	---	✓	---
	250	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓

* Alternative Tiefe der Auslage

** Mindesttiefe der Auslage für Temperaturklasse M2

Offenes PRIME LINE Kühlmöbel für kleine Märkte oder Hypermärkte mit geringer Stellfläche

Vorteile des Bodenverdampfer-Designs:

- Höchste Stellflächenproduktivität
- Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
- Optimiert für platzsparende Rücken-an-Rücken-Installation

Standardmerkmale


- Hohe Flexibilität dank großer Modulauswahl: zwei Höhen, drei Tiefen, Standardlänge und speziell optimierte CE-Länge
- Niedrige Fronthöhe (320 mm)
- Energieeffiziente Verdampfungstemperatur (reduziert Rohrleitung- und Verbundsatz-Dimensionierung)
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- F-Gas-Verdampfer

Zubehör

- Optional: „Monaxis“ Rückluftgitter
- Verstärkte Stoßleiste
- Zwei Nachtrollo-Optionen
 - Manuell
 - Motorangetrieben (30-50 % weniger Energieverbrauch in geschlossenem Zustand)
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppere
- Innenausstattung aus Edelstahl
- CO₂-Verdampfer



LED-Frontbeleuchtung der Auslagen erzielt exzellente Beleuchtungsergebnisse.



Optionale Preisleiste sichert einen freien Luftstrom im Regal. Individuelle Farbanpassung der Frontblende für einzigartiges Design.



Optionale Stoßleiste für erhöhten Schutz des Kühlmöbels.



E6 Methos GD




Type Code	Methos	83	-	GD	.	250	M0	-	1	L
Produktfamilie										
Tiefe der Bodenauslage: 8 ~ 800 mm										
Fronthöhe: 3 ~ 320 mm										
GD: Geschlossenes Kühlmöbel mit Glastür										
Möbellänge: 2 500 mm										
Temperaturbereich: M0*										
Revisionsindex: 1										
Möbelhöhe: L = 2 220 mm										

*Kühlmöbel design gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


Narrow merchandiser

Methos 53-GD.M0/M1-1 (L)

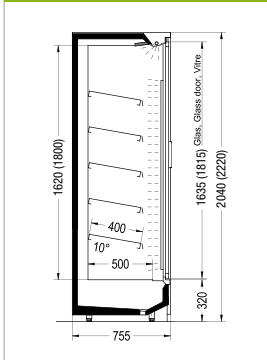


Space optimizer

Methos 63-GD.M0/M1-1 (L)

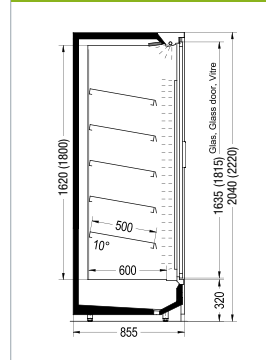

Methos 83-GD.M0/M1-1 (L)

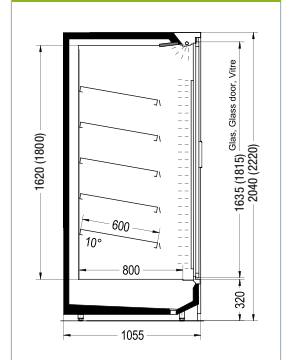

E6 Methos GD		53	63	83
Temperaturklasse M0 / Innentemp. -2/0 °C		✓	✓	✓
Temperaturklasse M1 / Innentemp. -1/1 °C		✓	✓	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.620	1.620	1.620
Innenraum Höhe L	mm	1.800	1.800	1.800
Tiefe der Bodenauslage	mm	500	600	800
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	350 / 400 / 400	400 / 500 / 550	400 / 600 / 600
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 4 / 5	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 5 / 6	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7
Belastung pro Abschnitt	kg / 1,25 m	510	665	730
	125	✓	✓	✓
	150	✓	---	---
	170	---	✓	---
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	188	✓	✓	✓
	210	---	✓	---
	250	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓

Geschlossenes PRIME LINE Kühlmöbel für kleine Märkte oder Hypermärkte mit geringer Stellfläche

Vorteile des Bodenverdampfer-Designs:

- Höchste Stellflächenproduktivität
- Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
- Optimiert für platzsparende Rücken-an-Rücken-Installation

Standardmerkmale


- Hohe Flexibilität dank großer Modulauswahl: zwei Höhen, drei Tiefen, Standardlänge und speziell optimierte CE-Länge
- Niedrige Fronthöhe (320 mm)
- Energieeffiziente Verdampfungstemperatur (reduziert Rohrleitung- und Verbundsatz-Dimensionierung)
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- F-Gas-Verdampfer

Zubehör


- Flexibilität durch modulare 625 mm-Auslagen (halbe Breite gegenüber Standardauslage)
- Optional: „Monaxis“ Rückluftgitter
- Verstärkte Stoßleiste
- E6 Glastür-Programm mit mehreren Optionen
 - Türen mit transparentem Rahmen (nahezu unsichtbare Glastür)
 - Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
 - Patentierte Cleartech-Option für optimierten kondensatfreien Betrieb
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppere
- Innenausstattung aus Edelstahl
- CO₂-Verdampfer



Maßgeschneiderte Optionen für die Lagerung von Kühlprodukten dank modularer Auslagen



Optionale Preisleiste sichert einen freien Luftstrom im Regal. Individuelle Farbanpassung der Frontblende für einzigartiges Design.



Isolierte Glastüren mit einem schmalen dunkelgrauen Rahmen und großer Glasfläche bieten hervorragende Warensicht und Energieeffizienz



E6 Mendos®



Typen-Code

Produktfamilie

Tiefe der Bodenauslage:

X ~ 500, E ~ 600, L ~ 800 mm

Fronthöhe: U ~ 320 mm

Möbellänge: 2 500 mm

Temperaturbereich: XP ~ M0, HP ~ M1, EP/SP ~ M2*

Revisionsindex: A


Möbelhöhe: L = 2 220 mm

Mendos XU . 250 EP - A L

*Kühlmöbel design gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


Narrow merchandiser

Mendos XU.HP/EP-A (L)

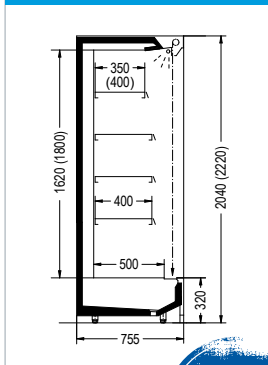


Space optimizer

Mendos EU.SP/EP-A (L)

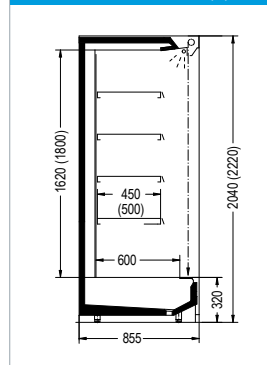

Mendos LU.SP/EP-A (L)

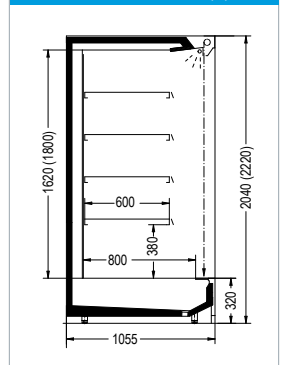

E6 Mendos		XU (53)	EU (63)	LU (83)
Temperaturklasse M1 / Innentemp. -1/1 °C		✓	---	---
Temperaturklasse M2 / Innentemp. 0/2 °C		✓	✓	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.620	1.620	1.620
Innenraum Höhe L	mm	1.800	1.800	1.800
Tiefe der Bodenauslage	mm	500	600	800
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	350 / 350 (400)* / 400	400 / 450 / 500	500 / 600 / 600
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 4 / 5	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 5 / 6	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7
Belastung pro Abschnitt	kg / 1,25 m	510	665	820
	125	✓	✓	✓
	150	✓	---	---
	170	---	✓	---
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	188	✓	✓	✓
	210	---	✓	---
	250	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓

* Alternative Tiefe der Auslage

Offenes VALUE LINE Kühlmöbel für kleine Märkte oder Hypermärkte mit geringer Stellfläche

Vorteile des Bodenverdampfer-Designs:


- Höchste Stellflächenproduktivität
- Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
- Optimiert für platzsparende Rücken-an-Rücken-Installation

Standardmerkmale

- Hohe Flexibilität dank großer Modulauswahl: zwei Höhen, drei Tiefen, Standardlänge und speziell optimierte CE-Länge
- Niedrige Fronthöhe (320 mm)
- Energieeffiziente Verdampfungstemperatur (reduziert Rohrleitung- und Verbundsatz-Dimensionierung)
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- F-Gas-Verdampfer

Zubehör

- Fronthöhenverlängerung 150 mm
- Optional: „Monaxis“ Rückluftgitter
- Zwei Nachttrollo-Optionen
 - Manuell
 - Motorangetrieben (30-50 % weniger Energieverbrauch in geschlossenem Zustand)
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppere
- CO₂-Verdampfer



Warenstopper sichern freien Luftstrom im Regal und verbessern die Warenpräsentation.



Fronthöhenverlängerungen schaffen Kühlmöbeltiefe.



Spiegeleinsätze erwecken den Eindruck eines deutlich erweiterten Warenraumes.



E6 MenEco®



Typen-Code

Produktfamilie

Eco: Geschlossenes Möbel mit Glastür

Tiefe der Bodenauslage:

X ~ 500, E ~ 600, L ~ 800 mm

Fronthöhe: U ~ 320 mm

Möbellänge: 3 750 mm

Temperaturbereich: XP ~ M0, HP ~ M1, EP/SP ~ M2*

Revisionsindex: A


Möbellhöhe: L = 2 220 mm

MenEco LU . 375 HP - A L

*Kühlmöbeldesign gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


Narrow merchandiser

MenEco XU.XP-A (L)




Space optimizer

MenEco EU.HP-A (L)



MenEco LU.HP-A (L)



E6 MenEco		XU (53)	EU (63)	LU (83)
Temperaturklasse M0 / Innentemp. -2/0 °C		✓	---	---
Temperaturklasse M1 / Innentemp. -1/1 °C		---	✓	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.620	1.620	1.620
Innenraum Höhe L	mm	1.800	1.800	1.800
Tiefe der Bodenauslage	mm	500	600	800
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	350 / 400 / 400	400 / 500 (550)* / 550	400 / 600 / 600
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 4 / 5	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 5 / 6	4 / 5 / 7	4 / 5 / 7
Cabinet design load / section	kg / 1,25 m	510	665	730
	125	✓	✓	✓
	150	✓	---	---
	170	---	✓	---
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	188	✓	✓	✓
	210	---	✓	---
	250	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓

* Alternative Tiefe der Auslage

Geschlossenes VALUE LINE Kühlmöbel für kleine Märkte oder Hypermärkte mit geringer Stellfläche

Vorteile des Bodenverdampfer-Designs:

- Höchste Stellflächenproduktivität
- Einfache Zugänglichkeit von Verdampfer und Ventilatoren
- Optimiert für platzsparende Rücken-an-Rücken-Installation

Standardmerkmale

- Doppelt isolierte Standard-Glastür von Celsior
- Hohe Flexibilität dank großer Modulauswahl: zwei Höhen, drei Tiefen, Standardlänge und speziell optimierte CE-Länge
- Niedrige Fronthöhe (320 mm)
- HP / EP-Version: Energieeffiziente Verdampfungstemperatur (reduziert Rohrleitung- und Verbundsatz-Dimensionierung)
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- F-Gas-Verdampfer

Zubehör

- Optional: „Monaxis“ Rückluftgitter
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppern
- CO₂-Verdampfer



All-glass-Türen mit hellgrauem Aufdruck bieten eine ungestörte Warensicht.



Rostauslagen und Warenstopper sind für Bodenauslagen erhältlich



Ergonomische und dezente Griffe



E6 Mirado® & E6 Morea®



Typen-Code

Produktfamilie

Tiefe der Bodenauslage: 8 ~ 800 mm

Fronthöhe 4 ~ 400 mm

Glasschiebetür

Möbellänge: 2 500 mm

Temperaturbereich: M1*

Revisionindex: 1


Mirado 84 - GS . 250 M1 - 1

*Kühlmöbel design gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


Operation optimizer

Space optimizer


Mirado 63.M1-2




Mirado 64.M1-1




Mirado 84.M1-1




Mirado 86.M1-1



Morea 64.M1-1



Morea 84.M1-1



E6 Mirado & E6 Morea		Mirado				Morea	
		63	64	84	86	64	84
Temperaturklasse M1 / Innentemp. -1/1 °C		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.195	1.095	1.095	915	915	915
Innenraum Höhe L	mm	---	---	---	---	---	---
Tiefe der Bodenauslage	mm	610	610	810	810	610	810
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	300 / - / 450	300 / - / 500	450 / - / 600	450 / - / 600	300 / - / 500	450 / - / 600
Auslagen (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 4 / 4	3 / 3 / 4	3 / 3 / 4	1 / 3 / 3	1 / 3 / 3	1 / 3 / 3
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	125	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	170	---	✓	---	---	✓	---
	188	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	210	---	✓	✓	✓	✓	✓
	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Offenes, halbhohes PRIME LINE Kühlmöbel mit großzügiger Warenpräsentationsfront

Vorteile des halbhohen Möbel-Designs:

- Maximale Frontöffnung durch schlankes Kopfteil
- Erweiterter Blick in den Laden
- Modernes Design
- Space Optimizer mit Bodenverdampfer-Design
- Operation Optimizer mit Rückenverdampfer-Design

Standardmerkmale

- Perfekte Warensicht mit abgestuften Auslagen
- Ergonomische Höhe
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- F-Gas-Verdampfer

Zubehör

- Manuelles Nachttrollo
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppere
- Innenausstattung aus Edelstahl
- CO₂-Verdampfer



Nachttrollo für zusätzliche Energieeinsparungen



Multifunktionales Rückluftgitter sichert Temperaturstabilität und dient auch als Preisleiste für Produkte



Individuelle Farbanpassung der Frontblende für einzigartige Details



Rücken-an-Rücken-Anordnung des E6 Mirado 64-GS mit transparent gerahmten Glasschiebetüren und E6 Mirado 64-Kopfmöbel

E6 Mirado® GS & E6 Morea® GS



Typen-Code

Produktfamilie

Tiefe der Bodenauslage: 8 ~ 800 mm

Fronthöhe 4 ~ 400 mm

Glasschiebetür

Möbellänge: 2 500 mm

Temperaturbereich: M1*

Revisionindex: 1


Mirado 84 - GS . 250 M1 - 1

*Kühlmöbel design gemäß EN ISO 23953 bei Klimaklasse 3


Operation optimizer

Space optimizer


Mirado 63-GS.M1-2

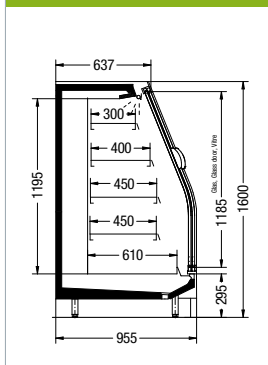


Mirado 64-GS.M1-1

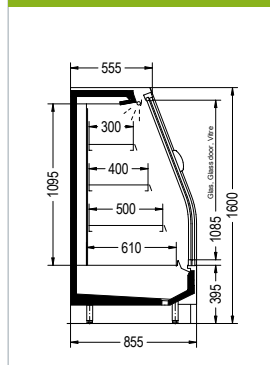


Mirado 84-GS.M1-1

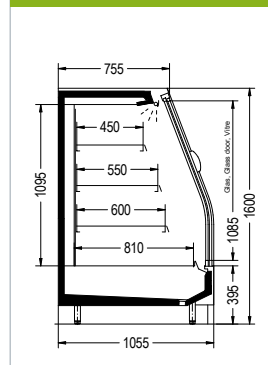


Mirado 86-GS.M1-1

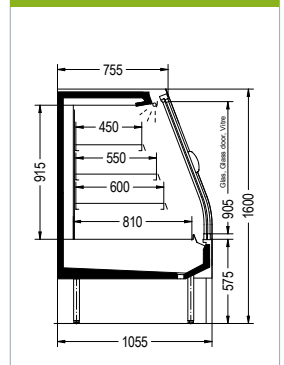

Morea 64-GS.M1-1

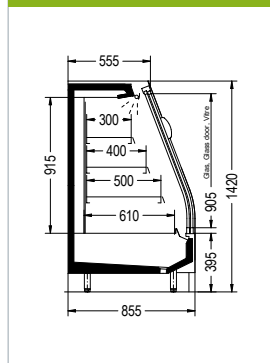

Morea 84-GS.M1-1

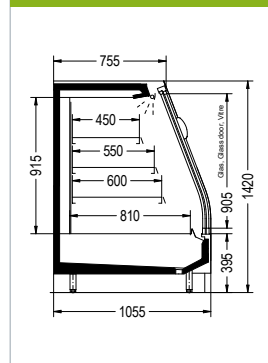

E6 Mirado GS & E6 Morea GS		Mirado GS				Morea GS	
		63	64	84	86	64	84
Temperaturklasse M1 / Innentemp. -1/1 °C		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Innenraum Höhe S	mm	1 195	1.095	1.095	915	915	915
Innenraum Höhe L	mm	---	---	---	---	---	---
Tiefe der Bodenauslage	mm	610	610	810	810	610	810
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	300 / - / 450	300 / - / 500	450 / - / 600	450 / - / 600	300 / - / 500	450 / - / 600
Auslagen (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 4 / 4	3 / 3 / 4	3 / 3 / 4	1 / 3 / 3	1 / 3 / 3	1 / 3 / 3
Modullänge ohne Seitenwände (je 40 mm)	125	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	170	---	✓	---	---	✓	---
	188	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	210	---	✓	✓	✓	✓	✓
	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geschlossenes, halbhohes PRIME LINE Kühlmöbel mit modernen Glasschiebetüren

Vorteile des halbhohen Möbel-Designs:

- Maximale Frontöffnung durch schlankes Kopfteil
- Erweiterter Blick in den Laden
- Modernes Design
- Space Optimizer mit Bodenverdampfer-Design
- Operation Optimizer mit Rückenverdampfer-Design

Standardmerkmale

- Doppelt isolierte Glasschiebetüren
- Perfekte Warensicht mit abgestuften Auslagen
- Ergonomische Höhe
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Flexible Auslagenanordnung dank 25 mm Stellschienen sprung mit Nummerierung
- F-Gas-Verdampfer

Zubehör

- Schiebetüren mit transparentem Rahmen (nahezu unsichtbare Glastür)
- LED-Beleuchtungsprogramm
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstopperrn
- Innenausstattung aus Edelstahl
- CO₂-Verdampfer



Modernes Tür-Design mit dunkelgrauem Rahmen



Externe Stoßleiste als Anfahrschutz



E6 Mirado 64-GS mit transparent gerahmten Glasschiebetüren

E6 Programm

NEU: Alle 60-Bar-CO₂-Verdampfer sind jetzt mit 90-Bar-Reglerventil und -Flüssigkeitsleitung ausgestattet

Vorteile

- Modernes Design-Konzept
- Vergrößerte Auslagefläche
- Flexible Warenpräsentation
- Klassifizierung gemäß EN ISO 23953
- Energie- und wartungseffizient
- Reduzierte Lebenszykluskosten



Verbesserte Beleuchtung

Ca. 11% größere Glasfläche

25 mm Stellschienensprung

Stellschienen mit Nummerierung

Preisauszeichnung direkt an der Ware; zugleich Warenstopper

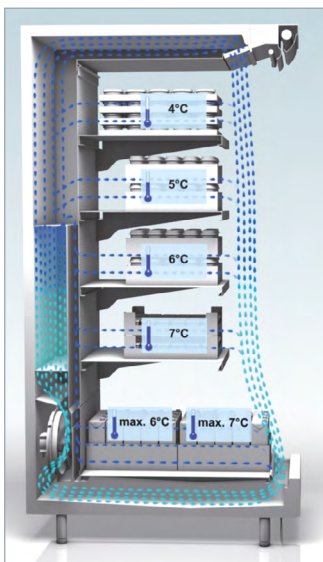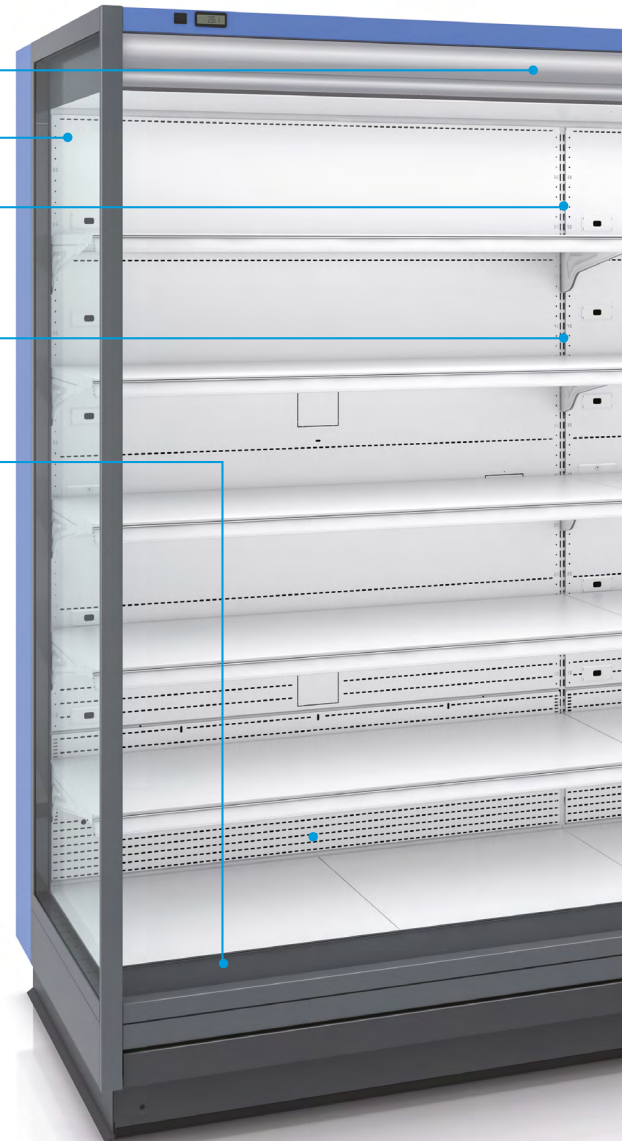

Temperature Equalizer System

Das neue Temperatur Equalizer System reduziert Energiekosten auf lange Sicht. Zusätzlich wird die Ware im unteren Teil gleichmäßiger und effizienter gekühlt, wodurch die Temperaturverteilung optimiert wird.



In 5er-Schritten nummerierte Stellschienen für eine schnelle und flexible Positionierung



Premium Power LED für Kopfteil

Temperature Equalizer System
+ Doppelluftschleier

Höhere Verdampfungstemperatur

Optimierte Luftführung

Niedrigere untere
Auslagenposition möglich

Modernes, dezentes Design

Kühlmöbel
klassifiziert gemäß
EN ISO 23953:
M0, M1 oder M2

Isolierte
All-glass-Türen
(Standard- oder
transparenter
Rahmen)



Glastüren E6 Kühlregale

E6 MenEco



All-glass-Türen Standard Gen 1
mit schmalem hellgrauen
Rahmen (Cirrusgrau)

- Solide Türspaltabdeckung
- Vertikale Beleuchtung



All-glass-Türen mit transparentem Rahmen
und transparenter Türspaltabdeckung

- Optional mit vertikaler oder horizontaler
Auslagebeleuchtung



All-glass-Türen mit t

- Solide Türspaltabdeckung
- Vertikale Beleuchtung

Glastür-Typ	All-glass Standard Gen 1	All-glass Standard Gen 2	All-glass transparent gerahmt	All-glass gerahmt und entspiegelt
Rahmen- / Aufdruckfarbe	Hellgrau	Dunkelgrau	Keine Farbe	Keine Farbe
Gasfüllung	Luft	Argon	Argon	Argon
Ug-Wert [W/m ² K] *	1,4	1,1	1,1	<1,8
Lichtdurchlässigkeit [%]	80	80	80	92

Kühlregal

E6 MenEco

E6 Methos GD, E6 MonaxEco, E6 Maress GD

* Wärmedurchlässigkeit bei Glas

Türgriff-Varianten



MonaxEco & Maress GD

- Transparent
- Dunkelgrau (Nimbusgrau)




Methos GD

- Dunkelgrau (Nimbusgrau)
- Transparent



MenEco

- Hellgrau (Cirrusgrau)

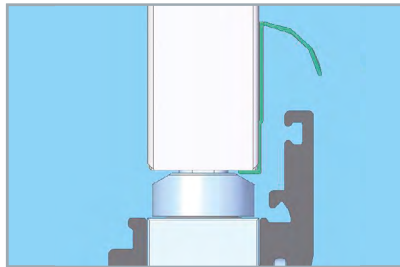

Die einzigartige Celsior-Technologie verhindert die Bildung von Kondenswasser an Glastüren und bietet weiterhin eine hervorragende Warensicht.



Sichtbar stichhaltiges Argument: Vergleich zwischen All-glass- und entspiegelter All-glass-Variante (rechts)



transparentem Rahmen

Abdeckung
ung



All-glass-Türen Standard Gen 2 mit schmalem dunkelgrauen Rahmen (Nimbusgrau)

- Solide Türspaltabdeckung
- Vertikale Beleuchtung

Beleuchtung E6 Kühlregale und E6 Halbhohe Kühlregale

Kühlregale mit Glastüren



Kopfbeleuchtung

- Premium Power LED
- Premium LED
- Smart LED

Vertikale Beleuchtung

- Premium LED
- Smart LED


Kopfbeleuchtung

- Premium Power LED
- Premium LED
- Smart LED

Auslagenbeleuchtung

- Premium Front Shelf LED (Frontbeleuchtung)
- Premium LED
- Smart LED

Erhältliche Farben Premium LED*:

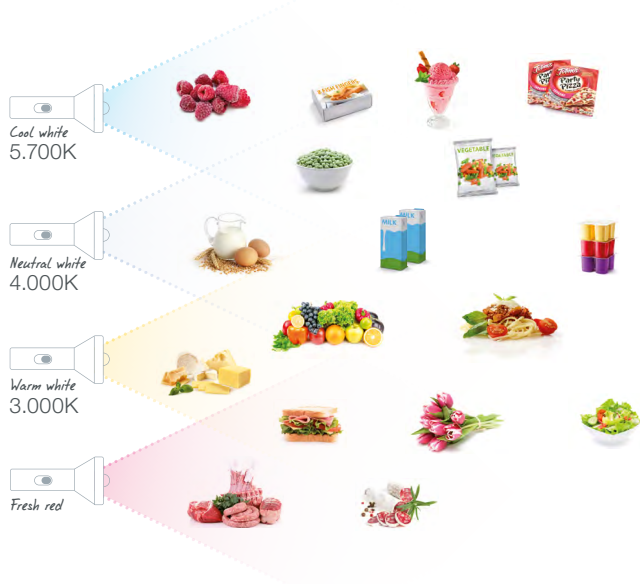

Erhältliche Farben Smart LED*:



* Mix zwischen Premium LED und Smart LED nicht möglich



Offene Kühlregale



Kopfbeleuchtung

- Premium Power LED
- Premium LED
- Smart LED

Auslagenbeleuchtung

- Premium Front Shelf LED (Frontbeleuchtung)
- Premium LED
- Smart LED

Halbhohe Kühlregale (offen / Glastür)



Kopfbeleuchtung

- Premium LED
- Smart LED

Auslagenbeleuchtung

- Premium Front Shelf LED (Frontbeleuchtung)
- Premium LED
- Smart LED

Premium LED Merkmale

- Robustes Alu-Gehäuse
- Spezielle Optik für gleichmäßige Lichtverteilung
- Vollständige Farbauswahl
- Stellwinkel der Auslagenbeleuchtung justierbar

Smart LED Merkmale

- Kunststoffgehäuse
- Begrenzte Farbauswahl
- Begrenztes Design- und Funktionsangebot

Farbkonzept E6 Kühlregale

E6 Monaxis

KUNSTSTOFFTEILE

Tiefschwarz (FA 9005)	
Anthrazit (FA 7016)	
Grau (FA 0502)	
Nimbusgrau (FA 0633)	
Stratusgrau (FA 0632)	
Cirrusgrau (FA 0631)	
Verkehrsrot (FA 0411)	

RÖSTE & GITTER

Tiefschwarz (FA 9005)	
Weißaluminium (FA 9006)	
Signalweiß (FA 0605)	



MÖBELFRONT	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Preisschienen	Signalweiß	Verkehrsrot, Tiefschwarz, Weißaluminium
Rückluftgitter	Stratusgrau	Siehe Celsior-Farbkatalog
Frontstoßleiste	Stratusgrau	Grau, Cirrusgrau, Verkehrsrot, Tiefschwarz, Anthrazit
Sockelblende	Nimbusgrau	Grau, Cirrusgrau, Stratusgrau, Verkehrsrot, Tiefschwarz, Anthrazit
Bodenblende	Nimbusgrau	Siehe Celsior-Farbkatalog



AUSSENFLÄCHE	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Kopfblende	Signalweiß (in Abbildung blau)	Siehe Celsior-Farbkatalog
Seitenwand		
Seitenwand (Panorama und teilverglast)	Stratusgrau	Siehe Celsior-Farbkatalog

INNENRAUM	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Auslagen	Signalweiß	Siehe Celsior- Farbkatalog
Luftleitwand		
Bodenauslage		
Deckenverkleidung		
Seitenwand (unverglast und teilverglast)	Stratusgrau	Cirrusgrau, Stratusgrau, Anthrazit
Seitenwand (Panorama und verspiegelt)	Stratus Grey	Anthrazit


Zubehör E6 Kühlregale & E6 K

Preisauszeichnung


Zubehör	E6 Monaxis	E6 MonaxEco	E6 Maress	E6 Maress GD	E6 Monaxis-R	E6 Maress-R	E6 Methos	E6 Methos GD	E6 Mendos	E6 MenEco	E6 Mirado	E6 Morea	E6 Mirado GS	E6 Morea GS
Preisschienen														
Preisschiene 40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Preisschiene 50/52 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Preisschiene 60 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Preisschiene 2x40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Preisschiene 40 mm mit Warenstopper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Preisleistenhalter														
Halter Preisschiene ESL Auslage Form R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Halter Preisschiene Auslage ALU 58 mm			●	●		●								
Halter Preisetiketten Slim-Line-Auslage	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●
Halter Preisleiste Auslage Standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Halter Preisschiene Auslage Form K bündig	●	●	●	●			●	●						
Halter Preisschiene Auslage Form K überstehend	●	●	●	●			●	●						
Halter Preisetiketten 3-fach Slim-Line-Auslage	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●
Preisschiene 58 mm mit Halter			●	●		●								
Preisauszeichnung, Sonstiges														
Preisschiene ESL	●	●	●	●	●	●	●	●						
Preisschiene ESL Auslage Form F	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●
Halter Preisschiene Auslage universal Form F	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●
Winkel für Preisschiene			●	●		●								
Halter Preisschiene Auslage 68mm (0° / 15°)	●		●	●	●	●								
Preisschienen Möbelfront														
Preisschiene 40 mm für Bodenauslage					●	●	●	●	●	●				
Preisschiene 52 mm für Bodenauslage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Preisschiene 60 mm für Bodenauslage	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
Halter Preisschienen Möbelfront														
Halter Preisschiene ESL Bodenauslage Form F	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●
Halter Preisschiene ESL Bodenauslage Form A							●	●	●	●	●	●	●	●
Halter Preisschiene Bodenauslage universal Form F							●	●	●	●	●	●	●	●
Halter Preisschiene Bodenauslage						●	●							

- Erhältlich
- Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen


ESL = Electronic Shelf Label (elektronische Preisauszeichnung)




Preisschiene 40 mm




Preisschiene 50/52 mm




Preisschiene 60 mm




Preisschiene 2x40 mm




Preisschiene 40 mm mit Warenstopper



Halter Preisschiene ESL Auslage Form R, Abb. 1




Halter Preisschiene ESL Auslage Form R, Abb. 2




Halter Preisschiene Auslage ALU 58 mm


Halbhohe Kühlregale




Halter Preisetiketten Slim-Line-Auslage, Abb. 1




Halter Preisetiketten Slim-Line-Auslage, Abb. 2




Halter Preisleiste Auslage Standard




Halter Preisschiene Auslage Form K bündig




Halter Preisschiene Auslage Form K überstehend




Halter Preisetiketten 3-fach Slim-Line-Auslage, Abb. 1




Halter Preisetiketten 3-fach Slim-Line-Auslage, Abb. 2




Preisschiene 58 mm mit Halter




Preisschiene ESL, Abb. 1




Preisschiene ESL, Abb. 2




Preisschiene ESL Auslage Form F, Abb. 1




Preisschiene ESL Auslage Form F, Abb. 2




Halter Preisschiene Auslage universal Form F




Winkel für Preisschiene




Halter Preisschiene Auslage 68mm (0° / 15°)




Preisschiene 40, 52, 60 mm für Bodenauslage




Halter Preisschiene ESL Bodenauslage Form F



Halter Preisschiene ESL Bodenauslage Form A



Halter Preisschiene Bodenauslage universal Form F



Halter Preisschiene Bodenauslage

Abbildungen und Abmessungen können geringfügig abweichen



Zubehör E6 Kühlregale & E6 H


Auslagen & Spiegel

Zubehör	E6 Monaxis	E6 MonaxEco	E6 Maress	E6 Maress GD	E6 Monaxis-R	E6 Maress-R	E6 Methos	E6 Methos GD	E6 Mendos	E6 MenEco	E6 Mirado	E6 Morea	E6 Mirado GS	E6 Morea GS
Spiegel	○	○					○	○	○	○				
Spiegelabdeckung, seitlich	○	○			○		○	○	○	○				
Auslagen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auslagen, einseitig beschichtet							○	○	○	○				
Auslagen CrNi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slim Line Auslagen	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Slim Line Auslagen CrNi	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Schwerlastauslagen							○	○	○	○				
Auslagen mit Luftführung					●	●								
Glasauslagen	○	○									○	○	○	○
Auslagenabdeckungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gitterbord	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glasbord	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hakenauslagen, Trägerschiene	○	○		●			○	○	○	○			○	
Hakenauslagen, Luftführung	○	○					○	○	○	○	○		○	
Hakenauslagen, Haken														
Stabhaken 400 mm	●	●		●			●	●	●	●	○		○	
Stabhaken 500 mm	●	●		●			●	●	○	○	○		○	
Eurohaken 400 mm	●	●		●			●	●	●	●	○		○	
Eurohaken 500 mm	●	●		●			●	●	○	○	○		○	
Abdeckung für Hakenauslage 600 mm	○	○		●			○	○	○	○	○			


- Erhältlich
- Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen




Halbhohe Kühlregale




Spiegel, 330, 450, 580 mm




Spiegelabdeckung, seitlich,
330, 450, 580 mm




Auslage / einseitige
Beschichtung / CrNi, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600 mm




Slim Line Auslage / CrNi, 300,
350, 400, 450, 500, 550, 600
mm




Schwerlastauslage, 350, 400
mm




Auslage mit Luftführung,
650 mm




Glasauslage, 300, 350, 400,
450, 500 mm




Auslagenabdeckung 350, 400,
450, 500, 550, 600, 650 mm




Gitterbord 50, 100 mm




Glasbord 30, 50, 70, 100 mm
/ Glasbord Slim Line 50, 70,
100 mm




Hakenträgerschiene, 400/500
mm




Hakenträgerschiene, 600 mm




Luftführung aus Acrylglas,
400, 500/600 mm




Stabhaken, 400 mm




Stabhaken, 500 mm



Eurohaken, 400 mm



Eurohaken, 500 mm



Abdeckung für Hakenauslage,
600 mm

Abbildungen und Abmessungen können geringfügig abweichen

Produktübersicht Vertikale Tiefkühl

Vertikale Tiefkühlmöbel

Narrow merchandiser

Verkaufsförderndes Kühlmöbel für begrenzte Stellflächen

Prime Line

E6 Velando® CS*



Value Line

Prime Line: Energieeffizientes Design mit großer Auswahl an Modullängen, Optionen und Zubehör

Value Line: Konzentration auf wesentliche Funktionen mit begrenzter Auswahl an Modullängen, Optionen und Zubehör

* Für Produktinformationen siehe Broschüre zur Compact Line

Kühlmöbel

Space optimizer

Verkaufsförderndes Kühlmöbel mit maximaler Stellflächenproduktivität

E6 Velando®



Flexible merchandizer

Kühlmöbel mit intelligenten Funktionen für flexible Warenpräsentation

E6 Velando® QL



E5 Velando®



Vantis®



E6 Velando®

Space optimizer



Typen-Code

Produktfamilie

Glastür: AF = Anti-Fog (beschlagfrei)

Anzahl Türen: 5 Türen

Möbellänge: 3 900 mm

Revisionindex: B


Temperaturbereich: 8 (-22/-24°C)*

Möbelhöhe: L = 2 200 mm


*Kühlmöbeldesign gemäß EN ISO 23953; 3L1

Velando AF 5D - 390 B8 L

Velando AF.B4/B8



Velando AF.B4/B8 L



E6 Velando		AF.B8 HEF	AF.B8	AF.B4
Temperaturklasse L1 / Innentemp. -22/-24 °C		✓	✓	---
Temperaturklasse M2 / Innentemp. 0/2 °C		---	---	✓
Innenraum Höhe S	mm	1.540	1.540	1.540
Innenraum Höhe L	mm	1.720	1.720	1.720
Tiefe der Bodenauslage	mm	650	650	650
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm	550 / 600 / 600	550 / 600 / 600	550 / 600 / 600
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen	4 / 5 / 7	3 / 4 / 7	3 / 4 / 7
Belastung pro Abschnitt	kg / 0,79 m	290 (320)*	290 (320)*	290 (320)*
Modüllänge (Tür) ohne Seitenwände (je 50 mm)	1D-79	---	✓**	✓**
	2D-156	✓	✓	✓
	3D-235	✓	✓	✓
	4D-313	✓	✓	✓
	5D-390	✓	✓	✓

* Für Kühlmöbel mit zwei Seitenwänden

** Kühlmöbel mit einer Tür und Möbeldeckenaufbau; es muss eine um 150 mm erhöhte Gesamthöhe berücksichtigt werden.

Modernes, vertikales PRIME LINE Kühl- und Tiefkühlmöbel

Die Vorteile auf einen Blick

- Erhebliche Verringerung der Energiekosten
- Verbesserte Warenpräsentation
- Wartungsfreundlich

Standardmerkmale

- Höhere Verdampfungstemperatur
- Passive Anti Fog-Türen (beschlagfrei)
- Ergonomische Türgriffe
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- 25 mm Stellschienenprung mit Nummerierung
- Großes Fassungsvermögen
- Leichte Wabenmontage
- Erhältlich in den Temperaturbereichen L1 und M2

Zubehör

- Teleskop-Einschubkörbe im unteren Bereich
- Taupunktgeregelte Rahmenheizung
- LED-Beleuchtung
- CO₂-Verdampfer



Optionale Stoßleiste als Anfahrerschutz



Einfacher und zeitsparender Zugang für komfortables bestücken durch Teleskop-Einschubkörbe



High Efficiency Frame

Für den neuen Rahmen wird glasfaserverstärkter Kunststoff anstelle von Aluminium verwendet. Ein entscheidender Faktor zur Reduzierung des direkten Energieverbrauchs (z. B. Heizung, Beleuchtung, Abtauung) des Kühlmöbels – um bis zu 41 % gegenüber dem gleichen Möbel mit Standardrahmen



E6 Velando® Quick Loader




Typen-Code	Velando Quick Loader	AA	5DD	390	A8	L
Produktfamilie						
Glastür: AA = Anti-Fog, All-glass						
Anzahl und Typ der Türen: 5 Doppeltüren						
Möbellänge: 3 900 mm						
Revisionindex: A						
Temperaturbereich: 8 (-22/-24°C)						
Möbelhöhe: L = 2 200 mm						


* Kühlmöbeldesign gemäß EN ISO 23953; 3L1

Flexible Merchandiser


Velando Quick Loader A8

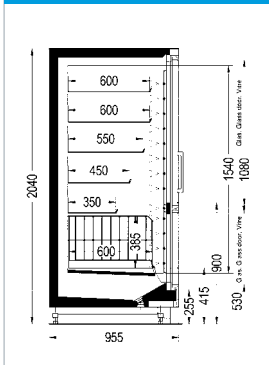


Velando Quick Loader A8 L

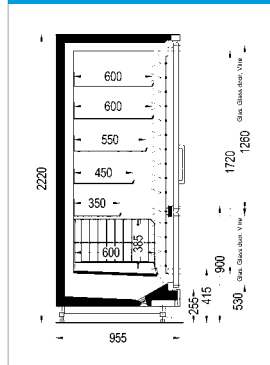

Velando Quick Loader CE.A8

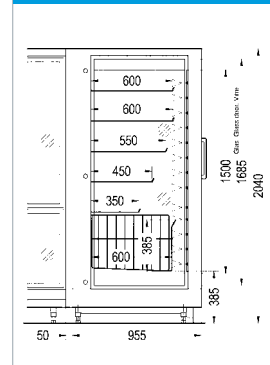

Velando Quick Loader CE.A8 L

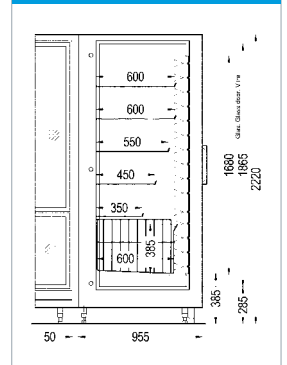

E6 Velando QL			AA.A8 HEF	
Temperaturklasse L1 / Innentemp. -22/-24 °C			✓	
Temperaturklasse M2 / Innentemp. 0/2 °C			---	
Innenraum Höhe S	mm		1.540	
Innenraum Höhe L	mm		1.720	
Tiefe der Bodenauslage	mm		650 (600*)	
Tiefe der Auslage (Min. / Standard / Max.)	mm		350 / - / 600	
Auslagen Höhe S (Min. / Standard / Max.)	Reihen		4 / 5 / 6	
Auslagen Höhe L (Min. / Standard / Max.)	Reihen		4 / 5 / 7	
Belastung pro Abschnitt	kg / 0,79 m		260	
			Verfügbare Module	Korbvolumen
			2DD-156	280 l
			3DD-235	420 l
			4DD-313	560 l
			5DD-390	700 l
			CE 3D-191	430 l
			CE 3D-235	532 l
Modullänge (Türen) ohne Seitenwände (je 50 mm)				

* Korbtiefe

Vertikales PRIME LINE Tiefkühlmöbel für rundum besseres Merchandising

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimiertes Einkaufserlebnis
- Deutliche Verringerung der Energiekosten
- Wartungsfreundlich

Standardmerkmale

- Einzigartiges Möbeldesign mit Doppeltüren
- Zwei optisch getrennte Warenbereiche
- Anti Fog-All-glass-Türen (beschlagfrei)
- Schüttgut-Bereich mit Teleskop-Einschubkörben
- Hocheffizienter Rahmen mit integrierter LED-Beleuchtung
- Höhere Verdampfungstemperatur
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- 25 mm Stellschienenprung mit Nummerierung
- Erhältlich für den Temperaturbereich L1

Zubehör

- Taupunktgeregelte Rahmenheizung
- CO₂-Verdampfer



Design All-glass-Türen in Schwarz oder Aluminium



Einfacher und zeitsparender Zugang für komfortables Beschicken durch Teleskop-Einschubkörbe



High Efficiency Frame

Für den neuen Rahmen wird glasfaserverstärkter Kunststoff anstelle von Aluminium verwendet. Ein entscheidender Faktor zur Reduzierung des direkten Energieverbrauchs (z. B. Heizung, Beleuchtung, Abtauung) des Kühlmöbels – um bis zu 41 % gegenüber dem gleichen Möbel mit Standardrahmen




Vantis®

Flexible Merchandizer




Typen-Code	Vantis	SG4	-	AF	-	GL+	.	A8	L	e*cube
Produktname										
Kühlmöbeldesign: SG - Standardglas										
Sichtglas ca. 400 mm										
Kühlmöbeldesign: AF = Anti Fog-Türen (beschlagfrei), Glasschiebedeckel										
Glasschiebedeckel: GL+ = Dunkelgraues Design										
Revisionindex: A										
Temperaturbereich: 8 (-18/-20°C ... -22/-24°C)										
Möbelhöhe: L = 2 220 mm										
e*cube: Energiesparausführung										

Vantis SG4-AF-GL+.A8 (L)

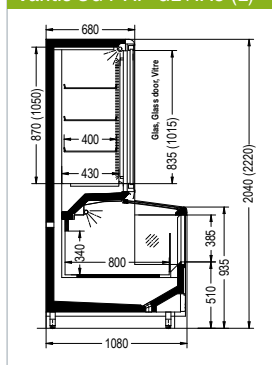

Vantis SG4-AF-GL+.CE A8 (L)

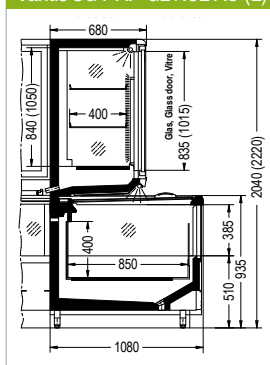

Möbeltyp	Glasdeckelform	Slide	Push-2*
Vantis	gebogen	✓	✓
Vantis CE	gerade	✓	✓

* nicht verfügbar als GL+ Version

Vantis		AF-GL+	AF-GL+ L	AF-GL+.CE	AF-GL+.CE L
Temperaturbereich	°C	8 (-18/-20 ... -22/-24)			
Innenraumhöhe, Schrankteil	mm	870	1.050	870	1.050
Tiefe der Bodenauslage, Schrankteil	mm	430	430	385	385
Tiefe der Auslage, Schrankteil	mm	400	400	400	400
Auslagen, Schrankteil (min / standard / max)	Reihen	2 / 2 / 4	2 / 3 / 5	2 / 2 / 4	2 / 3 / 5
Nutzkapazität, Truhenteil (je Modullänge)	I	511 (188 cm)	511 (188 cm)	724 (210 cm)	724 (210 cm)
		680 (250 cm)	680 (250 cm)		
		1.020 (375 cm)	1.020 (375 cm)		
Modullänge ohne Seitenwände (jeweils 50 mm / jeweils CE 65 mm)	188	✓	✓	---	---
	210	---	---	✓	✓
	250	✓	✓	---	---
	375	✓	✓	---	---


Flexible VALUE LINE Tiefkühlkombination für eine breite Produktpalette

Die Vorteile auf einen Blick

- Flexible Präsentation von Tiefkühlwaren
- Niedriger Energieverbrauch

Standardmerkmale

- Einzigartiges Tiefkühlkonzept mit Single-Coil-System
- Horizontale und vertikale Warenpräsentation
- Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
- 30 mm Stellschienen sprung
- Energiesparende EC-Ventilatoren



Optionale externe Stoßleiste für verbesserten Anfahrschutz

Zubehör

- Taupunktgeregelte Rahmenheizung
- LED-Beleuchtung
- CO₂-Verdampfer



High Efficiency Frame

Für den neuen Rahmen wurde glasfaserverstärkter Kunststoff anstelle von Aluminium verwendet. Ein entscheidender Faktor um den direkten Energieverbrauch (z.B. Heizung, Beleuchtung, Abtauung) des Kühlmöbels zu reduzieren.

Farbkonzept E6 Vertikale Tiefkühlmöb

E6 Velando

KUNSTSTOFFTEILE	
Tiefschwarz (FA 9005)	
Anthrazit (FA 7016)	
Grau (FA 0502)	
Stratusgrau (FA 0632)	
Cirrusgrau (FA 0631)	
Verkehrsrot (FA 0411)	

ROSTE & GITTER	
Tiefschwarz (FA 9005)	
Weißaluminium (FA 9006)	
Signalweiß (FA 0605)	

AUSSENFLÄCHE	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
--------------	---------------	--------------

Kopfblende

Signalweiß

Siehe
Celsior-Farbkatalog

Seitenwand



MÖBELFRONT	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Preisschienen	Signalweiß	Tiefschwarz
Rückluftgitter	Tiefschwarz	Siehe Celsior-Farbkatalog
Frontstoßleiste (nicht abgebildet)	Stratusgrau	-
Sockelblende	Stratusgrau	Grau, Cirrusgrau, Verkehrsrot, Tiefschwarz, Anthrazit
Bodenblende	Nimbusgrau	Siehe Celsior-Farbkatalog



INNENRAUM	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Auslagen		
Luftleitwand	Signalweiß	Siehe Celsior-Farbkatalog
Bodenauslage		
Deckenverkleidung		
Seitenwand	Stratusgrau	Signalweiß, Tiefschwarz
Seitenwand (Panorama)	Stratusgrau	-
Gitter, Teiler, Warentrenner, Korb	Signalweiß	Tiefschwarz, Weißaluminium

Türgriff-Varianten

Velando



Weißaluminium /
Stratusgrau

Velando QL



Tiefschwarz /
Stratusgrau

Türdesign-Varianten

Velando



Aluminium oder Schwarz

Velando QL



All-glass-Türen in Schwarz
oder Aluminium


TÜREN	STANDARDFARBEN	FARBOPTIONEN
Rahmen (Standard)	Weißaluminium	-
Rahmen (HEF)	Schwarz	-
Tür (Rahmen)	Mattsilber/ Telegrau	Schwarz
Tür (Rahmen) QL	Schwarz	Mattsilber/ Telegrau
Türgriff (Halter/Griff)	Stratusgrau	-
Türgriff (Halter/Griff) QL	Stratusgrau	Tiefschwarz

Zubehör E6 Velando & E6 Ve


Preisauszeichnung

Zubehör	Velando	Velando QL	Velando QL CE
Preisschienen			
Preisschienen, 40 mm, Länge 078	○		
Preisschienen, 60 mm, Länge 078	○		
Preisschienen für Rostauslage			
Preisschienen, 38 mm, 1 Tür	●	●	●
Preisschienen, 40 mm, 1 Tür	●	●	●
Preisschienen, 52 mm, 1 Tür	●	●	●
Preisschienen, 60 mm, 1 Tür	●	●	●
Preisschienen für Bodenrostauslage			
Preisschiene, 38 mm, für Bodenrost, 1 Tür	●		
Preisschiene, 40 mm, für Bodenrost, 1 Tür		●	●
Preisschiene, 52 mm, für Bodenrost, 1 Tür	●	●	●
Preisschiene, 60 mm, für Bodenrost, 1 Tür	●	●	●
Preisleistenhalter			
Halter Preisetiketten Auslage, Länge 078	○		
Preisleistenhalter an Rostauslage			
Halter Preisschiene Form R, 1 Tür	●	●	●


- Erhältlich
- Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen




Preisschiene, 40 mm, Länge 078




Preisschiene, 60 mm, Länge 078




Preisschiene, 38 mm, 1 Tür




Preisschiene, 40 mm, 1 Tür




Preisschiene, 52 mm, 1 Tür




Preisschiene, 60 mm, 1 Tür



Preisschiene, 38, 40, 52, 60 mm, für Bodenrost, 1 Tür



Halter Preisetiketten Auslage, Länge 078




Halter Preisschiene Form R, 1 Tür

lando QL


Auslagen

Zubehör	Velando	Velando QL	Velando QL OE
Auslagen			
Auslage 550 mm	○		
Auslage 600 mm	○		
Korbauslagen			
Korbauslage, Tiefe 530 mm, Höhe 200 mm, 1 Tür	●		
Korbauslage		●	●
Rostauslagen			
Rostauslagen, Querstreben	○	●	●
Rostauslagen, Längsstreben	○	●	●


- Erhältlich
- ◐ Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen




Auslage 550, 600 mm



Korbauslage, Tiefe 350, 400, 450, 500, 530 mm



Rostauslage, Querstreben



Rostauslage, Längsstreben

Abbildungen und Abmessungen können geringfügig abweichen




Zubehör E6 Velando & E6 Velando QL

Bottichzubehör


Zubehör	Velando	Velando QL	Velando QL CE
Bodenrost			
Bodenrost Längsstreben, mit Warenstopper, 1 Tür	●		
Bodenrost Querstreben, mit Warenstopper, 1 Tür	●		
Rostauslage, Querstreben, Länge 63 (vertikal)	●		
Rostauslage, Längsstreben, Länge 63 (vertikal)	●		
Bodenkörbe			
Bodenkorb, 1 Tür	●		
Bodenkorb, niedrige Front, 1 Tür	●		
Bodenkorb mit Teleskopauszug	●	●	●
Warenkorb (2 St.) pro Tür			●
Trenngitter			
Trenngitter für Bodenkorb	●		
Trenngitter für Bodenkorb, niedrige Front	●		
Trenngitter für Bodenauslage, quer	●		
Trenngitter, quer	●		
Trenngitter für teleskopische Korbauslage		●	●
Trenngitter für Warenkorb			●
Plexiglas Warenteiler Bodenauslage		●	●

- Erhältlich
- ◉ Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen







Bodenrost Längsstreben, mit Warenstopper, 1 Tür




Bodenrost Querstreben, mit Warenstopper, 1 Tür




Rostauslage, Querstreben, Länge 63 (vertikal)




Rostauslage, Längsstreben, Länge 63 (vertikal)




Bodenkorb, 1 Tür




Bodenkorb, niedrige Front, 1 Tür




Bodenkorb mit Teleskoauszug




Warenkorb (2 St.) pro Tür




Trenngitter für Bodenkorb




Trenngitter für Bodenkorb, niedrige Front




Trenngitter für Bodenauslage, quer




Trenngitter, quer



Trenngitter für teleskopische Korbauslage



Trenngitter für Warenkorb



Plexiglas Warenteiler Bodenauslage


Abbildungen und Abmessungen können geringfügig abweichen

Zubehör Vantis


Preisauszeichnung

Zubehör	Vantis	Vantis CE-Truhenteil	Vantis CE-Schrankteil
Preisschienen			
Preisschiene, 40 mm		●	●
Preisschiene, 40 mm, Zwischenboden	●		●
Preisschiene, 40 mm, hinter Tür	●		
Preisschiene, 40 mm (Handlaufbeleuchtung)	○	○	
Preisschiene, 60 mm		●	
Preisschiene, 60 mm, Zwischenboden	●		●
Preisschiene, 2 x 40 mm, Zwischenboden	●		●
Preisschiene für Rostauslage			
Preisschiene für Rostauslage, 40 mm	●		●
Preisschiene für Rostauslage, 52 mm	●		●


- Erhältlich
- Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen




Preisschiene, 40 mm




Preisschiene, 40 mm,
Zwischenboden




Preisschiene, 40 mm,
hinter Tür




Preisschiene, 40 mm
(Handlaufbeleuchtung)




Preisschiene, 60 mm




Preisschiene, 60 mm,
Zwischenboden



Preisschiene, 2 x 40 mm,
Zwischenboden



Preisschiene für Rostauslage,
40 mm




Preisschiene für Rostauslage,
52 mm


Auslagen & Bottichzubehör

Zubehör	Vantis	Vantis CE-Truhenteil	Vantis CE-Schränkteil
Auslagen und Rostauslagen			
Auslage 400 mm	●		○
Rostauslage, 400, Querstreben	●		●
Rostauslage, 375, Längsstreben	●		●
Rostauslage, 400, Längsstreben	●		●
Rostauslage, Längsstreben, Länge 63 (vertikal)	○	●	
Rostauslage, Längsstreben, Länge 72		●	
Trenngitter			
Trenngitter für Kleingut, Länge 205 mm	●	●	
Trenngitter für Seitenwand	●	●	
Trenngitter, quer	●	●	
Trenngitter für Eiscreme (vertikal)	●	●	
Trenngitter für Eiscreme (horizontal)	●	●	
Korb für Eiscreme	●	●	
Trenngitter für Eiscreme	●	●	


- Erhältlich
- ◐ Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen




Auslage 400 mm




Rostauslage, Querstreben




Rostauslage, Längsstreben




Rostauslage, Längsstreben,
Länge 63, 72




Trenngitter für Kleingut,
Länge 205 mm




Trenngitter für Seitenwand




Trenngitter, quer




Trenngitter für Eiscreme
(vertikal)



Trenngitter für Eiscreme
(horizontal)



Korb für Eiscreme



Trenngitter für Eiscreme

Abbildungen und Abmessungen können geringfügig abweichen

Produktübersicht Inseln

Narrow merchandiser

Verkaufsförderndes Kühlmöbel für begrenzte Stellflächen


Space op

Verkaufsförderndes Kühlmöbel mit r

Wisalo® / Wisalo® GL+



AIB®

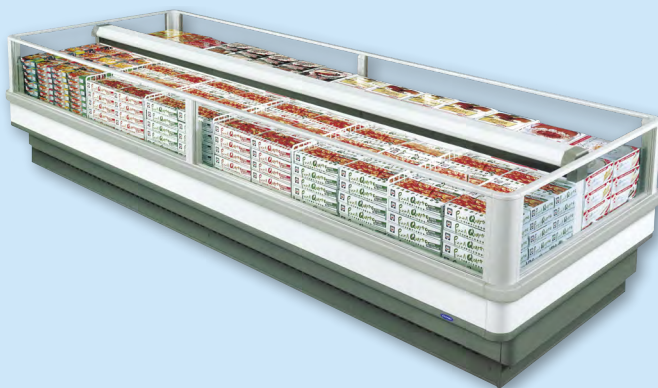

Irios® / Irios® GL+



Optimizer

maximaler Stellflächenproduktivität



Flexible merchandizer

Kühlmöbel mit intelligenten Funktionen für flexible Warenpräsentation

Ivando® / Ivando® GL+



Irios® & Irios® GL+

Space optimizer



Typen-Code

Produktfamilie

Kühlmöbeldesign: SG - Standardglas

Sichtglas ca. 400 mm


Möbellänge: 3 750 mm

Revisionindex: C


Temperaturbereich: 4 (0/2°C)

Irios SG4 375 C4


Irios SG4.C4/C8

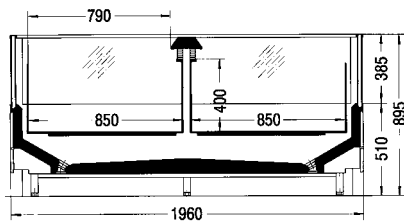


Irios SG4.CE C4/C8



Irios SG4-GL+.C4/8 e*cube

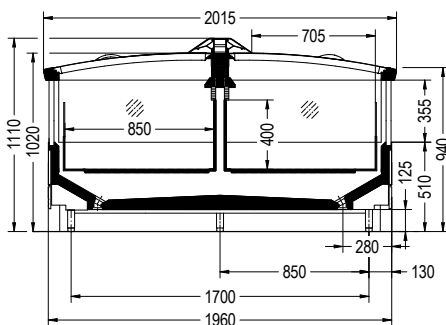

Irios SG4-GL+.CE183 C4/8 e*cube



Möbeltyp	Glasdeckelform	Slide	Push-2	Push-3	Push-T
Irios	gebogen	✓	✓	✓	✓

Irios	Module	188	250	375	CE183
Länge inkl. Seitenwände (je 65 mm)	mm	2.005	2.630	3.880	1.960
Temperaturbereich C4	°C	0/2			
Temperaturbereich C8	°C	-18/-20 ... -22/-24			
Nutzkapazität	l	1.280	1.700	2.550	620


Elegante Insel für höheren Umsatz

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimierte Warenanordnung
- Verringerter Energieverbrauch
- Optimierter Alltagsbetrieb
- Glasschiebedeckel erhältlich **

Standardmerkmale

- Ergonomische Höhe
- Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
- Große Auswahl an Farben für innen und außen
- Verbessertes Design für höhere Energieeffizienz **
- Energiesparende EC-Ventilatoren **
- Glasschiebedeckel (push oder slide)**



Optionale externe Stoßleiste für verbesserten Anfahrerschutz

Zubehör

- Inselaufsätze für eine bessere Raumnutzung
- LED-Beleuchtung (Handlauf)
- Variable Innenausstattung
- CO₂-Verdampfer
- Nachttrollos oder Abdeckungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs *
- Energiesparende EC-Ventilatoren *



Die übersichtlich präsentierte Warenfülle und Breite des Sortiments sorgt für hervorragende Produktsichtbarkeit und optimiert das Einkaufserlebnis

* Offene Version

** Geschlossene Version



Individuelle
Holzoptik-Verkleidung

Ivando® & Wisalo®



Typen-Code

Produktfamilie

Kühlmöbeldesign: SG - Standardglas

Sichtglas ca. 400 mm

Möbel oben: GL+ - Glasschiebedeckel, Dunkelgrau

Revisionindex: C


Temperaturbereich: 8 (-18/-20°C ... -22/24°C)

e*cube: Energiesparausführung


Ivando SG4 - GL+ - C8 e*cube

Flexible merchandiser


Ivando SG4.C4/C8

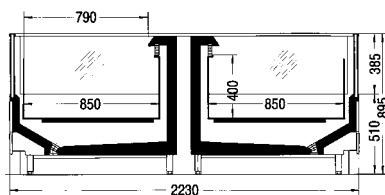


Ivando SG4.CE C4/C8




Wisalo SG4.C4/C8




Ivando SG4-GL+.C4/C8

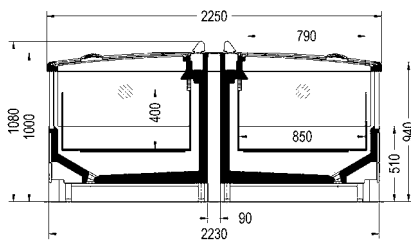

Ivando SG4-GL+.CE210 C4/C8



Wisalo SG4-GL+.C4/C8



Möbeltyp	Glasdeckelform	Slide	Push-2	Push-3
Ivando/Wisalo	gebogen	✓	✓	✓

Ivando & Wisalo		Module	188	250	375	CE210
	Länge inkl. Seitenwände (je 65 mm)	mm	2.005	2.630	3.880	2.230
	Temperaturbereich C4	°C	0/2			
	Temperaturbereich C8	°C	-18/-20 ... -22/-24			
Ivando / Ivando GL+	Nutzkapazität	l	1.280	1.700	2.550	725
Wisalo / Wisalo GL+	Nutzkapazität	l	640	850	1.275	---


Elegante Insel mit zwei möglichen Temperaturbereichen

Die Vorteile auf einen Blick

- Niedriger Energieverbrauch
- Optimierter Alltagsbetrieb
- Flexibles Layout
- Unterschiedliche Temperaturbereiche möglich (Kühl-/Tiefkühlmöbel)

Standardmerkmale

- Zwei getrennte Warenräume *
- Ergonomische Höhe
- Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
- Verbessertes Design für höhere Energieeffizienz
- Energiesparende EC-Ventilatoren **
- Glasschiebedeckel (push oder slide)**




Dunkelgrauer ergonomischer Griff

Zubehör

- LED-Beleuchtung (Handlauf)
- CO₂-Verdampfer

** Offene Version

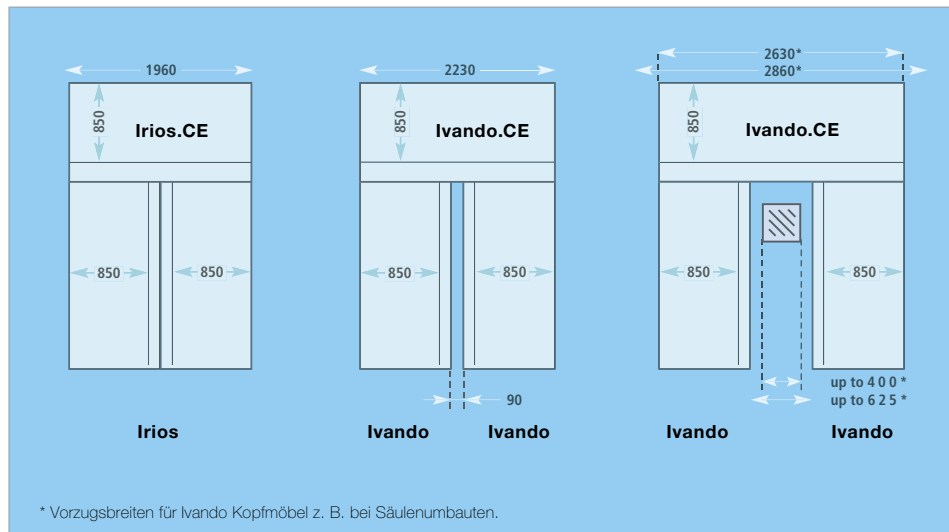

AIB®

Narrow merchandiser



Typen-Code

Produktfamilie

Möbellänge: 3 750 mm

Temperaturbereich: 7 (-18/-20°C) / 8 (-22/-24°C)


Revisionindex: .5

Kühlmöbeldesign: M - Middle air channel and stand. front glass


Glashöhe 370 mm

AIB 06 75/85 M GH 370


AIB 45/75/85 S



AIB 75/85 M GH370



AIB 75/85 M AH



AIB	Module	250	375
		04	06
AIB S 45/75/85	Länge inkl. Seitenwände (je 105 mm)	2.710	3.960
	Temperaturbereich 45	0/2	
	Temperaturbereich 75/85	-18/-20 ... -22/-24	
	Nutzkapazität	910	1.360
AIB 75/85 M GH 370	Länge inkl. Seitenwände (je 105 mm)	2.710	3.960
	Temperaturbereich	-18/-20 ... -22/-24	
	Nutzkapazität	1.080	1.620
AIB 75/85 M AH	Länge inkl. Seitenwände (je 105 mm)	2.710	3.960
	Temperaturbereich	-18/-20 ... -22/-24	
	Nutzkapazität	1.200	1.800

Eiskaltes Merchandising

Die Vorteile auf einen Blick

- Flexible Warenanordnung
- Zuverlässigkeit und Leistung


Standardmerkmale

- Ergonomische Höhe
- Extragroße Rundumverglasung
- Große Auswahl an Farben für innen und außen
- Energiesparende EC-Ventilatoren

Zubehör

- Inselaufsätze für eine bessere Raumnutzung *
- Nachtabdeckungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Variable Innenausstattung
- CO₂-Verdampfer
- LED-Beleuchtung

* Nicht für alle Kühlmöbel-Typen verfügbar



AIB-S ohne Mittelsteg

Eine lange und offene Kundenkontaktstrecke präsentiert die Ware besonders abverkaufsstark.




AIB-M mit verglasten Panorama-Seitenwänden

Eine großzügige Rundumverglasung lässt die Ware bereits aus größerer Entfernung hervorragend in Erscheinung treten.



Glasdeckel-System

Kombinationsbeispiele für Insel-Installationen mit Kopfmöbeln:

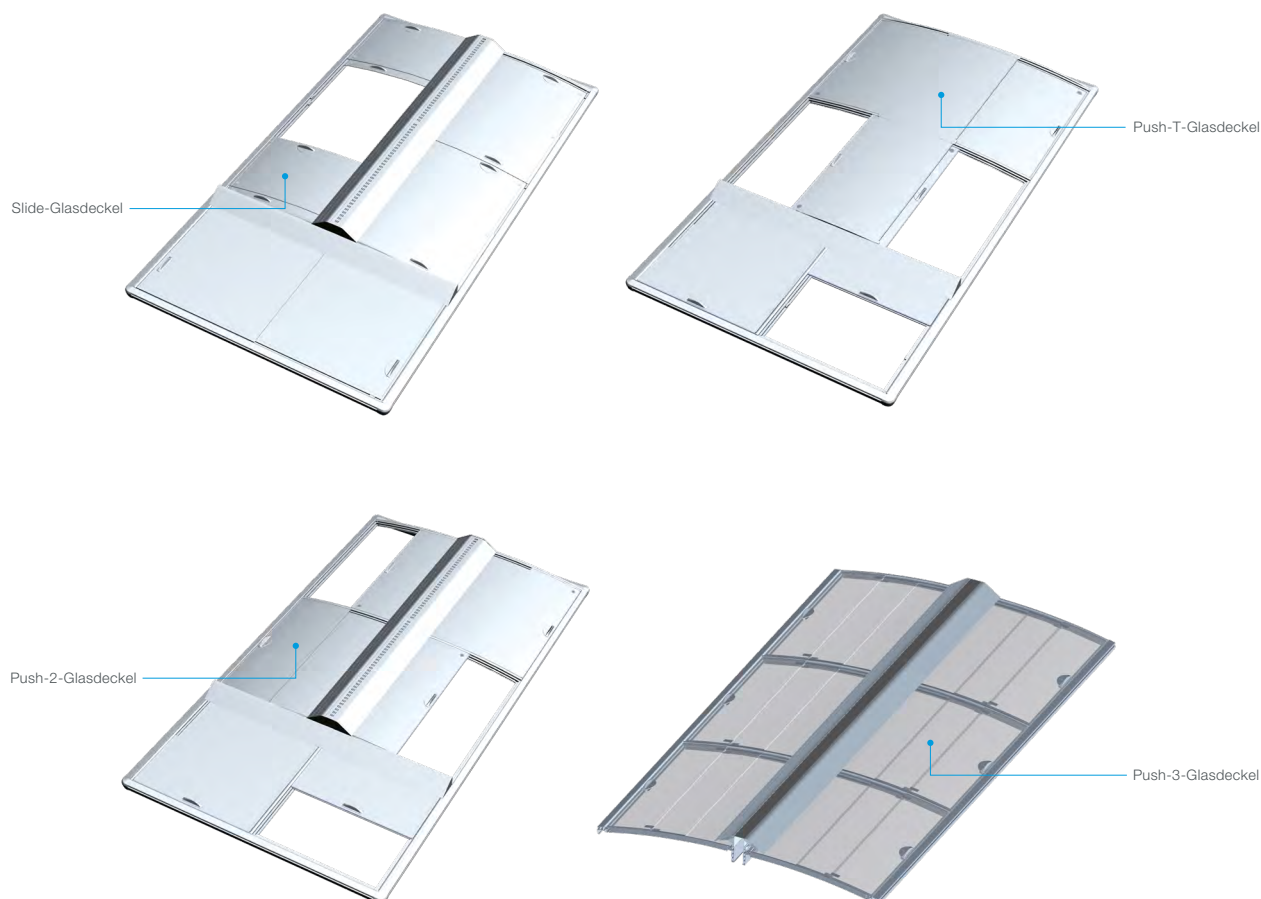

Übersicht der verfügbaren Glasdeckel-Varianten pro Möbelfamilie:

Möbeltyp	Glasdeckel-Form	Slide	Push-2	Push-3	Push-T
Irios	gebogen	✓	✓	✓	✓
Irios CE ²	gerade	✓	✓	✓	
Ivando	gebogen	✓	✓	✓	
Ivando CE ²	gerade	✓	✓	✓	
Wisalo	gebogen	✓	✓	✓	
Vantis	gebogen	✓	¹⁾ ✓		
Vantis CE ²	gerade	✓	¹⁾ ✓		

1) Einfach-Push (ein Scheibenelement, wird unterhalb des Schrankaufsatzes nach hinten geschoben); nicht verfügbar für GL+ Version

2) CE = Kopfmöbel

Beleuchtung

Vertikale Tiefkühlmöbel & Inseln

E6 Velando



E6 Velando QL



Inseln




Standardrahmen und HEF:
LED-Beleuchtung

HEF (High Efficiency Frame):
LED-Beleuchtung

Handlauf: Premium LED
Mittelsteg: Premium LED
(nicht für alle Inseln verfügbar)

Vantis (Schränkteil)



Vantis (Truhenteil)



Standardrahmen und HEF:
Premium LED

Zwischenboden und Handlauf:
Premium LED

Erhältliche Lichtfarben Premium LED:



PRODUKTFAMILIE		E6 Velando B4	E6 Velando B8	E6 Velando QL	Vantis	Islands
LICHTFARBE						
Insel / Truhenteil	Premium LED					
	Cool White (5.700 K)				✓	✓
	Neutral White (4.000 K)				✓	✓
	Warm White (3.000 K)				✓	✓
Vertikal / Schrankteil	Fresh Red					✓
	LED-Beleuchtung (Philips 5.600 K)	✓	✓*		✓	
	LED-Beleuchtung (Nualight 5.000 K)	✓	✓	✓	✓	
	LED-Beleuchtung (Nualight 4.000 K)		✓**		✓	

* Nicht für E6 Velando B8 mit HEF

** Nicht für E6 Velando B8 mit Standardrahmen

Farbkonzept Inseln GL+

KUNSTSTOFF- UND ALUMINIUMTEILE (Handläufe)

Anthrazit
(FA 7016)

Anthrazit (Aluminium)
(FA 7016)

Signalgrau*
(FA 7004)

ROSTE & GITTER

Tiefschwarz
(FA 9005)

Weißaluminium
(FA 9006)

Weiß
(FA 0117)

AUSSENFLÄCHE	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Handlauf	Anthrazit	Signalgrau*
Seitenwand	Weiß	Siehe Celsior-Farbkatalog
Aussenfläche		



FRONT	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Bodenblende	Durangrau	Siehe Celsior-Farbkatalog
Front-Farbstreifen	Herlitgrau	
Frontverkleidung	Weiß	
Rückluftgitter	Herlitgrau	Weiß, Herlitgrau, Tiefschwarz, Anthrazit, Verkehrsrot, Grau
Frontprofil	Durangrau	

INNENRAUM	STANDARDFARBE	FARBOPTIONEN
Boden		
Innenausstattung	Weiß	Siehe Celsior-Farbkatalog
Luftleitwand		
Seitenwand	Weiß	Herlitgrau, Tiefschwarz, Grau
Roste, Gitter, Körbe	Weiß	Tiefschwarz, Weißaluminium



Standardgriff für alle Glasdeckelvarianten




Farbe: Anthrazit

Zubehör Inseln


Preisauszeichnung

Zubehör	Irios C4 / C8	Irios C4 / C8 GL+	Irios C4 / C8 CE	Irios C4 / C8 GL+ CE	Ivando C4 / C8	Ivando C4 / C8 GL+	Ivando C4 / C8 CE	Ivando C4 / C8 GL+ CE	Wisalo	Wisalo GL+	AIB 45 S / 75/85 / 75/85 S	AIB 75/85 M	AIB 75/85 MAH
Preisschienen													
Preisschienen, 40 mm	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Preisschienen, 40 mm (Handlaufbeleuchtung)	●		●		●		●		●		○	●	
Preisschienen, 52 mm	●	●	●	●	○								
Preisschienen, 52 mm (Handlaufbeleuchtung)	●	●	●	●									
Preisschienen, 60 mm	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Giebelpreisschienen													
Giebelpreisschiene, ohne Beleuchtung, Höhe 1130 mm											●		
Giebelpreisschiene, 2 Beleuchtungsreihen, Höhe 1130 mm											●		
Aufsatz für Preisschienen													
Aufsatz für Preisschiene	●				●							●	●
Aufsatz für Preisschiene 2-fach		●											
Aufsatz für Preisschiene 3-fach		●											
Aufsatz für Preisschiene 2-fach M		●											
Aufsatz für Preisschiene 3-fach M		●											


- Erhältlich
- Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen




Preisschiene, 40, 52, 60 mm




Preisschiene, 40, 52 mm (Handlaufbeleuchtung)




Giebelpreisschiene




Aufsatz für Preisschiene




Aufsatz für Preisschiene
2-fach*



Aufsatz für Preisschiene
3-fach*



Aufsatz für Preisschiene
2-fach M*



Aufsatz für Preisschiene
3-fach M*

Abbildungen und Abmessungen können geringfügig abweichen

*Abbildungsbeispiel für Push-T-Glasdeckel


Zubehör Inseln

Insel-/Mittelaufsätze


Zubehör	Irios C4 / C8	Irios C4 / C8 GL+	Ivando C4 / C8	Ivando C4 / C8 GL+	Wisalo	Wisalo GL+	AIB 45 S / 75/85 / 75/85 S	AIB 75/85 M	AIB 75/85 MAH
Inselaufsätze, 1-stufig									
Inselaufsatz, 1-stufig, 1380/550 2 Beleuchtungsreihen, 50Hz							●		
Inselaufsatz, 1-stufig, 1400/700 2 Beleuchtungsreihen, 50Hz	●	●							
Inselaufsatz, 1-stufig, 1600/550 2 Beleuchtungsreihen, 50Hz							●		
Inselaufsatz, 1-stufig, 1380/550, ohne Beleuchtung							●		
Inselaufsatz, 1-stufig, 1600/550, ohne Beleuchtung							●		
Inselaufsätze, 2-stufig									
Inselaufsatz, 2-stufig, 1600/550/350 4 Beleuchtungsreihen, 50Hz							●		
Inselaufsatz, 2-stufig, 1600/550/350 2 Beleuchtungsreihen, 50Hz							●		
Inselaufsatz, 2-stufig, 1600/700/550 4 Beleuchtungsreihen, 50Hz	●	●							
Endblenden für Insel-/Mittelaufsätze									
Endblenden rechts und links, Typ A							●		
Endblenden rechts und links, Typ B + D							●		
Endblende für Inselaufsatz, 1-stufig, rechts/links	●	●							
Endblende für Inselaufsatz, 2-stufig, rechts/links	●	●							
Endabdeckung für Seitenwand, Inselaufsatz, Glashöhe 0/3	●	●							
Endabdeckung für Seitenwand, Inselaufsatz, Glashöhe 4	●	●							
Preisauszeichnung									
Preisschiene, 40 mm, Inselaufsatz	●		●				●	●	
Preisschiene, 52 mm, Inselaufsatz	●	●							
Preisschiene, 60 mm, Inselaufsatz	●		●				●	●	
Insel-/Mittelaufsätze, sonstige									
Handlauf für Beleuchtung mit Inselaufsatz, Seitenwand, rechts oder links	●								

Insel-/Mittelaufsätze nicht verfügbar für Kopfmöbel (CE)


- Erhältlich
- Erhältlich mit Ausnahme bestimmter Kopfmöbel
- Erhältlich für bestimmte Kühlmöbel oder Längen




Inselaufsatz, 1-stufig




Inselaufsatz, 2-stufig




Endblende rechts und links, Typ A




Endblende rechts und links, Typ B + D




Endblende für Inselaufsatz, 1-stufig, rechts/links




Endblende für Inselaufsatz, 2-stufig, rechts/links




Endabdeckung für Seitenwand, Inselaufsatz, Glashöhe 0/3




Endabdeckung für Seitenwand, Inselaufsatz, Glashöhe 4




Preisschiene, 40 mm, Inselaufsatz



Preisschiene, 52 mm, Inselaufsatz



Preisschiene, 60 mm, Inselaufsatz



Handlauf für Beleuchtung mit Inselaufsatz, Seitenwand, rechts oder links


Abbildungen und Abmessungen können geringfügig abweichen

Auswahlhilfe für Pulverfarben

Wenn es um die Gestaltung des Kühlmöbels geht, bietet Celsior eine Vielzahl von Möglichkeiten – von optisch ansprechenden Fronten bis zu den Seitenwänden und Sockeln. Diese sind in verschiedenen Designs, Materialausführungen und Farben erhältlich. Durch den kreativen Einsatz von Farben können Sie eine einladende und angenehme Atmosphäre schaffen, die positive Emotionen hervorruft. Rottöne können Leidenschaft, Begeisterung und Energie, Blau und Grün Natürlichkeit und Frische ausdrücken.










Essential-Farben

Profitieren Sie von einem schönen Design zum besten Preis.

S 7502-B (FA 0633)	RAL 9003 (FA 0605)
	
Nimbusgrau	Signalweiß

Smart-Farben

Gestalten Sie das Möbel in Ihrem Stil zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

RAL 1013 (FA 0454)	RAL 5002 (FA 0421)	RAL 5010 (FA 0521)	S 2502-B (FA 0631)	S 6502-B (FA 0632)
				
Perlweiß	Ultramarineblau	Enzianblau	Cirrusgrau	Stratusgrau
RAL 7012 (FA 0457)	RAL 7016 (FA 7016)	RAL 7021 (FA 0429)	7702-G85Y (FA 0602)	RAL 7024 (FA 0516)
				
Basaltgrau	Anthrazitgrau	Schwarzgrau	Umbragrau	Graphitgrau
RAL 7035 (FA 0412)	6500 (FA 0374)	RAL 7039 (FA 0582)	RAL 7040 (FA 0528)	RAL 7043 (FA 0501)
				
Lichtgrau	Durangrau	Quarzgrau	Fenstergrau	Verkehrsgrau B
RAL 7045 (FA 0588)	RAL 7048 (FA 0614)	S 8000 N (FA 0502)	RAL 8019 (FA 0529)	0501-B58G (FA 0117)
				
Telegrau 1	Perlmausgrau	Grau	Graubraun	Weiß
RAL 9004 (FA 0534)	RAL 9005 (FA 0654)	RAL 9006 (FA 0257)	RAL 9007 (FA 0453)	S 3500 N (FA 0373)
				
Signalschwarz	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Herlitgrau
RAL 9010 (FA 0641)	RAL 9011 (FA 0432)	RAL 9016 (FA 0547)		
				
Reinweiss	Graphitschwarz	Verkehrsweiß		

Exklusive-Farben

Heben Sie Ihren Markt ab und gestalten Sie Ihre Kühlmöbel mit Hilfe einer großen Farbauswahl. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebsbeauftragten.

Danaos®
Danaos® EO
Danaos® TT
Danaos® TT Rounded corner
Danaos® CC
Danaos® Invite
Danaos® Panorama GL
Hera®
Appollo
Theken für Mehrumsatz
Cabrio
Marché Fresh
Medea
Servimax / Servimax XL
Proteus



Theken

EINE PLATTFORM – VIELE MÖGLICHKEITEN

Da die Supermärkte von heute ein vielfältiges Angebot an frischen Lebensmitteln führen, bieten wir Ihnen eine ebenso vielfältige Produktpalette für die Warenpräsentation. Wir liefern Ihnen eine große Auswahl an innovativen Lösungen, die inspirieren und an die individuellen Kundenwünsche angepasst werden.



Thekendesigns und -verkleidungen

Celsior bietet eine breite Palette von Optionen, von verschiedenen Standfußlösungen bis hin zu unterschiedlichen Möbelhöhen oder Glasaufbauten.




Darüber hinaus können all diese Varianten mit einer Vielzahl von Farben und Mustern aufeinander abgestimmt werden - damit jedes Ladengeschäft einzigartig wird.

Thekendesigns

Celsior bietet eine große Auswahl an Möglichkeiten, wenn es um das Thekendesign geht. Die Ästhetik der Front, Seitenwände und der Füße ist in vielen Designs, Materialveredlungen und Farben verfügbar.

Geschlossene Fronten können unterschiedlich hohe Frontverkleidungen haben. Das Standarddesign zeichnet sich durch die schmalste Frontblende unter dem Glasaufsatz aus. Das erweiterte Design weist eine höhere Frontblende auf. Beim flachen Design bilden Blende und Aufsatz eine vertikale Ebene.

Ob lackiertes Blech, komplettes Edelstahl-Design oder Holzverkleidung – für Ihre Kühltheken kann jede beliebige Lösungen gewählt werden.

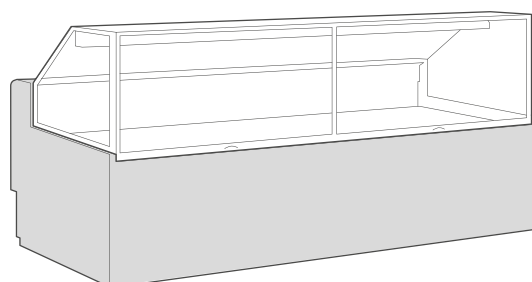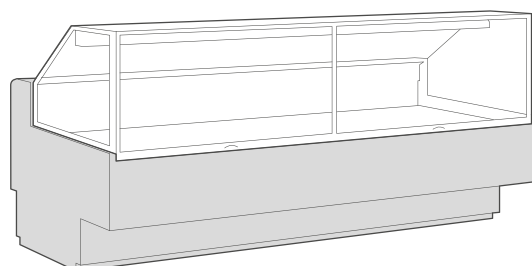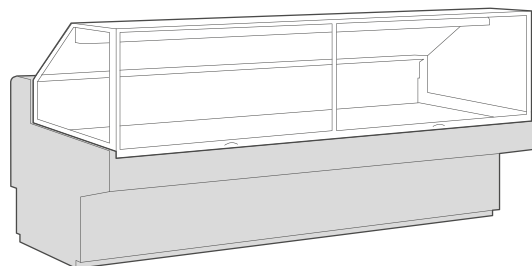


Stollenfüße

Stollenfüße sind nicht nur ein tragendes Element des Kühlmöbels, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Ästhetik, die zu einem integralen Bestandteil des gesamten Thekendesigns wird.

Daher wird ein gutes Sockel-Design das Gesamtbild der Thekenlinie verbessern.

Zu den verfügbaren Materialien gehören lackiertes Blech, Edelstahl oder gar eine außergewöhnliche Lösung, z.B. eine Holzlaminaabdeckung.


Über dies können Größe und Form des Sockels von abgerundet bis rechteckig variieren, um sich an die Bedürfnisse jeden Marktes anzupassen.

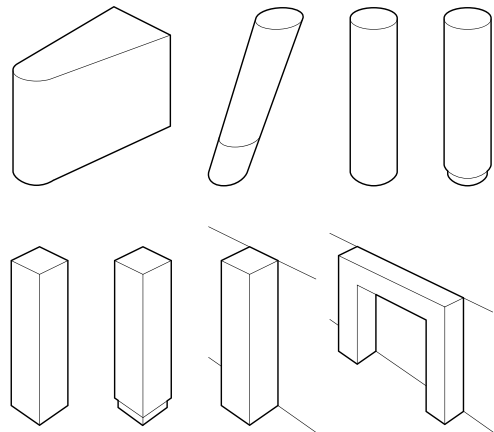

Stoßleisten

Stoßleisten erfüllen ein sehr technisches Bedürfnis: Sie schützen das Möbel vor Schäden, die möglicherweise durch Einkaufswagen verursacht werden. Sie sind jedoch auch Teil des Frontdesigns.

Sie können quadratisch oder rund, dünn oder dick sein. Für Edelstahloberflächen kann poliert oder gebürstet gewählt werden.

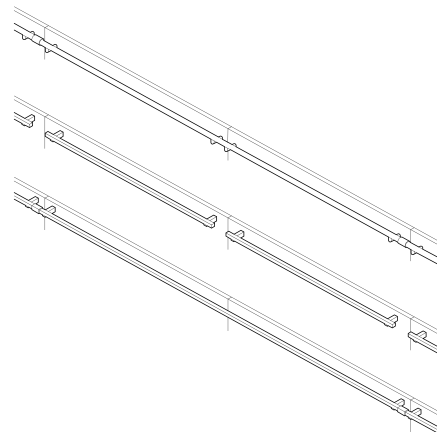


Holzlaminat und Fliesen

Laminatverkleidungen bieten vielfältige Möglichkeiten, es können Holz, Stein bis hin zu Beton nachempfunden werden – wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden.

Celsior empfiehlt ein 18 mm wasserdichtes MDF als Trägermaterial, mit einer Laminatstärke von 0,8 oder 1,0 mm auf beiden Seiten. Dies gewährleistet das richtige Maß an Festigkeit und Haltbarkeit, einfache Reinigung und Schutz vor Feuchtigkeit.

Eine ästhetische und langlebige Alternative ist die Verwendung von Keramikfliesen, die auf einer flachen Oberfläche angebracht sind. Mit einer individuellen und kreativen Kombination können Sie Fliesen kombinieren - für Ihr individuelles Design.

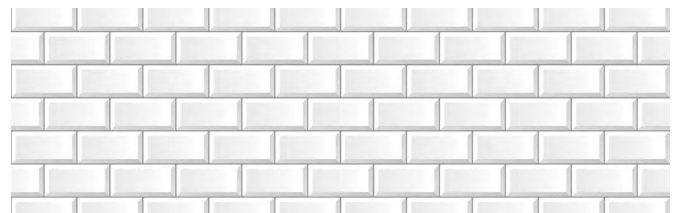

ZUBEHÖR

Zusätzlich zur Wahl Ihrer passenden Celsior-Theken beschleunigt ein breites Zubehörangebot Verkaufsprozesse und sorgt für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Mitarbeiter sind in der Lage, die an sie gestellten Aufgaben effizient zu erfüllen. Je niedriger die Belastung Ihrer Belegschaft, desto höher ist die Aufmerksamkeit, die diese Ihren Kunden widmen kann.



Verschiebbares Zubehör

Dahin verschieben, wo das Zubehör gebraucht wird – so macht Arbeiten Spaß und ist bequem.



Integrierte Waagen

In die Arbeitsfläche integriert brauchen Waagen weniger Platz und das Abwiegen geht einfacher von der Hand.



Integriertes Schneidbrett mit Messerscheide

Schneidbretter mit seitlich integrierter Messerscheide – alles am richtigen Platz und stets zur Hand.



Schneidbrett

Schneidbretter aus Polyethylen gehören zum Standard an Bedienungstheken. Erhältlich sind sie in den Farben Weiß für Molkereiprodukte, Blau für Fisch und Meeresfrüchte, Rot für Fleisch sowie Gelb für Käse und Geflügel.




Papierkassette

Elegante Papierkassette zum perfekten Aufbewahren von Papier auf Ihrer Bedienungstheke.



Probierteller

Hängender Probierteller zum Verkosten und Platzieren von Promotion-Artikeln.

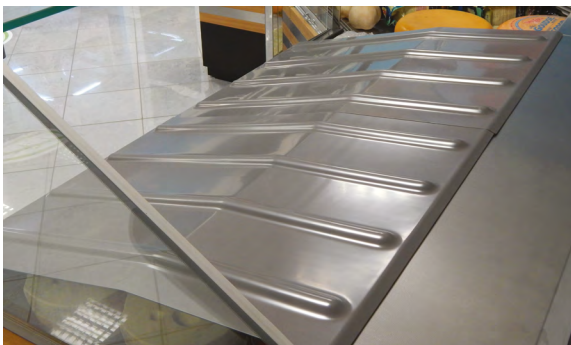

Nachtabdeckung

Nachtabdeckungen schützen Kühlmöbel auf ökonomische Art und schützen Frischeprodukte vor Umgebungseinflüssen wie Wärme und Licht.



Nachtrollo

Die ideale Energiesparlösung für offene Kühltheken.



Stufenauslage

Mit einer auf 2 oder 3 Ebenen gestuften Auslage verbessern Sie die Warenpräsentation in Ihren Frischetheken. Erhältlich in Edelstahl oder lackiert.



Kundenvorteile

- Attraktives Design mit geraden Scheiben
- Sekundäre Produktplatzierung
- Verbund- oder steckerfertige Version für maximale Anpassbarkeit
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 3 Bodenauslagentiefen (mm): 750, 850, 900
- 2 Bodenauslagenhöhen (mm): 600, 700
- Aufsatz Version A: Bedienplatte 270 mm, gerade Kippfrontscheibe
- Aufsatz Version B: Bedienplatte 400 mm, Hebefrontscheibe
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen

- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Entspiegeltes Glas
- LED-Beleuchtung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® Easy Opening



Kundenvorteile

- Einfach zu reinigender Glasaufsatz
- Schnelle Lebensmittel-Beschickung
- Ergonomisches Design für einfaches Arbeiten
- Attraktives und modernes Design mit geraden Scheiben
- Verbund- oder steckerfertige Versionen
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale

- Dreh-Frontglasscheiben mit Push-to-open-Funktion
- Glasaufsatz mit Hebemechanismus
- Umluftkühlung
- 3 Bodenauslagentiefen (mm): 750, 850, 900
- 2 Bodenauslagenhöhen (mm): 600, 700
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen

- LED-Beleuchtung
- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- /Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® Total Transparency



Kundenvorteile

- Attraktives Vollglasdesign
- Maximale Transparenz
- Exzellente Warensicht mit Blickfang-Effekt
- Verbund- oder steckerfertige Versionen für maximale Anpassungsfähigkeit
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 2 Bodenauslagentiefen (mm): 850, 900
- 1 Bodenauslagenhöhe (mm): 600
- 4 Längen (mm): 1250, 1880, 2500, 3750
- Vollverglaster, gerader Aufsatz mit Kippfrontscheibe, obere Abdeckung 270 mm
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen

- Unterschiedliche Ausführungen: Standard, Edelstahl, gerades Design, Holz
- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® TT Rounded Corner



Kundenvorteile

- Hochwertige, aufmerksamkeitsstarke Warenpräsentation
- Elegant-trendiges Design
- Vollendet gerundete Formen
- Einfache Anreihung mit geraden Danaos Total Transparency Elementen

Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 2 Bodenauslagentiefen (mm): 850, 900
- 1 Bodenauslagenhöhe (mm): 600
- Außen- und Innenecken (45° / 90°)
- Kippfrontscheibe
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung



Optionen

- Unterschiedliche Ausführungen: Standard, Edelstahl, gerades Design, Holz
- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® Convertible Counter



Kundenvorteile

- Flexibilität zur Erfüllung unterschiedlichster Marktanforderungen
- Einfache Verwandlung von einer Selbstbedienungs- in eine Bedienungstheke
- Exklusive Erscheinung mit modernem, trendig-flachem Glasaufbau
- Verbund- oder steckerfertige Versionen für höchste Anpassbarkeit
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 1 Bodenauslagentiefe (mm): 780
- 1 Bodenauslagenhöhe (mm): 600
- 4 Längen (mm): 1250, 1880, 2500, 3750
- Umwandelbarer Glasaufbau
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen

- Unterschiedliche Ausführungen: E5, CB, Edelstahl, gerades Design, Holz
- Warenteiler
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® Invite



Kundenvorteile

- Blickfang: Warenpräsentation mit Drehteller
- Schafft ein besonderes Highlight in Ihrer Thekenreihe
- Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für alle Warengruppen
- Einfach anreihbar an gerade Danaos Theken
- Modernes Erscheinungsbild durch große Glasflächen und Edelstahlfront
- Einfach zu reinigen dank kippbarer, gläserner Zahlplatte und abnehmbarem Drehteller
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien

Produktmerkmale

- Halbrunde Präsentationsfläche
- Drehteller (manuell)
- Umluftkühlung
- 1 Länge (mm): 1250
- Kippbare, gläserne Zahlplatte
- Edelstahl-Stoßleiste
- Edelstahl-Stollenfuß
- Edelstahl-Innenausstattung



Optionen

- Auslagen
- Drehteller in unterschiedlichen Materialien und Farben
- Fischwanne
- Schalenset für Drehteller (17-teilig)
- Zusatzschalenset für seitliche Positionierung (8-teilig)
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Außen-Verkleidungen aus Holz und anderen Materialien
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® Panorama GL



Kundenvorteile

- Energieeffizienter Betrieb dank Glasschiebedeckel
- Inselkombination mit trendigem, geradem Glasaufbau
- Erscheinungsbild passend zum Design der Thekenstrecke
- Verbesserte Warensicht
- Hohe Flächenproduktivität



Produktmerkmale

- Glasschiebedeckel (nur bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung)
- Erhältliche Längen ohne Glasschiebedeckel (mm): 630, 935, 1250, 1560, 1875, 2500, 3120, 3750
- Erhältliche Längen mit Glasschiebedeckel (mm): 2500, 3750
- Höhe Frontscheibe (mm): 300
- Umluftkühlung
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen

- Einzel- oder Rücken-an-Rücken-Aufstellung
- Unterschiedliche Ausführungen: E5, CB, Edelstahl, gerades Design mit Anpassungsmöglichkeiten
- Verbund- oder steckerfertige Versionen Preisschiene
- Möbel Frontbeleuchtung
- Elektrische Abtauheizung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® Lift Up



Kundenvorteile

- Attraktives flaches Glasdesign
- Flexibilität mit Zweitproduktplatzierung.
- Verbund- oder steckerfertige Versionen für höchste Anpassbarkeit
- Qualitativ hochwertige und leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale


- Umluftkühlung
- 3 Bodenauslagentiefen (mm): 750, 850, 900
- 2 Bodenauslagenhöhen (mm): 600, 700
- Zahlplatte (mm): 400
- Hebefrontscheibe
- Horizontale oder geneigte Bodenauslagen
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen


- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- LED-Beleuchtung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

TECHNISCHE DATEN


Danaos. TT 90H




Danaos. TT self-service




Danaos. EO 85H A V




Danaos. EO 85H B V




Danaos. EO 90H A V




Danaos. EO 90H B V




Danaos. Invite

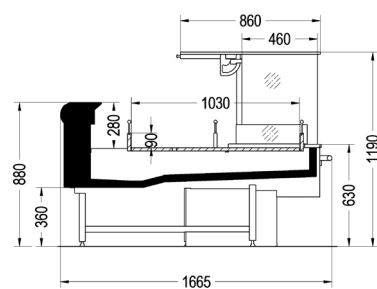


Danaos. Invite V A




Danaos. Panorama 85H

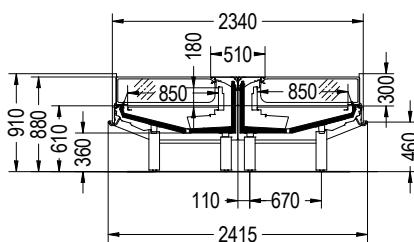

Danaos. Panorama 85H GL

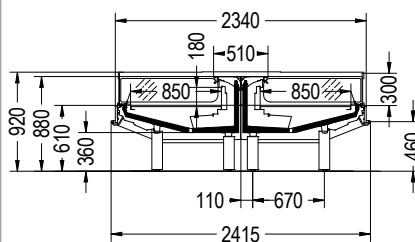

Danaos. Panorama 90H

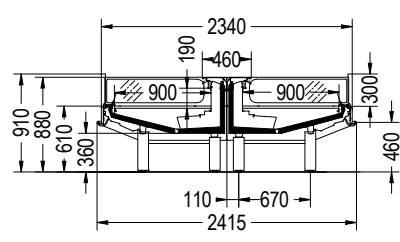



Zeus Technologie, für reduzierten
Warengewichtsverlust



Statische Kühlung
für Fisch



Wärmetheke, Bain-Marie
mit Wärmelampe



Wärmetheke, Wärmeplatte
mit Wärmelampe

	Module											
Danaos	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	EC90	IC45	IC90
Gesamtauslagefläche (m²)												
Danaos. 85H A/B	0,53	0,80	1,06	1,30	1,59	2,13	2,66	3,19	0,98	1,60	1,09	2,18
Danaos. 00H ZS A/B	-	-	1,09	-	1,63	2,17	-	3,26	1,01	1,64	1,14	2,28
Danaos. 00H GC A/B	-	-	1,00	-	1,50	2,00	-	3,00	-	-	-	-
Danaos. 85H BW A/B	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danaos. 85H GW A/B	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danaos. 90H A/B	0,57	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38	1,04	1,70	1,16	2,32
Danaos. 75E A/B	-	-	0,94	-	1,41	1,88	-	2,81	-	-	-	-
Danaos. 75H A/B	-	-	0,94	-	1,41	1,88	-	2,81	-	-	-	-
Danaos. CC 00H	-	-	1,14	-	1,54	2,03	-	3,01	-	-	-	-
Danaos. 75H TT	-	-	0,94	-	1,41	1,88	-	2,81	-	-	-	-
Danaos. 85H TT	-	-	1,16	-	1,69	2,23	-	3,29	-	-	-	-
Danaos. 90H TT	-	-	1,23	-	1,79	2,35	-	3,48	-	-	-	-
Danaos. 85H TT RC	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	2,16	-	-
Danaos. 90H TT RC	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	2,28	-	-
Temperaturbereich* (°C)	-1 /+1 0 /+2 +2 /+4 +4 /+6											
Danaos Invite	-	-	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danaos Invite V A	-	-	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperaturbereich* (°C)	-1 /+1											
Danaos 85H EO A/B	-	-	1,06	-	1,59	2,13	-	3,19	-	-	-	-
Danaos 90H EO A/B	-	-	1,13	-	1,69	2,25	-	3,38	-	-	-	-
Temperaturbereich* (°C)	-1 /+1 0 /+2 +2 /+4 +4 /+6											
Danaos. Panorama 85H	0,53	0,80	1,06	1,30	1,59	2,13	2,66	3,19	-	-	-	-
Danaos. Panorama 90H	0,57	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38	-	-	-	-
Danaos. Panorama GL 85H	-	-	-	-	-	2,13	-	3,19	-	-	-	-
Temperaturbereich* (°C)	-1 /+1 0 /+2											
Danaos. 85H LU A/B	0,53	0,80	1,06	1,30	1,59	2,13	2,66	3,19	0,98	1,60	1,09	2,18
Danaos. 00H ZS LU A/B	-	-	1,09	-	1,63	2,17	-	3,26	1,01	1,64	1,14	2,28
Danaos. 00H GC LU A/B	-	-	1,00	-	1,40	2,00	-	3,00	-	-	-	-
Danaos. 85H BW LU B	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danaos. 85H GW LU B	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danaos. 90H LU A/B	0,57	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38	1,04	1,70	1,16	2,32
Danaos. 75H LU A	-	-	0,94	-	1,41	1,88	-	2,81	-	-	-	-
Temperaturbereich* (°C)	-1 /+1 0 /+2 +2 /+4 +4 /+6											
Danaos. 00H SF B	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danaos. 00H VF B	-	-	1,06	-	1,59	2,13	-	3,19	-	-	-	-
Temperaturbereich* (°C)	0 /+2											

Steckerfertige Versionen sind für ZS und GC Modelle nicht verfügbar.

Versionen: A: 270 mm, B: 400 mm Zahlplatte

* Es werden die allgemeinen Temperaturbereiche der Produktfamilie angegeben. Stapelhöhen für -1 / +1 °C: 100 mm.
Die Temperaturbereiche für die jeweilige Version entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.



Molkereiprodukte



Käse



Fleisch



Hackfleisch



Feinkost



Fisch



Backwaren



Warme
Speisen



Kundenvorteile

- Exzellente Warenpräsentation durch vollverglaste Panorama-Frontscheiben
- Unterschiedliche Auslagentiefen für Ihre optimale Produktpräsentation
- Optimierte Temperaturperformance
- Einsatz von hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien




Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 4 Auslagentiefen (mm): 750, 850, 900, 950
- 2 Sockelhöhen (mm): 540, 600
- Glasaufsatz mit Kippfrontscheibe
- Horizontale oder geneigte Auslage

Optionen

- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Große Auswahl an Frontverkleidungsdesigns
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung



Steckerfertige Versionen sind für ZS und GC Modelle nicht verfügbar.

Statische Kühlung für Fisch

Module													
Hera	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	EC90	IC45	IC90	CE*
	Gesamtauslagefläche (m²)												
Hera. 75H A	-	-	0,94	-	1,41	1,88	-	2,81	-	-	-	-	1,41
Hera. 85H A	0,53	0,80	1,06	1,30	1,59	2,13	2,66	3,19	0,98	1,60	1,09	2,18	-
Hera. 90H A	0,57	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38	1,04	1,70	1,16	2,32	1,98
Hera. 95M A	-	0,89	1,18	1,48	1,77	2,37	2,95	3,54	1,08	1,76	1,25	2,50	2,09
Hera. 00H ZS A	-	-	1,09	-	1,63	2,17	-	3,26	1,01	1,64	1,14	2,28	-
Hera. 00H GC A	-	-	1,00	-	1,50	2,00	-	3,00	-	-	-	-	-

Temperaturbereich** (°C)

Die Temperaturbereiche für die jeweilige Version entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.



Sandwiches

Apollo



Kundenvorteile

- Unterschiedliche Auslagentiefen für Ihre optimale Produktpräsentation
- Einfacher Warengriff von Thekenfront und -rückseite
- Sekundäre Produktplatzierungen
- Optimale Warensicht durch integrierte Beleuchtung
- Optimierte Temperaturperformance
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien




Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 3 Auslagentiefen (mm): 850, 900, 950
- 2 Sockelhöhen (mm): 540, 600
- Glasaufsatz mit Hebefrontscheibe
- Horizontale oder geneigte Auslage

Optionen

- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- /Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Große Auswahl an Frontverkleidungsdesigns
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN

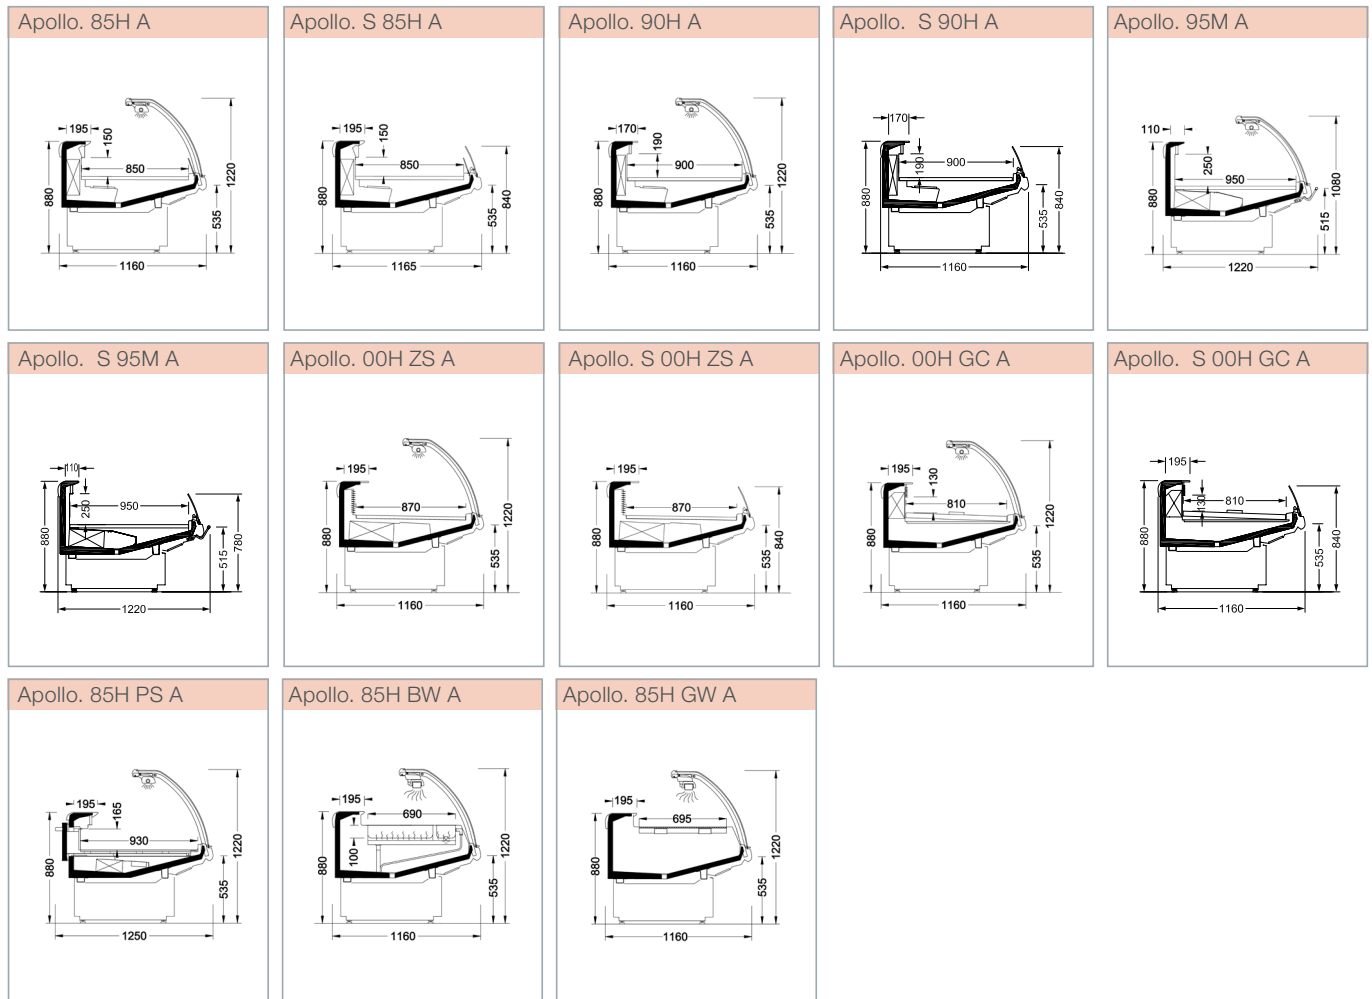

Steckerfertige Versionen in den Längen 125, 188 mit Fahrzubehör erhältlich.

Steckerfertige Versionen in den Längen 125, 156, 188, 250, 312, 375 mit Standardsockel (ohne Fahrzubehör) erhältlich.

Varianten sind nicht als ZS oder GC Modelle verfügbar.

ZS Zeus Technologie,
für reduzierten
Warengewichtsverlust

PS Backwaren

GC Statische Kühlung
für Fisch

BW Wärmetheke, Bain-Marie
mit Wärmelampe

GW Wärmetheke,
Wärmeplatte mit
Wärmelampe

Apollo	Module												
	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	EC90	IC45	IC90	CE*
	Gesamtauslagefläche (m²)												
Apollo. 85H A	0,53	0,80	1,06	1,30	1,59	2,13	2,66	3,19	0,98	1,60	1,09	2,18	-
Apollo. 90H A	0,57	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38	1,04	1,70	1,16	2,32	1,98
Apollo. 95M A	-	0,89	1,18	1,48	1,77	2,37	2,95	3,54	1,08	1,76	1,25	2,50	2,09
Apollo. 00H ZS A	-	-	1,09	-	1,63	2,17	-	3,26	1,01	1,64	1,14	2,28	-
Apollo. 00H GC A	-	-	1,00	-	1,50	2,00	-	3,00	-	-	-	-	-
Apollo. 85H/90H PS A	-	-	1,16	-	-	2,32	-	3,48	-	-	-	-	-
Apollo. 85H/90H/95M BW A	-	0,50	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apollo. 85H/90H/95M GW A	-	0,54	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Temperaturbereich** (°C)

-1 / +1 0 / +2 +2 / +4 +4 / +6

* Kopfmöbel erhältlich für Selbstbedienung

** Es werden die allgemeinen Temperaturbereiche der Produktfamilie angegeben Stapelhöhen für -1 / +1 °C: 100 mm.

Die Temperaturbereiche für die jeweilige Version entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.



Theken für Mehrumsatz



Kundenvorteile

- Klassischer Aufsatz mit Platz für Impulsverkäufe
- Verbesserte Warensicht mit integrierter Beleuchtung (LED Option)
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale


- Umluftkühlung
- 2 Bodenauslagentiefen (mm): 850, 950
- 1 Bodenauslagenhöhe (mm): 600
- Hebefrontscheibe
- Horizontale oder geneigte Auslagen
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen

- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- LED-Beleuchtung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

⊕ TECHNISCHE DATEN

Theken für Mehrumsatz. 90H A



	Module											
Theken für Mehrumsatz	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	EC90	IC45	IC90
	Gesamtauslagefläche (m²)											
Theken für Mehrumsatz. 90H A	0.57	0.84	1.13	1.41	1.69	2.25	2.81	3.38	1.04	1.70	1.16	2.32
Temperaturbereich** (°C)	0 /+2 +2 /+4 +4 /+6											

** Bei den angegebenen Temperaturbereichen der Kühlmöbel handelt es sich um generelle Angaben. Stapelhöhen für -1 / +1 °C: 100 mm.
Die zu den einzelnen Modellen passenden Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.



Molkereiprodukte



Käse




Fleisch



Feinkost

Cabrio

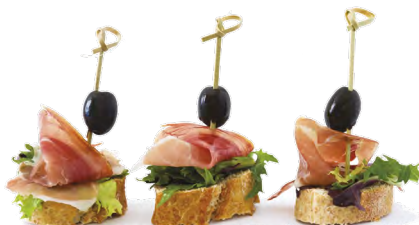

Kundenvorteile

- Modernes, multifunktionales Design
- Einfache Umwandlung von einer Selbstbedienungs- in eine Bedienungstheke
- Hohe Flexibilität zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen im Markt
- Steckerfertige Version für einfachen Ortswechsel im Markt
- Ergonomisches Design zur leichten Beschickung und für einen komfortablen Wareneinsatz

Produktmerkmale



- Umluftkühlung
- 1 Auslagentiefe (mm): 850
- Feste Zahlplatte, rückwärtige Stützen, ausgestattet mit Frontglasscheiben für Bedienung oder zur Selbstbedienung
- Horizontale oder geneigte Auslage



Optionen

- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Viele Verkleidungsmöglichkeiten
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- LED-Beleuchtung

⊕ TECHNISCHE DATEN

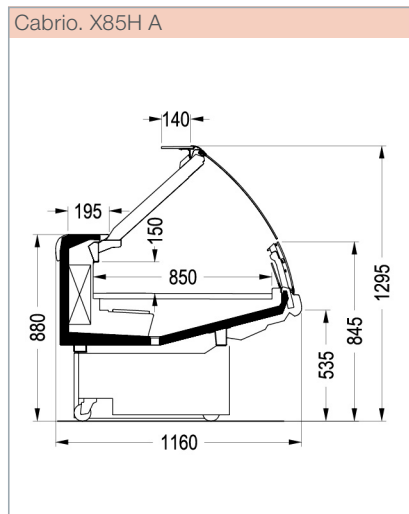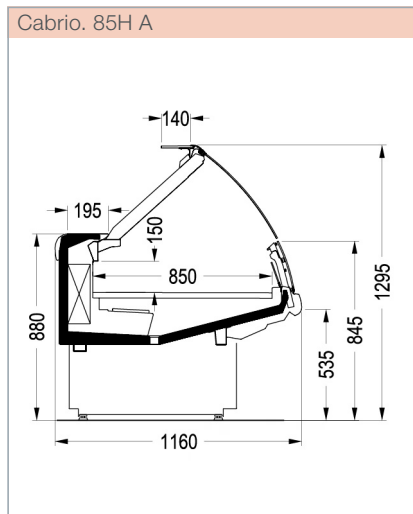

Steckerfertige Versionen in den Längen 125, 188 mit Fahrzubehör erhältlich.
Steckerfertige Versionen in den Längen 125, 188, 250, 375 mit Standardsockel (ohne Fahrzubehör) erhältlich.

Cabrio	Module			
	125	188	250	375
Gesamtauslagefläche (m ²)				
Cabrio 85H A / X 85H A	1,06	1,59	2,13	
Temperaturbereich* (°C)		-1 /+1 0 /+2	+2 /+4	+4 /+6

* Es werden die allgemeinen Temperaturbereiche der Produktfamilie angegeben. Stapelhöhen für -1 / +1 °C: 100 mm.
Die Temperaturbereiche für die jeweilige Version entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.



Molkereiprodukte



Käse



Fleisch



Hackfleisch



Delikatessen

Marché Fresh



Kundenvorteile

- Flexibilität durch verschiedene Modullängen und -höhen
- Elegante Erscheinung in Edelstahl-Design
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
- Einfacher Zugang zu Bauteilen für leichte Reinigung und Wartung



Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- Verschiedene Auslagetiefen und -höhen
- Edelstahlkonstruktion
- Geneigte Auslagefläche

Optionen

- Glasauslagen
- Bis zu drei Auslagestufen aus Edelstahl
- Integriertes Nachtrollo
- Zusätzliche Zwischenauslagen

Danaos® Lift Up



Kundenvorteile

- Attraktives flaches Glasdesign
- Flexibilität mit Zweitproduktplatzierung
- Verbund- oder steckerfertige Versionen für höchste Anpassbarkeit
- Qualitativ hochwertige und leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 3 Bodenauslagentiefen (mm): 750, 850, 900
- 2 Bodenauslagenhöhen (mm): 600, 700
- Zahlplatte (mm): 400
- Hebefrontscheibe
- Horizontale oder geneigte Bodenauslagen
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Optionen

- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- LED-Beleuchtung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Lösungen zur Fisch Präsentation

Danaos® Fisch Umluftkühlung



Kundenvorteile

- Exzellente Präsentation von Fisch auf Eis
- Verbesserte Temperatur Performance
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien

Produktmerkmale

- Gekühlte Bedienungs- und Selbstbedienungstheke
- Umluftkühlung
- Innenausstattung aus Edelstahl, Fischplatten, Rückluftgitter und Rückwand
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung
- Kompakte Ventilatoren mit IP 54 Schutz
- Wasserdichte Anschlußbox
- Digitaler Solar-Thermometer

Optionen

- Preisschienen
- Schneidbrett
- Theke mit Stollenfüßen
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- LED-Beleuchtung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Danaos® Fisch Statische Kühlung



Kundenvorteile

- Exzellente Präsentation von Fisch auf Eis
- Guter Warenüberblick dank geneigter Auslage
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien

Produktmerkmale

- Gekühlte Bedienungs- und Selbstbedienungstheke
- Gekühlte Auslageböden
- Innenausstattung aus Edelstahl, Fischplatten, Rückluftgitter und Rückwand
- Digitaler Solar-Thermometer


Optionen

- Ohne Arbeitsplatte und Verdampfer / mit Arbeitsplatte und Verdampfer / mit Arbeitsplatte
- Preisschiene
- Schneidbrett
- Theke mit Stollenfüßen
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- LED-Beleuchtung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar


⊕ TECHNISCHE DATEN

Standard Programm


Marché N9H.R




Marché N9H.T




Marché L9L.R




Marché L9L.T




Marché L9H.R




Marché L9H.T



Marché L2H.R




Marché L2H.T




Auf Anfrage erhältlich*


Marché N9L.DT



Marché N9H.DT




Marché N9VL.R




TECHNISCHE DATEN

Auf Anfrage erhältlich*


Marché N9VL.DT




Marché N9VL.DT Not Cooled




Marché N9VH.R




Marché N9VH.T




Marché N9L.R




Marché N9L.T



Marché N9VH.DT



Marché N9VL.T



* Mindestbestellmenge: 50 Einheiten

Module							
Marché Fresh			125	188	192	250	375
Tiefe	Neigung	Rückwand	Gesamtauslagefläche (m²)				
N9H.R / N9H.T	9°	H	X	X	X	X	X
L9L.R / L9L.T	9°	L	X	X		X	X
L9H.R / L9H.T	9°	H	X	X		X	X
L2H.R / L2H.T	2°	H	X	X		X	X

* Nur für abgepackte Lebensmittel.



Molkereiprodukte



Käse



Obst &
Gemüse



Getränke



Sandwiches





Kundenvorteile

- Beschickungsflexibilität und hohe Flächenproduktivität durch bis zu vier Auslageebenen
- Unterschiedliche Modulängen und -höhen für mehr Flexibilität bei der Marktplanung
- Kombinierbar mit Bedienungstheken
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien



Produktmerkmale


- Umluftkühlung
- 2 Bodenauslagentiefen (mm): 750, 900
- 3 Möbelhöhen: SD, ST, SQ
- 3 Bodenauslagenhöhen (mm): 600, 540, 400

Optionen


- Kopf- und Auslagenbeleuchtung
- Warenteiler
- Preisschiene
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Integriertes Nachtrollo
- LED-Beleuchtung

⊕ TECHNISCHE DATEN


Medea SD. 75H A




Medea ST. 75H A




Medea SQ. 75H A




Medea SD. 90H A




Medea ST. 90H A




Medea SQ. 90H A




Medea SD. 90M A




Medea ST. 90M A




Medea SQ. 90M A




Medea SD. 75M




Medea ST. 75M




Medea SQ. 75M




Medea SD. 75L




Medea ST. 75L




Medea SQ. 75L



Medea SD. 90L



TECHNISCHE DATEN

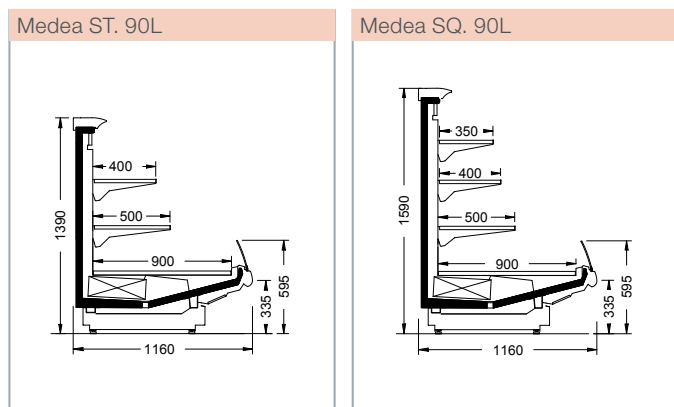

Erhältlich auch als steckerfertiges Modell (mit Fahrzubehör)

90 H	75 H
SD 125, 188	SD 125, 188
ST 125, 188	ST 125, 188
SQ 125, 188	SQ 125, 188

Medea	Module								
	125	188	250	375	CE*	EC 45°	EC 90°	IC45°	IC90°
	Gesamtauslagefläche (m²)								
Medea SD. 75H A	1,57	2,35	3,14	4,71	2,35	-	-	-	-
Medea ST. 75H A	2,06	3,10	4,13	6,19	3,10	-	-	-	-
Medea SQ. 75H A	2,51	3,72	5,03	7,54	3,72	-	-	-	-
Medea SD. 90H A	1,76	2,63	3,51	5,27	3,10	1,52	2,44	1,91	3,82
Medea ST. 90H A	2,25	3,38	4,50	6,75	3,98	1,90	3,03	2,51	5,02
Medea SQ. 90H A	2,70	4,00	5,40	8,10	4,75	2,22	3,52	3,04	6,08
Medea SD. 75M A	1,57	2,35	3,14	4,71	2,35	-	-	-	-
Medea ST. 75M A	2,06	3,10	4,13	6,19	3,10	-	-	-	-
Medea SQ. 75M A	2,51	3,72	5,03	7,54	3,72	-	-	-	-
Medea SD. 90M A	1,76	2,63	3,51	5,27	3,10	1,52	2,44	1,91	3,82
Medea ST. 90M A	2,25	3,38	4,50	6,75	3,98	1,90	3,03	2,51	5,02
Medea SQ. 90M A	2,70	4,00	5,40	8,10	4,75	2,22	3,52	3,04	6,08
Medea SD. 75L A	1,57	2,35	3,14	4,71	2,35	-	-	-	-
Medea ST. 75L A	2,06	3,10	4,13	6,19	3,10	-	-	-	-
Medea SQ. 75L A	2,51	3,72	5,03	7,54	3,72	-	-	-	-
Medea SD. 90L A	1,76	2,63	3,51	5,27	3,10	1,52	2,44	1,91	3,82
Medea ST. 90L A	2,25	3,38	4,50	6,75	3,98	1,90	3,03	2,51	5,02
Medea SQ. 90L A	2,70	4,00	5,40	8,10	4,75	2,22	3,52	3,04	6,08

Temperaturbereich** (°C)

+2 /+4 +4 /+6

* Kopfmöbel erhältlich für Selbstbedienung.

** Bei den angegebenen Temperaturbereichen der Kühlmöbel handelt es sich um generelle Angaben.

Die zu den einzelnen Modellen passenden Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation.



Molkereiprodukte



Käse



Obst &
Gemüse




Getränke



Sandwiches



Servimax / Servimax XL

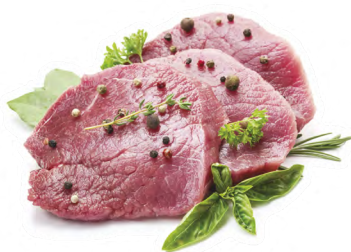

Kundenvorteile

- Insel in ansprechendem Thekendesign
- Effiziente Flächennutzung
- Zusätzlicher Platz für Aktionsangebote
- Hervorragende Präsentation vorverpackter Frischwaren
- Exzellente Warensicht




Produktmerkmale

- Gondelaufstellungskombination
- Gekühlte Thekeninsel mit Umluftkühlung
- Unterschiedliche Stapelhöhen (mm): 225 oder 355
- Unterschiedliche Möbeltiefen (mm): 1800 und 2020
- Unterschiedliche Möbellängen (mm): 1250, 1875, 2500 und 3750
- Vollverglaste Seitenwände
- Innenfarbe RAL 9005, Außenfarbe RAL 9007
- Frontstoßleiste ø 20 mm, rund
- Digitalthermometer
- Kopfmöbel mit Metall-Effektspiegel an der Rückwand

Optionen

- Gerades Glas
- Frontstoßleiste ø 30 mm, rund
- Stoßleiste für die Seitenwand ø 20 mm oder 30 mm, rund
- Verstellbare Bodenauslagenroste, Schwarz oder Edelstahl
- Preishalter
- Innenausstattung in Edelstahl
- Unterschiedliche RAL Außen- und Innenfarben
- CO₂ Verdampfer
- Elektrische Abtauung Steuerung und Sensoren

⊕ TECHNISCHE DATEN

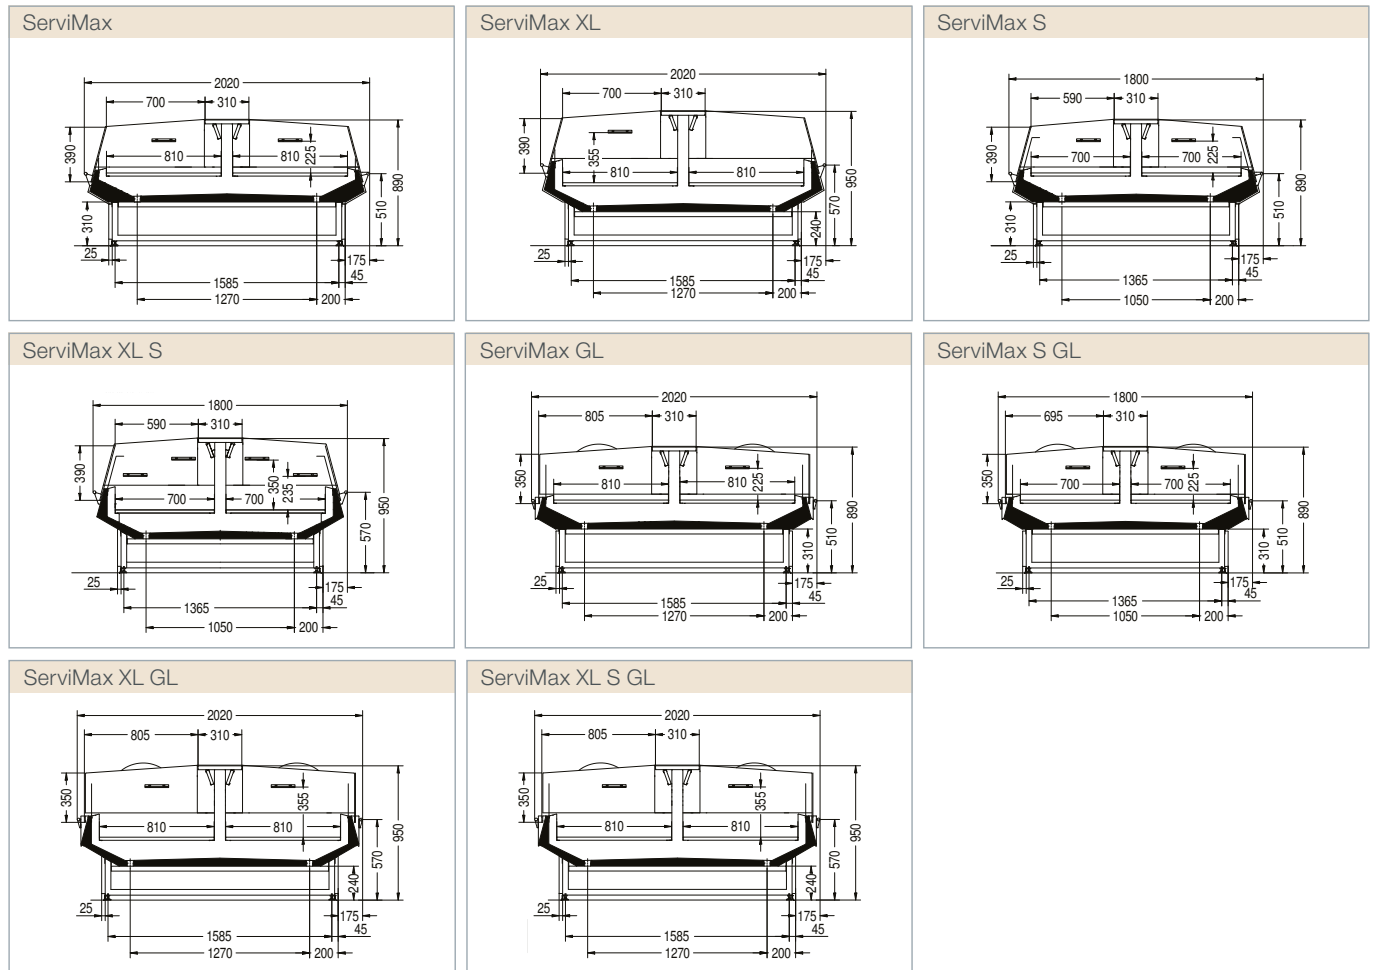

Module					
Servimax	125	188	250	375	CE*
Gesamtauslagefläche [m²]					
Servimax / Servimax XL	2,18	3,27	4,36	6,54	1,66
Füllvolumen [m³]**					
Servimax ***	0,19	0,29	0,38	0,57	0,13
Servimax XL ****	0,44	0,66	0,87	1,31	0,30
Servimax S ***	0,16	0,24	0,33	0,49	0,11
Servimax XL S ****	0,37	0,56	0,75	1,12	0,26
Temperaturbereich [°C]					
-1 / +1					

* Kopfmöbel erhältlich

** Volumenberechnung unter Berücksichtigung der Auslagefläche in unterster Position.
Volumenberechnung mit Waren auf Stufenauslagen.

*** Kalkuliert mit 100 mm Stapelhöhe (siehe Technisches Datenblatt)

**** Kalkuliert mit 230 mm Stapelhöhe (siehe Technisches Datenblatt)



Molkereiprodukte



Käse



Fleisch



Hackfleisch




Feinkost




Fisch

Produktsegmentierung und Modelle

Umluftkühlung - für hochwertige Produkte

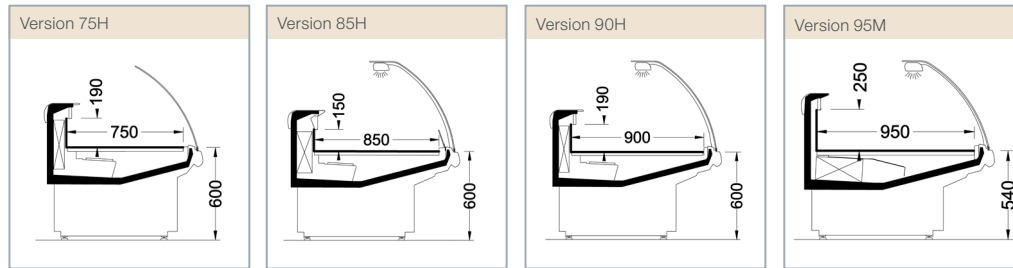


Fischpräsentation Backwaren

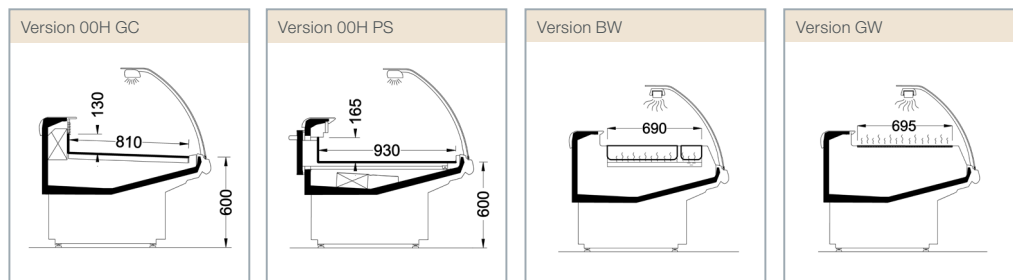


Heiße Lebensmittel

Halbhohe Möbel

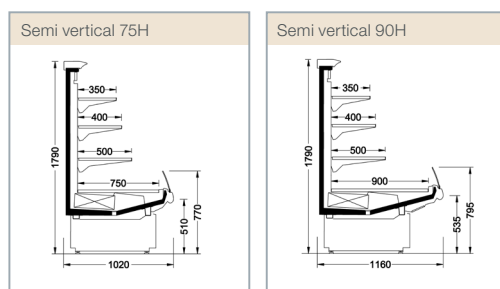

Legende


Carucco und neue Carucco Modelle sind untereinander nicht anreihbar.



Anwendungen



Wie ist die Produktbezeichnung zu lesen?

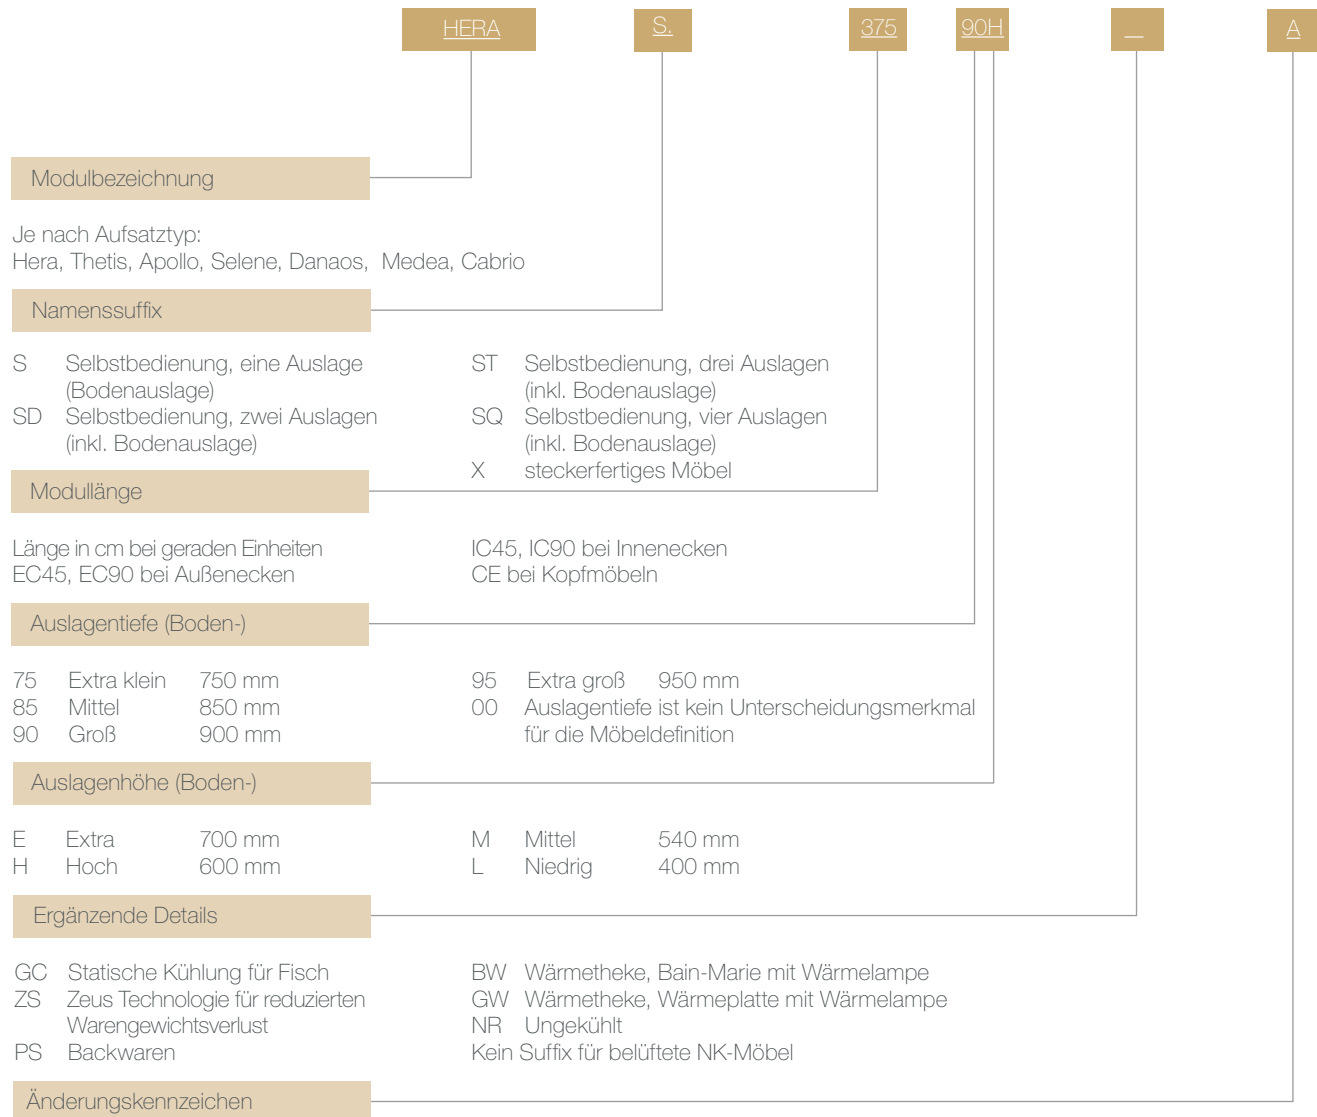

Kennzeichnet wesentliche Änderungen: A, B, C...

Produktmerkmale & technische Lösungen

Optimierte LED-Beleuchtung

Passend zur präsentierten Ware bietet Celsior die entsprechende Lichtfarbe. Langlebig und mit niedrigem Energieverbrauch führen sie zu einer raschen Amortisation. Die Entscheidung für die Celsior LED-Beleuchtung bedeutet eine nachhaltige Lösung: kein Quecksilber, weniger Abfall und eine bessere CO₂ Bilanz.

ZS Zeus Technologie

Basierend auf einem Kühlsystem mit Zwillings-Verdampfer und exklusiver Steuerungstechnologie. Celsior Theken mit Zeus Technologie versorgen den Warenraum mit einer hohen und beständigen Feuchtigkeit. Dadurch wird das Austrocknen der Ware und ein damit verbundener Gewichtsverlust verhindert.

GC Statische Kühlung

Bei Celsior Theken mit statischer Kühlung (GC) sind alle Teile im Innenraum aus Edelstahl und somit hochresistent gegen Korrosion. Die beste Lösung für Frischfleisch auf Eis.

PS Backwaren

Celsior Theken für Backwaren verfügen über Edelstahl-Schubladen für eine einfache Bedienung und gleichbleibende Temperaturen – ideal für die Aufbewahrung von Köstlichkeiten.

BW GW Wärmetheken mit Wärmelampen

Celsior bietet zwei Varianten einer heißen Theke: eine mit einer Wärmelampe und Wärmeplatte oder Glaskeramik-Abdeckung (GW), eine andere mit Bain-Marie und Wärmelampe (BW).

Racks


- OptiCO₂OL Indoor
- MiniCO₂OL Compact
- QuietCO₂OL MC Indoor
- MaxiCO₂OL
- CompactCO₂OL
- FlexiCO₂OL

Integrierte Verflüssigungssätze

- QuietCO₂OL
- QuietCO₂OL MC Outdoor (to add)
- OptiCO₂OL Outdoor
- GC5 CO₂
- GC5 Hybrid
- Minicold Compact
- Minicold Split
- Quietis
- Quietis G
- Quietor City
- Quietor SH
- Quietor Evolution
- GCV SH / Scroll

Verflüssiger/Gaskühler/ Flüssigkeitskühler

- Soprano CO₂
- Alto CO₂
- Tenor CO₂
- BP / BN Evolution
- CAN / CAB Evolution
- DFC Evolution

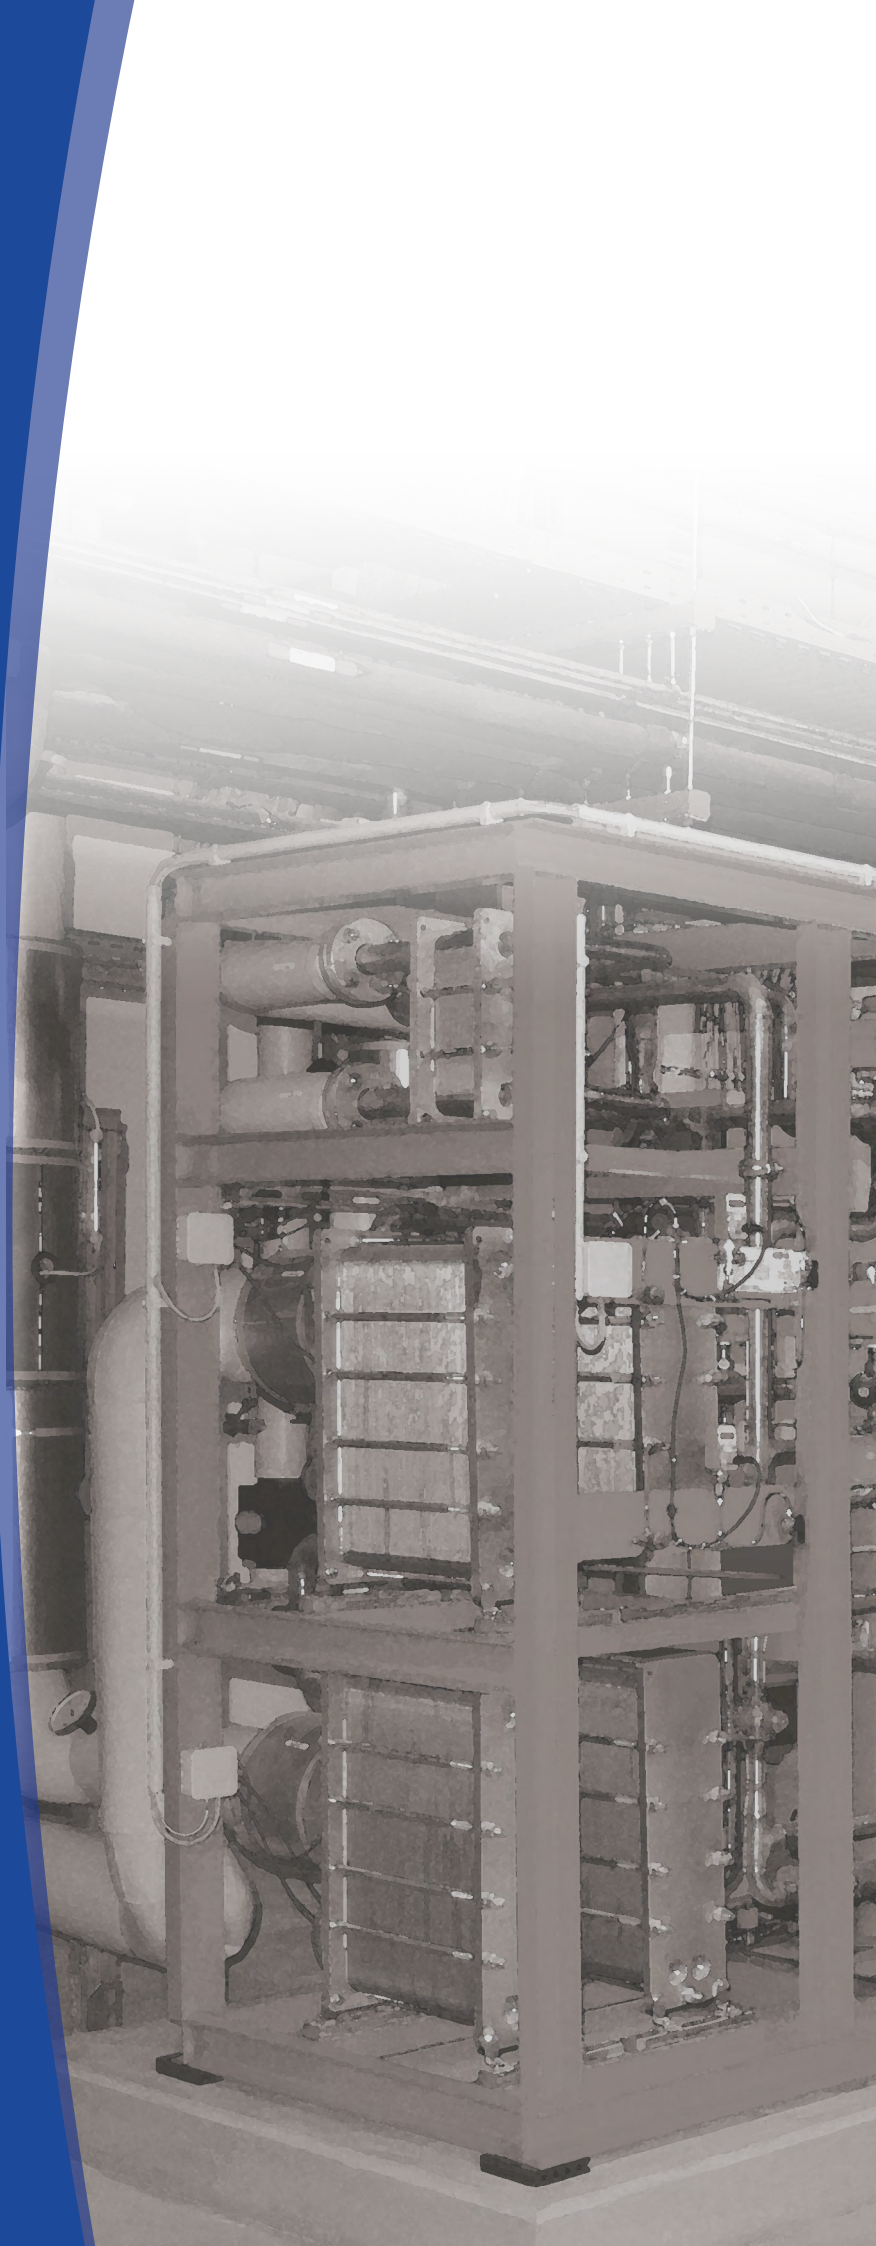

Mechanische Systeme

KÄLTETECHNIK – GANZ NACH IHREN ANFORDERUNGEN.

Celsior-Kältetechniklösungen gehen weit über Kühlmöbel und Gefriergeräte hinaus. Wir bieten komplette Kältesysteme und Steuerungen an, mit denen Märkte aller Formate die Frische und Sicherheit von Lebensmitteln gewährleisten und zugleich die Umweltauswirkungen und jährlichen Betriebskosten senken können.



OptiCO₂OL™ Indoor

Transkritisches CO₂-Booster-Rack für
mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Innenaufstellung
- Geeignet für kleine Läden/Discounter
- Kundenspezifische Anpassung möglich
- Ein oder zwei Temperaturbereiche
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Rack- und Gaskühlersteuerung
- Primärkompressor mit variabler Drehzahl
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Zahlreiche Varianten erhältlich



OPTICO ₂ OL INDOOR	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	2 bis 3	0 bis 1
Kühlleistung	10 bis 69 kW	3 bis 6 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

MiniCO₂OL[®] Compact

Transkritisches CO₂-Booster-Rack für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompaktgerät für die Innenaufstellung
- Geeignet für kleine bis große Ladenformate
- Ein oder zwei Temperaturbereiche
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Rack- und Gaskühlersteuerung
- Primärkompressor mit variabler Drehzahl
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Optionale parallele Komprimierung (ECO-Kompressor)
- Optionales Gehäuse mit eingebautem Gaskühler für die Außenaufstellung
- Zahlreiche Varianten erhältlich





MINICO ₂ OL COMPACT	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	2 bis 6	0 bis 4
Kühlleistung	20 bis 380 kW	2 bis 110 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

QuietCO₂OL MC Indoor

Kompakte Kühleinheit für Verbrauchermärkte,
Tankstellen, kleine und große Kühlräume

- Natürliches Kältemittel CO₂
- Kompakte Lösung für die Installation in Innenräumen (800 x 1200 x 1800 mm)
- Geeignet für kleine und große Läden
- Halbhermetische Kolben- und hermetische Rotationskompressoren
- Mitteldrucktank
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Verkleidungen
- Wartungszugang von der Vorderseite
- Heizen und Kühlen möglich
- Kann in 2 Module aufgeteilt werden (oben und unten)
- Zahlreiche Varianten erhältlich

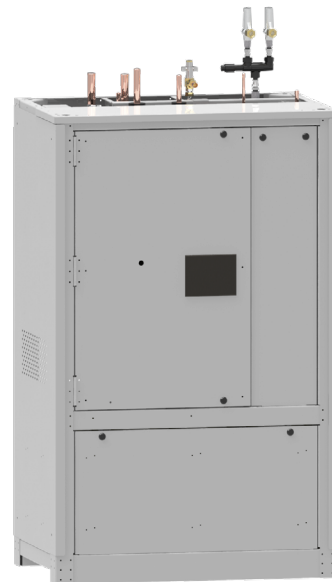

COOLtec
2

MAXICO ₂ OL	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1 bis 5	1
Kühlleistung	2 bis 50 kW	0 bis 10 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -32 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

MaxiCO₂OL[®]

Transkritisches CO₂-Booster-Rack für mittlere und niedrige Temperaturen

- Installation in Innenräumen
- Geeignet für Supermärkte, Hypermärkte und Kühlager
- Ein Temperaturbereich
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Rack- und Gaskühlersteuerung
- Primärkompressor mit variabler Drehzahl
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Zahlreiche Varianten erhältlich




MAXICO ₂ OL	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	3 bis 6	0 bis 4
Kühlleistung	60 bis 380 kW	8 bis 170 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

CompactCO₂OL[®]

Kaskadenkompressor-Rack (R134a/CO₂) für mittlere und niedrige Temperaturen

- Geringer Platzbedarf für die Innenaufstellung
- Geeignet für kleine Läden und Supermärkte
- Ein oder zwei Temperaturbereiche
- Rahmen mit doppelter Bauhöhe
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Controller- und Verdampfersteuerung
- Natürliches Kältemittel CO₂ für niedrige Temperaturen
- CO₂-Kältemittelbehälter mit Flüssigkeitsleitung
- Kaskadenwärmetauscher
- Zahlreiche Varianten erhältlich



HybridCOOL₂

COMPACTCO ₂ OL	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	2 bis 4	1 bis 3
Kühlleistung	22 bis 205 kW	3 bis 170 kW
Kältemittel	R134a	R744

Verdampfungstemp./Verflüssigungstemp.: MT -8 °C/45 °C; NT -35 °C; -10 °C

FlexiCO₂OL[®]

Kaskadenkompressor-Rack (R134a/CO₂) für mittlere und niedrige Temperaturen

- Installation in Innenräumen
- Geeignet für Supermärkte und Hypermärkte
- Ein oder zwei Temperaturbereiche
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Controller- und Verdampfersteuerung
- Natürliches Kältemittel CO₂ für niedrige Temperaturen
- CO₂-Kältemittelbehälter mit Flüssigkeitsleitung
- Kaskadenwärmetauscher
- Zahlreiche Varianten erhältlich



HybridCOOL₂

FLEXICO ₂ OL	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	3 bis 6	2 bis 4
Kühlleistung	29 bis 279 kW	9 bis 171 kW
Kältemittel	R134a	R744

Verdampfungstemp./Verflüssigungstemp.: MT -8 °C/45 °C; NT -35 °C/-10 °C

QuietCO₂OL™

Integriertes Kühlaggregat für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Außenaufstellung
- Geeignet für kleine Ladenformate und Ladenerweiterungen
- Spart Platz im Innenraum
- Ein Temperaturbereich
- Hermetischer Kompressor
- Integriertes Bedienfeld mit Controller
- Integrierter Gaskühler und Mitteldruckbehälter
- Wahlweise mit flüssigkeitsgekühltem Gaskühler
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Seitenverkleidungen
- Zahlreiche Varianten erhältlich



COOLtec

QUIETCO ₂ OL	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1	
Kühlleistung	1 – 10 kW	0,5 – 7 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

QuietCO₂OL MC Outdoor

Kompakter Verflüssigungssatz für Verbrauchermärkte, Tankstellen, kleine und große Kühlräume

- Natürliches Kältemittel CO₂
- Kompakte Lösung für die Außenaufstellung
- Halbhermetische Kolben- und hermetische Rotationskompressoren
- Geeignet für kleine und mittlere Läden
- Booster bei Varianten mit halbhermetischen Kolbenkompressoren
- Mitteldrucktank
- Heizen und Kühlen möglich
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Verkleidungen
- Einfachere Handhabung und Aufstellung dank geringem Gewicht
- Zahlreiche Varianten erhältlich




QUIETCO ₂ OL	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1 – 5	1
Kühlleistung	2 – 50 kW	0 – 10 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -39 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

OptiCO₂OL™ Outdoor

Transkritisches CO₂-Booster-Rack für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Außenaufstellung
- Kundenspezifische Anpassung möglich
- Spart Platz im Innenraum
- Ein oder zwei Temperaturbereiche
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Controller
- Integrierter Gaskühler und Mitteldruckbehälter
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Seitenverkleidungen
- Zahlreiche Varianten erhältlich



OPTICO ₂ OL OUTDOOR	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	2 bis 3	
Kühlleistung	10 bis 69 kW	2 bis 6 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

GC5™ CO₂

Transkritisches CO₂-Booster-Rack für mittlere und niedrige Temperaturen

- Außengerät für große Kühlkapazitäten
- Kundenspezifische Anpassung möglich
- Spart Platz im Innenraum
- Ein oder zwei Temperaturbereiche
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Controller
- Integrierter Gaskühler und Mitteldruckbehälter
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Begehbare Gehäuse




GC5 CO ₂	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	3 <	
Kühlleistung	60 bis 380 kW	8 bis 170 kW
Kältemittel	R744	

Verdampfungstemp. MT -8 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

GC5™ Hybrid

Integriertes Kühlaggregat für mittlere und niedrige Temperaturen

- Außengerät für große Kühlkapazitäten
- Kundenspezifische Anpassung möglich
- Spart Platz im Innenraum
- Zwei Temperaturbereiche
- Halbhermetische Kompressoren
- Integriertes Bedienfeld mit Controller
- Integrierter Gaskühler und Mitteldruckbehälter
- Natürliches Kältemittel CO₂ für niedrige Temperaturen
- Begehbare Gehäuse



HybridCOOL₂

GC5 HYBRID	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	3 bis 6	2 bis 4
Kühlleistung	29 bis 279 kW	9 bis 171 kW
Kältemittel	R134a	R744

Minicold™ Compact

Integriertes Kühlaggregat für mittlere und niedrige Temperaturen

- Autarke Monoblock-Einheit mit integriertem Luftkühler
- Geeignet für kleine Kühlräume
- Schnelle und einfache Installation an der Kühlraumwand
- Hermetischer Kompressor
- Integriertes Bedienfeld
- Netzschalter, Kontrollleuchte, Digitalanzeige und Temperaturalarm
- Herausnehmbares Kondensatverdampfungssystem mit hoher Kapazität
- Zahlreiche Varianten erhältlich



MINICOLD COMPACT	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1	
Anzahl Verdampferlüfter	1 bis 2	
Kühlleistung	0 bis 4 kW	0 – 3 kW
Kältemittel	R404A	

R404A, Kühlraumtemp. MT +0 °C/NT -25 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

Minicold™ Split

Geteiltes Kühlaggregat für mittlere und niedrige Temperaturen

- Geteiltes Aggregat mit Deckenluftkühler und Verflüssigungssatz für die Außenaufstellung
- Geeignet für Tiefkühlräume und Kühlräume mit mittlerer Temperatur
- Variante für Weinkeller erhältlich
- Auch als separater Verflüssigungssatz erhältlich
- Hermetischer Kompressor
- Wandmontierte Fernzugriffsbedientafel
- Controller steuert Kompressor, Lüfter, Temperaturalarm und Beleuchtung.
- Zahlreiche Varianten erhältlich



MINICOLD SPLIT	MT-Anwendung		NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1		
Anzahl Verdampferlüfter	1 bis 2		
Kühlleistung	0 bis 10 kW		0 bis 5 kW
Kältemittel	R404A		

R404A, Kühlraumtemp. MT + 0 °C/NT -25 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

Quietis®

Luftgekühlter Verflüssigungssatz für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Außenaufstellung
- Geeignet für Kühlräume oder Vitrinen
- Geringer Geräuschpegel
- Hermetische Kolbenkompressoren
- Integrierter Schaltkasten, alle Bauteile ab Werk verdrahtet
- Kompressorteil und obere Abdeckungen für einfachen Wartungszugang abnehmbar
- Wandmontage-Kit für Modelle mit einem Lüfter
- Zahlreiche Varianten erhältlich



QUIETIS	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1 bis 2	
Kühlleistung	0 bis 18 kW	0 bis 8 kW
Kältemittel	R134a, R404A	

R404A, Verdampfungstemp. MT -10 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

Quietis® G (zentrifugal)

Luftgekühlte Verflüssigungssätze für Innenräume
für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Innenaufstellung
- Geeignet für Kühlräume oder Vitrinen
- Radiallüfter mit einem statischen Druck von 180/250 Pa für Luftkanalanschluss
- Geringer Geräuschpegel
- Hermetische Kolben- oder Scroll-Kompressoren
- Variante für die Außenaufstellung erhältlich
- Integrierter Schaltkasten, alle Bauteile ab Werk verdrahtet
- Kompressorteil und obere Abdeckungen für einfachen Wartungszugang abnehmbar
- Wandmontage-Kit für Modelle mit einem Lüfter
- Zahlreiche Varianten erhältlich



QUIETIS G (ZENTRIFUGAL)	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1	
Kühlleistung	0 bis 18 kW	0 bis 8 kW
Kältemittel	R134a, R404A	

R404A, Verdampfungstemp. MT -10 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

Quietor[®] City (zentrifugal)

Luftgekühlte Verflüssigungssätze für Innenräume
für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Innenaufstellung
- Geeignet für mehrere Vitrinen und/oder Kühlräume
- Radiallüfter mit einem statischen Druck von 200 Pa für Luftkanalanschluss
- Geringer Geräuschpegel
- 1 oder 2 hermetische Scroll-Kompressoren (1 x digital)
- EC-Lüfter
- Integrierter Schaltkasten, alle Bauteile ab Werk verdrahtet
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Seitenverkleidungen
- Variante für die Außenaufstellung erhältlich
- Zahlreiche Varianten erhältlich



QUIETOR CITY (ZENTRIFUGAL)	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1 bis 2	
Kühlleistung	6 bis 23 kW	5 bis 14 kW
Kältemittel	R134a, R404A, R407F	

R404A, Verdampfungstemp. MT -10 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

Quietor® SH

Luftgekühlter Verflüssigungssatz für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Außenaufstellung
- Geeignet für mehrere Vitrinen und/oder Kühlräume
- Geringer Geräuschpegel
- Halbhermetische Kompressoren
- Integrierter Schaltkasten, alle Bauteile ab Werk verdrahtet
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Seitenverkleidungen
- Verschiedene Varianten erhältlich, einschließlich Kompressorwechselrichter



QUIETOR SH	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1	
Kühlleistung	3 kW	1 kW
Kältemittel	R134a, R404A, R407F, R507	

R404A, Verdampfungstemp. MT -10 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

Quietor® Evolution

Luftgekühlter Verflüssigungssatz für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Außenaufstellung
- Geeignet für mehrere Vitrinen und/oder Kühlräume
- Geringer Geräuschpegel
- Scroll- oder digitale Scroll-Kompressoren
- Integrierter Schaltkasten
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Seitenverkleidungen
- Zahlreiche Varianten erhältlich



QUIETOR EVOLUTION	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	1 bis 2	
Kühlleistung	2 bis 46 kW	2 bis 28 kW
Kältemittel	R134a, R404A, R407F, R507	

R404A, Verdampfungstemp. MT -10 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

GCV™ SH / Scroll

Luftgekühlter Verflüssigungssatz für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakte Abmessungen für die Außenaufstellung
- Geeignet für Anwendungen ohne Aggregatteil und mit weniger Platz im Außenbereich
- Geringer Platzbedarf durch integrierten V-förmigen Verflüssiger
- Spezielle Version mit niedrigem Schallpegel erhältlich
- Halbhermetische Kolben- oder Scroll-Kompressoren
- Integrierter Schaltkasten, alle Bauteile ab Werk verdrahtet
- Einfache Wartung dank abnehmbarer Seitenverkleidungen
- Kältemittelbehälter mit Flüssigkeitsleitung
- Zahlreiche Varianten erhältlich



GCV SH / SCROLL	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Kompressoranzahl	2 bis 4	
Kühlleistung	15 bis 113 kW	6 bis 37 kW
Kältemittel	R134a, R404A, R407F	

R404A, Verdampfungstemp. MT -10 °C/NT -35 °C; Umgebungstemperatur = 32 °C

Soprano[®] CO₂

Luftgekühlter Gaskühler für gewerbliche und industrielle Kälte- und Klimaanwendungen

- Kleine bis mittlere Kapazitäten
- Außenaufstellung
- Ein- oder zweireihiges Design
- Vertikaler oder horizontaler Luftstrom
- Robustes Gehäuse
- Hocheffiziente EC-Lüfter und -Motoren
- Modbus-Steuerung für EC-Lüfter
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Energieeinsparung und Reduzierung von CO₂ Emissionen durch EC-Technologie
- Erfüllt die ErP-Richtlinie
- EUROVENT-Zulassung beantragt (neues EUROVENT-Programm 2017)




SOPRANO CO ₂	
Anzahl Lüfter	1 bis 6
Kapazität	7 bis 300 kW
Kältemittel	R744

Lufttemp. = 32 °C; Gaskühltemp. ausg. = 34 °C

Alto™ CO₂

Luftgekühlter Verflüssiger für gewerbliche und industrielle Kälte- und Klimaanlageanwendungen

- Kleine bis mittlere Kapazitäten
- Außenaufstellung
- Ein- oder zweireihiges Design
- Vertikaler oder horizontaler Luftstrom
- Robustes Gehäuse
- Hocheffiziente EC-Lüfter und -Motoren
- Modbus-Steuerung für EC-Lüfter
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Energieeinsparung und Reduzierung von CO₂-Emissionen durch EC-Technologie
- Erfüllt die ErP-Richtlinie
- EUROVENT-Zulassung beantragt (neues EUROVENT-Programm 2017)



ALTO CO ₂	
Anzahl Lüfter	1 bis 10
Kapazität	23 bis 840 kW
Kältemittel	R744

Lufttemp. = 32 °C; Gaskühltemp. ausg. = 34 °C

Tenor[®] CO₂

Luftgekühlter Gaskühler für gewerbliche und industrielle Kälte- und Klimaanlageanwendungen

- Große Kapazitäten
- Außenaufstellung
- Ein- oder zweireihiges Design
- Vertikaler Luftstrom
- Robustes Gehäuse
- Hocheffiziente EC-Lüfter und -Motoren
- Geringerer Platzbedarf durch V-förmige Konfiguration
- Modbus-Steuerung für EC-Lüfter
- Natürliches Kältemittel CO₂
- Energieeinsparung und Reduzierung von CO₂ Emissionen durch EC-Technologie
- Erfüllt die ErP-Richtlinie
- EUROVENT-Zulassung beantragt (neues EUROVENT-Programm 2017)





TENOR CO ₂	
Anzahl Lüfter	2 bis 12
Kapazität	64 bis 1002 kW
Kältemittel	R744

Lufttemp. = 32 °C; Gaskühltemp. ausg. = 34 °C

BP™ / BN™ Evolution

Luftkühler für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kompakter Deckenluftkühler
- Entwickelt für Kühlvitriden und kleine Kühlräume
- Axiallüfter
- Lamellenspule mit gerillten Kupferrohren und Aluminiumlamellen
- Optiniert für eine Vielzahl von Kältemitteln
- Zahlreiche Varianten erhältlich
- Erfüllt die ErP-Richtlinie
- EUROVENT-zertifiziert

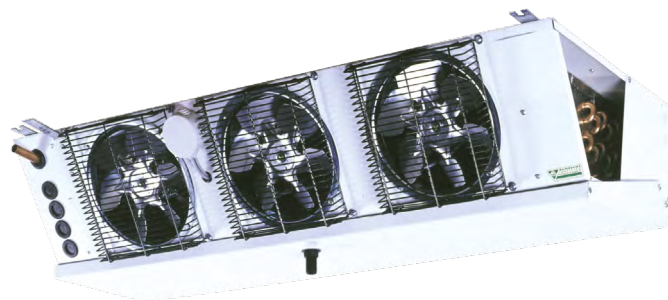

BP / BN EVOLUTION	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Anzahl Lüfter	1 bis 4	
Kapazität	0 bis 5 kW	1 bis 2 kW
Kältemittel	R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A	

Flüssigkeit = R404A; Zulufttemp. /Verdampfungstemp.: MT = 0 °C/-8 °C; NT = -18 °C/-25 °C

CANTM / CABTM Evolution

Luftkühler für mittlere und niedrige Temperaturen

- Kubischer Deckenluftkühler
- Entwickelt für alle Arten von Kühlräumen mit kleinen bis mittleren Kapazitäten
- Große Auswahl an Abmessungen, Lamellenabständen und Luftstromkonfigurationen für die Anforderungen in Kühlräumen
- Axialpropellerlüfter mit Direktantrieb
- Lamellenspule mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen
- Gehäuse komplett mit Türen und schwenkbarer Wanne
- Zahlreiche Varianten erhältlich
- Erfüllt die ErP-Richtlinie
- EUROVENT-zertifiziert



CAN / CAB EVOLUTION	MT-Anwendung	NT-Anwendung
Anzahl Lüfter	1 bis 6	
Kapazität	2 bis 54 kW	1 bis 40 kW
Kältemittel	R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A, R448A, R449A	

Flüssigkeit = R404A; Zulufttemp. /Verdampfungstemp.: MT = 0 °C/-8 °C; NT = -18 °C/-25 °C

DFC™ Evolution


Luftkühler für mittlere und hohe Temperaturen

- Deckenluftkühler mit doppeltem Auslass
- Entwickelt für Arbeitsbereiche, z. B. Vorbereitungsräume
- Niedrige Luftgeschwindigkeit für sensible Bereiche
- Axiallüfter für optimalen Luftstrom
- Niedriger Geräuschpegel
- Lamellenspulen mit gerillten Kupferrohren und Aluminiumlamellen
- Speziell entwickeltes Gehäuse für einfachen Reinigungs- und Wartungszugang
- Zahlreiche Varianten erhältlich
- Erfüllt die ErP-Richtlinie
- EUROVENT-zertifiziert



DFC EVOLUTION	
Anzahl Lüfter	1 bis 5
Kapazität	2 bis 16 kW
Kältemittel	R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A

Flüssigkeit = R404A; Zulufttemp. /Verdampfungstemp.: MT = 0 °C/-8 °C


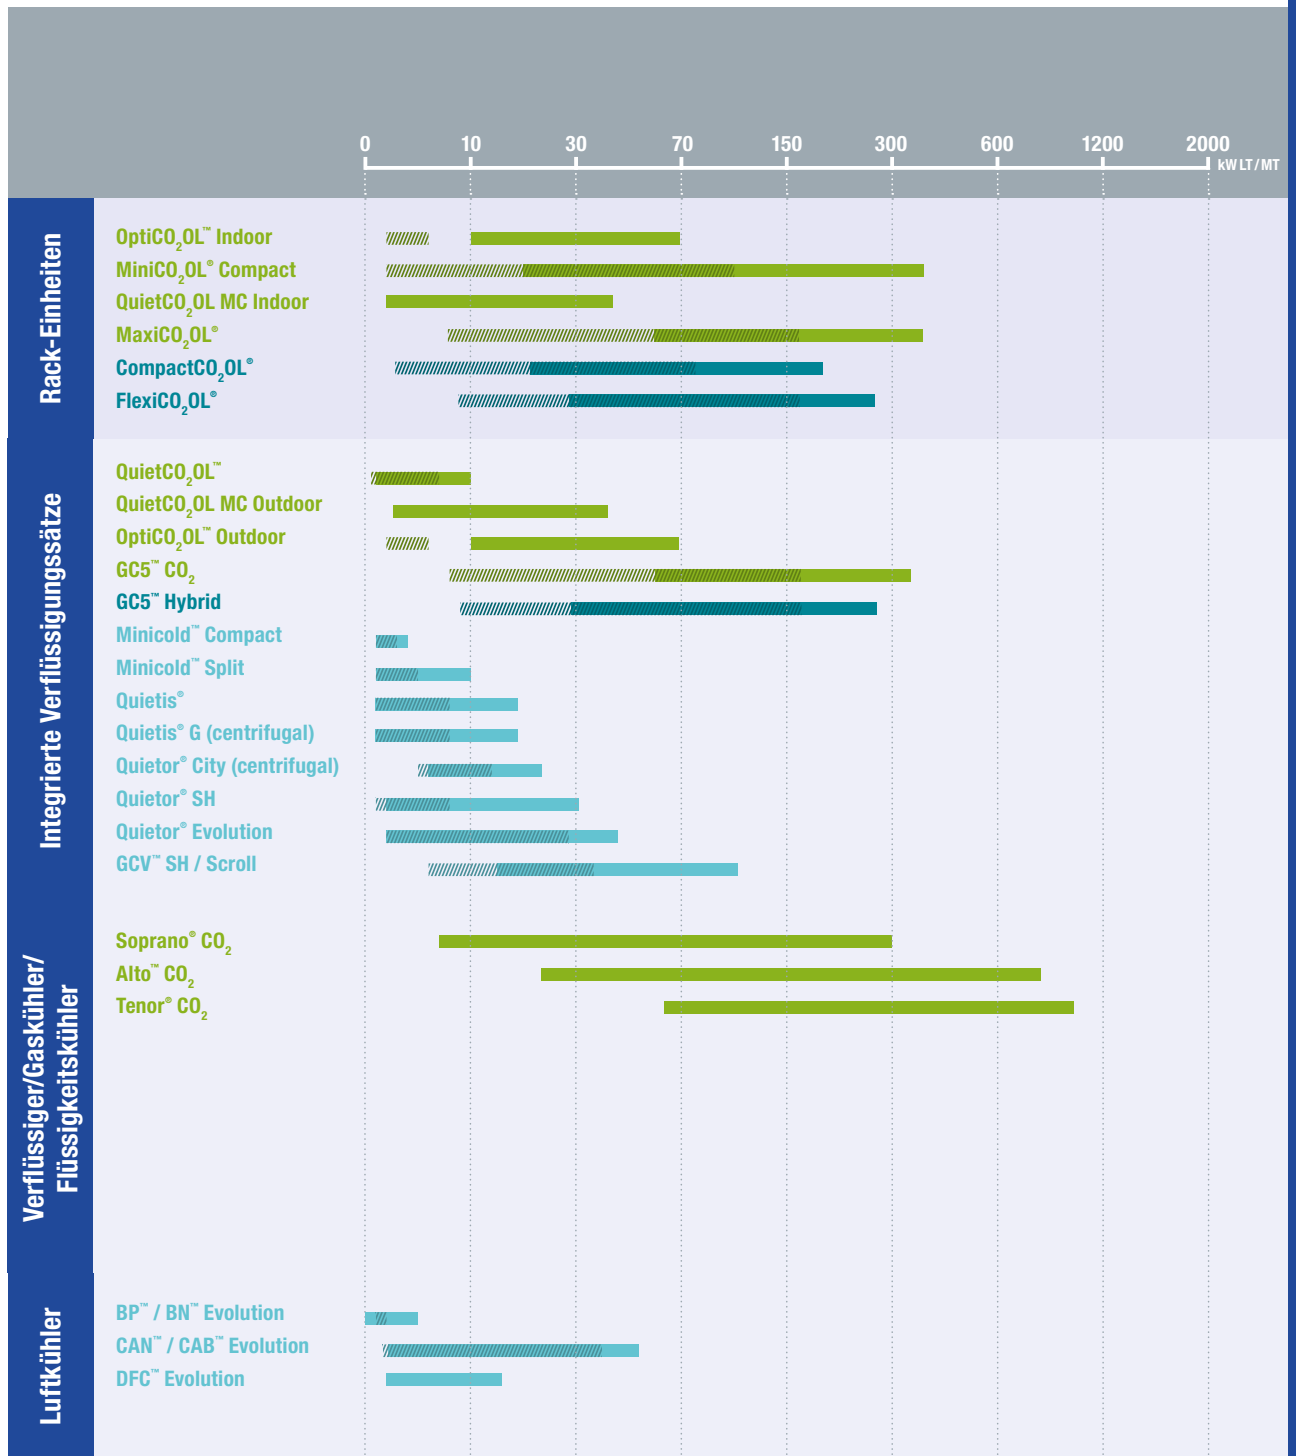


Kältemittel

NT MT CO₂ COOLtec

NT MT CO₂ / HFC HybridCOOL

NT MT HFC / HFO

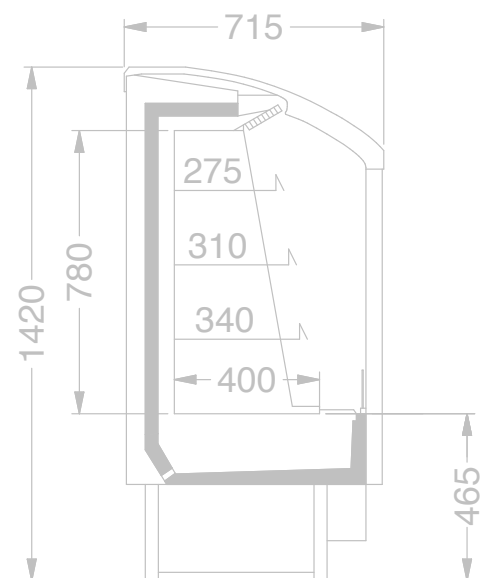

Celsior

Die Celsior Teams unterstützen Sie gerne bei zukünftigen Projekten.