

GETRÄNKE-KÜHLTHEKEN MIT 2 KÜHLABTEILEN TIEFE: 700 mm / KORPUSHÖHE 810 mm

BEVERAGE COUNTERS WITH 2 SECTIONS
DEPTH: 700 mm / HOUSING HEIGHT: 810 mm



GTM721R81-81, GTO721R81-81
Abbildung zeigt Ausführung mit MAGNOS-Line
Illustration depicts MAGNOS-Line equipment


Getränke-Kühltheke mit 2 Kühlabteilen, leistungsstarker Umluftkühlung und elektronischer Regelung. Verdampfer mit pflegeleichter Verkleidung. Hochdruckgeschäumter Kühlkorpus. Innen komplett aus Chromnickelstahl CNS (1.4301). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung.

Refrigerated beverage counter with 2 sections, high-performance convection refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-to-care-for durable paneling. High-pressure foam packed refrigerated housing; Interior made entirely from AISI304 stainless steel, as well as the front and the worktop.

Temperatur	+2°C / +10°C
Kältemittel	R134a (für Zentralkühlung wahlweise R404a)
Zubehör je Tür	1 Tragrost (rilsaniert) 1 Paar Auflageschienen, CNS kippicher
Abmessungen (LxTxH)	1550 x 700 x 900 mm
Anschlusswert:	
Eigenkühlung	440 W / 230 V
Zentralkühlung	40 W / 230 V
Kälteleistung	
Eigenkühlung	440 Watt / -10°C VT
Zentralkühlung	300 Watt / -10°C VT

Temperature	+2°C / +10°C
Refrigerant	R134a (for Remote cooling optional R404a)
Accessories per door	1 rack (rilsan-coated) 1 pair of rails, tip-proof
Dimensions (LxDxH)	1550 x 700 x 900 mm
Connected load:	
Built-in cooling	440 W / 230 V
Remote cooling	40 W / 230 V
Refrigeration output	
Built-in cooling	440 Watt / -10°C ET
Remote cooling	300 Watt / -10°C ET



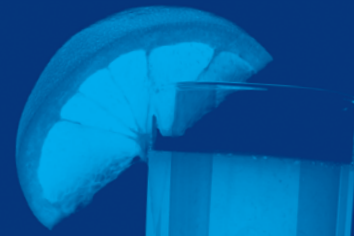

Eigenkühlung Built-in cooling

Komplett mit Kältemaschine, luftgekühlt, steckerfertig. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Ausführung mit oder ohne Abdeckung, Maschinenfach (links oder rechts)

Complete with Built-in cooling; air cooled, ready to plug-in. Automatic defrosting and condensate evaporation by means of hot gas.

Model with or without worktop, machine compartment (left or right).

	Art.-Nr.	Art.-no.	€
links left	GTM721L81-81	3.360,-	
rechts right	GTM721R81-81	3.360,-	
links, ohne Abd. left without top	GTM721L80-81	2.880,-	
rechts, ohne Abd. right without top	GTM721R80-81	2.880,-	

Zentralkühlung Remote cooling

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf, inkl. Expansionsventil.

Ausführung mit oder ohne Abdeckung, Installationsfach (links oder rechts)

Ready for connection by customer; automatic defrosting and condensate draining; incl. expansion valve.

Model with or without worktop, installation compartment (left or right).

links left	GT0721L81-81	2.930,-	
rechts right	GT0721R81-81	2.930,-	
links, ohne Abd. left without top	GT0721L80-81	2.450,-	
rechts, ohne Abd. right without top	GT0721R80-81	2.450,-	

Zubehör-Varianten Accessory Variants

(Mehrpreise Modul Rollenauszug anstatt Tür)

(Surcharges for the complete slide-bearing drawer module instead of door)

MAGNOS-Line: Griffleiste bei Türen und Zügen
Handle strips for doors and drawers

COMFORT-Line: Stangenverschluss bei Zügen und Aufreißverschluss bei Türen
Bar handles for drawers and latch handles for doors



MAGNOS-Line



COMFORT-Line



Tür
Regular Door

Grundausstattung (inkl.)
Standard Equipment (incl.)

701386

56,-



Rollenauszug oben 1/2, unten 1/2
Nutzhöhe: je 304 mm
Slide-bearing drawer at the top 1/2 and below 1/2, useful height: each 304 mm

701335

422,-

701381

470,-



Rollenauszug oben 1/3, unten 2/3
Nutzhöhe: 265 mm, Nutzhöhe unten: 345 mm
Slide-bearing drawer at the top 1/3 and below 2/3, useful height at the top: 265 mm, useful height at the bottom: 345 mm

701336

422,-

701384

470,-



Rollenauszug oben 2/3, unten 1/3
Nutzhöhe oben: 345 mm, Nutzhöhe unten: 265 mm
Slide-bearing drawer at the top 2/3 and below 1/3 useful height at the top: 345 mm, useful height at the bottom: 265 mm

701337

422,-

701382

470,-



Rollenauszug oben, mittig, unten 1/3
Nutzhöhe: je 173 mm
Slide-bearing drawer above, centre, below 1/3 useful height: each 173 mm

701338

613,-

701385

710,-

GETRÄNKE-KÜHLTHEKEN MIT 3 KÜHLABTEILEN TIEFE: 700 mm / KORPUSHÖHE 810 mm

BEVERAGE COUNTERS WITH 3 SECTIONS
DEPTH: 700 mm / HOUSING HEIGHT: 810 mm



GTM731L81-81, GTO731L81-81
Abbildung zeigt Ausführung mit COMFORT-Line
Illustration depicts COMFORT-Line equipment

Getränke-Kühltheke mit 3 Kühlteilen, leistungsstarker Umluftkühlung und elektronischer Regelung. Verdampfer mit pflegeleichter Verkleidung. Hochdruckgeschäumter Kühlkorpus. Innen komplett aus Chromnickelstahl CNS (1.4301). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung.

Refrigerated beverage counter with 3 sections, high-performance convection refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-to-care-for durable paneling. High-pressure foam packed refrigerated housing; Interior made entirely from AISI304 stainless steel, as well as the front and the worktop.

Temperatur	+2°C / +10°C
Kältemittel	R134a (für Zentralkühlung wahlweise R404a)
Zubehör je Tür	1 Tragrost (rilsaniert) 1 Paar Auflageschienen, CNS kippicher
Abmessungen (LxTxH)	2100 x 700 x 900 mm
Anschlusswert:	
Eigenkühlung	440 W / 230 V
Zentralkühlung	40 W / 230 V
Kälteleistung	
Eigenkühlung	440 Watt / -10°C VT
Zentralkühlung	400 Watt / -10°C VT

Temperature	+2°C / +10°C
Refrigerant	R134a (for Remote cooling optional R404a)
Accessories per door	1 rack (rilsan-coated) 1 pair of rails, tip-proof
Dimensions (LxDxH)	2100 x 700 x 900 mm
Connected load:	
Built-in cooling	440 W / 230 V
Remote cooling	40 W / 230 V
Refrigeration output	
Built-in cooling	440 Watt / -10°C ET
Remote cooling	400 Watt / -10°C ET





		Art.-Nr.	Art.-no.	€
Eigenkühlung Built-in cooling				
Komplett mit Kältemaschine, luftgekühlt, steckerfertig. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.		links left	GTM731L81-81	4.090,-
Ausführung mit oder ohne Abdeckung, Maschinenfach (links oder rechts)		rechts right	GTM731R81-81	4.090,-
Complete with Built-in cooling; air cooled, ready to plug-in. Automatic defrosting and condensate evaporation by means of hot gas.		links, ohne Abd. left without top	GTM731L80-81	3.530,-
Model with or without worktop, machine compartment (left or right).		rechts, ohne Abd. right without top	GTM731R80-81	3.530,-

Zentralkühlung Remote cooling				
Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf, inkl. Expansionsventil.		links left	GT0731L81-81	3.730,-
Ausführung mit oder ohne Abdeckung, Installationsfach (links oder rechts)		rechts right	GT0731R81-81	3.730,-
Ready for connection by customer; automatic defrosting and condensate draining; incl. expansion valve.		links, ohne Abd. left without top	GT0731L80-81	3.170,-
Model with or without worktop, installation compartment (left or right).		rechts, ohne Abd. right without top	GT0731R80-81	3.170,-

Zubehör-Varianten Accessory Variants				
(Mehrpreise Modul Rollenauszug anstatt Tür) (Surcharges for the complete slide-bearing drawer module instead of door)				
MAGNOS-Line:	Griffleiste bei Türen und Zügen Handle strips for doors and drawers			
COMFORT-Line:	Stangenverschluss bei Zügen und Aufreißverschluss bei Türen Bar handles for drawers and latch handles for doors			
	Tür Regular Door	Grundausstattung (inkl.) Standard Equipment (incl.)		
	Rollenauszug oben 1/2, unten 1/2 Nutzhöhe: je 304 mm Slide-bearing drawer at the top 1/2 and below 1/2, useful height: each 304 mm	701335	422,-	701381 56,-
	Rollenauszug oben 1/3, unten 2/3 Nutzhöhe: 265 mm, Nutzhöhe unten: 345 mm Slide-bearing drawer at the top 1/3 and below 2/3, useful height at the top: 265 mm, useful height at the bottom: 345 mm	701336	422,-	701384 470,-
	Rollenauszug oben 2/3, unten 1/3 Nutzhöhe oben: 345 mm, Nutzhöhe unten: 265 mm Slide-bearing drawer at the top 2/3 and below 1/3 useful height at the top: 345 mm, useful height at the bottom: 265 mm	701337	422,-	701382 470,-
	Rollenauszug oben, mittig, unten 1/3 Nutzhöhe: je 173 mm Slide-bearing drawer above, centre, below 1/3 useful height: each 173 mm	701338	613,-	701385 710,-

GETRÄNKE-KÜHLTHEKE

Korpushöhe 810 mm

GETRÄNKE-KÜHLTHEKEN MIT 4 KÜHLABTEILEN TIEFE: 700 mm / KORPUSHÖHE 810 mm

BEVERAGE COUNTERS WITH 4 SECTIONS
DEPTH: 700 mm / HOUSING HEIGHT: 810 mm



GTM741L81-81, GTO741L81-81
Abbildung zeigt Ausführung mit MAGNOS-Line
Illustration depicts MAGNOS-Line equipment

Getränke-Kühltheke mit 4 Kühlteilen, leistungsstarker Umluftkühlung und elektronischer Regelung. Verdampfer mit pflegeleichter Verkleidung. Hochdruckgeschäumter Kühlkorpus. Innen komplett aus Chromnickelstahl CNS (1.4301). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung.

Refrigerated beverage counter with 4 sections, high-performance convection refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-to-care-for durable paneling. High-pressure foam packed refrigerated housing; Interior made entirely from AISI304 stainless steel, as well as the front and the worktop.

Temperatur	+2°C / +10°C
Kältemittel	R134a (für Zentralkühlung wahlweise R404a)
Zubehör je Tür	1 Tragrost (rilsaniert) 1 Paar Auflageschienen, CNS kippicher
Abmessungen (LxTxH)	2650 x 700 x 900 mm
Anschlusswert:	
Eigenkühlung	440 W / 230 V
Zentralkühlung	130 W / 230 V
Kälteleistung	
Eigenkühlung	440 Watt / -10°C VT
Zentralkühlung	460 Watt / -10°C VT

Temperature	+2°C / +10°C
Refrigerant	R134a (for Remote cooling optional R404a)
Accessories per door	1 rack (rilsan-coated) 1 pair of rails, tip-proof
Dimensions (LxDxH)	2650 x 700 x 900 mm
Connected load:	
Built-in cooling	440 W / 230 V
Remote cooling	130 W / 230 V
Refrigeration output	
Built-in cooling	440 Watt / -10°C ET
Remote cooling	460 Watt / -10°C ET





Eigenkühlung Built-in cooling

Komplett mit Kältemaschine, luftgekühlt, steckerfertig. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Ausführung mit oder ohne Abdeckung, Maschinenfach (links oder rechts)

Complete with Built-in cooling; air cooled, ready to plug-in. Automatic defrosting and condensate evaporation by means of hot gas.

Model with or without worktop, machine compartment (left or right).

Art.-Nr.	Art.-no.	€
links left	GTM741L81-81	4.885,-
rechts right	GTM741R81-81	4.885,-
links, ohne Abd. left without top	GTM741L80-81	4.225,-
rechts, ohne Abd. right without top	GTM741R80-81	4.225,-

Zentralkühlung Remote cooling

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf, inkl. Expansionsventil.

Ausführung mit oder ohne Abdeckung, Installationsfach (links oder rechts)

Ready for connection by customer; automatic defrosting and condensate draining; incl. expansion valve.

Model with or without worktop, installation compartment (left or right).

links left	GT0741L81-81	4.530,-
rechts right	GT0741R81-81	4.530,-
links, ohne Abd. left without top	GT0741L80-81	3.900,-
rechts, ohne Abd. right without top	GT0741R80-81	3.900,-

Zubehör-Varianten Accessory Variants

(Mehrpreise Modul Rollenauszug anstatt Tür)

(Surcharges for the complete slide-bearing drawer module instead of door)

MAGNOS-Line: Griffleiste bei Türen und Zügen
Handle strips for doors and drawers

COMFORT-Line: Stangenverschluss bei Zügen und Aufreißverschluss bei Türen
Bar handles for drawers and latch handles for doors



MAGNOS-Line



COMFORT-Line



Tür
Regular Door

Grundausstattung (inkl.)
Standard Equipment (incl.) 701386 56,-



Rollenauszug oben 1/2, unten 1/2
Nutzhöhe: je 304 mm
Slide-bearing drawer at the top 1/2 and below 1/2, useful height: each 304 mm

701335 422,- 701381 470,-



Rollenauszug oben 1/3, unten 2/3
Nutzhöhe: 265 mm, Nutzhöhe unten: 345 mm
Slide-bearing drawer at the top 1/3 and below 2/3, useful height at the top: 265 mm, useful height at the bottom: 345 mm

701336 422,- 701384 470,-



Rollenauszug oben 2/3, unten 1/3
Nutzhöhe oben: 345 mm, Nutzhöhe unten: 265 mm
Slide-bearing drawer at the top 2/3 and below 1/3 useful height at the top: 345 mm, useful height at the bottom: 265 mm

701337 422,- 701382 470,-



Rollenauszug oben, mittig, unten 1/3
Nutzhöhe: je 173 mm
Slide-bearing drawer above, centre, below 1/3 useful height: each 173 mm

701338 613,- 701385 710,-