



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	1460	Tür-Art	2 Volltüren	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	858	Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	2079	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 46 mm für Türgriff oder 13 mm für hintere Abdeckung.	Luftzufuhr	Vorderseite	Ampere	1.4
Nettovolumen (Liter)	883	Luftauslass	Rückseite	Watt	322
Bruttovolumen (Liter)	1440	Erforderlicher Wandabstand	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig	Klimaklasse	5
Roste	6	Kabellänge (m)	2.74	Einsatzzweck	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Abmessungen Rost (B x T mm)	530 x 650	Innenbeleuchtung	LED	Test-Standard	EN 16825
Netto Interne Höhe (mm)	1350	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	EEC	C
Nettogewicht (kg)	189			EEL	36.2
Verpackungsgewicht (kg)	200			kWh/24h	2.04
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1601 x 991 x 2115			kWh/Jahr	746
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe)			Abtau-Typ	Auto



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TGN-2R-2S

 2/1 GN Foodservice-Kühlschrank, 2 Volltüren

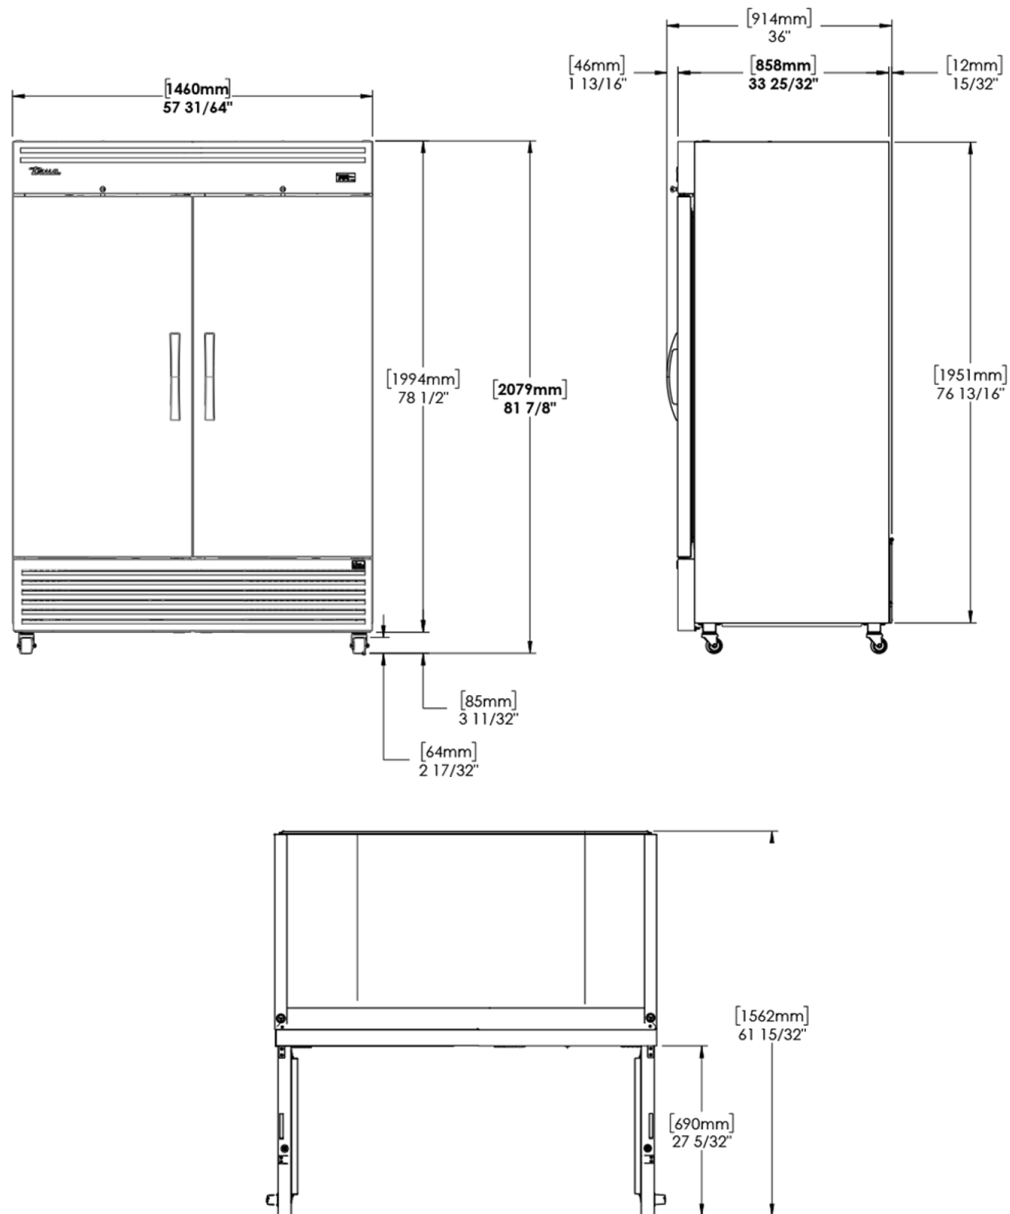

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

