

TSSU-48-12-HC

 Vorbereitungstisch, 12x 1/6 GN-Behälter, 2 Volltüren



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	1229	Tür-Art	2 Volltüren	Temperaturbereich	0.5 : 5°C
Tiefe außen (mm)	766	Exterieur	Front, Oberteil und Haube aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	1093	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter. Höhe mit geschlossenem Deckel.	Luftzufuhr	Vorderseite	Ampere	2.3
Bruttovolumen (Liter)	340	Luftauslass	Vorderseite	Watt	529
Roste	4	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	Abtau-Typ	Auto
Abmessungen Rost (B x T mm)	Zwei 547 x 514 + Zwei 547 x 349	Kabellänge (m)	3.35		
Netto Interne Höhe (mm)	535	Serienmäßig mit Schlösser	Nicht standard (SPEC3 optional)		
Behälter in Top (max. Tiefe mm)	12x 1/6 GN (100)				
Nettogewicht (kg)	121				
Verpackungsgewicht (kg)	132				
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1302 x 833 x 1270				
Schneidbrett (B x T mm)	1229 x 299				
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 127-mm-Rollen (158-mm-Gesamthöhe)				



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com




TSSU-48-12-HC


🇩🇪 Vorbereitungstisch, 12x 1/6 GN-Behälter, 2 Volltüren

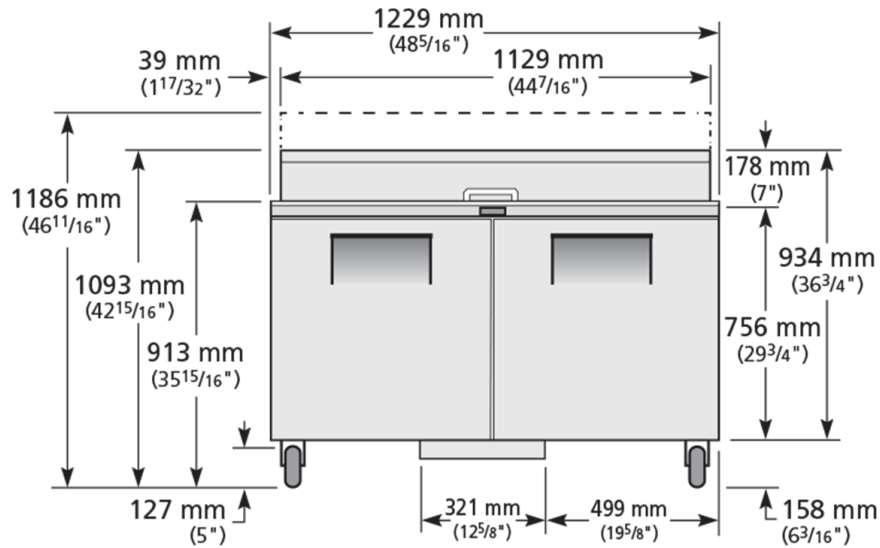

ELEVATION

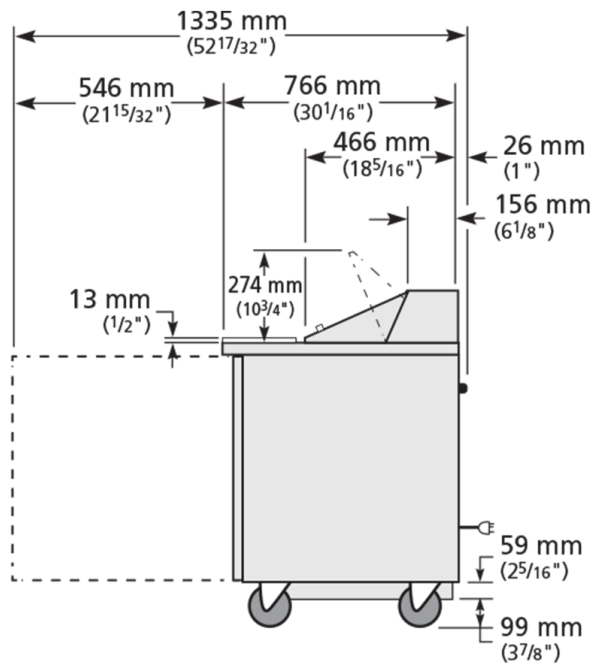

RIGHT VIEW

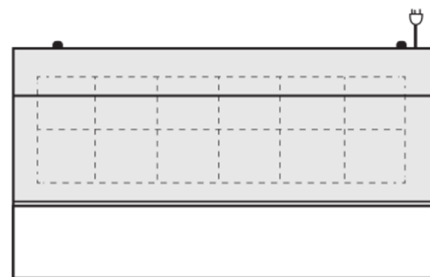

PAN LAYOUT



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

