



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	610	Tür-Art	1 Volltür	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	627	Türanschlag	Rechts (standard) oder links. Feld umkehrbar.	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	802			Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter.	Exterieur	Vorderseite und Arbeitsplatte aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Ampere	1
Nettovolumen (Liter)	94	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Watt	230
Bruttovolumen (Liter)	158			Klimaklasse	5
Roste	2	Luftzufuhr	Vorderseite	Einsatzzweck	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Abmessungen Rost (B x T mm)	Eins 508 x 352 + Eins 508 x 273	Luftauslass	Vorderseite	Test-Standard	EN 16825
Netto Interne Höhe (mm)	600	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	EEC	A
Nettogewicht (kg)	60	Kabellänge (m)	2.13	EEL	19.5
Verpackungsgewicht (kg)	71	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	kWh/24h	1.08
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	788 x 762 x 1042			kWh/Jahr	395
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	Eingebaute versenkte Rollen (7 mm Abstand)			Abtau-Typ	Auto



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TfIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Kühlische

TUC-24-HC

 Unterbau-Foodservice-Kühlschrank, 1 Volltür

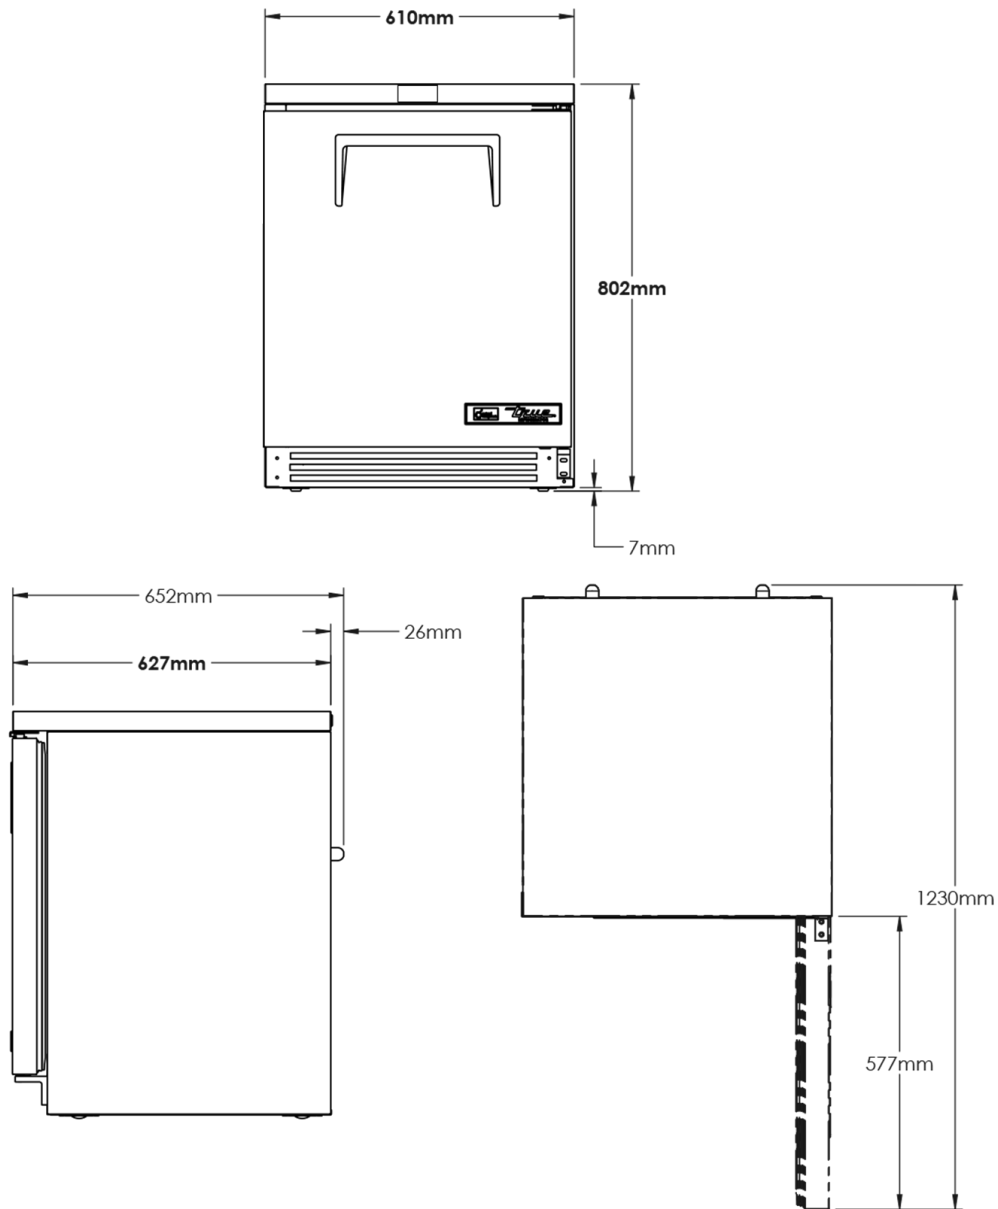

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

