

TUC-27D-2-HC

 Unterbau-Foodservice-Kühlschrank, 2 Schubladen



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	702	Anzahl Schubladen	2	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	766	Exterieur	Vorderseite und Arbeitsplatte aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	839	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter.	Luftzufuhr	Vorderseite	Ampere	0.8
Nettovolumen (Liter)	39	Luftauslass	Vorderseite	Watt	184
Bruttovolumen (Liter)	184	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	Klimaklasse	5
Kapazität pro Schublade (max. Tiefe mm)	1x 1/1 GN (150)	Kabellänge (m)	2.13	Einsatzzweck	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Nettogewicht (kg)	92	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	Test-Standard	EN 16825
Verpackungsgewicht (kg)	103			EEC	A
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	769 x 839 x 1207			EEL	23.9
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe) (reduzierte Höhe als option erhältlich, insgesamt 810 mm)			kWh/24h	1.24
				kWh/Jahr	451
				Abtau-Typ	Auto



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com




TUC-27D-2-HC

 Unterbau-Foodservice-Kühlschrank, 2 Schubladen

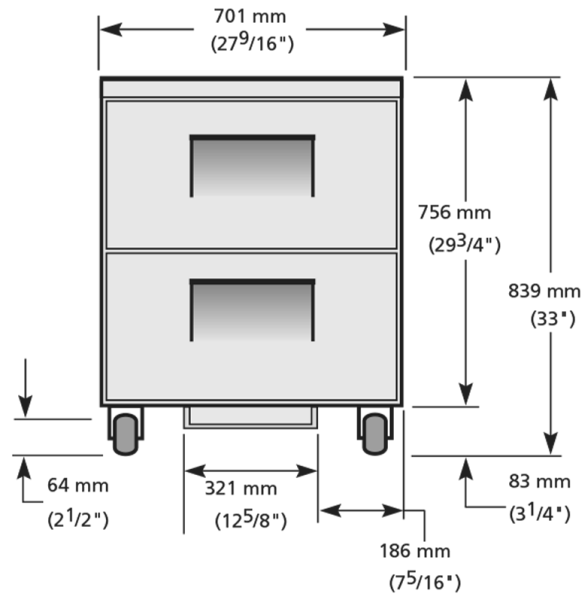

ELEVATION

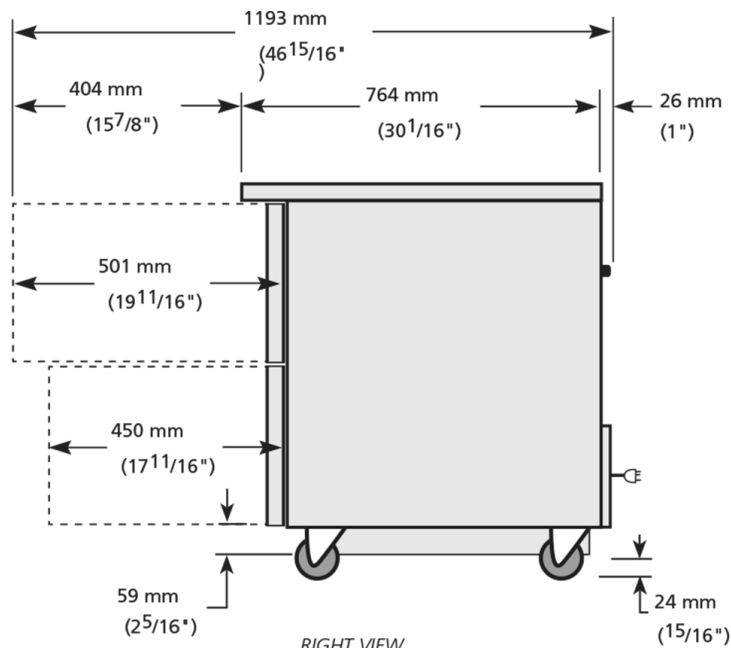

RIGHT VIEW



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

