

# TUC-60-HC

 Unterbau-Foodservice-Kühlschrank, 2 Volltür



| Abmessungen                               |                                                                                             | Bauweise                   |                                                               | Technisch         |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite außen (mm)                         | 1534                                                                                        | Tür-Art                    | 2 Volltüren                                                   | Temperaturbereich | 0.5 : 3.3°C                                                                                        |
| Tiefe außen (mm)                          | 766                                                                                         | Exterieur                  | Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium | Kältemittel       | R290                                                                                               |
| Höhe außen (mm)                           | 839                                                                                         | Interieur                  | Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl    | Volt              | 220-240V/50-60Hz/1                                                                                 |
| Ausnahmen                                 | Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter.                                          | Luftzufuhr                 | Vorderseite                                                   | Ampere            | 1.3                                                                                                |
| Nettovolumen (Liter)                      | 375                                                                                         | Luftauslass                | Vorderseite                                                   | Watt              | 299                                                                                                |
| Bruttovolumen (Liter)                     | 439                                                                                         | Erforderlicher Wandabstand | Keiner an Rückseite und Seiten                                | Klimaklasse       | 5                                                                                                  |
| Roste                                     | 4                                                                                           | Kabellänge (m)             | 2.13                                                          | Einsatzzweck      | Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen. |
| Abmessungen Rost (B x T mm)               | Zwei 700 x 546 + Zwei 700 x 349                                                             | Serienmäßig mit Schlösser  | serienmäßig                                                   | Test-Standard     | EN 16825                                                                                           |
| Netto Interne Höhe (mm)                   | 630                                                                                         |                            |                                                               | EEC               | B                                                                                                  |
| Nettogewicht (kg)                         | 135                                                                                         |                            |                                                               | EEL               | 27.2                                                                                               |
| Verpackungsgewicht (kg)                   | 146                                                                                         |                            |                                                               | kWh/24h           | 2.04                                                                                               |
| Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm) | 1601 x 832 x 1270                                                                           |                            |                                                               | kWh/Jahr          | 746                                                                                                |
| Lieferumfang (Rollen, Füße...)            | ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe) (reduzierte Höhe als option erhältlich, insgesamt 810 mm) |                            |                                                               | Abtau-Typ         | Auto                                                                                               |



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.  
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland  
EMEA  
Australien


0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com  
TrueCHCustomerService@truemfg.com  
TrueRefAus@truemfg.com



# TUC-60-HC

Unterbau-Foodservice-Kühlschrank, 2 Volltür

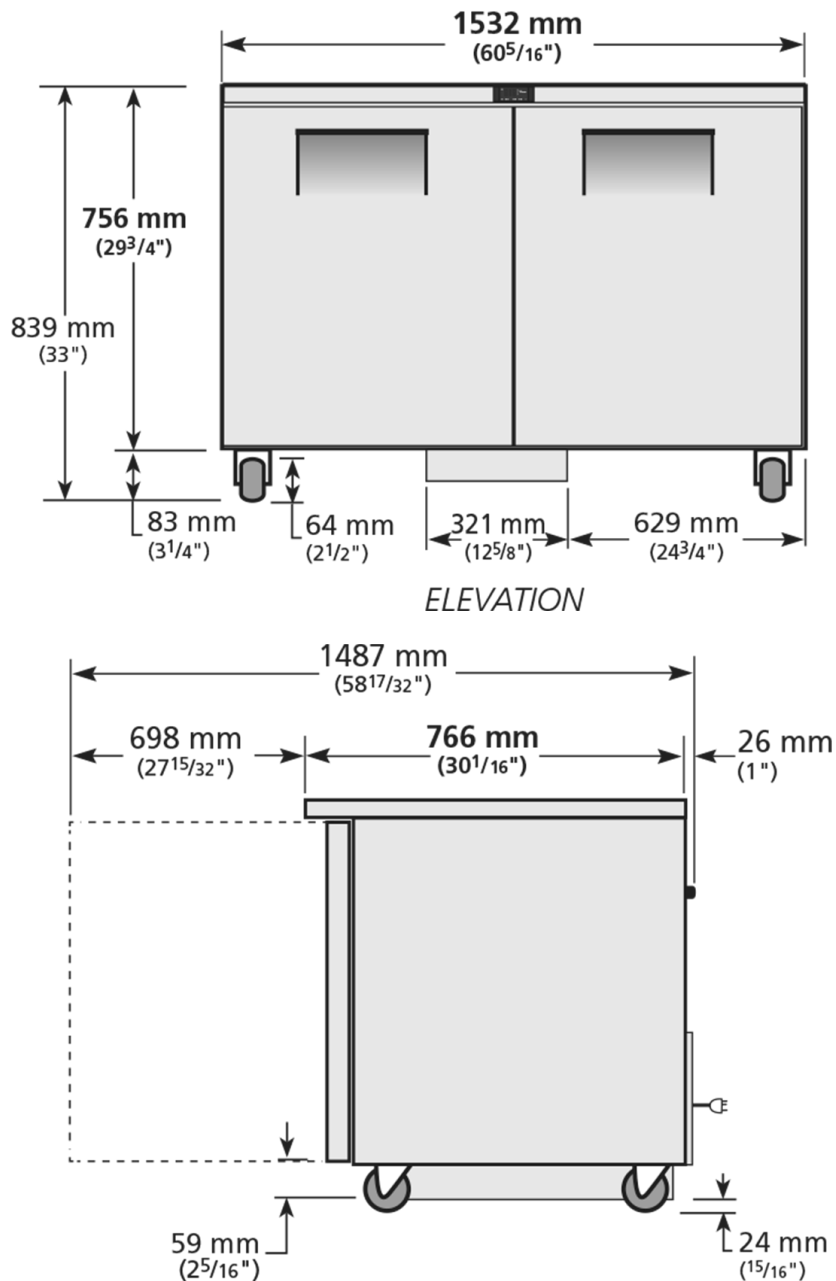

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.  
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland  
EMEA  
Australien

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com  
TrueCHCustomerService@truemfg.com  
TrueRefAus@truemfg.com

