

Kühltsche

TUC-24F-HC

 Unterbau-Foodservice-Gefrierschrank, 1 solide Schwingtür



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	610	Tür-Art	1 Volltür	Temperaturbereich	-23°C
Tiefe außen (mm)	627	Türanschlag	Rechts (standard) oder links. Feld umkehrbar.	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	802			Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 26 mm für hinteren Abstandshalter.	Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Ampere	1.6
Nettovolumen (Liter)	94	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Watt	368
Bruttovolumen (Liter)	158			Klimaklasse	5
Roste	2	Luftzufuhr	Vorderseite	Einsatzzweck	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Abmessungen Rost (B x T mm)	Eins 508 x 352 + Eins 508 x 273	Luftauslass	Vorderseite	Test-Standard	EN 16825
Netto Interne Höhe (mm)	600	Erforderlicher Wandabstand	Keiner an Rückseite und Seiten	EEC	C
Nettogewicht (kg)	64	Kabellänge (m)	2.13	EEl	44.4
Verpackungsgewicht (kg)	75	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	kWh/24h	3.56
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	788 x 762 x 1042			kWh/Jahr	1300
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	Eingebaute versenkte Rollen (7 mm Abstand)			Abtau-Typ	Auto



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Kühlische

TUC-24F-HC

 Unterbau-Foodservice-Gefrierschrank, 1 solide Schwingtür

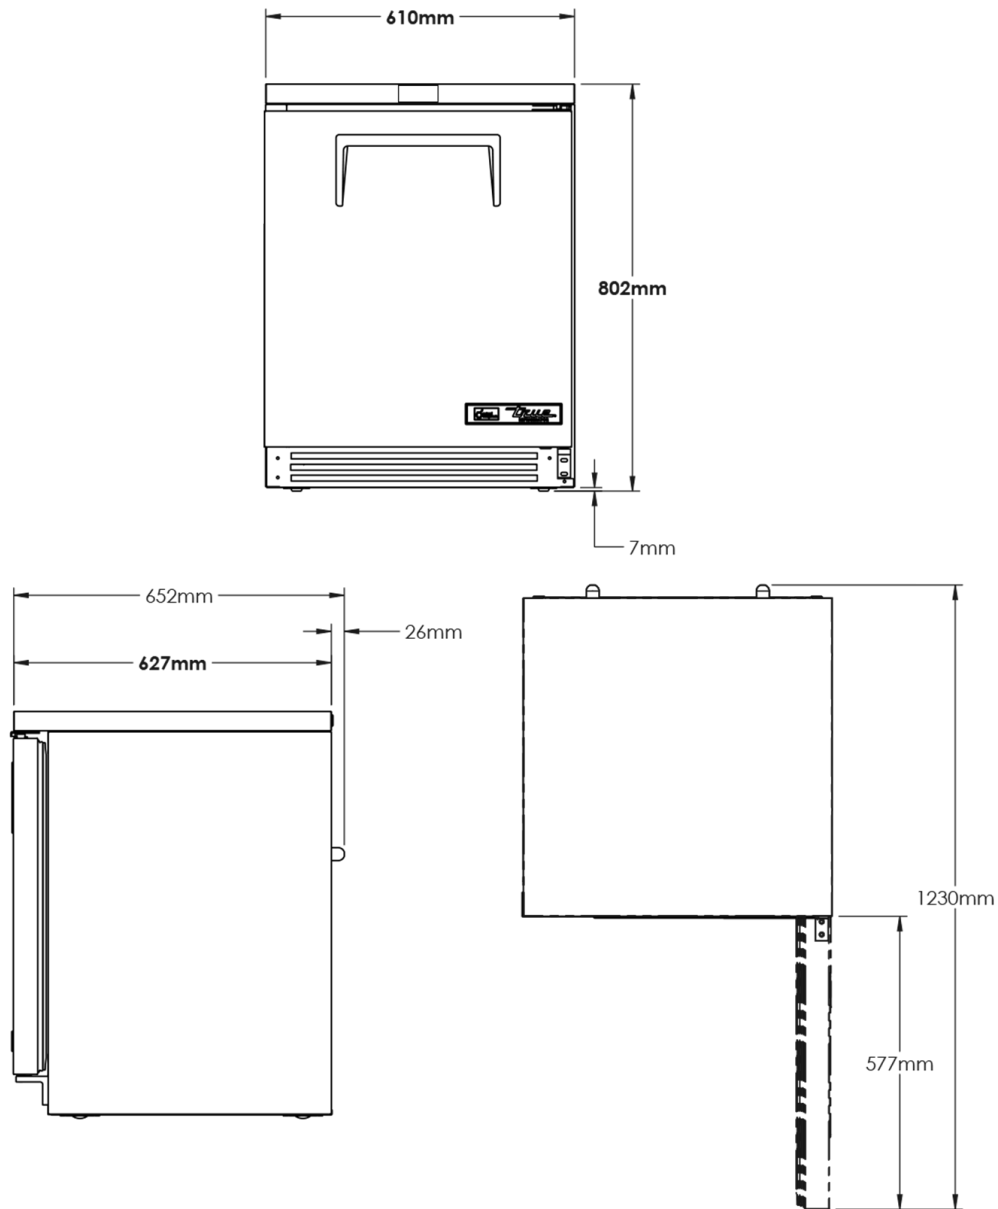

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



2023-09-23