

T-19F-HC
 Aufrechter Foodservice-Gefrierschrank, 1 vollstabile Schwingtür


Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	686	Tür-Art	1 Volltür	Temperaturbereich	-23°C
Tiefe außen (mm)	623	Türanschlag	Rechts (standard) oder links.	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	1995	Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Volt	220-240V/50Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 13 mm für hintere Abdeckung.	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Ampere	2.3
Nettovolumen (Liter)	350	Luftzufuhr	Vorderseite	Watt	529
Bruttovolumen (Liter)	538	Luftauslass	Rückseite	Klimaklasse	5
Roste	4	Erforderlicher Wandabstand	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig	Einsatzzweck	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Abmessungen Rost (B x T mm)	582 x 464	Kabellänge (m)	2.74	Test-Standard	EN 16825
Netto Interne Höhe (mm)	1300	Innenbeleuchtung	LED	EEC	D
Nettogewicht (kg)	109	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	EEL	61.6
Verpackungsgewicht (kg)	120			kWh/24h	5.39
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	788 x 788 x 2058			kWh/Jahr	1970
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe)			Abtau-Typ	Auto



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-19F-HC

 Aufrechter Foodservice-Gefrierschrank, 1 vollstabile Schwingtür

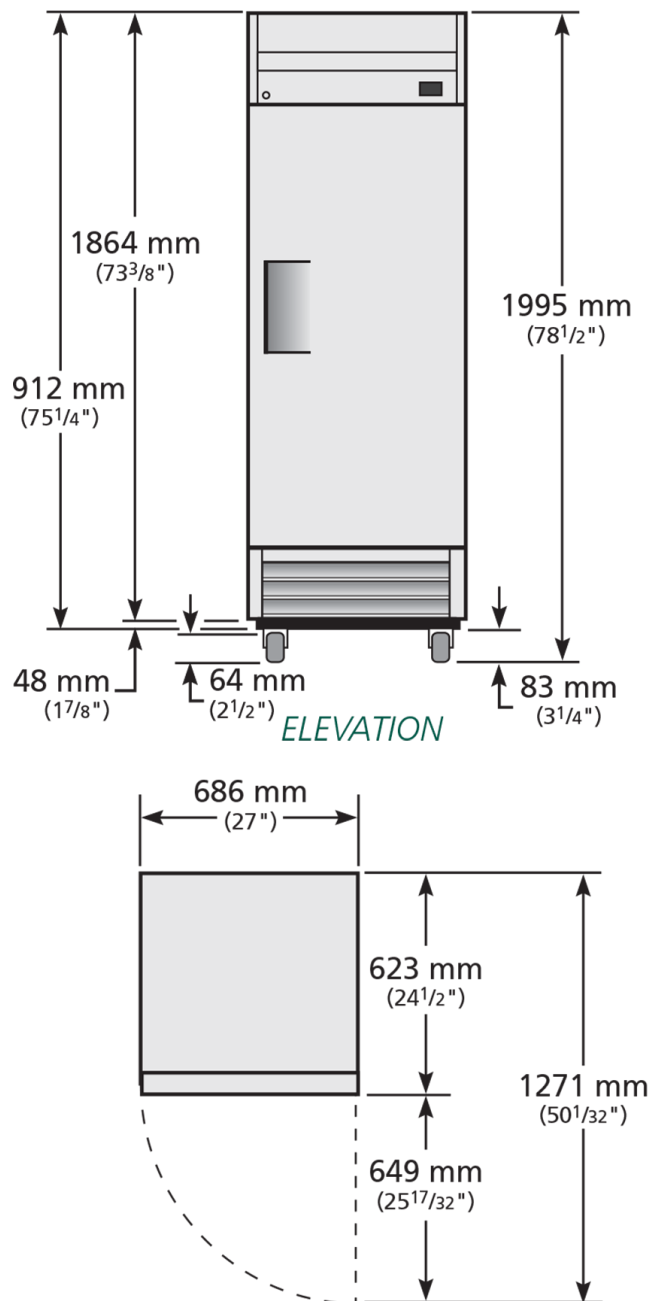

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

