

T-23G-2-HC~FGD01
 Foodservice-Kühlschrank, 2 halbe Glastüren


Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	686	Tür-Art	2 Halbglass-Volltüren	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	750	Türanschlag	Rechts (standard) oder links.	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	2074	Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 42 mm für den Türgriff und 13 mm für hintere Zugangsplatte.	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Ampere	1.3
Nettovolumen (Liter)	438	Luftzufuhr	Vorderseite	Watt	299
Bruttovolumen (Liter)	651	Luftauslass	Rückseite	Temperaturklasse	M1
Präsentationsfläche (Glas - m²)	0.61	Erforderlicher Wandabstand	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig	Einsatzzweck	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Roste	4	Kabellänge (m)	2.74	Test-Standard	EN 23953
Abmessungen Rost (B x T mm)	582 x 591	Innenbeleuchtung	LED	EEC	A
Netto Interne Höhe (mm)	1300	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	EEl	8.9
Nettogewicht (kg)	140			kWh/24h	1.64
Verpackungsgewicht (kg)	151			kWh/Jahr	602
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	909 x 788 x 2134			Abtau-Typ	Auto
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe)				



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Kühl-/Tiefkühlschränke

T-23G-2-HC~FGD01

 Foodservice-Kühlschrank, 2 halbe Glastüren

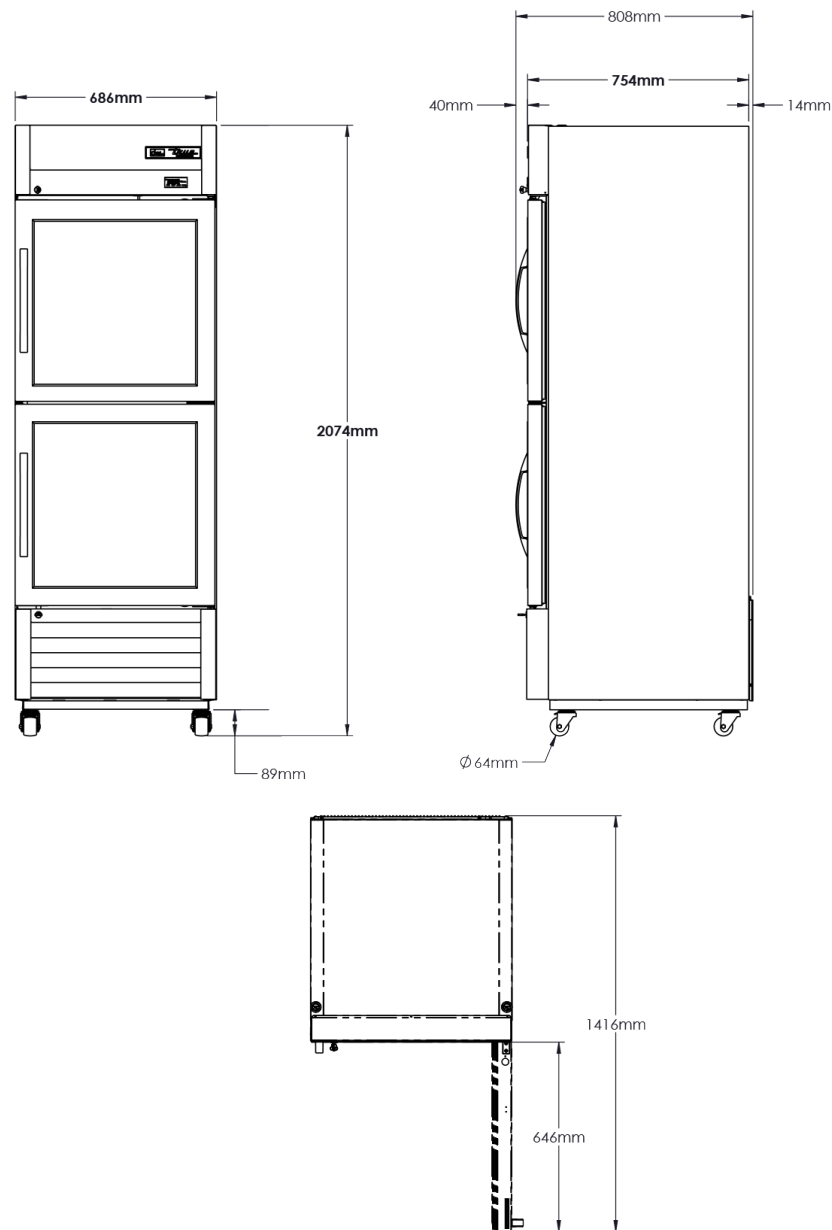

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

