

- Steckerfertige Kleinkühlregale, aus solider Konstruktion, im kompakten Design, mit teilverglasten Seitenwänden (hochwertiges Isolationsglas).
- Für Getränke, Obst, Gemüse, Molkereiprodukte und verpackte Sandwiches.
- Besonders geeignet für Sonderplatzierungen von Handels- oder Prämiumprodukten.
- Außen- und Innenverkleidung aus verzinktem Stahlblech, mit besonders abriebfester Pulverlackierung.
- Korpus-Isolierung geschäumt mit halogenfreiem und somit umweltfreundlichem Treibmittel.
- Kopfdecke aus stoss- und kratzfestem, herlitgrauem Kunststoff.
- Beidseitige Vertikalbeleuchtung.
- 3 in Höhe und Neigung verstellbare Glasauslagen mit Warenstopperrn.
- 40 mm Scanner-Preisschienen.
- Höhenverstellbare Stellfüsse.
- Steuerelektronik mit digitaler Temperaturanzeige.
- Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt.
- Automatische Tauwasserverdunstung über Abwärme des Kältesystems.
- Luftgekühlter, hermetischer Verflüssigungssatz
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Verschiedene Standardfarben möglich.
- Möbelfarbe und Inneraum weiss.
- Kopfdecke herlitgrau.
- Sockel durangrau.
- Auslagefläche:
 • 0647: 0,74 m²
 • 0647S: 0,40 m²
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz/10


- Sonderausstattung bei Mitlieferung mit dem Gerät möglich:
- Nachtrollo
- Rollen, lenk- und feststellbar




0647 R290




0647S R290

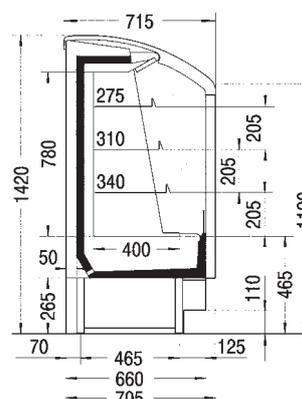


0647 R290

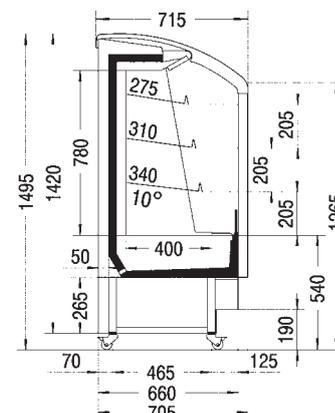

Mit Rollen



0647S R290



Mit Rollen

Artikel	Temperatur	Auslagefläche	Außenmaße (Länge x Tiefe x Höhe)	Netto- inhalt	Leistungs- aufnahme	Gewicht (brutto)	Energie- verbrauch
	°C	m ²	mm	Liter	W	kg	KW/24 Std.
0647 R290	0 bis +8	0,74	625 x 715 x 1420	130	573	116	8,5
0647S R290	0 bis +8	0,4	625 x 715 x 1070	93	627	92	7,9