

Multinor® Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Attraktives, ergonomisches Design
- Große Werbeflächen als Kundenmagnet
- Optimale Raumnutzung dank vier unterschiedlicher Längen




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
- Umlaufende Stoßleisten
- Elektronische Steuerung
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)



Multinor 2030 G

Basismodelle

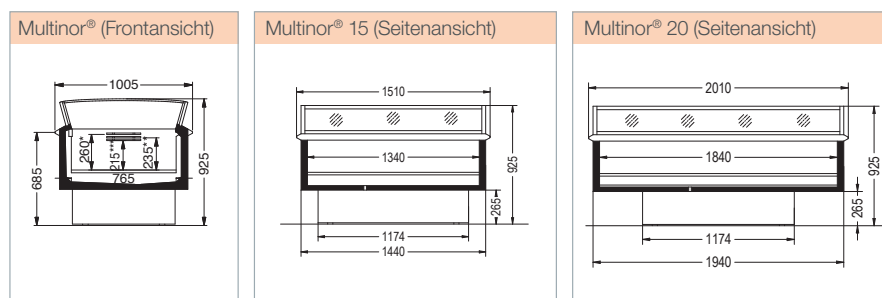

	Einheit	1540	2040	1531 G	2030 G	1550 G	2050 G	
Temperatur	[°C]	0...+2		+2...+4		-1...+1		
Kältemittel		R290						
Breite	[mm]	1005						
Tiefe	[mm]	1510	2010	1510	2010	1510	2010	
Höhe	[mm]	925		945		945		
Volumen	[l]	242	331	288	366	268	366	
Leistungsaufnahme Kühl.	[W]	355	419	240	271	276	297	
Leistungsaufnahme Abt.	[W]	755	815	396	480	785	900	
Energieverbrauch*	[kWh/d]	3,9	4,8	3,3	4,3	4,9	5,4	
Wärmeabgabe*	[W]	163	200	138	179	204	225	
Temperaturklasse		3M2		3H2		3M1		
Anwendungsbereich								