

Multinor[®] Switchable

Steckerfertige Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimale Flexibilität in der Warenpräsentation durch 2in1-Lösung
- Attraktives, ergonomisches Design
- Unterschiedliche Längen zur optimalen Flächennutzung




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
- Umlaufende Stoßleisten
- Elektronische Steuerung
- Verflüssigerventilator mit Umkehrmotor
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)



Multinor 2060/80 G

Basismodelle

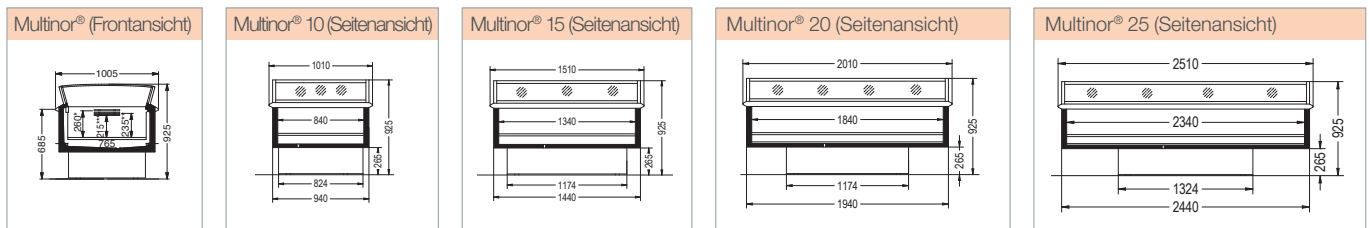

	Einheit	1540/80	1060/80 G	1560/80 G	2060/80 G	2560/80 G
Temperatur	[°C]	0...+2 -22...-24			-2...0 -22...-24	
Kältemittel				R290		
Breite	[mm]			1005		
Tiefe	[mm]	1510	1010	1510	2010	2510
Höhe	[mm]	925		945		
Nutzvolumen Tiefkühlung	[l]	220	150	242	331	421
Nutzvolumen Normalkühlung	[l]	242	150	242	331	421
Leistungsaufnahme Kühlung						
Tiefkühlung	[W]	850	368	733	1050	1053
Normalkühlung		580	430	481	758	760
Leistungsaufnahme Abtauung						
Tiefkühlung	[W]	1603	1300	1546	1633	2233
Normalkühlung		1603	1300	1546	1633	2233
Energieverbrauch*						
Tiefkühlung	[kWh/d]	19,0	7,7	13,4	17,0	19,1
Normalkühlung		7,3	3,2	6,5	7,3	7,5
Wärmeabgabe*						
Tiefkühlung	[W]	792	321	558	708	706
Normalkühlung		304	133	271	304	313
Temperaturklasse		3M2 / 3L1			3S / 3L1	
Anwendungsbereich						

* bei Klimaklasse 3, gemäß ISO 23953