


- Steckerfertige Tiefkühlschränke mit Glastür, aus solider Konstruktion und im kompakten Design mit schwarzem Türrahmen.
- Für Eiscreme und Tiefkühlprodukte.
- Umluftkühlung.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Kältemittel R404A.
- Kältemittel und Schäumung FCKW-frei.
- Mit Türanschlag rechts oder links lieferbar.
- Aussengehäuse aus weiss einbrennlackiertem Stahlblech.
- Innengehäuse aus Kunststoff.
- 2-fach verglaste Tür.
- Türrahmenheizung zur Verhinderung von Kondensat.
- Beleuchtungsaufsatz.
- Vertikale Beleuchtung.
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten.
- Kontrollanzeige aussen mit Hauptschalter, Thermometer und 2 Beleuchtungsschaltern.
- Thermostat hinter dem Frontpaneel.
- 4 Roste, 575 x 410 mm (FV400) und 575 x 530 mm (FV550).
- Preisschiene optional erhältlich.
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz/10 A



FV400

FV550

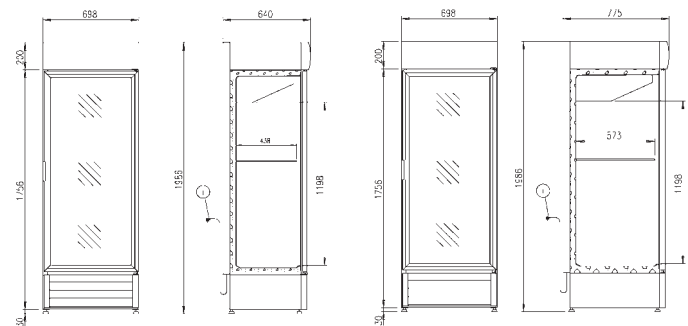

FV400

FV550

Zubehör optional bei Mitlieferung mit dem Gerät möglich:
Rost
Nutzbares Rostmaß (BxT): 570 x 410 mm
Artikel-Nr.: 4030986 / EAN-Nr.: 5999536961457

Artikel-Nr. FV 400 - Türanschlag rechts:
4030154 / EAN-Nr.: 5999536961341

Artikel-Nr. FV 400 - Türanschlag links:
4030153 / EAN-Nr.: 5999536963567

Artikel-Nr. FV 550 - Türanschlag rechts:
4038342 / EAN-Nr.: 5999536963437

Artikel	Temperatur °C	Außenmaße (Länge x Tiefe x Höhe) mm	Netto- inhalt Liter	Leistungs- aufnahme W	Energie- verbrauch KW/24 Std.
FV400	-24 bis -18	698 x 640 x 1986	414	840	19
FV550	-24 bis -18	698 x 775 x 1986	520	920	21,3