


Optimer Low Front

1346LG | 1946LG | 2546LG

- Steckerfertige Kühlregale, aus solider Konstruktion, im kompakten Design, mit teilverglasten Panorama-Seitenwänden (mehrschichtiges Isolationsglas) und Glastüren.
- Für Getränke, Obst, Gemüse, Molkerei und verpackte Sandwiches.
- Mit niedriger Front, zuverlässiger Temperatureinhaltung und grosser Warensichtfläche.
- Mit maximaler Frontöffnungshöhe von 1525 mm, für eine verbesserte Flächenproduktivität.
- Geschlossene, innenverspiegelte Seitenwände optional möglich.
- Aussen- und Innenverkleidung aus verzinktem Stahlblech, mit besonders abriebfester Pulverlackierung weiss.
- PUR-Schaumkörper und geschäumte Seitenwände mit halogenfreier, umweltschonender Isolierung.
- 1-reihige Beleuchtung im Möbelkopf.
- 5 Auslagenreihen in Höhe und Neigung verstellbar, mit Scanner-Preisschienen.
- Bodenauslage mit 60 mm Scanner-Preisschiene.
- Mit Energiesparlüfter für Verflüssiger und Verdampfer.
- Luftführung über Wabenluftaustritt (gleichmässiger Luftschleier, hohe Temperatursicherheit).
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.
- Mit zwei eingebauten energiesparenden Verflüssigungssätzen.
- Kältemittel R404A bzw. R 290 (bei 2546 LG nur Kältemittel R404a).
- Höhenverstellbare Stellfüsse.
- Leichte Reinigung, innen und aussen.
- Möbelkorpus und Innenraum in verschiedenen Farben möglich.
- Möbelfarbe weiss.
- Sockel durangrau.
- Auslagefläche: 3,12 m², resp. 4,79 m² und 6,24 m².
- Vorbereitet für unterbrechungsfreie Anreihung.
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz/16



Optimer Low Front 1946 LG

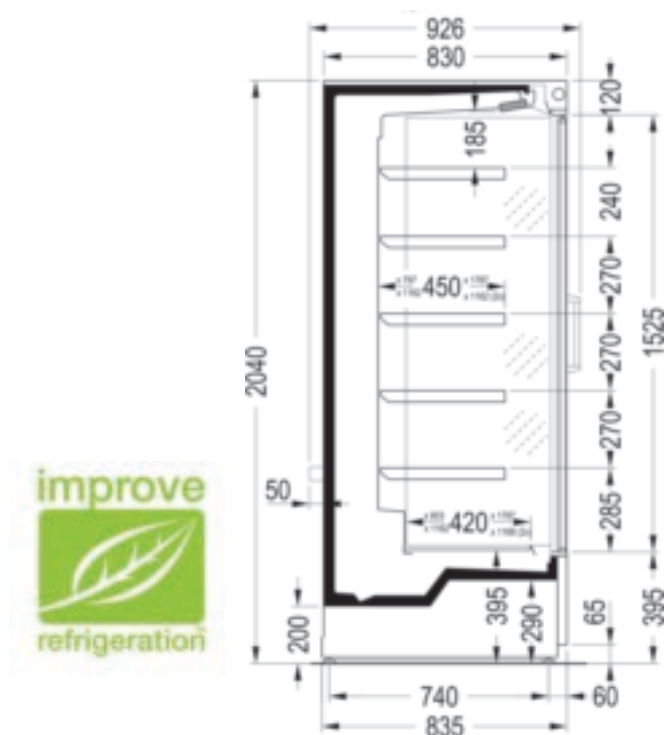

*Mit 12 stündiger Beleuchtung

Artikel	Temperatur	Auslagefläche	Außenmaße (Länge x Tiefe x Höhe)	Netto- inhalt	Leistungs- aufnahme	Gewicht (brutto)	Energie- verbrauch
	°C	m ²	mm	Liter	W	kg	KW/24 Std.
0946 LG	0 bis +2	2,13	885x876x2040	570	485	256	8,30
1346LG	0 bis +2	3,12	1250 x 830 x 2040	716	1296	353	13.5*
1946LG	0 bis +2	4,49	1875 x 830 x 2040	1102	1952	496	18*
2546LG	0 bis +2	6,24	2420 x 830 x 2040	1436	2557	620	27*