




Genuine freshness

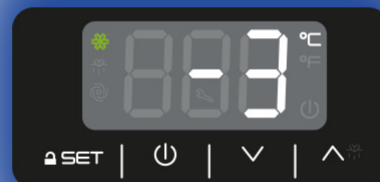


Modello: **CRC11A**

**Cherry**


ARMADIO DI CONSERVAZIONE PER PASTICCERIA - SERIE CHERRY - TEMP. -2 / +8 °C - 20 X EN1. UNITA'  
MOTOCONDENSANTE AD ARIA



Easy to use



Ideale per ogni  
installazione



Alto spessore di  
isolamento



Refrigerante  
ecologico



## DOTAZIONI DI CONTROLLO E CONNETTIVITÀ

- Indicazione allarmi HACCP
- Interfaccia comandi con teletermostato capacitivo

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Costruzione monoscocca.
- Interno in acciaio inox.
- Esterno in acciaio inox satinato Scotch Brite.
- Spessore di isolamento: 80 mm.
- Isolamento in PU privo di CFC e HCFC ad alta densità (42 kg/m3).
- Porte autochiudenti con blocco in apertura a 100° e guarnizioni magnetiche sui 4 lati.
- Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia.
- Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a tutta altezza per una ottimale circolazione d'aria e uniforme distribuzione della temperatura.
- Illuminazione a led integrata sul cruscotto.
- Serratura.
- Cruscotto in acciaio Inox apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore)
- Maniglia ergonomica in acciaio inox a tutta altezza

## GRUPPO REFRIGERANTE

- Impianto monoblocco a soffitto con evaporatore esterno alla cella per permettere lo sfruttamento dell'intero volume refrigerato.
- Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa senza apporto energia elettrica.
- Gruppo tropicalizzato (classe "T" 43°C).
- Classe climatica 5.
- Refrigerante ecologico R290

## DOTAZIONE DI SERIE

20-CGL: N. 20 COPPIE GUIDE AD L

## OPTIONAL DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

TS-AVPG: AC 208/230 V - 60 HZ

SKRT-AVPG: KIT RUOTE CON FRENO

SCGL-EN1-450: COPPIA GUIDE A "L" - EN1 - L=450 - AISI 304

SZC-EN1: ZOCCOLATURA DI TAMPONAMENTO

## ACCESSORI EXTRA INSTALLABILI SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISTO

KRT-AVPG: KIT RUOTE CON FRENO

ZC-EN1: ZOCCOLATURA DI TAMPONAMENTO

CGL-EN1-450: COPPIA GUIDE A "L" - EN1 - L=450 - AISI 304

## DIMENSIONI

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Larghezza            | mm | 780  |
| Profondità           | mm | 800  |
| Altezza              | mm | 2090 |
| Larghezza Luce Porta | mm | 620  |
| Profondità interna   | mm | 555  |
| Altezza Luce Porta   | mm | 1442 |
| Larghezza Imballo    | mm | 820  |
| Profondità Imballo   | mm | 840  |
| Altezza Imballo      | mm | 2240 |
| Peso netto           | Kg | 145  |
| Peso con imballo     | Kg | 155  |

## DATI TECNICI


|                                |    |                               |
|--------------------------------|----|-------------------------------|
| Temperatura di esercizio       | °C | -2/+8                         |
| Motore                         |    | Unità motocondensante ad aria |
| Classe climatica               |    | 5                             |
| Classe Energetica              |    | C                             |
| EEl - Energy Efficiency Index  |    | 49,15                         |
| GWP - Global Warming Potential |    | 3                             |
| Refrigerante - Tipo            |    | R290                          |

## CAPACITÀ


|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| Volume utile | lt | 322,20   |
| Capacità     |    | 20 x EN1 |

## ALIMENTAZIONE

|                                |    |       |
|--------------------------------|----|-------|
| Potenza elettrica massima      | kW | 0,208 |
| Potenza refrigerazione *       | kW | 0,368 |
| Assorbimento elettrico massimo | A  | 1,0   |
| Tensione di alimentazione      | V  | 230   |
| Frequenza                      | Hz | 50    |

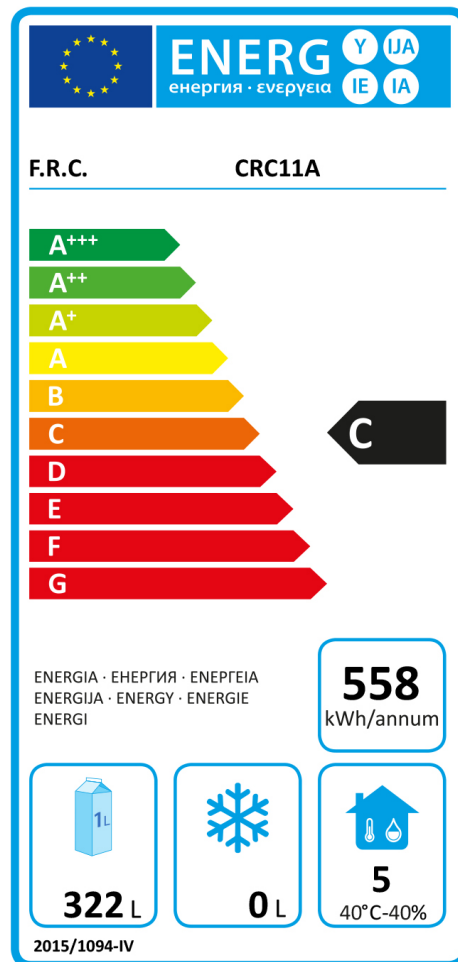

\* TN - Temperatura evap. -10°C / Temperatura cond. +45°C || BT - Temperatura evap. -25°C / Temperatura cond. +45°C

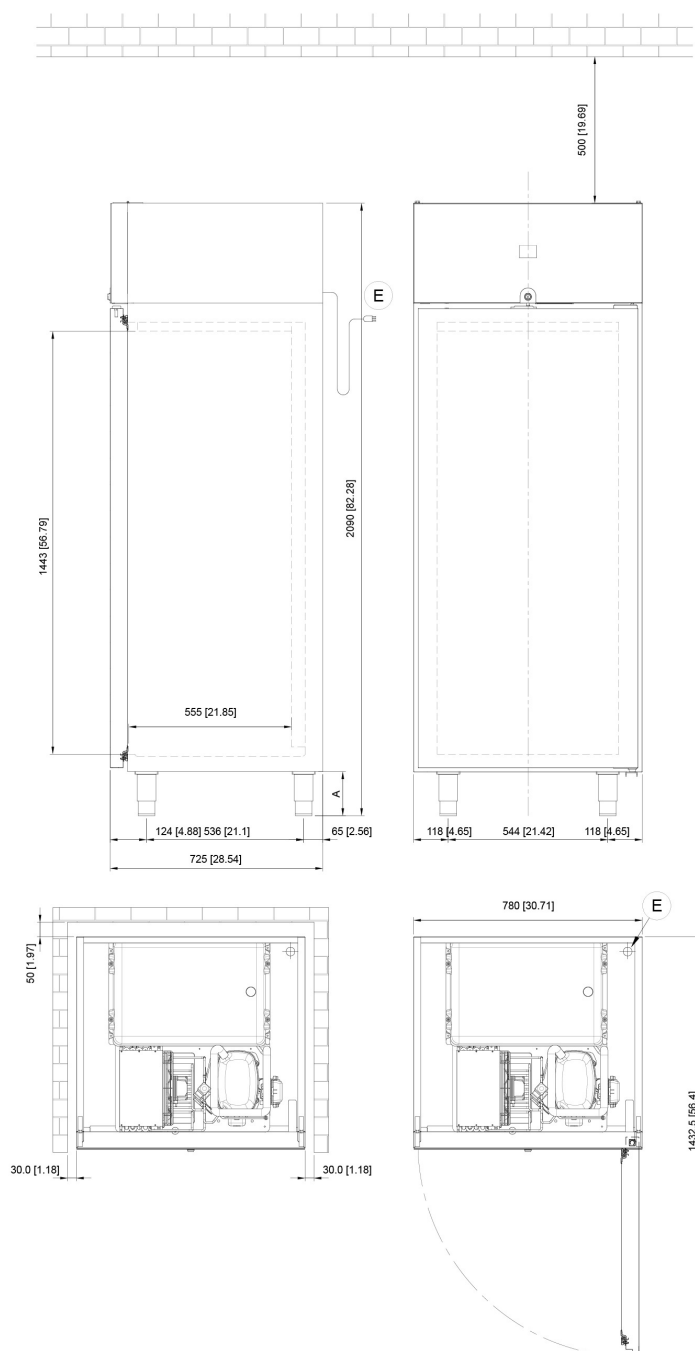

DIMENSIONI mm

DIMENSIONS [in]

A = 140 / 200 PIEDINI - FEET

A = 155 RUOTE ø 100 - CASTORS ø 100

- (E) IT - INGRESSO CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
 EN - ELECTRICAL POWER SUPPLY CABLE INLET  
 FR - ENTRÉE DU CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
 DE - ANSCHLUß STROMKABEL  
 ES - ENTRADA CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 RU - ВХОД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ