


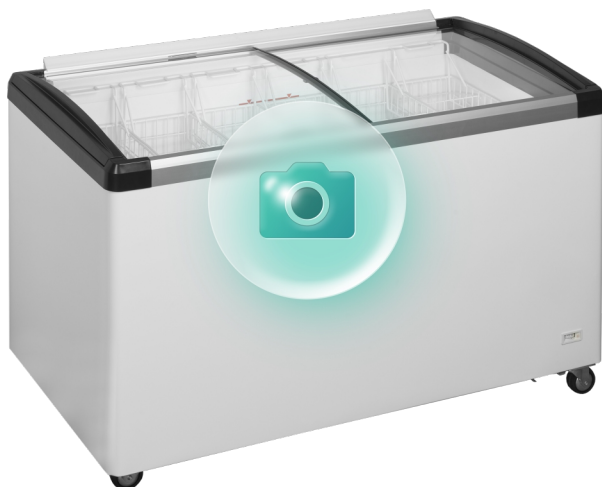

## IDB500-W1

### Eiscreme-Gefriertruhen

#### Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- Ideal für Branding
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Inklusive Scannerschienen
- Rollen mit Bremse

### Moderne Gefriertruhe mit Glasdeckel

Die IDB-Glasdeckel-Gefriertruhe verfügt über eine solide Konstruktion mit einem Aluminiumrahmen an der Vorder- und Rückseite. Die leicht gewölbten Glasschiebedeckel sind mit stabilen schwarzen Griffen ausgestattet, die gleichzeitig als Enden des oberen Rahmens dienen, die Gefriertruhe gut abdichten und das Eindringen und Entweichen von Luft zu verhindern. Er verfügt über eine beeindruckende LED-Innenbeleuchtung an der Vorderseite, um Ihre Tiefkühlprodukte hervorzuheben, und wird standardmäßig mit einem kompletten Satz Körbe und einem Scannerprofil geliefert. Für Mobilität ist er auf Rollen montiert.

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| Temperaturbereich     | °C | -30 bis -10 |
| Klimaklasse           |    | 7           |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 91 / 81     |
| Bruttovolumen         | l  | 525         |
| Netto-Volumen         | l  | 395         |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 525 / 395   |

#### Design und Material

|                   |     |                        |
|-------------------|-----|------------------------|
| Gehärtetes Glas   |     | Ja                     |
| Anzahl der Deckel |     | 2                      |
| Anzahl Körbe      | Stk | 8                      |
| Max. Anzahl Körbe | Stk | 8                      |
| Lenkrollen        |     | 4 Rollen, 2 mit Bremse |
| Außenfinish       |     | Weiß RAL 9016          |
| Innenfinish       |     | Weiß, RAL 9016         |
| Innenbeleuchtung  |     | LED                    |
| Schloss           |     | Ja                     |

#### Kühlung und Funktionen


|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| Art der Steuerung    |   | Mechanisch |
| Art der Kühlung      |   | Statisch   |
| Art der Abtauung     |   | Manuell    |
| Kältemittel          |   | R290       |
| Kältemittelfüllmenge | g | 127        |
| Thermometer          |   | Ja         |

#### Energie und Verbrauch

|                             |          |                |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Energieklasse               |          | D              |
| Max. Umgebungstemperatur    |          | 35°C at 75% RH |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 2.92           |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1066           |
| EEl                         | %        | 49.4           |
| Leistungsaufnahme           | W        | 330            |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50     |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 55             |

#### Abmessungen

|                            |     |                     |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)   | mm  | 1520 x 550 x 617    |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1655 x 695 x 780    |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1751 x 776 x 890 mm |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 38                  |



Scannerschiene  
standardmäßig



LED-Beleuchtung