



IDA600-W1+

Speiseeisvitrine

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Glas-Schiebedeckel
- Stauraum unter Körben
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstärkte Rollen
- Statische Kühlung

Statisch gekühlte Speiseeisvitrine

Die IDA-Eiscreme-Kühltheke bietet eine geräumige und effiziente Möglichkeit, Ihre Eiscreme-Auswahl zu präsentieren. Ihr schlichtes Design in Verbindung mit der Mobilität durch Rollen macht sie zur idealen Wahl für jede Eisdiele oder jeden Einzelhandel. Sie können das klare Design ganz einfach mit Ihrem individuellen Branding aufwerten, um die Theke unverwechselbar zu machen und die Aufmerksamkeit auf Ihre reichhaltige Auswahl an Geschmacksrichtungen zu lenken. Ausgestattet mit einer gewölbten Glasabdeckung und einer internen LED-Beleuchtung sorgt die Kühltheke für eine hervorragende Produktpräsentation. Gleittüren helfen dabei, außerhalb der Öffnungszeiten Energie zu sparen.

Dieser statische Eiscreme-Gefrierschrank wurde speziell für Effizienz entwickelt und ist für Körbe optimiert, die für 5-Liter-Plastikbehälter geeignet sind, mit zusätzlichem Stauraum darunter. Die Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch als Zubehör bestellt werden.

Idealer Korb für Schaufeleis:
2 x Art.Nr. 71975 + 1 x 69966 (14 x 5L + 2 x 2,5L)

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	1.72
Servierkapazität	14 Kunststoff-Behälter (5 l)	
	14 Kunstst.-Behälter (5L) + 2 Kunstst.-Behälter (2.5L)	
Lagerkapazität (unter)	36 Kunststoff-Behälter (5 l)	
	36 Kunstst.-Behälter (5L)	
Temperaturbereich	°C	-23 bis -16
Klimaklasse		7
Netto-Volumen	l	489
Bruttovolumen	l	602
Brutto-/Netto-Volumen	l	602 / 489
Brutto-/Nettogewicht	kg	133 / 126

Design und Material

Gehärtetes Glas	Ja
Lenkrollen	Rollen
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Nein
Außenfinish	Weiß, RAL 9010
Innenfinish	Weiß, RAL 9010

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	112
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		35°C at 75% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	990
Energieverbrauch	kWh/24h	2.71
EEL	%	39.6
Leistungsaufnahme	W	241
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	49

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	1646 x 536 x 688
Außenmaße (BxTxH)	mm	1804 x 694 x 1330
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1860 x 920 x 760
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28

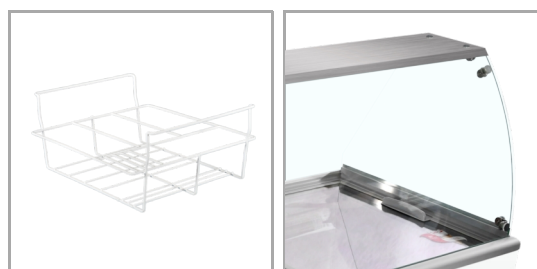

Halterungen für
Eisschalen als Option

Gebogenes Glas für
optimale Präsentation