

TSD-09G-HC-LD
 Kühltisch für den Einzelhandel, 2 Glas-Schiebetüren


Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	913	Tür-Art	2 Vollglas-Schiebetüren	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	532	Exterieur	Front, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	911	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Volt	220-240V/50Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 10 mm für den Türgriff und 13 mm für hintere Zugangsplatte.	Luftzufuhr	Rechte Seite	Ampere	1.5
Nettovolumen (Liter)	140	Luftauslass	Rückseite	Watt	345
Bruttovolumen (Liter)	232	Erforderlicher Wandabstand	26 mm hinten, 26 mm an der rechten Seite.	Temperaturklasse	M2
Präsentationsfläche (Glas - m²)	0.41	Kabellänge (m)	2.74	Einsatzzweck	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Roste	3	Innenbeleuchtung	LED	Test-Standard	EN 23953
Abmessungen Rost (B x T mm)	Zwei 807 x 345 + Eins 807 x 191	Serienmäßig mit Schlösser	Nicht standard. Optionen verfügbar.	EEC	B
Netto Interne Höhe (mm)	720			EEl	12.5
Nettogewicht (kg)	89			kWh/24h	1.75
Verpackungsgewicht (kg)	100			kWh/Jahr	641
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1016 x 623 x 1245			Abtau-Typ	Auto
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	Nivellier-Füße (Rollen werden separat geliefert)				



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TSD-09G-HC-LD

 Kühltisch für den Einzelhandel, 2 Glas-Schiebetüren

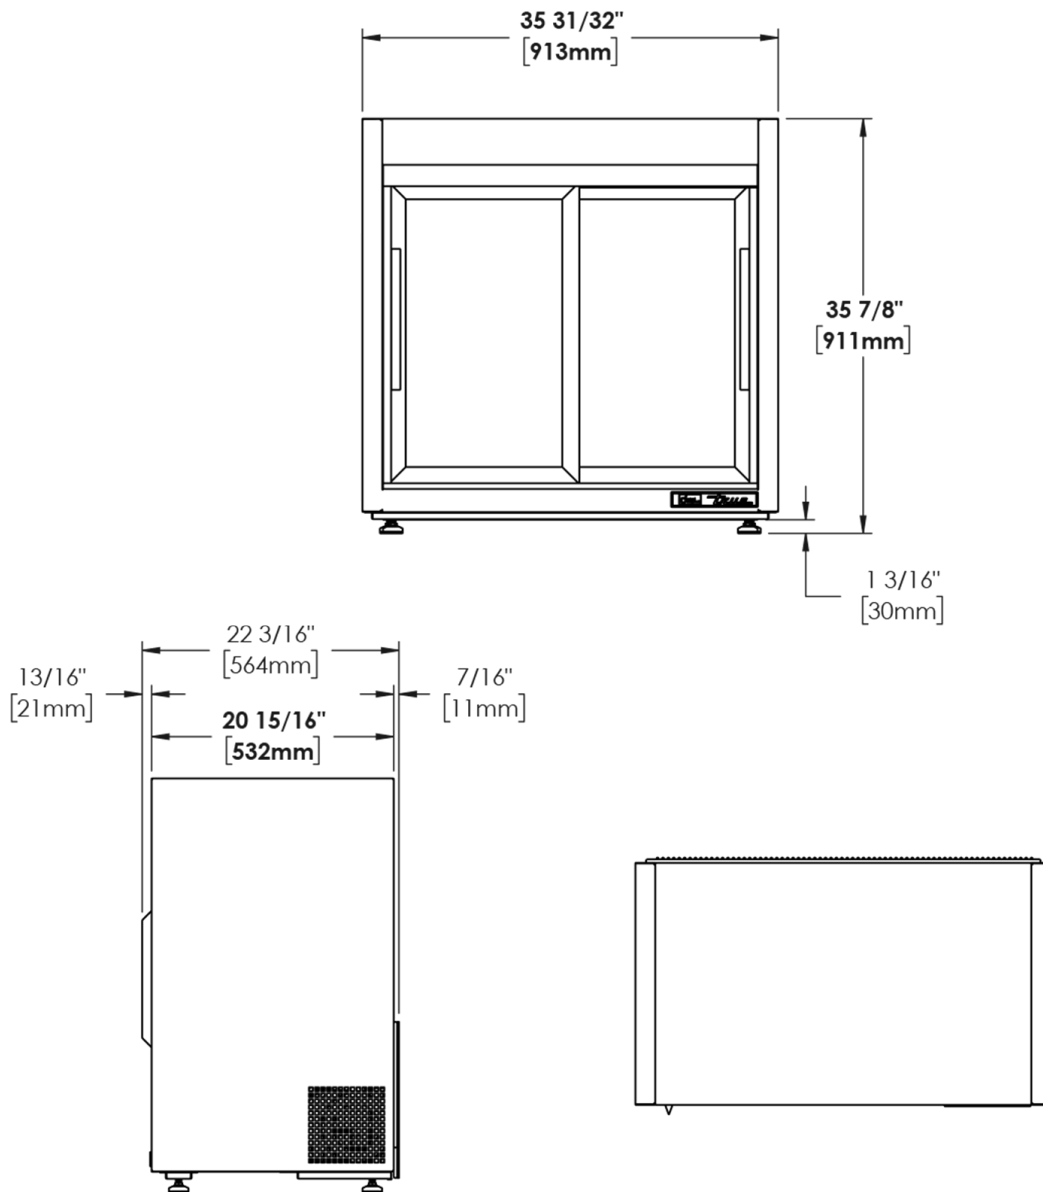

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

