



HOSHIZAKI

Sauermann® Si-83 Pack 1

Externe Ablaufpumpe. Freiheit & Flexibilität.


MIT STECKERFERTIGEN EISBEREITERN KOMPATIBEL:

- ☒ IM-21 ALLE AUSFÜHRUNGEN (1) ☒ IM-30 ALLE AUSFÜHRUNGEN (1)
- ☒ IM-45 ALLE AUSFÜHRUNGEN (1) ☒ IM-65 ALLE AUSFÜHRUNGEN (2)

(1) Mit Ausnahme der 60 Hz Modelle

(2) Mit Ausnahme der 60 Hz, LM, LM 103, Q, H, S und C Modelle

Die Pumpe ist nicht dafür ausgelegt, Wasser aus dem Kühlsystem von wassergekühlten IM-Eisbereitern abzupumpen.

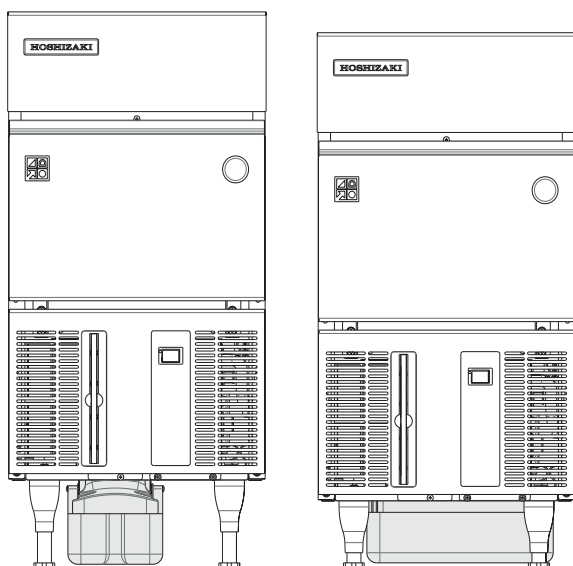


SERIE: EXTERNE ABLAUFpumPE
ARTIKELNR: S-32904

MERKMALE UND VORTEILE

- Die Pumpe ist in der Maschinensteuerung und Stromversorgung integriert.
- Keine zusätzlichen Steckdosen erforderlich.
- Ausfallsichere Steuerung.
- Einfache Installation.
- Für die Montage unter oder an der Rückseite des Gerätes ausgelegt (bei der IM-21 sind Beine erforderlich).
- Schwimmer unempfindlich gegen Verschmutzung.
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl.
- Maximaler Pumpenabstand 1 m vertikal / 10 m horizontal.

700 l/Std. max. Durchfluss

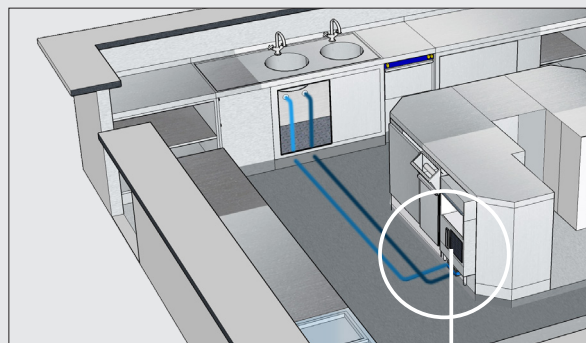

- Maximaler Pumpenabstand: 1,0 m vertikal / 10 m horizontal
- Übliche Installation: 0,5 m vertikal / 5 m horizontal
- Kapazität: 200 l/Std oder 3,3 l/m bei maximalem Abstand



DIE ABLAUFpumPE IM SET

- 1x SI-83 Pumpe
- 1x abnehmbares Rückschlagventil
- 1x Montagebügel A
- 2x Montagebügel B
- 4x Maschinenschraube M4x20
- 2x selbstschneidende Schraube M4x10
- 1x Montageanleitung
- 1x Gewebeslauch, Länge 3 m

HADELSGARANTIE
GEGEN FABRIKATIONSFEHLER

TEILE **1** JAHR

OBERFLÄCHEN

Blauer und schwarzer ABS-Kunststoff
Halterung aus galvanisierten Stahlblech

EINSCHRÄNKUNGEN BEI BETRIEBSBEDINGUNGEN 7 % Aussetzbetrieb

MODELL	Max. Durchfluss (l/Std.)	Behälterkapazität (Liter)	Max. Förderhöhe (m)	Max. Druck (Fördermenge 0) (m)	Stromanschluss	Elektrischer Schutzschalter (A)	Stromverbrauch 24 Std. Leistungsfaktor (B)	Max. Kondensattemperatur	Max. Kondensatsäure
Si-83 Pack 1	700	2	5,4 (65 l/Std.)	5,7	230 V~ 50 Hz	1,4	115	55°C, 80°C über kurze Zeiträume von 10 Min.	pH > 2,5 (Gas-Brennwertgeräte)

TECHNISCHE ZERTIFIZIERUNGEN



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.hoshizaki-europe.com.
Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101,
1101 AA Amsterdam
The Netherlands


vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

Sauermann® Si-83 Pack 1




HOSHIZAKI


**Externe Ablaufpumpe.
Freiheit & Flexibilität.**

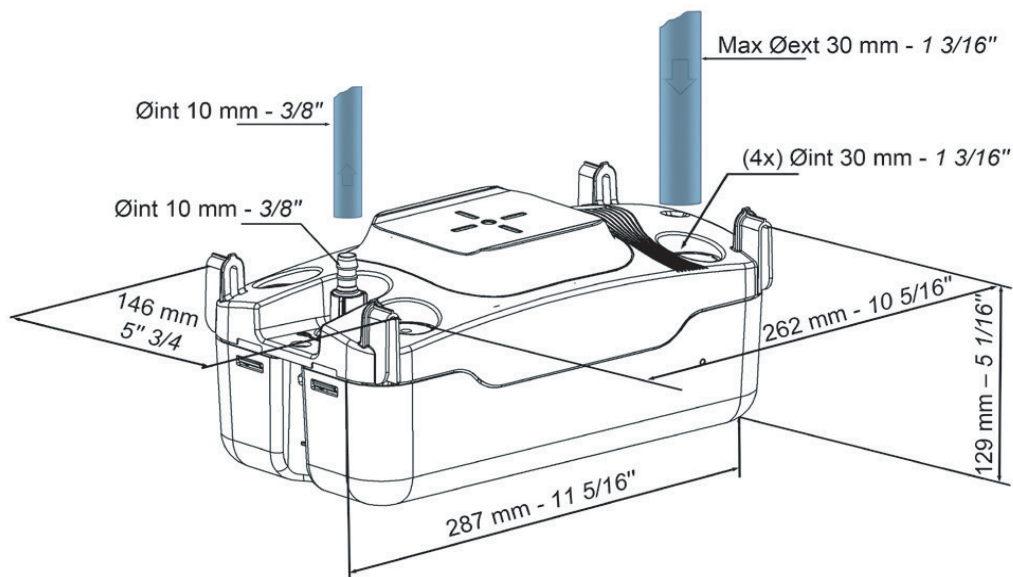

AM BEISPIEL EINER IM-21

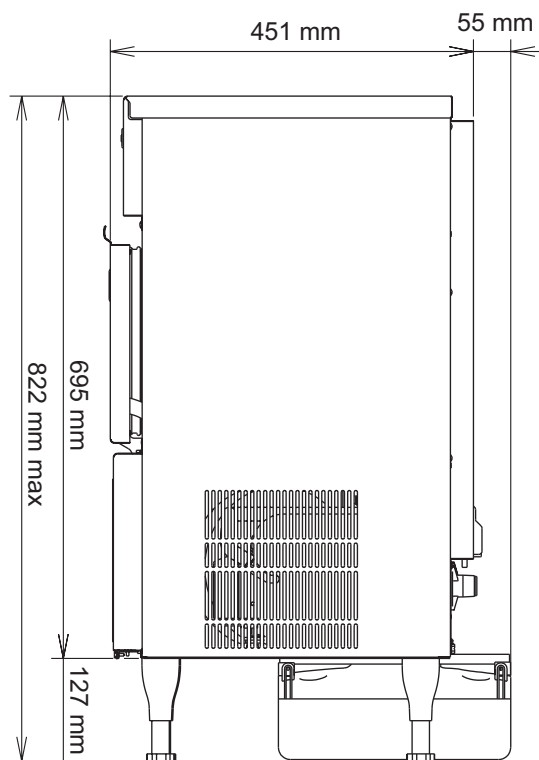

PUMPE UNTER DEM GERÄT

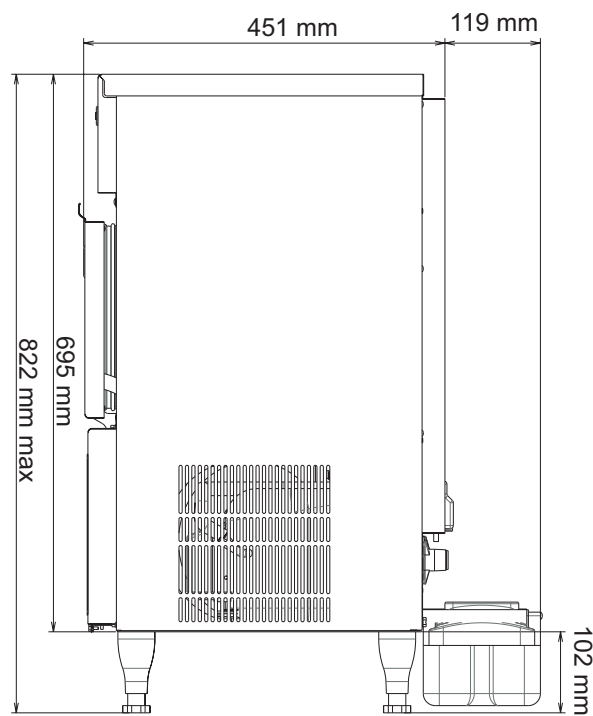

PUMPE AN DER RÜCKSEITE

VERSANDANGABEN

MODELL	Maße des Geräts		Maße der Verpackung		
	B x T x H (mm)	Nettogewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bruttogewicht (kg)	Volumen (m³)
Si-83 Pack 1	287 x 146 x 129	2,3	315 x 151 x 175	2,9	0,008

WICHTIGER HINWEIS: Die Installation muss von einem entsprechend geschulten Mitarbeiter vorgenommen werden.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgien: info@hoshizaki.be
Hoshizaki Dänemark: info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland: vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki Frankreich: info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italien: info@hoshizaki.it
Hoshizaki Mittlerer Osten: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Niederlande: info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norwegen: info@hoshizaki.no
Hoshizaki Großbritannien: uksales@hoshizaki.uk
Hoshizaki Schweden: info@hoshizaki.se
Export-Länder: sales@hoshizaki.nl
Andere Länder: sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com