

Andere Modelle dieser Serie:
 MV306 - MV426 - MV430
 MV456 - MV460 - MV606
 MV806

MV Eiswürfelbereiter bis zu 465 Kg



MV1006 mit SB530 (separater Verkauf)



MV1006+SB393
(separater Verkauf)



MV1006+SB530
(separater Verkauf)



MV1006+SB550+Top
(separater Verkauf)



CBT48EAMCD



CBT52EAMCD



MV1006+UBH1100
(separater Verkauf)



MV1006+UBH1600
(separater Verkauf)




MV1006+SIS700
(separater Verkauf)

Standard Features

- "Globaler Standard" 30" (76.20 cm) Breite.
- Automatische Anzeigelichter übermitteln Betriebsinformationen für schnelle Diagnose von Betriebsproblemen.
- Frontverdampfer - Inspektion und Reinigung können durch einfaches Abnehmen des Frontpanels durchgeführt werden.
- Wasserverteilerrohr per Hand zu entfernen - Reinigung war nie so einfach!
- Ag-Ion® antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet.
- Robustes Edelstahlgehäuse.
- Wiederverwendbarer Luftfilter ist per Hand zu entfernen für einfache Reinigung (nur luftgekühlte Modelle).

MV1006 Technologie



	 21°:10°C 32°:21°C	21°:10°C		32°:21°C		 [BxTxH mm] 760x620x725		
		[kg]	[lbs]	N°	N°			
MV1006 AS		425	937	42500	320	705	32000	[BxTxH inches] 29 15/16 x 24 7/16 x 28 9/16
MV1006 WS		405	893	40500	360	794	36000	
MVL1006 AS		395	870	23235	298	656	23235	
MVL1006 WS		377	893	22180	360	794	17530	 [v/Hz/ph] 380-400/50/3 Available also 230/50/1 R 404 A
MVHL1006 AS		425	937	70550	320	705	53120	
MVHL1006 WS		405	893	67230	360	794	59760	



Large Cube - 17 g
 B 29 x T 24 x H 29 mm



Half Large Cube - 6 g
 B 10 x T 24 x H 29 mm



Dice Cube - 10 g
 B 22 x T 24 x H 22 mm

This product qualifies for the following listings:



2 Jahre Garantie


Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse

Certified ISO 9001

www.scotsman-ice.com
www.scotsman-ice.it

Andere Modelle dieser Serie:
 MV306 - MV426 - MV430
 MV456 - MV460 - MV606
 MV806

MV Eiswürfelbereiter bis zu 465 Kg

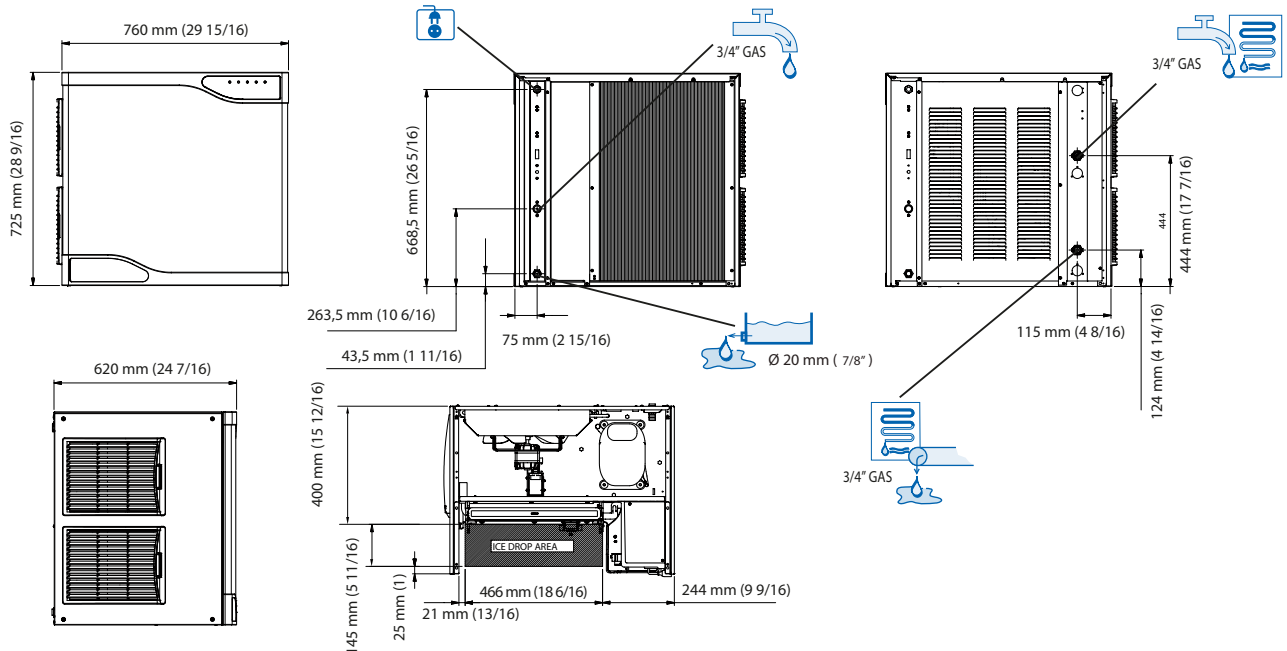

MV1006 LUFTGEKÜHLT

°C / °F	50° / 10°		60° / 15°		70° / 21°		90° / 32°		kg / lbs
	10° / 50°	15° / 57°	21° / 70°	27° / 81°	32° / 90°	38° / 100°	44° / 111°		
10° / 50°	465	453	440	415	415	380	380	380	kg / lbs
50° / 10°	1025	999	970	915	915	838	838	838	kg / lbs
21° / 70°	425	415	402	380	380	380	380	380	kg / lbs
70° / 21°	937	915	886	838	838	739	739	739	kg / lbs
32° / 90°	340	330	320	300	300	300	300	300	kg / lbs
90° / 32°	750	728	705	661	661	661	661	661	kg / lbs
38° / 100°	305	298	290	275	275	275	275	275	kg / lbs
100° / 38°	672	657	639	606	606	606	606	606	kg / lbs

24h

MV1006 WASSERGEKÜHLT

°C / °F	50° / 10°		60° / 15°		70° / 21°		90° / 32°		kg / lbs
	10° / 50°	15° / 57°	21° / 70°	27° / 81°	32° / 90°	38° / 100°	44° / 111°		
10° / 50°	415	400	385	345	345	345	345	345	kg / lbs
50° / 10°	915	882	849	761	761	761	761	761	kg / lbs
21° / 70°	405	390	373	335	335	335	335	335	kg / lbs
70° / 21°	893	860	822	739	739	739	739	739	kg / lbs
32° / 90°	385	373	360	320	320	320	320	320	kg / lbs
90° / 32°	849	822	794	705	705	705	705	705	kg / lbs
38° / 100°	370	360	345	305	305	305	305	305	kg / lbs
100° / 38°	816	761	761	672	672	672	672	672	kg / lbs

24h

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi

	Icon	Capacity [kg] [lbs]	Power [W]	Dimensions [mm]	Current [A]	Energy [kWh]	Water [l/h]	Ice [kg/h]	Weight [kg] [lbs]
MV1006 AS	Air Cooled	19400 5680	5x1,5 3x2,5	1900	10 A 20 A	13,5	19,5 5,2	98 216	116 256
MV1006 WS	Water Cooled	19400 5680	5x1,5 3x2,5	1600	10 A 20 A	10,3	220 58,1	98 216	116 256
MVL1006 AS	Air Cooled	19400 5680	5x1,5 3x2,5	1900	10 A 20 A	13,5	19,5 5,2	98 216	116 256
MVL1006 WS	Water Cooled	19400 5680	5x1,5 3x2,5	1600	10 A 20 A	10,3	220 58,1	98 216	116 256
MVHL1006 AS	Air Cooled	19400 5680	5x1,5 3x2,5	1900	10 A 20 A	13,5	19,5 5,2	98 216	116 256
MVHL1006 WS	Water Cooled	19400 5680	5x1,5 3x2,5	1600	10 A 20 A	10,3	220 58,1	98 216	116 256