

MV Eiswürfelbereiter bis zu 154 kg




MV 306 mit SB193 (separater Verkauf)



Features

- Produziert bis zu 154 kg (340 lb) Eis pro Tag.
- "Globaler Standard" 56 cm (22") Breite passt an den meisten Orten.
- Automatische Anzeigelichter übermitteln Betriebsinformationen für schnelle Diagnose von Betriebsproblemen
- Chemisch vernickelte Verdampferoberfläche - verlässlich und nach vorne ausgerichtet: Inspektion und routinierte Wartung in wenigen Minuten.
- Wasserpumpe per Hand zu entfernen & Wasserrohrreinigung war nie so einfach!
- Ag-ION® antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Wiederverwendbarer Luftfilter ist per Hand zu entfernen für einfache Reinigung (nur luftgekühlte Modelle).
- R-404a Kältemittel.

MV306 Technologie



MV306+SB193
(separater Verkauf)



MV306+SB322
(separater Verkauf)



MV306+SB393+Top
(separater Verkauf)



MV306+SB530+Top
(separater Verkauf)

		24h						 [BxTxH mm] 560 x 614 x 575 [BxTxH inches] 22"x24 3/16" x22 10/16"
		21°C : 10°C			32°C : 21°C			
		[kg]	[lb]	N°	[kg]	[lb]	N°	
MV3 06 AS		138	304	13800	107	236	10400	
MV3 06 WS		128	282	12800	110	243	11000	
MVL3 06 AS		128	282	7530	100	220	5880	
MVL3 06 WS		119	262	7000	102	224	6000	
MVHL 306 A S		138	305	22576	107	236	20800	
MVHL 306 W S		128	282	21300	110	243	18300	

[V/Hz/ph]
 220-240/50/1

R 404 A

This product qualifies for the following listings:



Large Cube - 17 g
 B 29 x T 24 x H 29 mm



Half Large Cube - 6 g
 B 10 x T 24 x H 29 mm



Dice Cube - 10 g
 B 22 x T 24 x H 22 mm

2 Jahre Garantie


Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse

Certified ISO 9001

www.scotsman-ice.com
www.scotsman-ice.it

Andere Modelle dieser Serie:
 MV426 - MV430 - MV456
 MV460 - MV606 - MV806
 MV1006

MV Eiswürfelbereiter bis zu 154 kg

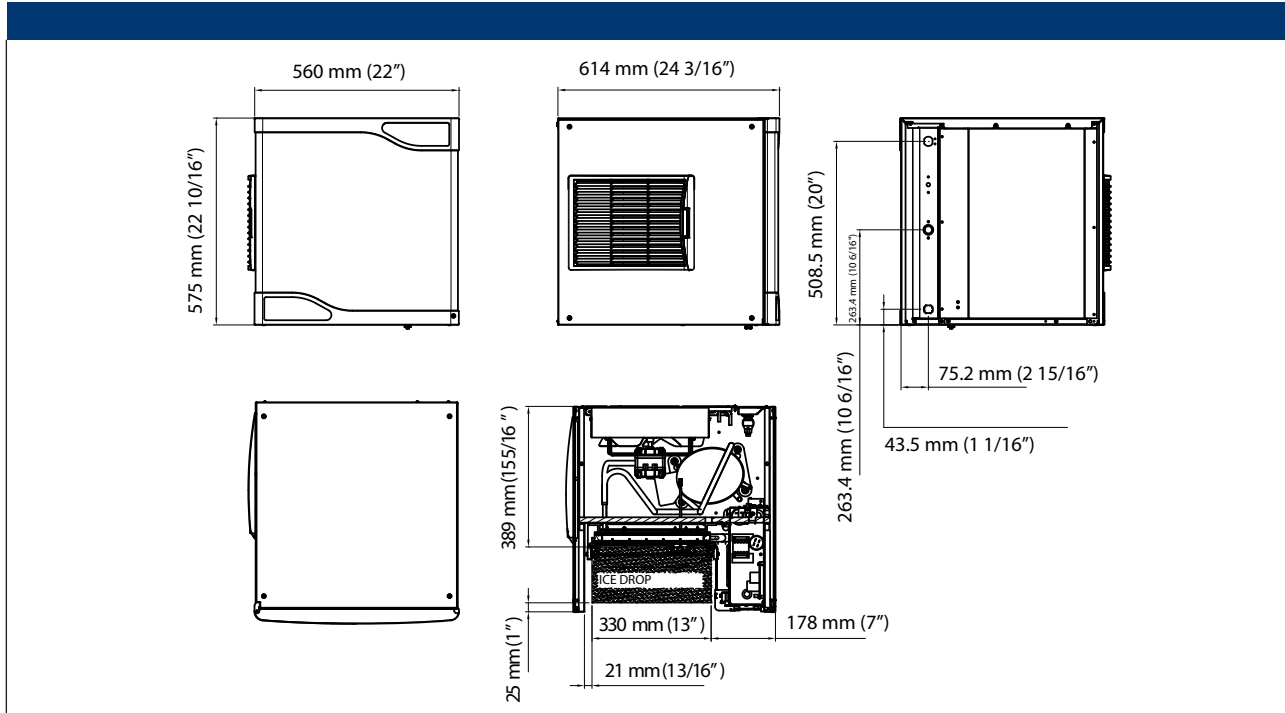

MV306 LUFTGEKÜHLT

°C \ °F	°C				kg
	50°	60°	70°	90°	
10°	154	150	147	129	kg
50°	340	330	323	284	lb
21°	138	133	127	112	kg
70°	305	239	281	247	lb
32°	113	110	107	96	kg
90°	249	242	236	212	lb
38°	98	95	87	79	kg
100	215	209	193	173	lb

MV306 WASSERGEKÜHLT

°C \ °F	°C				kg
	50°	60°	70°	90°	
10°	136	134	131	123	kg
50°	300	295	289	271	lb
21°	128	126	121	111	kg
70°	282	278	267	245	lb
32°	119	117	110	102	kg
90°	262	258	243	225	lb
38°	116	115	108	100	kg
100	256	254	238	221	lb



Minimum

Maximum

10°C (50°F)

40°C (104°F)

5°C (41°F)

35°C (95°F)

-10%

+10%

1 bar
14 psi

5 bar
70 psi

	[Btu/h] [W]	[Ømm ²]	[W]	FUSE	[kWh] - 100 kg	[l/h] [gal/h]	[kg] [lb]	[kg] [lb]	[kg] [lb]	[kg] [lb]		
MV306 AS	6500 1880	3x1,5	780	10 A	16	7 1,9	53 117	65 143				
MV306 WS	6500 1880	3x1,5	610	10 A	12	107 28	53 117	65 143				
MVL 306 AS	6500 1880	3x1,5	780	10 A	16	7 1,9	53 117	65 143				
MVL 306 WS	6500 1880	3x1,5	610	10 A	12	107 28	53 117	65 143				
MVHL306 AS	6500 1880	3x1,5	780	10 A	16	7 1,9	53 117	65 143				
MVHL306 WS	6500 1880	3x1,5	610	10 A	12	107 28	53 117	65 143				

WICHTIGER HINWEIS:

Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com