

Modulare Nuggeteismaschine bis zu 470Kg/24h



PS Plastikabdeckung



Edelstahl



Elektron. Steuerung




Features

- Modulare Nuggeteismaschine, Tagesproduktion bis zu 470 kg
- Hermetischer Kompressor, 230/50/1 oder 230/60/1
- Luft- oder wassergekühlter Kondensator
- Edelstahlschnecke und -gefrierzylinder (Verdampfer)
- Elektronische Steuerung
- Eisbrecher aus spezieller Legierung, für größeren Extrusionsdruck, um trockeneres Nuggeteis zu liefern (92% trocken).
- Langlebige Edelstahl-Kugellager
- Doppelter Schutz - elektrischer Drehsensor und Antriebskupplung - in Getriebemotor und Getriebe
- Wassermangel-Sensorschutz in Kälte- und Getriebemotorsystem
- Optischer Eislevelsensoren für Abschalten der Maschine
- Edelstahl-Seitenpanels, abgerundete Ecken für verbesserte Reinigung und Ästhetik
- Abnehmbare Seitenpanels an allen vier Seiten für erleichterte Wartung und Service
- PS Plastikabdeckung

Optionale Features (spezielle Bestellung):


- UV-Lampe für bakterielle Kontrolle
- Anti-Kalk, Anti-Algen Wasserfiltersystem

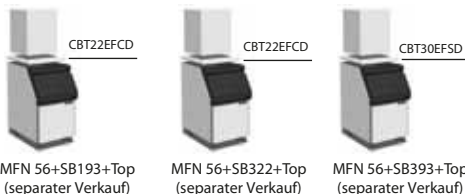

MFN 56+SB193+Top (separater Verkauf)

MFN 56+SB322+Top (separater Verkauf)

MFN 56+SB393+Top (separater Verkauf)

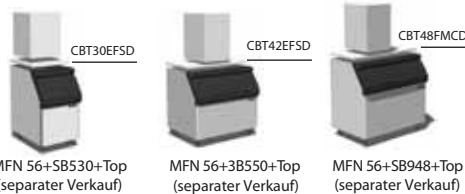

MFN 56+SB530+Top (separater Verkauf)

MFN 56+3B550+Top (separater Verkauf)


MFN 56+SB948+Top (separater Verkauf)



2xMFN 56+UBH1100 (separater Verkauf)

2xMFN 56+UBH1600 (separater Verkauf)

MFN 56+RBCSTAND (separater Verkauf)

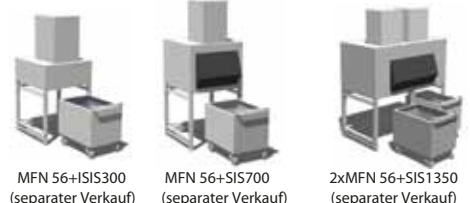

MFN 56+SIS300 (separater Verkauf)

MFN 56+SIS700 (separater Verkauf)

2xMFN 56+SIS1350 (separater Verkauf)

This product qualifies for the following listings:



MFN 56 Technologie



		10°:10°C		21°:15°C		 [BxTxH mm] 538x663x790	
		[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]		
MFN 56 AS		470	1036	425	937	[BxTxH inches] 213/16 x 26 1/8 x 31 1/8	
MFN 56 WS		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
						 [v/Hz/ph] 230/50/1 auch erhältlich in 230/60/1	 R 404 A



Nuggeteis 1 g
Restwasser-
gehalt 8%
Ø 11 mm / H 13 mm

Bei weitem die trockenste und härteste Form von Flockeneis. Produziert bei knapp unter 0°C, wie alle anderen Flockeneisarten, doch dann gepresst um Restwasser loszuwerden und es auf ca. 10 % des Originalvolumens zu reduzieren.

2 Jahre Garantie


Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse

Certified ISO 9001

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Modulare Nuggetemaschine bis zu 470 Kg/24h

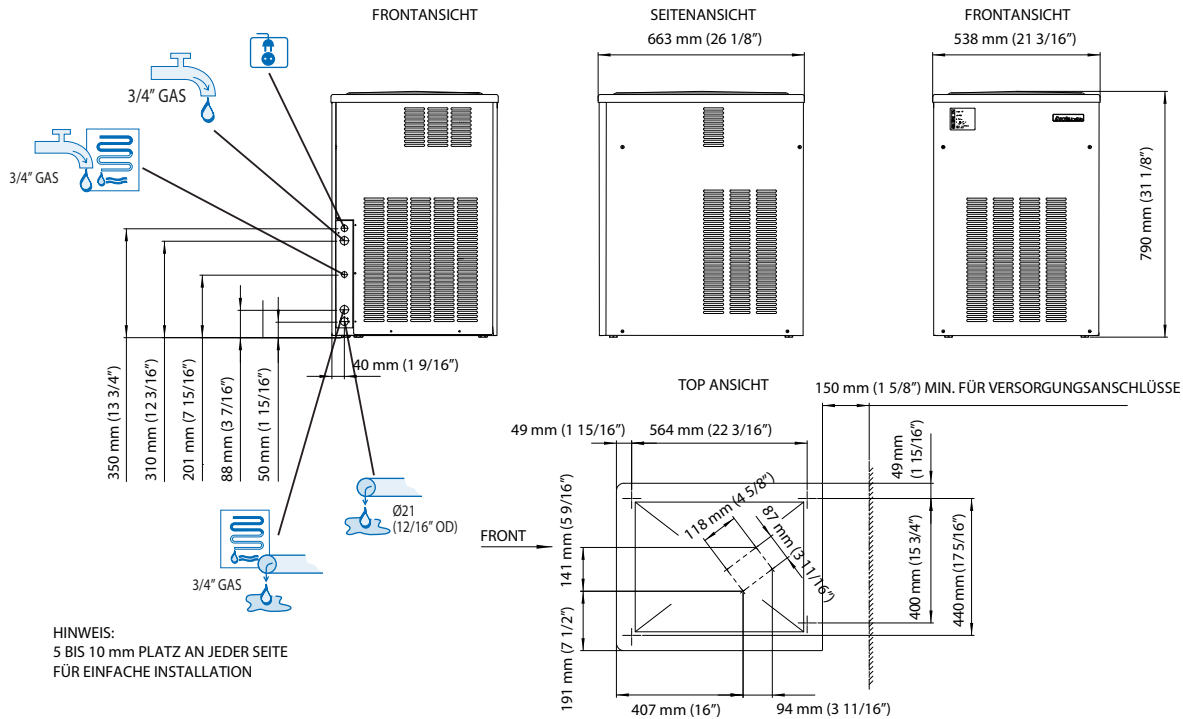

MFN 56 LUFTGEKÜHLT

°C \ °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	470	455	440	410	kg
50°	1036	1003	970	904	lbs
21°	440	425	410	380	kg
70°	970	937	904	838	lbs
32°	390	375	360	330	kg
90°	860	827	794	728	lbs
38°	360	345	330	300	kg
100	794	760	728	661	lbs



(in 230/50/1 specs)

MFN 56 WASSERGEKÜHLT

°C \ °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	kg
50°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	lbs
21°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	kg
70°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	lbs
32°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	kg
90°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	lbs
38°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	kg
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	lbs



Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi

	+	+				100 Kg						
	°C	°F	[Btu/h]	[W]	[Ømm ²]	[W]	Sicherung	[kWh] - 100 Kg	[l/h]	[gal/h]	[kg]	[lbs]
MFN 56 AS	+	+	17152	5030	3x1,5	2000	16A	12	15	4	94	207
MFN 56 WS	-	-	17152	5030	3x1,5	2000	16A	na.	na.	na.	94	207

WICHTIGER HINWEIS:

Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com