

Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckeln

- ★ Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel
- ★ Direkte Sicht auf die Ware erhöht den Verkauf
- ★ Optional mit Leuchtaufstz
- ★ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar

Abb.: NIC 300 EB

Abb.: NIC 200 EB

Abb.: NIC 100-D

Abb.: NIC 100-D
im Kundendekor

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- ✓ Innenbehälter aus Aluminium
- ✓ Außen Stahlblech, verzinkt, weiß lackiert
- ✓ Profilrahmen aus Kunststoff, grau
- ✓ Thermostat, manuell regelbar, Temperaturbereich von -14°C bis -24°C
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Schloß
- ✓ Thermometer außen
- ✓ Stabile Lenkrollen D 70 mm, zwei mit Bremse
- ✓ Körbe, 220 mm breit
- ✓ Zubehör: Leuchtkasten, Trenngitter für Körbe

Technische Daten

Modell	NIC 100-D	NIC 200 EB	NIC 300 EB	NIC 400 EB	NIC 500 EB
Glasschiebedeckel	2	2	2	2	2
Außenmaße					
Breite [mm]	665	740	1030	1320	1570
Tiefe [mm]	665	650	650	650	650
Höhe inkl. Rollen [mm]	810/930	918	918	918	918
Innenmaße					
Breite [mm]	510	600	890	1180	1430
Tiefe [mm]	510	510	510	510	510
Höhe bis Ladelinie [mm]	582	571	571	571	571
Bruttoinhalt [l]	130	185	286	388	475
Nettoinhalt [l]	115	138	218	298	367
Bruttogewicht [kg]	50	63	70	87	122
Nettogewicht [kg]	47	52	62	72	110
Anzahl Körbe im Lieferumfang	Raumteiler mit 9 Fächern	1	1	2	2
Maximale Anzahl Körbe		2	4	5	6
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24
Geräuschpegel [dB(A)]	45	45	45	45	45
*Energieverbrauch [kWh/24h]	2,5	2,6	2,7	4,2	5,2
Leistungsaufnahme [W]	120	200	220	300	400
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50

Technische Daten gemäß EN441




Leuchtaufsatz




Stabile Lenkrollen
zwei mit Bremse

Technische Änderungen vorbehalten


NIC 100

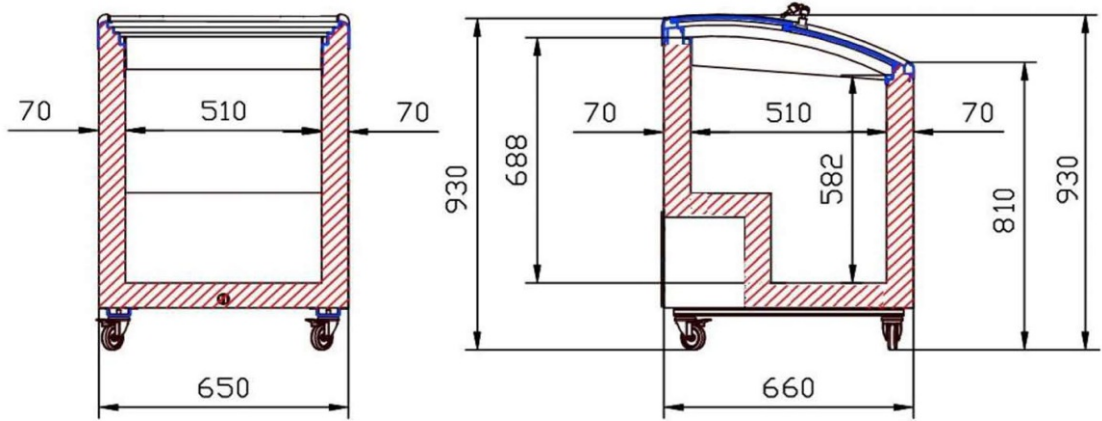


NIC 200

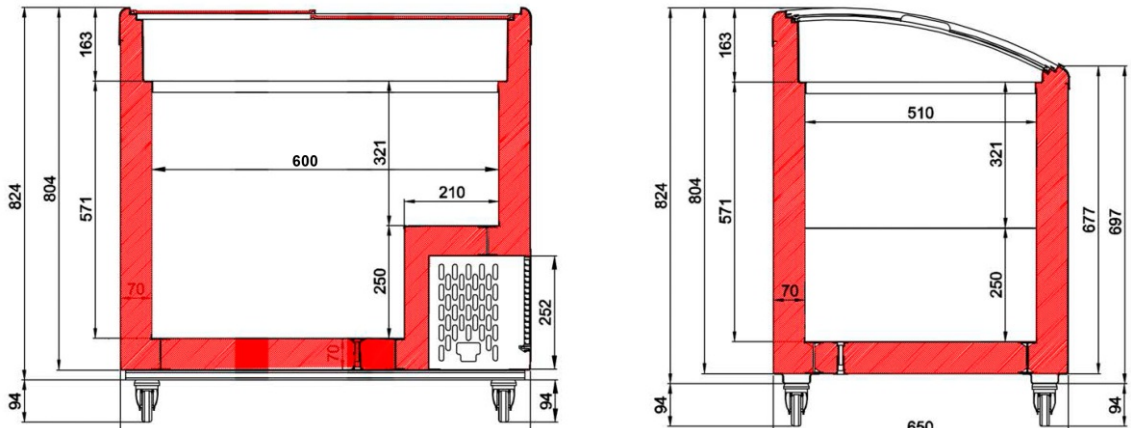

NIC 300

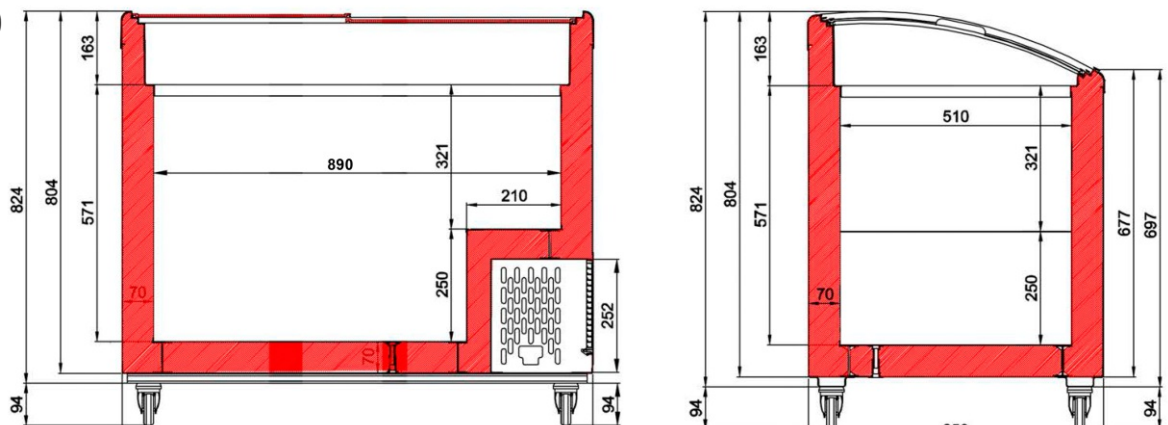

NIC 400

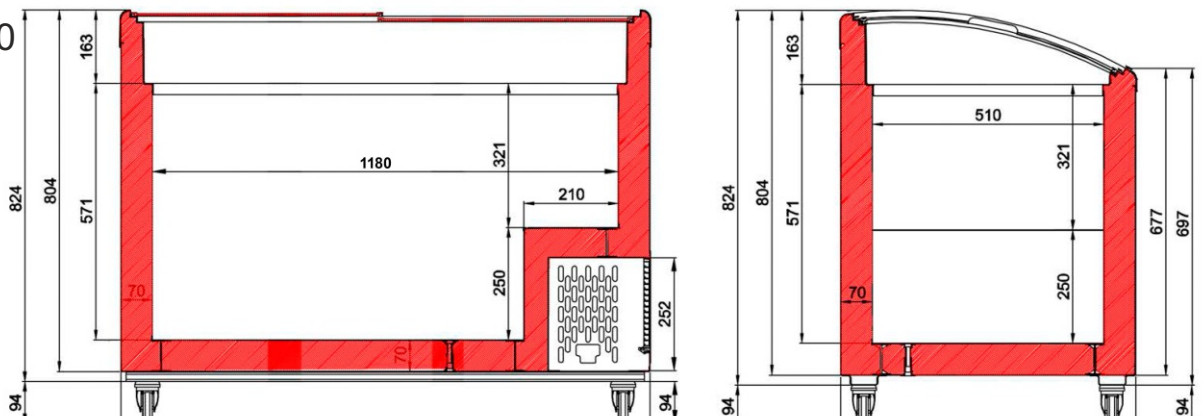

NIC 500

