

5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung




Euro-Counter BE


Zwei oder drei gekühlte Ebenen für Euro-Norm-Bleche



NEU! Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 137.

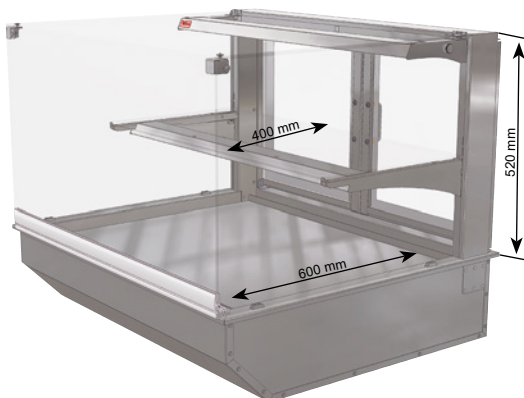

**2 gekühlte Ebenen
für Euro-Norm-Bleche
(400 mm x 600 mm)**

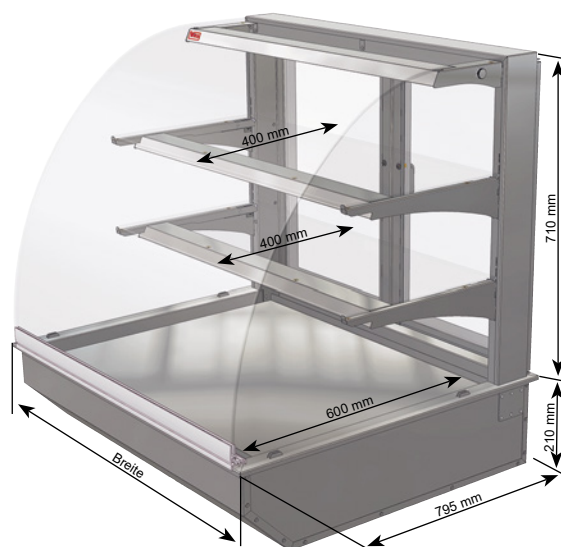

**3 gekühlte Ebenen
für Euro-Norm-Bleche
(400 mm x 600 mm)**

Euro-Counter 520 BE Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch [24Std.]	
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg					
Euro-Counter 520 BE - DT 400 *	----	17335	17337	----	17336	17338	522	370 W	230V/335W	3,8 kWh	
Euro-Counter 520 BE - DT 800	10220	10401	17300	10222	10403	17302	922	370 W	230V/350W	4,6 kWh	
Euro-Counter 520 BE - 1200	10221	10402	17301	10223	10404	17303	1322	450 W	230V/400W	7,2 kWh	
Euro-Counter 520 BE - 1600	10670	10671	10672	10680	10681	10682	1722	605 W	230V/500W	8,1 kWh	
Euro-Counter 520 BE - 1600 D **	14801	14803	14805	14802	14804	14806	1722	605 W	230V/500W	8,1 kWh	
Türöffnung > 400 mm											
Euro-Counter 520 BE - 800	22448	11588	22449	22450	22451	22452	922	370 W	230V/350W	4,6 kWh	

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version DT hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich. ** Zwei Temperaturzonen.

Euro-Counter 710 BE Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch [24Std.]	
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg					
Euro-Counter 710 BE - DT 400 *	----	17339	17341	----	17340	17342	522	370 W	230V/350W	5,5 kWh	
Euro-Counter 710 BE - DT 800	10230	10405	17304	10232	10407	17306	922	450 W	230V/480W	5,8 kWh	
Euro-Counter 710 BE - 1200	10231	10406	17305	10233	10408	17307	1322	605 W	230V/600W	7,9 kWh	
Euro-Counter 710 BE - 1600	10673	10674	10675	10683	10684	10685	1722	825 W	230V/715W	10,7 kWh	
Euro-Counter 710 BE - 1600 D **	14807	14809	14811	14808	14810	14812	1722	825 W	230V/715W	10,7 kWh	
Türöffnung > 400 mm											
Euro-Counter 710 BE - 800	22453	11594	22454	22455	22456	22457	922	450 W	230V/480W	5,8 kWh	

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version DT hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich. ** Zwei Temperaturzonen.

Sonderzubehör


Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr. 2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende für Typ 370/450	8179
Maschinenschutzblende für Typ 605	8180
Maschinenschutzblende für Typ 825/980	8181
MOVE-UP, Warenauslage schrägstellbar	11280

Schiebetür abschließbar	10147
Drehtür DT abschließbar	30005
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 122.
Passende Preisschienen siehe Seite 155.

Ausstellbleche


Ausführung: Komplett aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen. 4-seitig aufgekantet, Ecken offen.



Maße	Art.-Nr.
600 x 400 x 10 mm	3670
600 x 200 x 10 mm	3671
400 x 400 x 10 mm	3655

Snack-Wellen

Für die Präsentation von Snacks. Komplett aus Edelstahl, Ausführung mit 7 bzw. 5 Fächern.



Maße	Art.-Nr.
90 x 595 mm	2676
180 x 595 mm	2681
180 x 390 mm	2682

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängend. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für

verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung Modell DT 400:

Drehtür kann auch rechts angeschlagen werden; Scharniere liegen bei.

Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Ausführung Modell 1600 D:

Die Umluft-Kühlvitrine ist mittig mit einer Trennscheibe unterteilt. Beide Hälften können mit verschiedenen Temperaturen betrieben werden (2 Thermostate).

Bei externem Kälteaggregat





Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat


Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

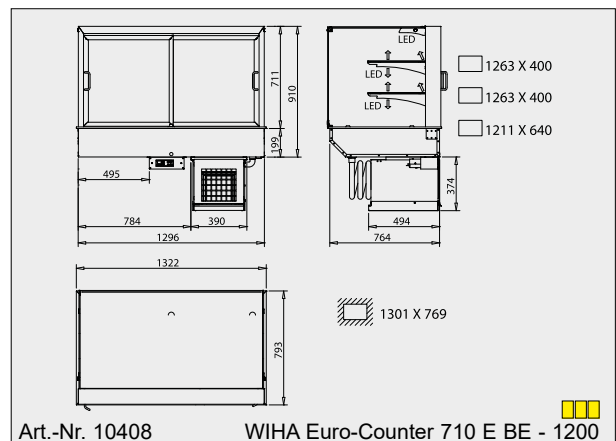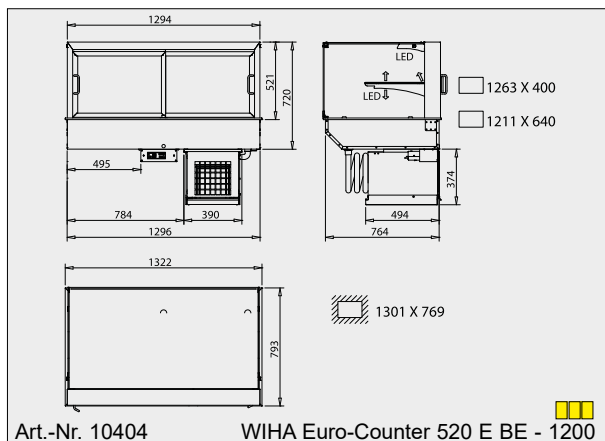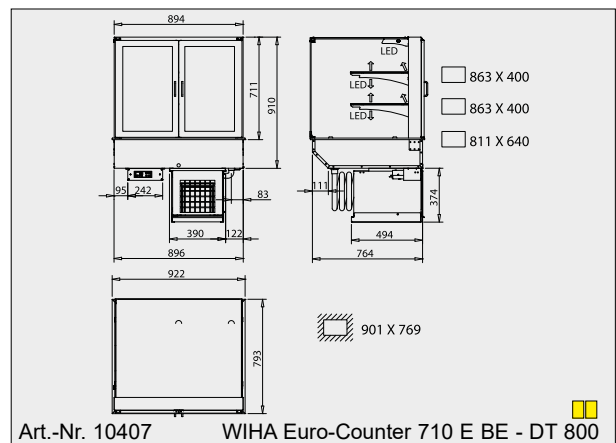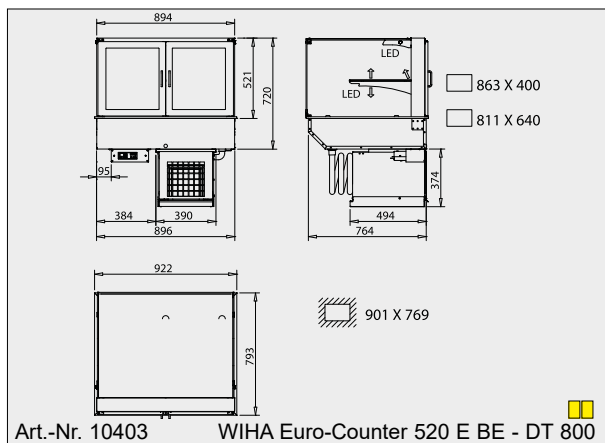


Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infotek/Kundenbereich“ abrufbar.

5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

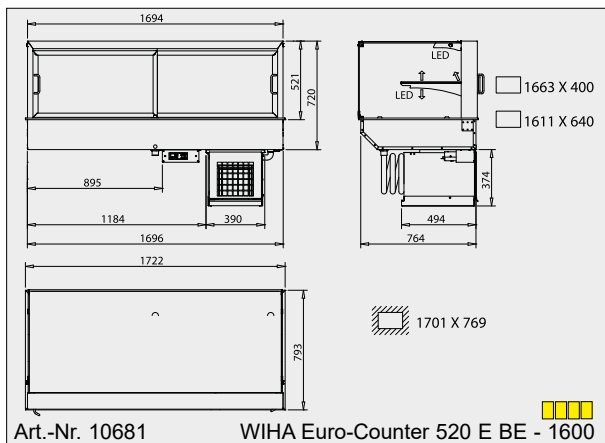

Art.-Nr. 10681

WIHA Euro-Counter 520 E BE - 1600

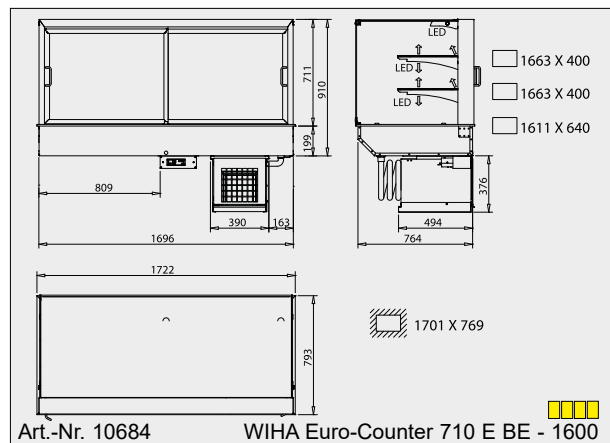

Art.-Nr. 10684

WIHA Euro-Counter 710 E BE - 1600

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekenteknik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

5
Bedien-
Kühlvitri-
nen

ECO-PLUS


Für Umwelt und Klima!



ECO-PLUS

Alle mit dem ECO-Zeichen gekennzeichneten Kühlvitri-
nen sind für einen geringeren Energieverbrauch optimiert worden:

- Alle Außengläser aus hochwertigem Isolierglas
- Energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Energiesparende EC-Lüftermotoren
- Kälteaggregat mit hohem Wirkungsgrad

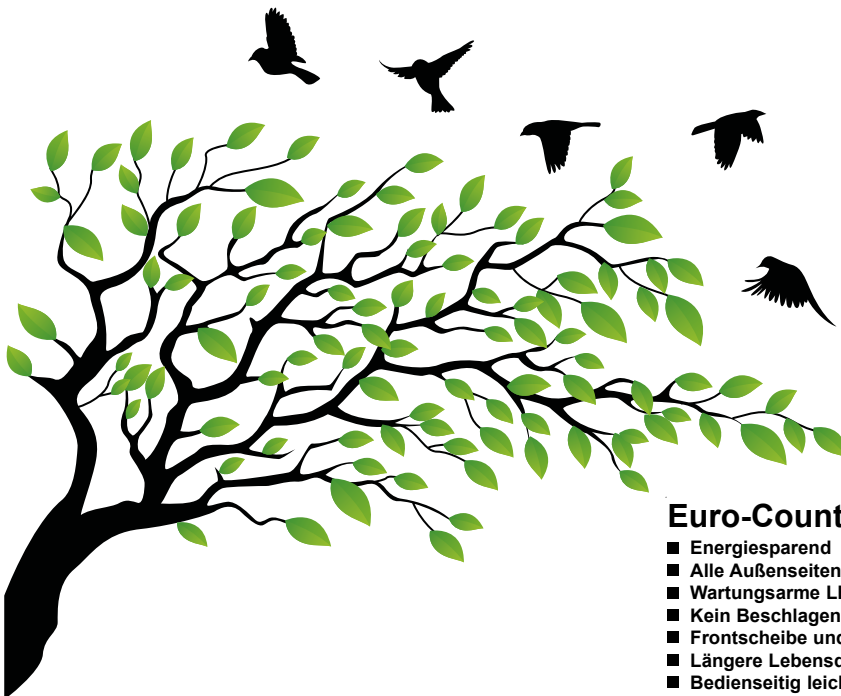

Euro-Counter ECO

- Energiesparend
- Alle Außenseiten aus Isolierglas
- Wartungsarme LED-Beleuchtung
- Kein Beschlagen der Frontscheibe! *
- Frontscheibe und Seitenscheiben aus zweifachem ESG-Glas
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Bedienseitig leichtlaufende Schiebetüren mit Isolierglas
- Schiebetüren zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Energiesparende EC-Lüftermotoren (Niederspannung)
- Temperatur: < 5°C bei UT 25°C
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung
- Beschichteter Lamellenverdampfer
- Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung

* Bei Sollwert 6°C/UT 25°C/LF. 70%.