


## Euro-Counter ECO BE

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung und LED-Beleuchtung

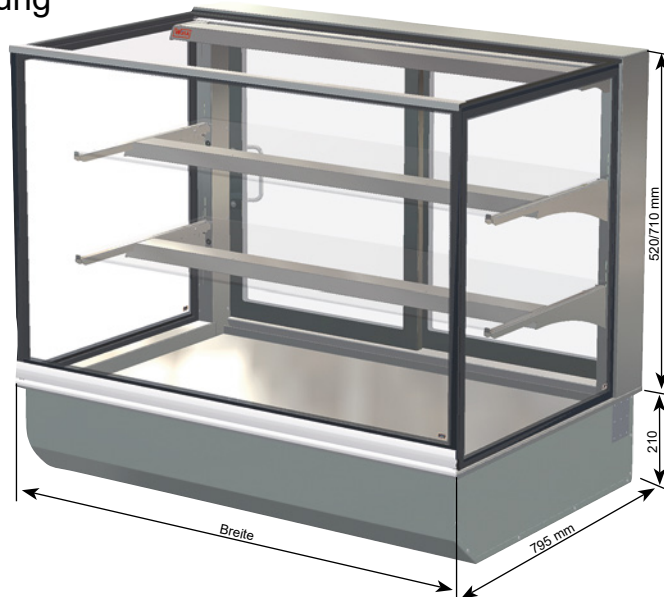

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

Unterbaueinheit UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 382.

**5**  
Bedien-  
Kühlvitri-  
nen

| Euro-Counter ECO 520 E BE<br><br>Bedienversion<br>Höhe Glasauflage 520 mm | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | Mit Kälteaggregat und Steuerung | Breite [mm] | Kälteleistung [-10°VT] | Anschluss |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------|
|                                                                           | eckig                                      | eckig                           |             |                        |           |       |
| Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 400                                        | 17296                                      | 17297                           | 522         | 370 W                  | 230V/325W | ■     |
| Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 800                                        | 11579                                      | 12043                           | 922         | 370 W                  | 230V/330W | ■■    |
| Euro-Counter ECO 520 E BE - 1200                                          | 11580                                      | 12044                           | 1322        | 450 W                  | 230V/340W | ■■■   |
| Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600                                          | 11581                                      | 12045                           | 1725        | 605 W                  | 230V/420W | ■■■■  |
| Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600 D *                                      | 22340                                      | 22341                           | 1725        | 605 W                  | 230V/420W | ■■■■■ |

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Zwei Temperaturzonen.

| Euro-Counter ECO 710 E BE<br><br>Bedienversion<br>Höhe Glasauflage 710 mm | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | Mit Kälteaggregat und Steuerung | Breite [mm] | Kälteleistung [-10°VT] | Anschluss |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------|
|                                                                           | eckig                                      | eckig                           |             |                        |           |       |
| Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 400                                        | 17298                                      | 17299                           | 522         | 370 W                  | 230V/330W | ■     |
| Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 800                                        | 11582                                      | 12046                           | 922         | 450 W                  | 230V/335W | ■■    |
| Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200                                          | 11583                                      | 12047                           | 1322        | 605 W                  | 230V/410W | ■■■   |
| Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600                                          | 11584                                      | 12048                           | 1725        | 825 W                  | 230V/580W | ■■■■  |
| Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600 D *                                      | 22342                                      | 22343                           | 1725        | 825 W                  | 230V/580W | ■■■■■ |
| Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 600 L **                                   | 17292                                      | 17293                           | 722         | 370 W                  | 230V/330W | ■     |
| Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200 L **                                     | 17294                                      | 17295                           | 1322        | 450 W                  | 230V/345W | ■■    |

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Zwei Temperaturzonen. \*\* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich.

### Sonderzubehör

| Art.-Nr.                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert                     | 33266 |
| Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert (2 Temperaturzonen) | 33196 |
| Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss               | 3815  |
| Maschinenschutzblende für Typ 370/450                                          | 8179  |
| Maschinenschutzblende für Typ 605                                              | 8180  |
| Maschinenschutzblende für Typ 825/980                                          | 8181  |
| Maschinenschutzblende Typ 605-825 (2 Temperaturzonen)                          | 33195 |

| Art.-Nr.                                                 |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Schiebetür abschließbar                                  | 10147 |
| Drehtür DT abschließbar                                  | 30005 |
| Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)       | 4711  |
| Sauger mit Griff (zum einfachen Öffnen der Frontscheibe) | 6244  |

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.

Lichtfarbe einstellbar (Fleisch, Käse, Fisch oder Torte) siehe Seite 139.  
Easy-Open Option (einfaches Öffnen der Frontgläser) siehe Seite 139.

Passende Preisschienen siehe Seite 157.

# 5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

## Beschreibung

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS Ausführung mit reduziertem Energieverbrauch.  
Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas.  
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.  
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.  
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus **zweifachem Sicherheitsglas**. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

### Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

### Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

### Ausführung Modell 1600 D:

Die Umluft-Kühlvitrine ist mittig mit einer Trennscheibe unterteilt. Beide Hälften können mit verschiedenen Temperaturen betrieben werden (2 Thermostate).

### Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:







- Expansionsventil für R134a/R513a
- Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

**5**  
Bedien-  
Kühlvitri-  
nen

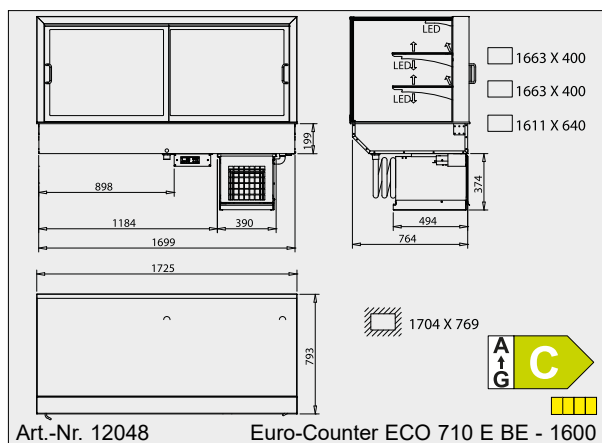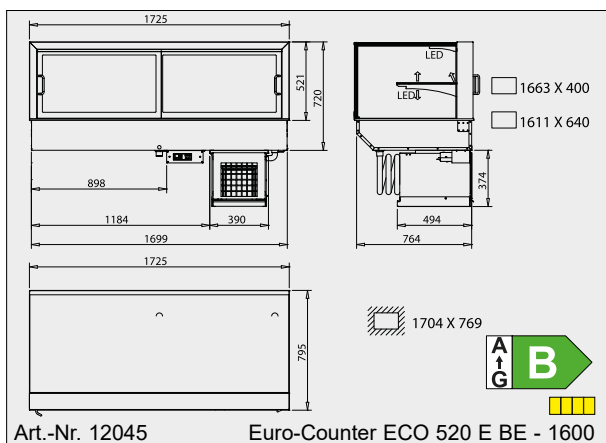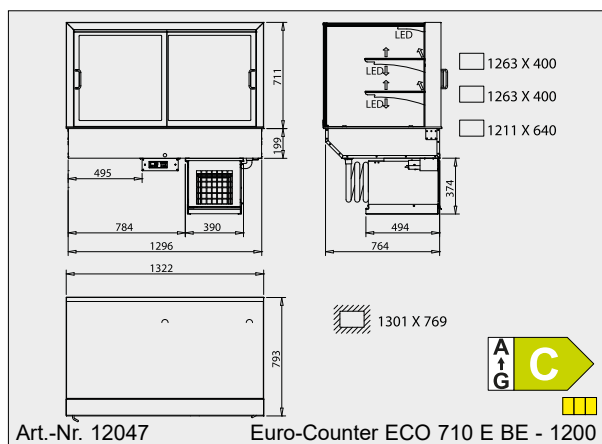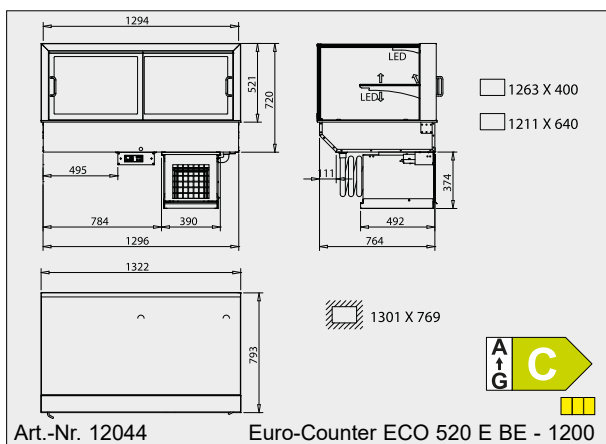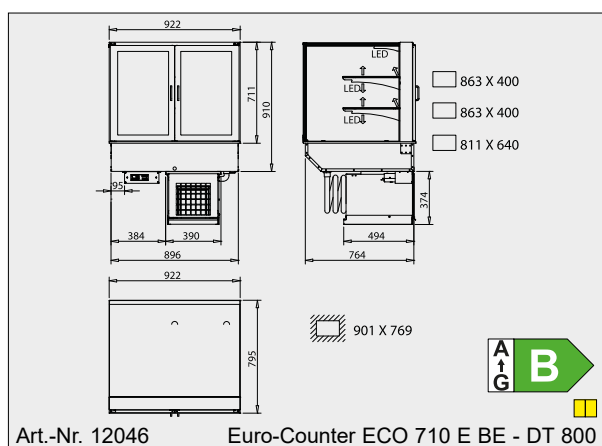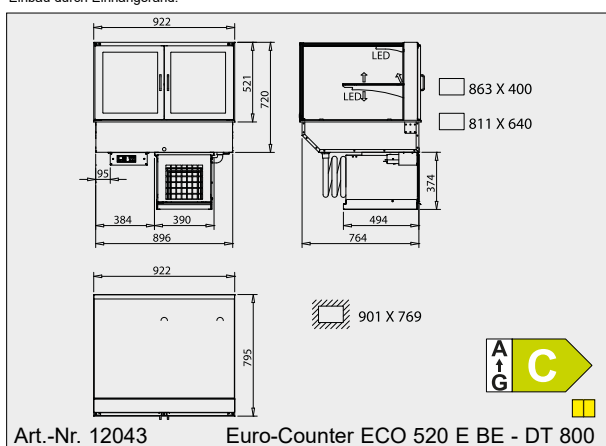

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.