




HOSHIZAKI

FM-750AKE FLOCKENEISBEREITER / M-750AKE-N NUGGETEISBEREITER

FM-750AKE / FM-750AKE-N

D06764 / 20100603

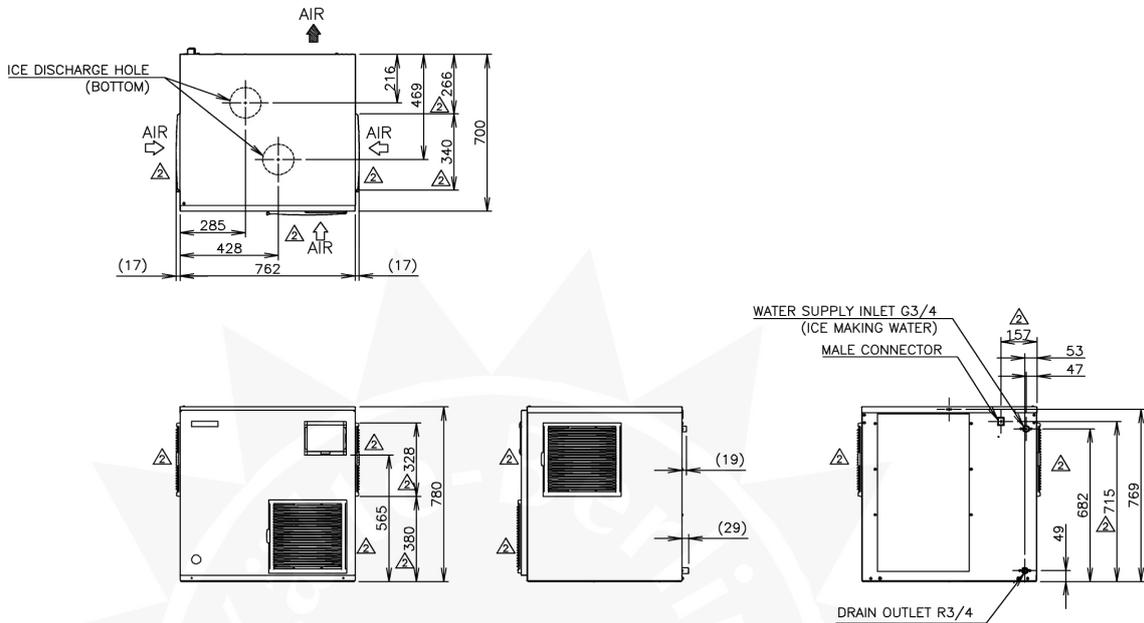

Technische Daten	FM-750AKE	FM-750AKE-N
Stromversorgung	1-phasig 220 - 240 V 50 Hz Leistung: 2.7 kVA (11.3 A)	1-phasig 220 - 240 V 50 Hz Leistung: 2.7 kVA (11.3 A)
Ampère (AT.32°C, WT.21°C)	9.2 A Starten: 43 A	9.7 A Starten: 43 A
Stromverbrauch	1880 W (Leistungsfaktor: 89%)	2010 W (Leistungsfaktor: 90%)
Außenseite	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)
Isolierung Treibmittel	HFC-245fa, 365mfc	HFC-245fa, 365mfc
Anschlüsse – Wasserversorgung	Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass: 3/4" (hinten)	Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass: 3/4" (hinten)
Anschlüsse – Ablauf	Auslass: 3/4" (hinten)	Auslass: 3/4" (hinten)
Eisbereitungssystem	Dünnes Eis bildet sich im Zylinder (Flockeneis)	Dünnes Eis bildet sich im Zylinder (Nuggeteis)
Kompressor	Hermetisch	Hermetisch
Kondensator	Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt	Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt
Wärmeableitung (AT.32°C, WT.21°C)	3650 W	3650 W
Verdampfer	Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert)	Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert)
Kältemittel	R404A 1200 g	R404A 1200 g
Eisbereitung Wassersteuerung	Schwimmerschalter und Magnetventil	Schwimmerschalter und Magnetventil
Schutz des Stromkreises	Trennschalter, Erdleiter	Trennschalter, Erdleiter
Schutz des Kältemittelkreislaufs	Interner Kompressorthermostat (autom. Zurücksetzen), Druckschalter (autom. Zurücksetzen)	Interner Kompressorthermostat (autom. Zurücksetzen), Druckschalter (autom. Zurücksetzen)
Schutz des Mechanismus	Mikroschalter (manuelles Zurücksetzen)	Mikroschalter (manuelles Zurücksetzen)
Verriegelung	Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen)	Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen)
Abmessungen Produkt ohne Verpackung	762 x 700 x 780 (B x T x H, mm)	762 x 700 x 780 (B x T x H, mm)
Abmessungen Produkt mit Verpackung	895 x 875 x 965 (B x T x H, mm)	895 x 875 x 965 (B x T x H, mm)
Gewicht brutto/netto	143 kg / 133 kg	143 kg / 133 kg

Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur	5 - 40° C
Wasserversorgungstemperatur	5 - 35° C
Wasserversorgungsdruck	0,05 - 0,8 MPa
Spannungsbereich	Nennspannung ± 10%

Zubehör
Montageanleitung
Installationskit

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Vertriebsniederlassung:

Hoshizaki Belgium: info@hoshizaki.be
Hoshizaki Deutschland: info@hoshizaki.de
Hoshizaki France: info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
Hoshizaki Middle East: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland: sales@hoshizaki.nl
Hoshizaki United Kingdom: uksales@hoshizaki.co.uk
Andere Länder: sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com