



IM-45CNE W RFELEISBEREITER

Artikelbeschreibung

Der IM 45CNE (luftgek hlt) ist ein steckerfertiger, vollinbauf higer W rfeleisbereiter. Er ist ideal f r die Installation in der Theke oder im R ckbuffet. Wasser- und Energieverbrauch sind au ergew hnlich niedrig.



- Ein nahezu geschlossener Wasserkreislauf und die automatische Sp lung bieten Keimen und Bakterien kaum die M glichkeit sich im Eisbereitungsbereich anzusiedeln.
- Die elektronische Steuerung mit Statusdisplay sorgt bei jeder Umgebungsbedingung f r die bestm gliche Eisqualit t. Saisonale Einstellungen sind nicht n tig.
- Das Edelstahl-Design mit integriertem T rgriff bietet eine leicht zu reinigende und hygienische Oberfl che.
- Eine hochwertige Polyurethan Sch umung vermindert die Schmelzverluste und sorgt so f r eine Top-Eisqualit t bei verminderten Produktionszyklen.
- Der leicht zug ngliche und auswaschbare Luftfilter erm glicht dem Nutzer eine einfache Reinigung, erh ht somit die Produktivit t und sch tzt vor Ausf llen durch  berhitzung.
- Gesteckte Klappendichtungen verringern den W rmeeinfall in den Vorratsbeh lter und helfen so Energiekosten durch eine geringere Schmelzrate zu reduzieren.

Erh ltliche Modelle

IM-45CNE (luftgek�hlt)
IM-45CNE-25 (luftgek�hlt)

Eisw rfel

Modell	Gr��e	Form
IM-45CNE	Gro� (Standard) 28 x 28 x 32 mm	
IM-45CNE-25	Mittel (25) 25 x 25 x 23 mm	

Beh lter

Modell	Art des Beh�lters	Beh�lterkapazit�t
IM-45CNE (-25)	Integriert	18kg

Produktion

Modell	Eisproduktion pro 24 Std.	Temperatur	Eisproduktion pro Zyklus	Wasser- verbrauch pro 24 Std.
IM-45CNE	Ca. 44kg (15 mm) / 36kg (5 mm) Ca. 40kg (15 mm) / 32kg (5 mm) Ca. 32kg (15 mm) / 29kg (5 mm)	AT.10�C, WT.10�C AT.21�C, WT.15�C AT.32�C, WT.21�C	Ca. 0,67kg / 30 St.	Ca. 0,17m� Ca. 0,10m� Ca. 0,09m�

Zwei Jahre Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.hoshizaki-europe.com
 Hoshizaki Europe B.V. beh lt sich das Recht vor, Produkte und ihre technischen Daten ohne Vorank ndigung zu  ndern.






HOSHIZAKI

IM-45CNE WÜRFELEISBEREITER

IM-45CNE

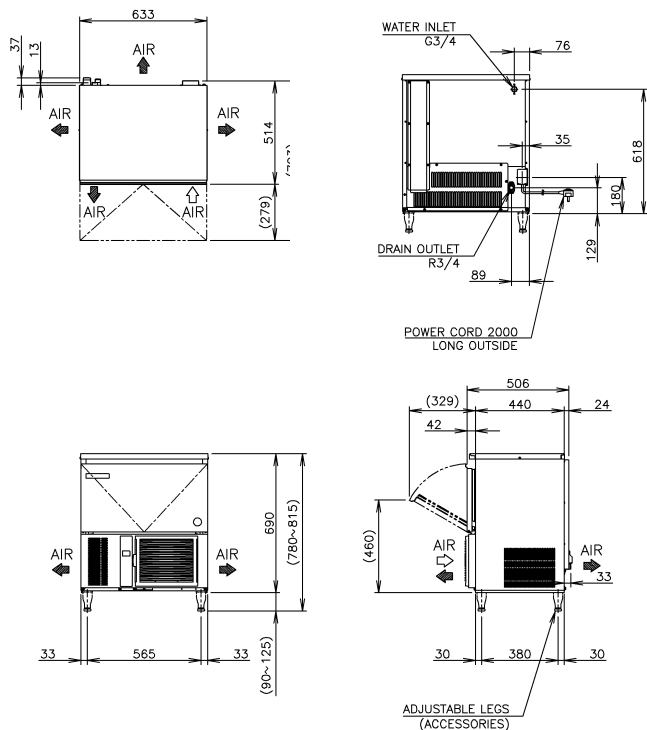

D09533 / 2011.08.24

Technische Daten	IM-45CNE (luftgekühlt)
Spannung	220 - 240 V 50 Hz
Stromaufnahme (AT.32°C, WT.21°C)	2,4A
Anschlussleistung (AT.32°C, WT.21°C)	320 W
Gehäuse	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)
Isolierung	Polyurethanschaum
Treibmittel Isolierung	Wasser
Anschluss Elektro	X-Anschluss (mit Gerätestecker)
Anschluss - Wasserzulauf	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)
Anschluss - Wasserablauf	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)
Eisbereitung	Zellenproduktion
Verflüssiger	Luftgekühlt, Lamellen- und Rohrtyp
Wärmeabgabe (AT.32°C, WT.21°C)	640 W
Regelung Kälte	Kapillarrohr
Kältemittel	R134a
Steuerung	Elektronisch, Thermistor
Behälterendschalter	Mechanisch
Schutzklasse	Gerät der Klasse I, 5A-Sicherung
Kompressor	Klixon
Eisbereiterschutz	Verriegelung durch Steuerplatine
Abmessungen ohne Verpackung	633 x 506 x 690 (B x T x H, mm)
Abmessungen mit Verpackung	740 x 620 x 890 (B x T x H, mm)
Gewicht brutto/netto	55 kg / 48 kg

Betriebsanforderungen	
Umgebungstemperatur	1 - 40°C
Wassertemperatur	5 - 35°C
Wasserdruck	0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78 MPa)
Spannung	Nennspannung ± 6%

Zubehör
Schaufel
Fuß
Installationskit

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Vertriebsniederlassung:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Andere Länder:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com