

Kos

H 94
P 84
L 150 • 170 • 210

3M1 3L1 meat • sandwiches • drinks • dairy • fresh products • frozen food & ice-cream

	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated			•			
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation
Plug-in

Climate
and product class

- 3M1
- 3L1

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Hot Gas

Illumination
Led 5700 K

Glass
Triple pane insulated glass

Closing system
Sliding glass

Equipment handling

- Height adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

Installazione
Plug-in

Classe climatica
e di prodotto

- 3M1
- 3L1

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Gas caldo

Illuminazione
Led 5700 K

Vetri
Triplo vetro camera

Chiusura
Scorrevoli in vetro

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



Kos
Black

Available colours - Colori disponibili

- Standard / Di serie
- On request

Inside
Interno

- White / Bianco
- RAL

Outside
Esterno

- White / Bianco
- RAL

Plinth color
Colori basamento

- Grey / Grigio RAL 7016
- RAL

Kos

Kos		100	150	170	210
		RV TB/TN	RV TB/TN	RV TB/TN	RV TB/TN
External dimensions (LxDxH)	Adjustable feet Piedini regolabili	1000x840x936 mm	1500x840x936 mm	1700x840x936 mm	2100x840x936 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	Swivel casters Ruote Pivotanti	1000x840x1025 mm	1500x840x1025 mm	1700x840x1025 mm	2100x840x1025 mm
Capacity (gross / net)		270 / 133 lt	390 / 197 lt	446 / 227 lt	559 / 287 lt
Capacità (lorda / netta)					
Weight (net)		137 kg	168 kg	194 kg	246 kg
Peso (netto)					
Refrigeration		Ventilated			
Refrigerazione		Ventilata			
Refrigerant		R290			
Refrigerante					
Climate class		3			
Classe climatica					
Operating conditions		25 °C / 60 %RH			
Condizioni ambientali					
Product temperature	TB	-18 / -16 °C			
Temperatura prodotto	TN	-1 / +5 °C			
Compressor (q.ty - type)		2 Hermetics			
Compressore (q.tà - tipologia)		2 Ermetici			
Defrost		Hot Gas			
Sbrinamento		Gas caldo			
Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Alimentazione					
Electrical input (nominal)		620 W / 2,9 A	1300 W / 6,8 A	1320 W / 6,9 A	1350 W / 7 A
Assorbimento elettrico (regime)					
Electrical input (defrost)		850 W / 3,9 A	2300 W / 11 A	2350 W / 11,1 A	2400 W / 11,2 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento)					


Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Exhibition surface dimensions (LxD) Dimensioni superficie espositiva (LxP)	792 x 555 mm	1292 x 555 mm	1492 x 555 mm	1892 x 555 mm
---	--------------	---------------	---------------	---------------

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H92	150	IHF4	1,57	L1	-20°C	E	63,20	5.110	-
	170	IHF4	1,77	L1	-20°C	E	64,70	5.840	-
	210	IHF4	2,16	L1	-20°C	E	63,40	6.570	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, sliding glass lids
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro

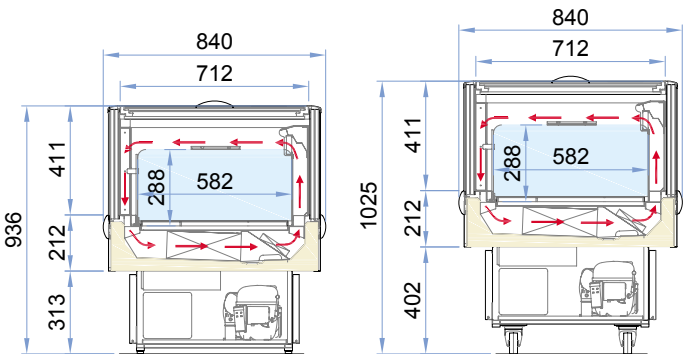

Available
with inset
wheels
Disponibile
con ruote
incassate



Kos
White