

Yalos

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250

meat • sandwiches • drinks • dairy •
fresh products • frozen food & ice-cream

A G E	A G F	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static							
RV - Ventilated							
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible							
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible							
HUR - Meat							
CH - Chocolate							
TCS - Dry Heat							
TC BM - Bainmarie							
N - Non-refrigerated							

Installation Plug-in	Climate and product class • 3M1 • 3L1	Installazione Plug-in	Classe climatica e di prodotto • 3M1 • 3L1	Available colours Colori disponibili ● Standard / Di serie □ On request
Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Triple pane insulated glass	Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Triplo vetro camera	Inside Interno □ White / Bianco ●  RAL
Temperature range • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	Lighting Led 5700 K	Temperatura di esercizio • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	Illuminazione Led 5700 K	Outside Esterno □ White / Bianco ●  RAL
Refrigerant R290	Opening system Glass sliding lids	Refrigerante R290	Apertura Scorrevoli in vetro	Plinth Basamento ●  Grey / Grigio RAL 7016 □  RAL
Refrigeration Ventilated	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake (optional)	Refrigerazione Ventilata	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno (optional)	
Compressor Hermetic		Compressore Ermetico		
Defrost Hot gas		Sbrinamento Gas caldo		



Yalos
Black

Yalos


	150	210	250
	RV TB/TN	RV TB/TN	RV TB/TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)	534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Weight (net) Peso (netto)	187 kg	274 kg	316 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R290		
Climate class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-18 / -16 °C -1 / +5 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	2 Hermetics 2 Ermetici		
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	1300 W / 6,8 A	1350 W / 6,9 A	2000 W / 10 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	2300 W / 11 A	2400 W / 11,1 A	2400 W / 12 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item Accessorio			
Price tag H40 for the display deck Portaprezzi vasca H40	•	•	•
Compartments dividers kit Kit divisori	•	•	•
Plastic wire deck grid Griglia fondo vasca plastificata	•	•	•
Adjustable plastic wire deck grid Griglia fondo vasca plastificata regolabile	•	•	•
Wheels kit Basamento con ruote	•	•	•
Stainless steel bumper kit Kit batticarrello in acciaio inox	•	•	•

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H92	150	IHF4	1,95	L1	-20°C	E	59,54	6.567	-
	210	IHF4	2,66	L1	-20°C	F	66,82	8.359	-
	250	IHF4	3,14	L1	-20°C	E	63,05	9.125	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, sliding glass lids
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro

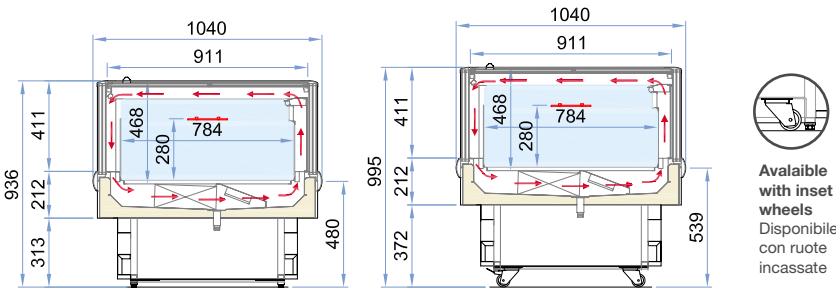

Yalos
White