

Tiefkühlisch Ready TKT3600 mit Arbeitsplatte 3 Türen

Tiefkühlisch Serie Ready TKT mit Arbeitsplatte mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige und separatem Ein-/Ausschalter. Der Boden im Kühlisch ist als Wanne ausgebildet und leicht zu reinigen. Alle Türen am Tief-Kühlisch sind unter 90° selbstschließend und über 90° feststehend. Weiterhin verfügen alle Türen über eine Türrahmenheizung sowie servicefreundliche Magnetsteckdichtungen die ohne Werkzeug leicht wechselbar sind. Für eine lange Lebensdauer ist im Kühlisch der Verdampfer beschichtet. Die Abtaugung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch und energiesparend auf Heißgas-Basis. Der Innenraum im Tiefkühlisch ist für die Aufnahme von Rosten ausgelegt. Serienmäßig erfolgt die Lieferung mit einem Rost hinter jeder Tür. Je Türfach können maximal 3 Roste in einem Abstand von 70 mm eingebracht werden. Um leichte Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen besitzt der Tief-Kühlisch über höhenverstellbare Edelstahlfüße aus Chromnickelstahl für eine Höhenjustierung von 125 bis 200 mm). Tiefkühlisch gegen Mehrpreisoption auch mit Maschinenfach in links oder für Zentralkühlung auf Anfrage Lieferbar



Artikel-Nr.: 60313061
GTIN: 4059395094671



Produktvorteile:

- Tiefkühlisch mit Arbeitsplatte
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separater Ein-/Ausschalter
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet und Reinigungsablauf
- Türen unter 90° Öffnung selbstschließend
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türfächer für die Aufnahme von Rosten B x T 405 x 460 mm
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
- Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Technische Daten:


Geräteart	Tiefkühlisch
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	Ready TKT3600-19099482
Abmessungen außen:	
Breite	2017 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	800 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	3
Türanschlag	Links
Arbeitsplatte	mit Aufkantung
Aussenmaterial	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial	CNS 18/10
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,676 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	125 kg
Serienzubehör	1 Rost je Tür 405 x 460 mm
Kühlung	Umluft

Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	87 g

Energiedaten

Nutzzinhalt Tiefkühlung	231 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	2901 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	78,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	392210
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

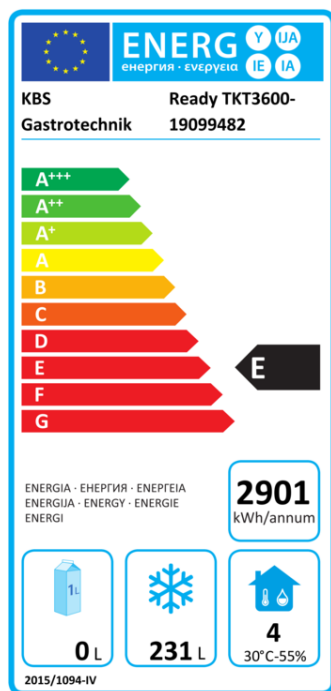

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de