

Datenblatt KBS KÄhltheke Theben, Igloo Typ Luzon



Technische Daten	LUZON 0,94	LUZON 1,25	LUZON 1,56	LUZON 1,88	LUZON 2,50	LUZON 3,13	LUZON 3,75
Kode	BA220	BA230	BA240	BA250	BA260	BA270	BA280
Länge	1020	1330	1645	1960	2580	3210	3830
Volumen	183	243	303	366	486	609	729
Ausstellungsfläche	0,7	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4	2,9
Stärke der Seitenwand	40	40	40	40	40	40	40
Tiefe	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Höhe	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10
Kühlmittel	R134a	R134a	R134a	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507
Verdampfer Temperatur	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Kälteleistung	350	350	350	350	350	350	350
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung der Beleuchtung	14,4	17	22,4	22,4	28,8	43,2	51
Nennleistung	287	290	365	435	599	677	940
Kälteleistung	348	348	464	511	719	1050	1287
Energieverbrauch [kWh/24h]	4,0	4,1	5,1	6,1	8,4	9,5	13,2

Standard

Kühlaggregat innen

Farbe Unterbau - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)

Farbe Frontleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)

Stille Kühlung

Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech

Unterbau und Frontteil aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Auslage-Raum aus weißbeschichtetem Blech

Unterbau aus weißbeschichtetem Blech

Hinterer Drehflügeltür des Unterbaus

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

Eloxierte Alu-Profile silbern oder golden (IGLOO-Farbmuster)

Drehflügel-Frontscheibe gerade

Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren "deep pink")

Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)

isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)

Automatische Abtauung (elektrische Heizelemente)

automatische Abtauung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunstens oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der Serviceseite, aus rostfreiem Blech

Frontleiste aus rostfreiem Blech

Räder-Set

Unterbau aus rostfreiem Blech

Auslage-Raum aus rostfreiem Blech

Auslage-Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Stufige Auslage - 2 Stufen

Stufige Auslage - 3 Stufen

Verdampfer pulverbeschichtet

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Nachtabdeckung aus Plexi

Zusätzliche Glasauslage

Innenspiegel oben

automatische Tauwasserverdunstung (Gas-Verdampfung)

Lüfter zum Erzwingen von Luftzirkulation

Gerät mit einem Temperaturbereich von -2 °C bis +4 °C

Analoge Temperaturregelung

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät (RS232-USB)

Steckdose mit Sicherung

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu-Profil)

Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, Füßchen im Auslage-Raum)


Obere fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage-Raum)

untere fest eingebaute Trennwand (aus rostfreiem Blech im Behälter)

isolierte Zwischen-Modul-Trennwand (VSG oben)

Führungsschiene für fahrbare Tische

fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)

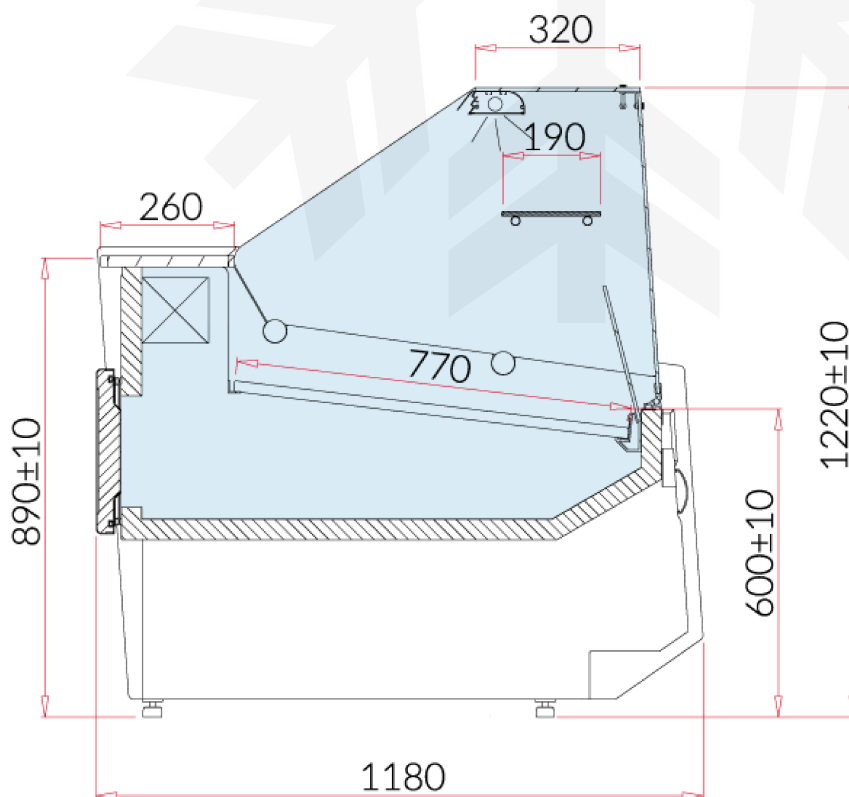

plastic sides colors



Farbmöglichkeiten der Metallelemente-Front



Farbmöglichkeiten-Unterbau



Farbmöglichkeit in Granit



Farbauswahlmöglichkeiten der Stoßleisten



Farbauswahl für Aluminiumprofile



Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland



A large, light grey watermark logo for "Kälte-Berlin". It features a semi-circular sun-like shape with rays, containing the text "Kälte-Berlin" in a stylized font. Below the semi-circle are three stylized snowflake or star-like shapes.