

LAIKA

12125 B

17125 B



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo		12125 B	17125 B
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'aplicación		-18 ÷ -22	-18 ÷ -22
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/Hz	230/1+N/50	230/1+N/50
	Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A	7,3	9,1
	Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW	1,5	1,8
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		R452A	R452A
	Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W	734	884
CMP	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	CV	1,2	1,5
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor		E	E
CND	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	2,5	2,5
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	1 x ø254	1 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	73	73
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m ³ /h	750	750
EVP	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	4,2	4,2
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche		G	G
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión		VT	VT
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	1 x ø254	1 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	73	73
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m ³ /h	700	700
	Freccia d'aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire		3	3
Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm	1020	1020	
					Y mm	520	520	
					Z mm	925	925	
	Peso lordo	G Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	kg	83	84
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	kg	61	62
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m ³	0,49	0,49
	Codice	Code	Code	Kodex	Código		999908474	999908415

* Te= -30°C ; Tcond= + 40°C

- C** : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar
- CMP** : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
- CND** : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
- EVP** : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
- E** : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
- G** : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
- P** : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
- S** : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
- Ta** : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
- Tc** : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froide / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
- Te** : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
- Tcond** : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
- Vol** : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
- VT** : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

LAIKA

Serie accavallati
 Straddle serie
 Série cavalier
 Rucksackserie
 Serie machilas

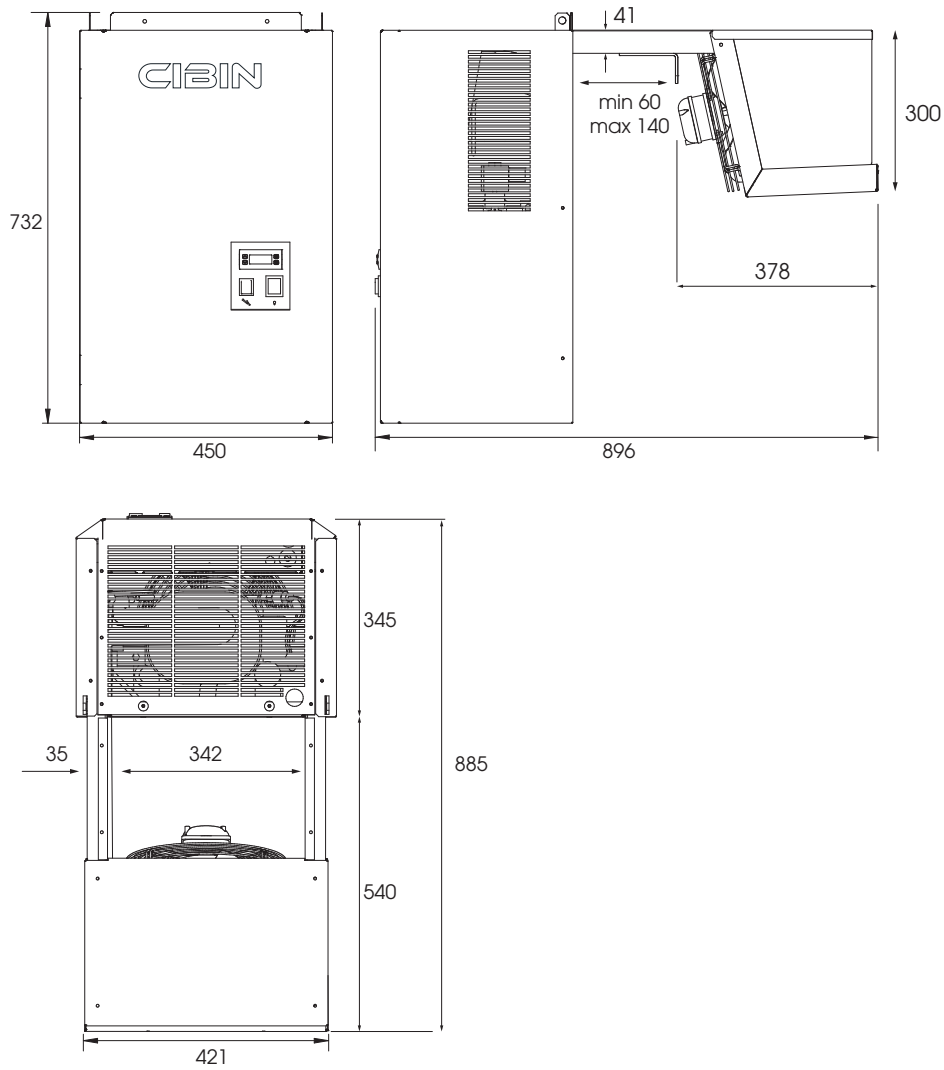

RESA - CAPACITY - PUISSANCE - LEISTUNG - RENDIMENTO

LAIKA 12125 B	Tc	°C	-20			
	Ta	°C	27	32	38	43
	P	W	833	790	691	630
	Vol	m3	9,13	7,08	4,65	3,33
LAIKA 17125 B	Tc	°C	-20			
	Ta	°C	27	32	38	43
	P	W	946	883	839	801
	Vol	m3	11,08	8,37	6,23	4,83

! Max temperatura ambiente: +43°C / Max ambient temperature: +43°C / Température ambiante maximale: +43°C / Max Umgebungstemperatur: +43°C / Temperatura ambiente maxima: +43°C