

Indigo 1406

Würfeleisbereiter ohne Speicher

Modelle

- ID 1406 A
 ID 1406 W
 IY 1406 A
 IY 1406 W



I 1406 auf Speicher B 970 (optional)

- Eisproduktion bis zu 722 kg/Tag
- Intelligentes Diagnosesystem
- Bis zu 11 % mehr Eisproduktion, bis zu 12 % weniger Energieverbrauch als das Vorgängermodell
- Großes EasyRead™ Display
- Integriertes Sicherheitskonzept
- Exakt programmierbare Produktion
- UV-Hygiensystem (optional)
- Einfache Reinigung, auch mit chlorhaltigen Reinigern

Eigenschaften

- Leistungsstarkes Verdampfersystem mit patentierter Heißgas-Abtauung für besonders wirtschaftliche Produktion
- Einfachste Bedienung dank gut ablesbarem EasyRead™ Display und intuitiver Menüführung in neun Sprachen
- Minimale Wartungs- und Servicezeiten dank Datendownload per USB-Schnittstelle
- HACCP konforme Hygiene dank Innenraum mit gerundeten Ecken und von vorne zugänglichem Gerätedesign
- Perfekter Rundumschutz und verlängerte Reinigungsintervalle dank antimikrobieller AlphaSan™ Oberflächenbehandlung
- Gesicherte Produktion auch bei schwierigen Wasserbedingungen dank „Ice Sensing“ Technologie
- Frühzeitige Warnmeldungen bei drohenden Störungen
- Schnelle, präzise Fehlerdiagnose dank Diagnosesystem mit 24/7-Überwachung und Aufzeichnung der Eisproduktion
- „Safe Mode“ für gesicherte Produktion im Störfall
- **Garantie:** Eisbereiter: 3 Jahre (Teile und Arbeit), Verdampfer: 5 Jahre (Teile und Arbeit), Kompressor: 5 Jahre (Teile) 3 Jahre (Arbeit)


Lieferausstattung

- Montagerahmen
- Ventilatorschutz


Zubehör

- Artic Pure™ Wasserfiltersystem AR-PRE
- Artic Pure™ Wasserfiltersystem AR-40000
- UV-Hygiene System mit LuminIce-Technologie
- Elektronische Füllstandkontrolle
- Reiniger (473 ml)
- Desinfizierer (473 ml)



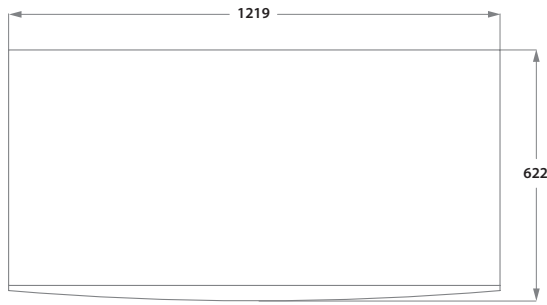

Draufsicht




- ① Elektro-Anschluss
- ② Wasseranschluss Eisbereiter FPT 3/8"
- ③ Wasserabfluss Eisbereiter FPT 1/2"
- ④ Abfluss Tauwasser 1/2"
- ⑤ Kühlwasseranschluss* FPT 3/8"
- ⑥ Kühlwasserabfluss* FPT 1/2"

* nur wassergekühlte Modelle



Frontansicht



Seitenansicht

Alle Angaben in mm

Kältemittel	R 404 A
Elektro-Anschluss	230 / 50 / 1 V / Hz*
Abmessungen B x T x H	1.219 x 622 x 749 mm
Umgebungstemperatur (min / max)	2 °C bis 43 °C

* Sonderspannungen auf Anfrage

Empfohlene Speicher + Adapter

B 970 (323 kg)	F 1650 (753 kg) + K-00349
F 1300 (599 kg) + K-00349	FC 1350 (829 kg) + K-00349
F 1325 (601 kg) + K-00349	

Modell	ID 1406 A	ID 1406 W	IY 1406 A	IY 1406 W
Leistung kg / 24 h*	709	690	722	691
Würfelgröße g	9	9	6	6
Kühlung	Luft (A)	Wasser (W)	Luft (A)	Wasser (W)
Gewicht kg	144	145	144	145

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser