



#### Modelle

- IDP0320     IYP0320



iP0320 auf Speicher D420

- Eisproduktion bis zu 145 kg/24 h
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Intelligentes Diagnosesystem
- easyTouch®-Display für einfache Bedienung
- Integriertes Sicherheitskonzept
- Exakt programmierbare Produktion
- UV-Hygiesystem (optional)
- Einfache Reinigung, auch mit chlorhaltigen Reinigern



#### Halbwürfel

0,95 x 2,86 x 2,22 cm  
Würfelgewicht 5,7 g



#### Vollwürfel

2,22 x 2,22 x 2,22 cm  
Würfelgewicht 8,5 g

#### Eigenschaften

- Kompakte Bauart mit geringer Breite (559 mm)
- Leistungsstarkes Verdampfersystem mit patentierter Heißgas-Abtauung für besonders wirtschaftliche Produktion
- Einfachste Bedienung dank gut ablesbarem EasyRead™-Display und intuitiver Menüführung in neun Sprachen
- Minimale Wartungs- und Servicezeiten dank Datendownload per USB-Schnittstelle
- HACCP-konform
- Reinigungsfreundlich dank Innenraum mit abgerundeten Ecken und von vorne zugänglichem Gerätedesign
- Perfekter Rundumschutz und verlängerte Reinigungsintervalle dank antimikrobieller AlphaSan™-Oberflächenbehandlung
- Gesicherte Produktion auch bei schwierigen Wasserbedingungen dank „Ice Sensing“-Technologie
- Frühzeitige Warnmeldungen bei drohenden Störungen
- Schnelle, präzise Fehlerdiagnose dank Diagnosesystem mit 24/7-Überwachung und Aufzeichnung der Eisproduktion
- „Safe Mode“ für gesicherte Produktion im Störfall
- **Garantie:** 24 Monate Voll-Garantie + 12 Monate Ersatzteil-Garantie


#### Lieferausstattung

- Montagerahmen
- Ventilatorschutz


#### Zubehör

- Artic Pure™ Wasserfiltersystem Vorfilter-Aggregat AR-PRE-P
- Artic Pure™ Wasserfiltersystem Primärfilter-Aggregat AR-10000-P
- UV-Hygiene System mit LuminIce-Technologie
- Reiniger (473 ml)
- Desinfizierer (473 ml)




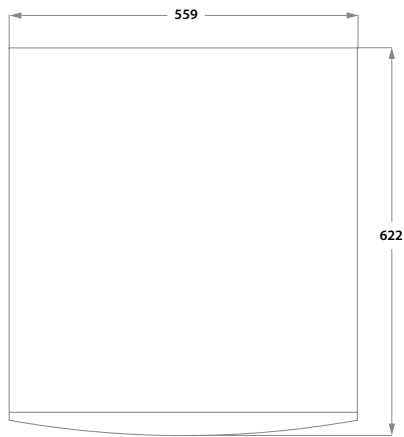


Draufsicht

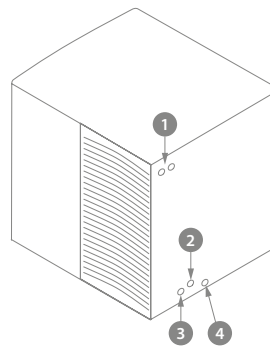

- 1 Elektro-Anschluss
- 2 Wasseranschluss Eisbereiter FPT 3/8"
- 3 Wasserabfluss Eisbereiter FPT 1/2"
- 4 Abfluss Tauwasser 1/2"

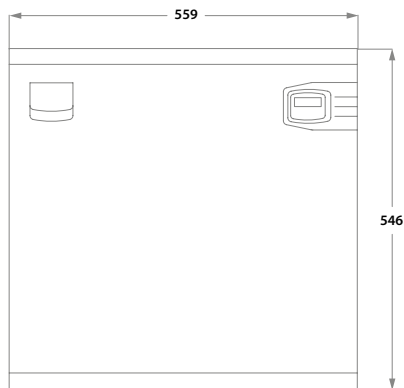

Frontansicht

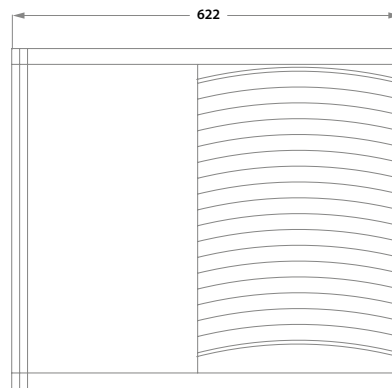

Seitenansicht

Alle Angaben in mm

Kältemittel R 290  
 Elektro-Anschluss 1N ~230V 50Hz\*  
 Abmessungen B x T x H 559 x 622 x 546 mm  
 Umgebungstemperatur (min/max) 2°C bis 43°C

\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Empfohlene Speicher

D320 (95 kg)  
 D420 (174 kg)

Modell	IDP0320A	IYP0320A
Leistung kg/24 h*	145	108
Würfelgröße g	9	6
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)
Gewicht kg	62	62

\* bezogen auf 21°C Luft/10°C Wasser

Mantovoc. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.