


zentralgekühlt = ohne untergebautes Aggregat



Möglichkeiten von Eisschalen (andere Größen auf Anfrage):

EISU-TKW 62		EISU-TKW 78		EISU-TKW 120	
210 x 200 x 200 mm	360 x 165 x 200 mm	210 x 200 x 200 mm	360 x 165 x 200 mm	210 x 200 x 200 mm	360 x 165 x 180 mm

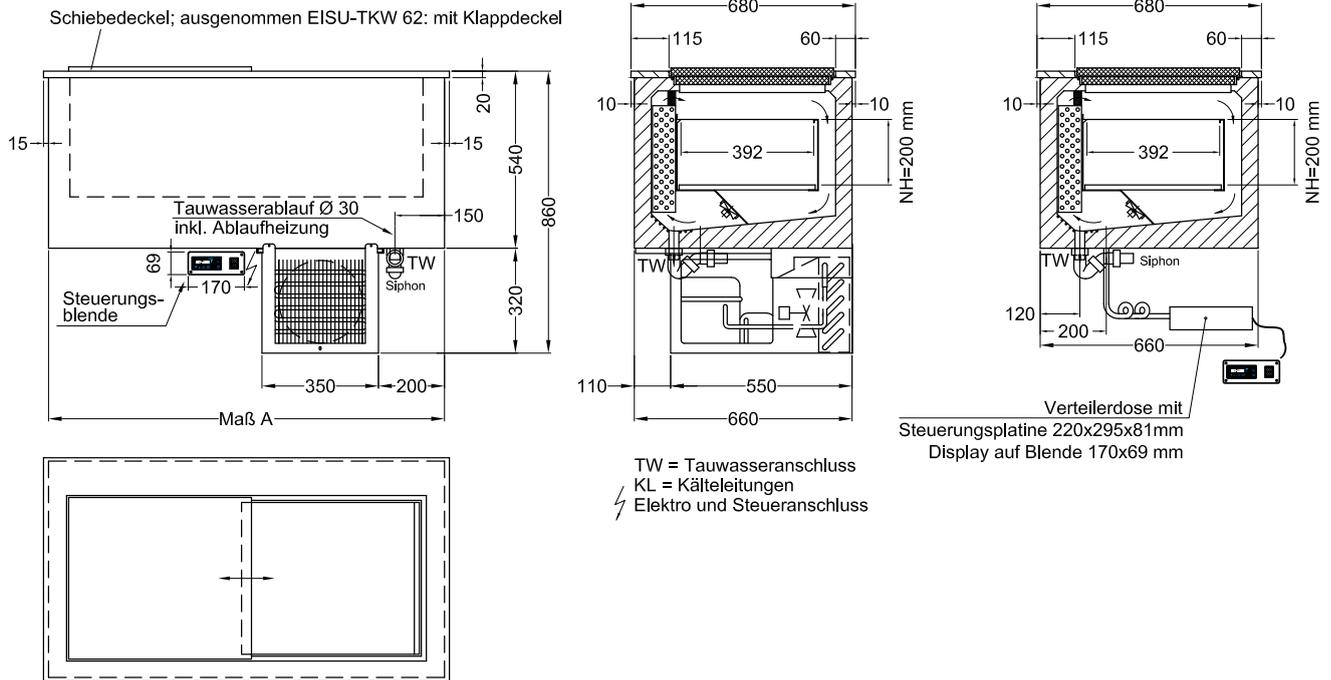

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(ANGABEN IN MM)	EISU-TKW 62	EISU-TKW 78	EISU-TKW 120
Außenmaße:			
Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe	620 x 660 x 540/860	780 x 660 x 540/860	1200 x 660 x 540/860
Einbauöffnung: Breite x Tiefe	630 x 665	790 x 665	1210 x 665
Innenwanne: Breite x Tiefe x Höhe	510 x 390 x 200	670 x 390 x 200	1070 x 390 x 200
Nettoinhalt in Liter	41	46	75
Kälteleistung bei VT-30 °C	265 W	280 W	400 W
Kältemittel		R404A	
Temperaturbereich		-14 °C -- -18 °C	
Schalldruck in 1 m Abstand	61,5 dB(A)	61,5 dB(A)	63,5 dB(A)
Leistungsaufnahme steckerfertig	375 W	415 W	500 W
Leistungsaufnahme zentralgekühlt	600 W	780 W	1350 W
Energieverbrauch steckerfertig	5,85 kW/24h	6,47 kW/24h	7,80 kW/24h
Energieverbrauch zentralgekühlt	2,88 kW/24h	3,75 kW/24h	6,48 kW/24h
Spannung		230 V 50 Hz	

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).