

Montageanleitung Türluftschleieranlagen

Unser Vorschlag für die Montage:

- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Wasserwaage
- Bleistift
- Hammer
- Stichling
- Meterstab
- Bohrmaschine
- 6 Schrauben (siehe unten, sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- 2 Schrauben (siehe unten, sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- 13er Schlüssel
- 13er Steckschlüssel



Montage bei Metalluntergrund:

6 Stück Linsenkopfschrauben 4,8 x 30

6 Stück Beilagscheiben

Montage bei Mauerwerk oder Holzuntergrund:

6 Stück Holzschrauben 4,2 x ...

(Länge der Schrauben richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes)

6 Stück Beilagscheiben

6 Stück 8mm Dübel bei Mauerwerk

2 Stück Blechschrauben, A2 2,2 x 16 Kreuz Senkkopf

Befestigungsmaterial und Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten

HINWEIS: Länge des Stromzuleitungskabels 1,30 m

Fast jede Türe hat steigende Bänder. Bitte beachten Sie dies vor der Montage

Optimale Luftleistung wird erreicht, wenn der Lufteinlass von der Oberkante des Luftschleiers einen Abstand von mindestens 280 mm zur Decke hat.!

1.) Montageblech entfernen




1.1 Entfernen Sie die Schrauben des Montagebleches



1.2 anschließend kann das Blech entnommen werden

2.) Montageblech ausrichten und anzeichnen

2.1 Den Mittelpunkt der Kühlzellentür
ermitteln

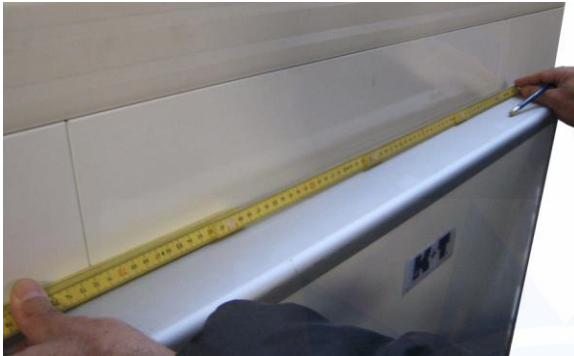

2.1 Den Mittelpunkt an die Kühlzelle
übertragen




2.2 Die mitgelieferte Metallplatte versetzt von der Mitte an die angezeichnete
Stelle legen



2.3 Das Montageblech mit der
Wasserwaage ausrichten
waagrecht und senkrecht



2.4 Nach dem Ausrichten des Montagebleches
die Löcher für die Schrauben mit dem
Bleistift anzeichnen.

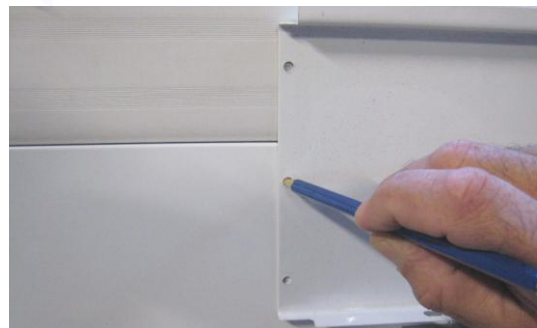

2.5 Mit dem Stichling die angezeichneten Stellen einstechen



2.6 das Montageblech mit den ersten beiden Schrauben anbringen



2.7 Vor dem Befestigen der restlichen Schrauben mit der Wasserwaage prüfen, ob das Blech waagrecht angeordnet ist.



2.8 Türluftschleieranlagen in die Halterung oben einhängen



2.9 Abstand Türkontaktschalter zur Metallplatte maximal 2-3 mm
Den Türkontaktschalter mittels der beiden Muttern in die richtige Position / Länge bringen



2.10 Luftschleier am Montageblech befestigen



2.11 Einstellen der Luftführung



Nach der Montage den Netzstecker in die bauseitige Steckdose einstecken.

Gerät einschalten.

